

this is performance

FLEX



Gamme de produits 2024

Outils électriques pour les professionnels

	Meuleuses d'angle / Meuleuses droites	4
	Accessoires pour meuleuses d'angle / Meuleuses droites	10
	Traitement de surface métallique	15
	Accessoires pour le traitement superficiel du métal	19
	Scies Sabres	30
	Accessoires pour scies	32
	Machines sur batterie / Vestes chauffantes sur batterie	34 / 75
	Perceuses, visseuses	34
	Sciage, fraisage	53
	Meuleuses	62
	Traitement de surface métallique	65
	Lampes	68
	Autres machines sur batterie	71
	Vestes chauffantes sur batterie	75
	Outils de jardinage sur batterie	78
Accessoires pour les machines sur batterie	79	
	Ponceuses pour murs et plafonds	91
	Accessoires pour les travaux des plafonds et des murs	98
	Traitement de surface poncer	104
	Accessoires pour le traitement de surface poncer	110
	Machines d'assainissement	120
	Accessoires pour les machines d'assainissement	127
	Outils spéciaux	135
	Accessoires pour outils spéciaux	136
	Marteaux	137
	Accessoires pour marteaux	139
	Aspirateurs industriels	143
	Accessoires pour aspirateurs industriels	148
	Épurateur d'air de chantier	157
	Accessoires épurateur d'air de chantier	158
	Mélangeurs	160
	Accessoires pour mélangeurs	162
	Matériel de mesure / Laser	164
	Accessoires pour laser de mesure	168
	Polisseuses	169
	Accessoires pour polisseuses	177
	Traitement de la pierre	184
	Accessoires pour le travail de la pierre	187
	Système de coffret de transport	191
	STACK PACK, L-BOXX®	

Gamme de produits 2024

Valable à partir de 01.02.2024

Meuleuses d'angle et meuleuses droites

L 9-11 125	Référence	GTIN	Clé produit
	492531	4030293222892	101

Meuleuse d'angle 900 Watt, Ø 125 mm



Caractéristiques techniques


Puissance absorbée	900 W
Puissance utile	600 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Diamètre de disque max.	125 mm
Vitesse de rotation à vide	11500 tr/min
Emmanchement meuleuse d'angle	M14
Longueur de câble	4,0 m
Dimension LxIxH	300 x 75 x 105 mm
Poids	2,0 kg

Equipement de base:

1 Carter de protection du ponçage (436860) · 1 Bride de serrage (335282) · 1 Ecrou de serrage M 14 (100080) · 1 Clé à ergots (100110) · 1 Poignée (450774)

LE 9-11 125	Référence	GTIN	Clé produit
	436291	4030293189133	101

Meuleuse d'angle de 900 Watt, usage universel, Ø 125 mm



Caractéristiques techniques


Puissance absorbée	900 W
Puissance utile	600 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Diamètre de disque max.	125 mm
Vitesse de rotation à vide	6000 - 11500 tr/min
Emmanchement meuleuse d'angle	M14
Longueur de câble	4,0 m
Dimension LxIxH	300 x 75 x 105 mm
Poids	2,0 kg

Equipement de base:

1 Carter de protection du ponçage (436860) · 1 Bride de serrage (335282) · 1 Ecrou de serrage M 14 (100080) · 1 Clé à ergots (100110) · 1 Poignée (450774)

LE 9-11 125 L-BOXX	Référence	GTIN	Clé produit
	436739	4030293189508	101

Meuleuse d'angle de 900 Watt, usage universel, Ø 125 mm



Caractéristiques techniques


Puissance absorbée	900 W
Puissance utile	600 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Diamètre de disque max.	125 mm
Vitesse de rotation à vide	6000 - 11500 tr/min
Emmanchement meuleuse d'angle	M14
Longueur de câble	4,0 m
Dimension LxIxH	300 x 75 x 105 mm
Poids	2,0 kg

Equipement de base:

1 Carter de protection du ponçage (436860) · 1 Bride de serrage (335282) · 1 Ecrou de serrage M 14 (100080) · 1 Clé à ergots (100110) · 1 Coffret de transport L-BOXX® (414085) · 1 Insert pour coffret (414204) · 1 Poignée (450774)

L 12-11 125	Référence	GTIN	Clé produit
	447676	4030293197275	101

Meuleuse d'angle de 1200 Watt, usage universel, Ø 125 mm



Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	1200 W
Puissance utile	700 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Diamètre de disque max.	125 mm
Vitesse de rotation à vide	11500 tr/min
Emmanchement meuleuse d'angle	M14
Longueur de câble	4,0 m
Dimension LxIxH	300 x 75 x 105 mm
Poids	2,0 kg


Equipement de base:

1 Carter de protection du ponçage (436860) · 1 Bride de serrage (335282) · 1 Ecrou de serrage M 14 (100080) · 1 Clé à ergots (100110) · 1 Poignée (450774)

L 13-10 125-EC

Référence	GTIN	Clé produit
495255	4030293224391	101

Meuleuse d'angle de 1300 Watt avec moteur sans balais, Ø 125 mm



Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	1300 W
Puissance utile	910 W
Tension	230 V
Fréquence	50 Hz
Diamètre de disque max.	125 mm
Vitesse de rotation à vide	10000 tr/min
Emmanchement meuleuse d'angle	M14
Longueur de câble	4,0 m
Dimension LxIxH	295 x 75 x 110 mm
Poids	2,0 kg


Equipement de base:

1 Carter de protection du ponçage (436860) · 1 Bride de serrage (335282) · 1 Ecrrou de serrage M 14 (100080) · 1 Clé à ergots (100110) · 1 Poignée (450774)

L 1506 VR

Référence	GTIN	Clé produit
437972	4030293190399	101

Meuleuse 1200 Watt, Ø 125 mm



Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	1200 W
Puissance utile	700 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Diamètre de disque max.	125 mm
Vitesse de rotation à vide	2200 - 6800 tr/min
Emmanchement meuleuse d'angle	M14
Longueur de câble	4,0 m
Dimension LxIxH	305 x 73 x 120 mm
Poids	1,9 kg


Equipement de base:

1 Carter de protection du ponçage (394394) · 1 Ecrrou de serrage M 14 (100080) · 1 Ecrrou à serrage SW 17 (191612) · 1 Plateau de ponçage auto-agrippant M 14 (208817) · 1 Clé à ergots (100110) · 1 Poignée (450774)

LE 14-7 125 INOX

Référence	GTIN	Clé produit
406546	4030293172616	101

INOXFLEX 1400 Watt, la spécialiste de l'usinage d'aciers inoxydables et d'aciers alliés, Ø 125 mm



Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	1400 W
Puissance utile	880 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Diamètre de disque max.	125 mm
Vitesse de rotation à vide	2100 - 7500 tr/min
Emmanchement meuleuse d'angle	M14
Longueur de câble	4,0 m
Dimension LxIxH	300 x 70 x 110 mm
Poids	2,4 kg


Equipement de base:

1 Carter de protection du ponçage (394394) · 1 Poignée SoftVib (530903) · 1 Ecrrou à serrage SW 17 (191612) · 1 Ecrrou de serrage rapide FixTec M 14 (313459) · 1 Capuchon anti-poussière (520527)

L 15-11 125

Référence	GTIN	Clé produit
447692	4030293197312	101

Meuleuse d'angle 1500 Watt, Ø 125 mm



Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	1500 W
Puissance utile	960 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Diamètre de disque max.	125 mm
Vitesse de rotation à vide	11500 tr/min
Emmanchement meuleuse d'angle	M14
Longueur de câble	4,0 m
Dimension LxIxH	310 x 75 x 105 mm
Poids	2,3 kg

Equipement de base:

1 Carter de protection du ponçage (436860) · 1 Poignée SoftVib (530903) · 1 Bride de serrage (335282) · 1 Ecrrou de serrage M 14 (100080)


Gamme de produits 2024

Valable à partir de 01.02.2024

LE 15-11 125

Référence	GTIN	Clé produit
447722	4030293197329	101

Meuleuse d'angle 1500 Watt à vitesse de rotation variable, Ø 125 mm



Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	1500 W
Puissance utile	960 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Diamètre de disque max.	125 mm
Vitesse de rotation à vide	2800 - 11500 tr/min
Emmanchement meuleuse d'angle	M14
Longueur de câble	4,0 m
Dimension LxIxH	310 x 75 x 105 mm
Poids	2,3 kg


Equipement de base:

1 Carter de protection du ponçage (436860) · 1 Poignée SoftVib (530903) · 1 Bride de serrage (335282) · 1 Ecrou de serrage M 14 (100080)

L 3406 VRG

Référence	GTIN	Clé produit
406503	4030293172586	101

Meuleuse d'angle 1400 Watt à vitesse de rotation variable, Ø 125 mm



Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	1400 W
Puissance utile	880 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Diamètre de disque max.	125 mm
Vitesse de rotation à vide	2100 - 7500 tr/min
Emmanchement meuleuse d'angle	M14
Longueur de câble	4,0 m
Dimension LxIxH	325 x 74 x 112 mm
Poids	2,2 kg


Equipement de base:

1 Carter de protection du ponçage (394394) · 1 Poignée SoftVib (530903) · 1 Ecrou à serrage SW 17 (191612) · 1 Ecrou de serrage rapide FixTec M 14 (313459)

LB 17-11 125

Référence	GTIN	Clé produit
447625	4030293197268	101

Meuleuse d'angle de 1700 Watt avec frein, Ø 125 mm



Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	1700 W
Puissance utile	1050 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Diamètre de disque max.	125 mm
Vitesse de rotation à vide	11500 tr/min
Emmanchement meuleuse d'angle	M14
Longueur de câble	4,0 m
Dimension LxIxH	340 x 77 x 105 mm
Poids	2,6 kg


Equipement de base:

1 Carter de protection du ponçage (436860) · 1 Poignée SoftVib (530903) · 1 Bride de serrage (335282) · 1 Ecrou de serrage M 14 (100080)

LBE 17-11 125

Référence	GTIN	Clé produit
447668	4030293197282	101

Meuleuse d'angle de 1700 Watt à vitesse de rotation variable et frein, Ø 125 mm



Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	1700 W
Puissance utile	1050 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Diamètre de disque max.	125 mm
Vitesse de rotation à vide	2800 - 11500 tr/min
Emmanchement meuleuse d'angle	M14
Longueur de câble	4,0 m
Dimension LxIxH	340 x 77 x 105 mm
Poids	2,6 kg

Equipement de base:

1 Carter de protection du ponçage (436860) · 1 Poignée SoftVib (530903) · 1 Bride de serrage (335282) · 1 Ecrou de serrage M 14 (100080)

L 21-8 180

Référence	GTIN	Clé produit
392782	4030293164314	102

Meuleuse d'angle 2100 Watt, Ø 180 mm



Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	2100 W
Puissance utile	1250 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Diamètre de disque max.	180 mm
Vitesse de rotation à vide	8300 tr/min
Emmanchement meuleuse d'angle	M14
Longueur de câble	4,0 m
Dimension LxIxH	495 x 101 x 135 mm
Poids	5,2 kg

Equipement de base:

1 Carter de protection du ponçage (416517) · 1 Poignée SoftVib (325384) · 1 Ecrou de serrage M 14 (100080) · 1 Clé à ergots (100110) · 1 Bride de serrage (335282)

L 21-6 230

Référence	GTIN	Clé produit
391514	4030293164307	102

Meuleuse d'angle 2100 Watt, Ø 230 mm



Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	2100 W
Puissance utile	1250 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Diamètre de disque max.	230 mm
Vitesse de rotation à vide	6500 tr/min
Emmanchement meuleuse d'angle	M14
Longueur de câble	4,0 m
Dimension LxIxH	490 x 104 x 90 mm
Poids	5,4 kg


Equipement de base:

1 Carter de protection du ponçage (338729) · 1 Poignée SoftVib (325384) · 1 Ecrou de serrage M 14 (100080) · 1 Clé à ergots (100110) · 1 Bride de serrage (335282)

L 26-6 230

Référence	GTIN	Clé produit
436704	4030293189478	102

Meuleuse d'angle 2600 Watt, 230 mm



Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	2600 W
Puissance utile	1800 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Diamètre de disque max.	230 mm
Vitesse de rotation à vide	6500 tr/min
Emmanchement meuleuse d'angle	M14
Longueur de câble	4,0 m
Dimension LxIxH	500 x 106 x 145 mm
Poids	6,35 kg

Equipement de base:

1 Carter de protection du ponçage (442828) · 1 Poignée SoftVib (325384) · 1 Ecrou de serrage rapide SDS (253049) · 1 Clé hex. SW 6 (104167) · 1 Clé à ergots (100110) · 1 Bride de serrage (335282)


Gamme de produits 2024

Valable à partir de 01.02.2024

DCG L 26-6 230 Set

Référence	GTIN	Clé produit
494631	4030293224148	102

Système de découpe diamant, Ø 230 mm



Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	2600 W
Puissance utile	1800 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Diamètre de disque max.	230 mm
Vitesse de rotation à vide	6500 tr/min
Emmanchement meuleuse d'angle	M14
Longueur de câble	4,0 m
Dimension LxIxH	610 x 195 x 290 mm
Poids	9,18 kg
Profondeur de coupe	60 mm


Equipement de base:

1 Carter de tronçonnage pour l'aspiration de poussière avec meuleuse 230 mm (471895) · 1 Diamantjet - Disque de tronçonnage diamanté universel (500720) · 3 Inserts en caoutchouc (494593) · 1 Rondelle d'écartement (494615) · 1 Poignée SoftVib (325384) · 1 Ecrrou de serrage M 14 (100080) · 1 Clé hex. SW 6 (104167) · 1 Clé à ergots (100110) · 1 Coffret de transport (499579) · 1 Bride de serrage (335282)

DCG L 26-6 230 G-Set

Référence	GTIN	Clé produit
494674	4030293224155	102

Système de découpe diamant, Ø 230 mm



Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	2600 W
Puissance utile	1800 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Diamètre de disque max.	230 mm
Vitesse de rotation à vide	6500 tr/min
Emmanchement meuleuse d'angle	M14
Longueur de câble	4,0 m
Dimension LxIxH	610 x 195 x 290 mm
Poids	9,18 kg
Profondeur de coupe	60 mm

Equipement de base:

1 Carter de tronçonnage pour l'aspiration de poussière avec meuleuse 230 mm (471895) · 1 Diamantjet - Disque de tronçonnage diamanté universel (500720) · 1 Rail de guidage GRS (353280) · 3 Inserts en caoutchouc (494593) · 1 Rondelle d'écartement (494615) · 1 Poignée SoftVib (325384) · 1 Ecrrou de serrage M 14 (100080) · 1 Clé hex. SW 6 (104167) · 1 Clé à ergots (100110) · 1 Coffret de transport (499579) · 1 Bride de serrage (335282)

H 1105 VE

Référence	GTIN	Clé produit
269956	4030293077287	104

Meuleuse droite 710 Watt



Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	710 W
Puissance utile	420 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Vitesse de rotation à vide	2500 - 6500 tr/min
Diamètre max. de la meule	50 mm
Emmanchement meuleuse droite	Pince de serrage
Longueur de câble	4,0 m
Dimension LxIxH	340 x 76 x 84 mm
Poids	2,1 kg

Equipement de base:

1 Pince de serrage (228656) · 1 Griffes d'arrêt (254917) · 1 Clé à fourche SW 19 (104914)

DGE 8-32

Référence

GTIN

Clé produit

522279

4030293240377

104

Meuleuse droite 800 Watt à haute vitesse



Machine sans fil voir page IL

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	800 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Vitesse de rotation à vide	10600 - 32000 tr/min
Diamètre max. de la meule	50 mm
Emmanchement meuleuse droite	Pince de serrage
Diamètre de collier de serrage	43 mm
Circonférence de préhension	147 mm
Longueur de câble	4,0 m
Dimension LxIxH	380 x 83 x 83 mm
Poids	1,8 kg

Equipement de base:


1 Pince de serrage (530014) - 1 Clé à fourche simple SW 17

Gamme de produits 2024

Valable à partir de 01.02.2024

Accessoires pour meuleuses d'angle


Carters de protection

 **Carter de protection tronçonnage** Clé produit 229
Carter de protection pour couper avec nouvel raccord. Pas compatible avec précédents. Pour toutes les machines avec no. d'article FLEX 406. XXX.


Désignation	Diamètre	Référence	GTIN	UE
GU-C D125 48/C	125 mm	409774	4030293174610	1

 **Carter de protection tronçonnage** Clé produit 229
Carter de tronçonnage, pour L 21-6/L 24-6/L 26-6 230.

Désignation	Diamètre	Référence	GTIN	UE
GU-C D230 64/C L21-6/L24-6	230 mm	389625	4030293163034	1


 **Capuchon anti-poussière** Clé produit 229
Protection parfaite contre la poussière grâce aux capuchons anti-poussière emboîtables pour les meuleuses d'angle. Il en résulte une nette réduction des copeaux abrasifs à l'intérieur de la machine. Idéal pour les travaux de ponçage avec des disques à lamelles en céramique ou des disques en fibres. Convient pour : L 1400 125, L 12-11 125, L 15-11 125, LE 15-11 125, LB 17-11 125, LBE 17-11 125.

Désignation	Référence	GTIN	UE
ST-K SAG	520543	4030293239517	1


 **Capuchon anti-poussière** Clé produit 229
Protection parfaite contre la poussière grâce aux capuchons anti-poussière emboîtables pour les ponceuses. Il en résulte une nette réduction des copeaux abrasifs à l'intérieur de la machine. Idéal pour les travaux de ponçage avec des disques à lamelles en céramique ou des disques en fibres. Convient pour : L 14-7 125 INOX, BSE/BRE/BBE 14-3, SE 14-2 125.

Désignation	Référence	GTIN	UE
ST-K INOX	520527	4030293239494	1


Capots d'aspiration

 **Jupe d'aspiration** Clé produit 229
Capot d'aspiration pour le travail avec des disques à tronçonner Ø 125 mm. Comprenant un collecteur d'aspiration et un couvercle en aluminium. Montage possible sans outil sur un carter de protection existant.


Désignation	Diamètre	Référence	GTIN	UE
DE AG D125 Set	125 mm	530589	4030293244290	1

 **Jupe d'aspiration** Clé produit 229
Capot d'aspiration pour le travail avec des disques à tronçonner Ø 230 mm. Comprenant un collecteur d'aspiration avec roue de guidage et couvercle en aluminium. Montage possible sans outil sur un carter de protection existant.

Désignation	Diamètre	Référence	GTIN	UE
DE AG D230 Set	230 mm	530590	4030293244306	

 **Carter de tronçonnage pour l'aspiration de poussière avec meuleuse 230 mm** Clé produit 229
Capot d'aspiration pour le tronçonnage avec aspiration efficace de la poussière pour des coupes précises lors du travail avec des disques de tronçonnage diamantés en combinaison avec des meuleuses d'angle de 230 mm. Extrêmement stable, aucune torsion due au poids latéral de la meuleuse d'angle, grâce à l'élément stabilisateur. Plaque de base avec roulettes pour faciliter l'avance, poignée latérale pouvant être montée à gauche ou à droite au choix. Raccord d'aspiration pour le système de clipsage FLEX et adaptateur pour rail de guidage inclus. Butée de profondeur avec échelle pour le pré-réglage de la profondeur de coupe pour une utilisation avec ou sans rail de guidage. Profondeur de coupe maximale 60 mm.

Désignation	Diamètre	Utilisable avec rail de guidage	Référence	GTIN	UE
DCG AG 230	230 mm	Oui	471895	4030293211025	1

 **Capot d'aspiration avec segment amovible** Clé produit 229
Travail près des bords possible avec une puissance d'aspiration maximale. Le réglage en hauteur à l'aide d'une vis à six pans creux permet une adaptation rapide du capot d'aspiration à la hauteur de l'outil. Conseil: pour travailler avec le capot d'aspiration et disques diamants on conseille une meuleuse d'angle avec au moins 1500 W. Uniquement adaptable pour meuleuses d'angle avec carter de protection réglable sans clé.

Désignation	Diamètre	Référence	GTIN	UE
SG-R D125	125 mm	452572	4030293200722	1



Brosse

Couronne de brosses pour capot d'aspiration, comprend deux segments.

Clé produit 300

Désignation	Référence	GTIN	UE
BK-H SG-R D125	454656	4030293201897	1



Couvercle pour capot de protection, universel

Pour l'adaptation sans outil du capot de protection pour les travaux de tronçonnage.

Clé produit 229

Désignation	Diamètre	Référence	GTIN	UE
GU-AD D125	125 mm	446041	4030293196230	1
GU-AD D180	180 mm	446718	4030293196797	1
GU-AD D230	230 mm	446068	4030293196247	1

Disques de tronçonnage



Disque de tronçonnage mince (1 mm) pour inox/acier

Clé produit 220

Découpe des tubes à parois minces, profils et tôles. Disque à parois très minces pour une découpe rapide et sans effort. Pression de coupe réduite et enlèvement de copeaux minimal pour une coupe froide. Garantit des arêtes sans bavure et évite tout bleuissement.

Désignation	Diamètre de disque	Logement disques	Forme du disque	Référence	GTIN	UE
TSC Inox 125x1x22,2 VE10	125 mm	22,2	Droite	349836	4030293136199	10



Diamantjet - Disque de tronçonnage diamanté universel

Clé produit 221

Disque de tronçonnage universel pour les matériaux de construction les plus courants tels que le béton B45 (béton dur), les granits tendres, le clinker, les briques.

Désignation	Diamètre de disque	Logement disques	Référence	GTIN	UE
D-TCS U 230x22,2	230 mm	22,2	500720	4030293227699	1



Diamantjet - Disque de tronçonnage diamanté pour béton standard

Clé produit 221

Disque de tronçonnage universel rapide.

Désignation	Diamètre de disque	Logement disques	Référence	GTIN	UE
D-TSC S 125x22,2	125 mm	22,2	349046	4030293135437	1
D-TCS S 230x22,2	230 mm	22,2	349054	4030293135444	1



Diamantjet - Disque de tronçonnage diamanté pour carrelage Premium

Clé produit 221

Disque de tronçonnage rapide à jante continue, marbre, ardoise, granite et pierre naturelle.

Désignation	Diamètre de disque	Logement disques	Référence	GTIN	UE
D-TCS P 115x22,2	115 mm	22,2	349011	4030293135413	1
D-TCS P 125x22,2	125 mm	22,2	349038	4030293135420	1

Meules en éventail



SC-VL disque à lamelles coniques pour métal et acier en inox

Clé produit 222

Disques à lamelles, fort taux d'enlèvements, de nettoyage et de finition sur l'acier inoxydable, l'acier, les alliages de titane, les métaux légers, métaux combinés et matières plastiques. Pour l'élimination de peintures de fond, de minces couches de rouille, de calamine et de griffes. Pour la préparation, le meulage et le polissage de joints de soudure.

Désignation	Diamètre de disque	Logement disques	Grain	Référence	GTIN	UE
VFSC SC-M 125x22,2 VE5	125 mm	22,2	medium	358606	4030293142312	5



Disque à lamelles coniques, ZIRCONIUM

Clé produit 222

Idéal pour le meulage des métaux, de l'acier inoxydable, de l'alliage de l'acier non-allié, des métaux légers et non-ferreux, des métaux de construction et de la fonte. Pour enlever les soudures ou assurer leur suivi, arrondir les bords et briser. Disques à lamelles, fort taux d'enlèvements et garantie sans effort et sans laisser de traces.

Désignation	Diamètre de disque	Logement disques	Grain	Référence	GTIN	UE
FSC K60 125x22,2 VE10	125 mm	22,2	P 60	349925	4030293136281	10
FSC K80 125x22,2 VE10	125 mm	22,2	P 80	349933	4030293136298	10

Gamme de produits 2024

Valable à partir de 01.02.2024

Pour meuleuses d'angle Ø 180 / Ø 230 mm



Plateau support élastique avec écrou de serrage M14

Clé produit 205

Pour monter les disques à meuler en fibres, 180 mm.

Désignation	Diamètre	Référence	GTIN	UE
	180 mm	124079	4030293006096	1

Système auto-agrippant pour LE 15-11 125, LBE 17-11 125, L 3406 VRG, LE 14-7 125 INOX, L 1506 VR, LBE 125 18.0EC



Plateau de ponçage auto-agrippant M 14

Clé produit 205

Plateau elastic avec auto-agrippant jusqu'à max. 12.000/min.

Désignation	Diamètre	Référence	GTIN	UE
BP-H D115 M14	115 mm	208817	4030293016125	1
BP-H D125 M14	125 mm	231983	4030293021181	1




Plateau auto-agrippant M 14

Clé produit 205

12 mm de caoutchouc cellulaire qui assurent une répartition uniforme de la pression lors du polissage ou du lustrage jusqu'à max. 12.000/min (115) / 7.500/min (125). Ne pas pour LE 15-11 125/LBE 17-11 125.

Désignation	Diamètre	Logement standard	Référence	GTIN	UE
BP-M D115 M14	115 mm	M14	240311	4030293023239	1
BP-M D125 M14	125 mm	M14	350737	4030293137028	1



Papier abrasif ZIRCOFLEX

Clé produit 200

Parfait pour enlever beaucoup de matières sur les surfaces métal et bois. La constitution est très durable et économique. Peut être utilisé avec des pads auto-agrippant max. 125 mm.

Désignation	Diamètre	Grain	Référence	GTIN	UE
D125-8 ZI-A40 VE25	125 mm	A 40	393185	4030293165144	25
D125-8 ZI-A60 VE25	125 mm	A 60	393193	4030293165137	25
D125-8 ZI-A80 VE25	125 mm	A 80	393207	4030293165120	25



Pad feutre

Clé produit 210

Parfait pour polir l'inox, métal non-ferreux, bois, laque, verre, verre acrylic (en combinaison avec les produits de polissage convenable).

Désignation	Diamètre	Dureté du feutre	Référence	GTIN	UE
FP D125 S VE5	125 mm	doux	393355	4030293165212	5
FP D125 H VE5	125 mm	dur	393347	4030293165205	5

Brosses pour meuleuses d'angle



Brosse, fil d'acier 0,3 mm ondulé, emmanchement M 14

Clé produit 209

Désignation	Diamètre	Référence	GTIN	UE
BO-ST D60 0,3/W M14	60 mm	124516	4030293006195	1



Brosse, fil d'acier 0,5 mm torsadé, emmanchement M 14

Clé produit 209

Désignation	Diamètre	Référence	GTIN	UE
BO-ST D65 0,5/Z M14	65 mm	124524	4030293006201	1

Ecrou de serrage rapide

Ecrou de serrage rapide FixTec M 14

Clé produit 299

Pour changer de disque sans outil, pour les diamètres des disques de 115-150 mm.



Désignation	Référence	GTIN	UE
FIXTEC-M14	313459	4030293114043	1

Ecrou de serrage rapide M 14

Clé produit 299

Pour un remplacement de disque sans outils, recommandé pour disques de Ø 150 à 230 mm.



Désignation	Référence	GTIN	UE
SSM-HD M14	530726	4030293245662	1

Poignée

Poignée SoftVib

Clé produit 299

Poignée SoftVib avec éléments amortisseurs, elle absorbe ainsi les vibrations.



Désignation	Référence	GTIN	UE
GS-SPV M8	530903	4030293247437	1

Poignée SoftVib

Clé produit 299

Poignée SoftVib avec éléments amortisseurs, elle absorbe ainsi les vibrations.



Désignation	Référence	GTIN	UE
GS-M M8 SV	325376	4030293124028	1

Poignée SoftVib

Clé produit 299

Poignée SoftVib avec éléments amortisseurs, elle absorbe ainsi les vibrations.



Désignation	Référence	GTIN	UE
GS-M M14 SV	325384	4030293127081	1

Poignée latérale

Clé produit 300

Désignation

Référence GTIN UE



GS-HP M8	462985	4030293206700	1
----------	--------	---------------	---

Poignée latérale

Clé produit 300

Désignation

Référence GTIN UE



GS-HP M10	514454	4030293235786	1
-----------	--------	---------------	---

Coffret

Coffret de transport L-BOXX®

Clé produit 299

Le système de stockage et de transport robuste L-BOXX®, fait en plastique, est résistant aux chocs. Outils, accessoires et consommables sont faciles à utiliser et à ranger dans leur emplacement. Les inserts sont étudiés pour assurer l'ordre et la clarté, poignées ergonomiques et découpes supplémentaires pour la manutention flexible et facile. La connexion imbattable simple et déconnexion des différents L-BOXX® permet un transport combiné. Convient parfaitement et sans adaptateur dans l'équipement de Sortimo TÜV, dans les véhicules. Capacité de charge par L-BOXX® jusqu'à 25 kg, transport combiné jusqu'à 40 kg, le couvercle peut être chargé jusqu'à 100 kg. Anti-éclaboussures. Sans insert. Avec poignée avant supplémentaire.



Désignation	Dimensions internes L x P x H	Dimension LxlxH	Poids	Référence	GTIN	UE
TK-L 136	378 x 311 x 107 mm	442 x 357 x 151 mm	2,2 kg	414085	4030293177437	1

Insert pour coffret

Clé produit 299

Insert pour coffret de transport L-BOXX® 136. Pour les meuleuses d'angle de 800 jusqu'à 1700 Watt (sauf L 3406 VRG).

Désignation	Type L-Boxx	Référence	GTIN	UE
TKE 1 HD	136	414204	4030293177543	1

Gamme de produits 2024

Valable à partir de 01.02.2024

Coffret de transport

Clé produit 299



Mallette en plastique résistante aux chocs avec partie emboutie pour grandes meuleuses d'angle (jusqu'à Ø 230) et machines d'assainissement LD 18-7 125 R / 150 R, LD 24-6 180. Avec support pour poignée, disque jusqu'à Ø 230 mm et compartiment de couvercle transparent DIN A5.

Désignation	Poids	Référence	GTIN	UE
TK-S L230/LD180/LD150	4,0 kg	444391	4030293195165	1

Coffret de transport

Clé produit 299



Coffret en plastique résistant aux chocs pour le système de tronçonnage diamanté DCG L 26-6 230 Set. Avec compartiment pour capot d'aspiration, meuleuse d'angle de 230 mm, compartiment pour rail de guidage de 800 mm et petites pièces.

Désignation	Dimension LxIxH	Référence	GTIN	UE
TK-S DCG L26-6 230 Set	850 x 215 x 450 mm	499579	4030293227118	1

Accessoires pour meuleuses droites

Insert pour coffret

Clé produit 299

Insert adapté pour DGE 25 18.0-EC + CA 10.8/18.0 + 2 AP 18.0/5,0 Ah pour le coffret de transport L-BOXX® 136.

Désignation	Type L-Boxx	Référence	GTIN	UE
TKE DGE 25 18.0-EC	136	530352	4030293242739	1

Pinces de serrage pour H 1105 VE et H 1127 VE

Pince de serrage

avec écrou de serrage

Clé produit 299



Désignation	Diamètre pince de serrage	Référence	GTIN	UE
SPZ-H D3	3 mm	229741	4030293020184	1
SPZ-H D1/4	1/4"	229776	4030293020207	1
SPZ-H D6	6 mm	228656	4030293019850	1
SPZ-H D8	8 mm	229768	4030293020191	1

Pinces de serrage pour DGE

Pince de serrage

Avec écrou de serrage. Convient aux meuleuses droites DGE 8-32 et DGE 25 18.0-EC.

Clé produit 299




Désignation	Diamètre pince de serrage	Référence	GTIN	UE
SPZ-DGE 06	6 mm	530014	4030293241008	1
SPZ-DGE 08	8 mm	530015	4030293241015	1
SPZ-DGE 1/4	1/4"	530016	4030293241022	1

Traitement de surface métallique

BSE 8-4 50

Référence	GTIN	Clé produit
453404	4030293201026	104

Satineuse TRINOXFLEX



Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	800 W
Puissance utile	425 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Diamètre de brosse	125 mm
Largeur de brosse	50 mm
Vitesse de rotation à vide	1400 - 4000 tr/min
Emmanchement ponceuse à brosse	19 mm
Longueur de câble	4,0 m
Dimension LxH	320 x 210 x 195 mm
Poids	2,3 kg


Equipement de base:

1 Adaptateur de ponçage pour satinage (459577) · 1 Clé allen (102229)

BRE 8-4 9

Référence	GTIN	Clé produit
453420	4030293201040	104

Ponceuse à bande pour tubes TRINOXFLEX en set



Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	800 W
Puissance utile	425 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Vitesse de bande	3 - 8 m/sec
Vitesse de rotation à vide	1400 - 4000 tr/min
Longueur de bande	533 mm
Largeur de bande	4/9/30 mm
Pour diamètre de tube max.	50 mm
Longueur de câble	4,0 m
Dimension LxH	320 x 210 x 195 mm
Poids	2,7 kg


Equipement de base:

1 Adaptateur de ponçage à bande pour tubes (459585) · 2 Bande abrasive ZIRCOFLEX (257105) · 2 Bande abrasive ZIRCOFLEX (257102) · 1 Clé allen (102229) · 1 Clé hex. SW 6 (104167) · 1 Coffret de transport L-BOXX® (414085) · 1 Insert pour coffret (457337)

BRE 8-4 INOX Set

Référence	GTIN	Clé produit
453463	4030293201088	104

Ponceuse à bande pour tubes et lime à bande TRINOXFLEX en set



Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	800 W
Puissance utile	425 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Vitesse de bande	3 - 8 m/sec
Vitesse de rotation à vide	1400 - 4000 tr/min
Longueur de bande	533 mm
Largeur de bande	4/9/30 mm
Pour diamètre de tube max.	50 mm
Longueur de câble	4,0 m
Dimension LxH	320 x 210 x 195 mm
Poids	2,6 kg

Equipement de base:

1 Adaptateur de ponçage à bande pour tubes (459585) · 1 Adaptateur de ponçage lime à bande (459593) · 1 Jeu de roulettes interchangeables (459607) · 2 Bande abrasive ZIRCOFLEX (303615) · 2 Bande abrasive ZIRCOFLEX (303623) · 2 Bande abrasive ZIRCOFLEX (257105) · 2 Bande abrasive ZIRCOFLEX (257102) · 2 Bande abrasive ZIRCOFLEX (255328) · 2 Bande abrasive ZIRCOFLEX (255329) · 1 Bande abrasive MESHFLEX (318663) · 1 Bande abrasive MESH-FLEX (318647) · 1 Poignée latérale, rouge (194034) · 1 Clé allen (102229) · 1 Clé allen SW 5 (115460) · 1 Clé hex. SW 6 (104167) · 1 Coffret de transport L-BOXX® (414085) · 1 Insert pour coffret (457337)

Gamme de produits 2024

Valable à partir de 01.02.2024

FBE 8-4 140

Référence	GTIN	Clé produit
453455	4030293201071	104

Ponceuse à bande TRINOXFLEX



Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	800 W
Puissance utile	425 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Vitesse de rotation à vide	1400 - 4000 tr/min
Vitesse de bande	3 - 8 m/sec
Longueur de bande	533 mm
Largeur de bande	4-30 mm
Longueur de câble	4,0 m
Dimension LxIxH	320 x 210 x 195 mm
Poids	2,6 kg


Equipement de base:

1 Adaptateur de ponçage lime à bande (459593) · 2 Bande abrasive ZIRCOFLEX (303615) · 2 Bande abrasive ZIRCOFLEX (303623) · 2 Bande abrasive ZIRCOFLEX (257105) · 2 Bande abrasive ZIRCOFLEX (257102) · 2 Bande abrasive ZIRCOFLEX (255328) · 2 Bande abrasive ZIRCOFLEX (255329) · 1 Bande abrasive MESHFLEX (318663) · 1 Bande abrasive MESHFLEX (318647) · 1 Poignée latérale, rouge (194034) · 1 Clé allen SW 5 (115460) · 1 Coffret de transport L-BOXX® (414085) · 1 Insert pour coffret (457337)

BME 14-3 L

Référence	GTIN	Clé produit
433403	4030293187160	104

Moteur de base TRINOXFLEX



Machine sans fil voir page IL


Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	1400 W
Puissance utile	880 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Vitesse de rotation à vide	1000 - 3500 tr/min
Diamètre d'outil max.	125 mm
Largeur d'outil max.	100 mm
Longueur de câble	4,0 m
Type de câble	Fiche rouge
Poids	2,1 kg

BSE 14-3 100

Référence	GTIN	Clé produit
433411	4030293187177	104

Satineuse TRINOXFLEX



Caractéristiques techniques


Puissance absorbée	1400 W
Puissance utile	880 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Diamètre de brosse	125 mm
Largeur de brosse	100 mm
Vitesse de rotation à vide	1000 - 3500 tr/min
Emmanchement ponceuse à brosse	19 mm
Longueur de câble	4,0 m
Dimension LxIxH	320 x 210 x 195 mm
Poids	2,9 kg

Equipement de base:

1 Adaptateur de ponçage pour satinage (433462)

BSE 14-3 100 Set	Référence	GTIN	Clé produit
	433438	4030293187184	104

Satineuse TRINOXFLEX en set



Caractéristiques techniques


Puissance absorbée	1400 W
Puissance utile	880 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Diamètre de brosse	125 mm
Largeur de brosse	100 mm
Vitesse de rotation à vide	1000 - 3500 tr/min
Emmanchement ponceuse à brosse	19 mm
Longueur de câble	4,0 m
Dimension LxH	320 x 210 x 195 mm
Poids	2,9 kg

Equipement de base:

1 Adaptateur de ponçage pour satinage (433462) · 1 Cylindre à air en caoutchouc (433896) · 1 Pompe d'air (256284) · 1 Toile abrasive (256975) · 1 Manchon abrasif pour polir (436429) · 1 Manchon abrasif pour polir (436437) · 1 Manchon abrasif MESHFLEX (434612) · 3 Manchon abrasif ZIRCOFLEX (434515) · 3 Manchon abrasif ZIRCOFLEX (434523) · 3 Manchon abrasif CERAFLEX (434566) · 3 Manchon abrasif CORUFLEX (434574) · 1 Coffret de transport L-BOXX® (414093) · 1 Insert pour coffret (433918)

BRE 14-3 125 Set	Référence	GTIN	Clé produit
	433446	4030293187191	104

Ponceuse à bande pour tubes TRINOXFLEX en set



Caractéristiques techniques


Puissance absorbée	1400 W
Puissance utile	880 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Vitesse de bande	3,5 - 10 m/sec
Vitesse de rotation à vide	1000 - 3500 tr/min
Longueur de bande	760 mm
Largeur de bande	40 mm
Pour diamètre de tube max.	125 mm
Longueur de câble	4,0 m
Dimension LxH	520 x 160 x 220 mm
Poids	3,6 kg

Equipement de base:

1 Adaptateur de ponçage à bande pour tubes (433470) · 1 Bande de polissage velcro finition (326917) · 1 Bande de polissage velcro finition (326933) · 1 Bande abrasive MESHFLEX (326879) · 1 Bande abrasive MESHFLEX (326852) · 5 Bande abrasive CORUFLEX (326739) · 5 Bande abrasive CORUFLEX (326755) · 5 Bande abrasive CORUFLEX (434914) · 1 Coffret de transport L-BOXX® (414093) · 1 Insert pour coffret (433918)

BSE 14-3 INOX Set	Référence	GTIN	Clé produit
	433454	4030293187207	104

Satineuse et ponceuse à bande pour tubes TRINOXFLEX en set



Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	1400 W
Puissance utile	880 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Diamètre de brosse	125 mm
Largeur de brosse	100 mm
Vitesse de rotation à vide	1000 - 3500 tr/min
Emmanchement ponceuse à brosse	19 mm
Longueur de câble	4,0 m
Dimension LxH	320 x 210 x 195 mm
Poids	3,6 kg

Equipement de base:

1 Adaptateur de ponçage à bande pour tubes (433470) · 1 Adaptateur de ponçage pour satinage (433462) · 1 Cylindre à air en caoutchouc (433896) · 1 Pompe d'air (256284) · 1 Bande de polissage velcro finition (326917) · 1 Bande de polissage velcro finition (326933) · 1 Bande abrasive MESHFLEX (326879) · 1 Bande abrasive MESHFLEX (326852) · 5 Bande abrasive CORUFLEX (326739) · 5 Bande abrasive CORUFLEX (326755) · 5 Bande abrasive CORUFLEX (434914) · 1 Coffret de transport L-BOXX® (414093) · 1 Insert pour coffret (433918)


Gamme de produits 2024

Valable à partir de 01.02.2024

BBE 14-3 110

Référence	GTIN	Clé produit
471097	4030293210516	104

Brosseuse TRINOXFLEX



Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	1400 W
Puissance utile	880 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Vitesse de rotation à vide	1000 - 3500 tr/min
Diamètre de brosse	120 mm
Largeur de brosse	100 mm
Emmanchement ponceuse à brosse	19 mm
Longueur de câble	4,0 m
Dimension LxIxH	335 x 190 x 210 mm
Poids	2,9 kg


Equipement de base:

1 Adaptateur de ponçage brosseuse (461555) · 1 Coffret de transport L-BOXX® (414093) · 1 Insert pour coffret (451991)

BBE 14-3 110 Set

Référence	GTIN	Clé produit
461504	4030293205628	105

Brosseuse TRINOXFLEX



Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	1400 W
Puissance utile	880 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Vitesse de rotation à vide	1000 - 3500 tr/min
Diamètre de brosse	120 mm
Largeur de brosse	100 mm
Emmanchement ponceuse à brosse	19 mm
Longueur de câble	4,0 m
Dimension LxIxH	335 x 190 x 210 mm
Poids	2,9 kg

Equipement de base:

1 Adaptateur de ponçage brosseuse (461555) · 1 Brosse nylon (465135) · 1 Brosse acier à fils torsadés (465178) · 1 Coffret de transport L-BOXX® (414093) · 1 Insert pour coffret (451991)

Accessoires pour le traitement superficiel du métal

Accessoires INOXFLEX LE 14-7 125



Disque de tronçonnage mince (1 mm) pour inox/acier

Clé produit 220

Découpe des tubes à parois minces, profils et tôles. Disque à parois très minces pour une découpe rapide et sans effort. Pression de coupe réduite et enlèvement de copeaux minimal pour une coupe froide. Garantit des arêtes sans bavure et évite tout bleuissement.

Désignation	Diamètre de disque	Logement disques	Forme du disque	Référence	GTIN	UE
TSC Inox 125x1x22,2 VE10	125 mm	22,2	Droite	349836	4030293136199	10




Pâte de polissage Poli white

Clé produit 212

Pâte à dégrossir blanche, pain d'env. 700 grammes.

Désignation	Poids	Référence	GTIN	UE
PW Inox VS/W	0,7 kg	255004	4030293046276	1



Pâte de polissage Poli blue

Clé produit 212

Pâte pour polissage brillant, bleue, pain d'env. 700 grammes.

Désignation	Poids	Référence	GTIN	UE
PW Inox NS/B	0,7 kg	255005	4030293046283	1



Crème de polissage Poli creme

Clé produit 212

Crème de polissage de finition, boîte de 1 kg.

Désignation	Poids	Référence	GTIN	UE
PC Inox ES	1 kg	255006	4030293046290	1



Poli Set mini (white/blue/creme)

Clé produit 212

Kit de polissage comprenant : pâte de polissage blanche, pâte de polissage bleue, env. 100 grammes de chaque, et crème de polissage, env. 100 grammes.

Désignation	Référence	GTIN	UE
Poli-Set mini white/blue/creme	365041	4030293143364	1



Plateau de ponçage auto-agrippant

Clé produit 205

Avec système de 8 trous pour une utilisation optimale de tout les papiers abrasifs auto-agrippant 125 mm de FLEX. L'amortissement de 3 mm de caoutchouc réduit les forces d'arrachement entre papier et pad auto-agrippant. Grâce au velcro haut on atteint plus de résistance de température.

Désignation	Diamètre	UE	Référence	GTIN	UE
SP D125-8 H/F M14	125 mm	1 pièces	391727	4030293165199	1



Ecrou de serrage rapide FixTec M 14

Clé produit 299

Pour changer de disque sans outil, pour les diamètres des disques de 115-150 mm.

Désignation	Référence	GTIN	UE
FIXTEC-M14	313459	4030293114043	1



SC-VL disque à lamelles coniques pour métal et acier en inox

Clé produit 222

Disques à lamelles, fort taux d'enlèvements, de nettoyage et de finition sur l'acier inoxydable, l'acier, les alliages de titane, les métaux légers, métaux combinés et matières plastiques. Pour l'élimination de peintures de fond, de minces couches de rouille, de calamine et de griffes. Pour la préparation, le meulage et le polissage de joints de soudure.

Désignation	Diamètre de disque	Logement disques	Grain	Référence	GTIN	UE
VFSC SC-M 125x22,2 VE5	125 mm	22,2	medium	358606	4030293142312	5



Disque à lamelles coniques, ZIRCONIUM

Clé produit 222

Idéal pour le meulage des métaux, de l'acier inoxydable, de l'alliage de l'acier non-allié, des métaux légers et non-ferreux, des métaux de construction et de la fonte. Pour enlever les soudures ou assurer leur suivi, arrondir les bords et briser. Disques à lamelles, fort taux d'enlèvements et garantie sans effort et sans laisser de traces.

Désignation	Diamètre de disque	Logement disques	Grain	Référence	GTIN	UE
FSC K60 125x22,2 VE10	125 mm	22,2	P 60	349925	4030293136281	10
FSC K80 125x22,2 VE10	125 mm	22,2	P 80	349933	4030293136298	10

Gamme de produits 2024

Valable à partir de 01.02.2024



Disque pour soudure d'angle

Clé produit 225

Poncer des cordons de soudure. Elimination des couleurs de revenu. Surfaces de grande qualité sur les raccords de soudure en une seule étape de travail. Le disque parfait pour un usinage rapide et de grande qualité des soudures d'angle. Idéal pour les aciers alliés et hautement alliés, les aciers chromés et nickelés, le titane, les métaux légers, les métaux non ferreux et les aciers.

Désignation	Diamètre de disque	Logement disques	Exécution disque de ponçage pour soudure d'angle	Référence	GTIN	UE
KSC 6A-M 125x6x22,2 VE10	125 mm	22,2	Dureté moyenne	358711	4030293142411	10
KSC 3S-F 125x6x22,2 VE10	125 mm	22,2	Doux	358703	4030293142404	10



Disque de ponçage PYRAFLEX

Clé produit 200

Elimination des rayures et croûtes de laminage sur l'acier inoxydable. Etablissement d'une micrographie d'après des critères de qualité définis (optique, profondeur d'aspérité). Préparer pour le polissage. PYRAFLEX permet un travail plus rapide. Par rapport aux disques abrasifs classiques, une seule étape de travail suffit.

Réduit le temps de travail, améliore la qualité de la surface et augmente le temps de service. Pour tous les aciers, en particulier pour les aciers inoxydables, les alliages de titane, nickel, cobalt et chrome.

Désignation	Diamètre	Grain	Référence	GTIN	UE
D125 PY-A30 VE10	125 mm	A 30 (K 600)	358819	4030293142503	10
D125 PY-A45 VE10	125 mm	A 45 (K 400)	358800	4030293142497	10
D125 PY-A65 VE10	125 mm	A 65 (K 280)	358797	4030293142480	10
D125 PY-A160 VE10	125 mm	A 160 (K 120)	364592	4030293143234	10




Toile à poncer SC

Clé produit 201

Elimination des petits dommages et des rayures légères. Elimination des couleurs de rendu, des couches minces de rouille, des mâcheferes et des saletés. Elimination des couleurs de rendu sur les cordons de soudure pour les tôles minces sans déformation sous l'effet de la chaleur. Pour les travaux de ponçage, nettoyage et finition sur l'acier inoxydable, l'acier, les alliages de titane, les métaux légers, les métaux non ferreux et les plastiques.

Désignation	Diamètre	Grain	Référence	GTIN	UE
D125 SC-C VE10	125 mm	coarse	358614	4030293142329	10
D125 SC-M VE10	125 mm	medium	358622	4030293142336	10
D125 SC-VF VE10	125 mm	very fine	358630	4030293142343	10



Superfinishing pad

Clé produit 211

Pour un poli spéculaire de l'inox et métaux sans produit de polissage.

Désignation	Diamètre	Grain	Référence	GTIN	UE
D125 SU-S600	125 mm	S 600	318191	4030293117945	1
D125 SU-S1500	125 mm	S 1500	318205	4030293117952	1
D125 SU-S2500	125 mm	S 2500	320234	4030293118997	1



Pad feutre

Clé produit 210

Parfait pour polir l'inox, métal non-ferreux, bois, laque, verre, verre acrylic (en combinaison avec les produits de polissage convenable).

Désignation	Diamètre	Dureté du feutre	Référence	GTIN	UE
FP D125 H VE5	125 mm	dur	393347	4030293165205	5
FP D125 S VE5	125 mm	doux	393355	4030293165212	5

Accessoires TRINOXFLEX/BSE/BRE/BBE 14-3, 8-4, BME 18.0-EC



Adaptateur de ponçage pour satinage

Clé produit 299

Adaptateur de ponçage avec poignée intégrée pour la satinuse TRINOXFLEX. Montage possible sans outil via le système de changement rapide.

Désignation	Référence	GTIN	UE
BS 100	433462	4030293187214	1



Adaptateur de ponçage à bande pour tubes

Clé produit 299

Adaptateur de ponçage à des fins de ponçage à bande pour tubes pour TRINOXFLEX. Montage possible sans outil via le système de changement rapide. Adaptateur à réglage variable.

Désignation	Référence	GTIN	UE
BR 125	433470	4030293187221	1



Adaptateur de ponçage brosse

Clé produit 299

Adaptateur de ponçage pour la brosseuse TRINOXFLEX. Avec carter de protection amovible et raccord d'aspiration de 32 mm de diamètre pour un travail peu poussiéreux. Avec butée de guidage et poignée ergonomique antivibratoire. Changement d'outil de ponçage sans outil grâce au système breveté de changement rapide.

Désignation	Référence	GTIN	UE
BB 110	461555	4030293205666	1



Jupe d'aspiration

Clé produit 299

Capot d'aspiration pour BSE 14-3 100 avec raccord d'aspiration (clip D32) pour rouleaux et brosses avec un diamètre max. de 110 mm.

Désignation	Diamètre	Référence	GTIN	UE
BG D 110	110 mm	461547	4030293205659	1



Inserts

Clé produit 300

Barrette à brosse pour capot d'aspiration 461547.

Désignation	Référence	GTIN	UE
BL-S BG	461563	4030293205673	1



Cylindre à air en caoutchouc

Clé produit 209

Pour bien poncer les contours.

Désignation	Référence	GTIN	UE
AS 100x100	433896	4030293187337	1



Cylindre à air en caoutchouc

Clé produit 209

Pour bien poncer les contours. Pour LP 1503 VR.

Désignation	Référence	GTIN	UE
AS 90x100	256415	4030293052369	1



Pompe d'air

Clé produit 209

Pour gonfler le rouleau caoutchouc pneumatique.

Désignation	Référence	GTIN	UE
LUP 225-260 BS	256284	4030293051935	1



Rouleau d'expansion

Clé produit 209

Pour l'utilisation de manchons à poncer et à polir. Ces derniers sont simplement poussés par le support en caoutchouc et tendus de manière sûre sous l'effet de la force centrifuge.

Désignation	Référence	GTIN	UE
ES 100x100	433926	4030293187351	1



Rouleau d'entraînement

Clé produit 209

Poulie de commande avec flasques inoxydables. Le kit à bague d'écartement est nécessaire (n° de réf. 250.522).

Désignation	Référence	GTIN	UE
RA 62x70 INOX	303054	4030293106598	1



Jeu de rondelles d'écartement

Clé produit 209

Nécessaire pour brosses nylon, brosses métalliques VA, brosses métalliques en fils torsadés, disques toile en coton. Lorsqu'une seule roue de ponçage doit être montée, nécessaire également pour tambour à lamelles, toile abrasive, tambour de finition ainsi que pour les roues de ponçage d'une largeur inférieure à 100 mm.

Désignation	Référence	GTIN	UE
DRS-BS	250522	4030293027626	6



Poli-clean

Clé produit 203


Roue toile abrasive. Pour nettoyer les soudures, enlever la rouille et les couches oxydées.


Désignation	Diamètre	Largeur	Référence	GTIN	UE
SW-PC EC 100x100	100 mm	100 mm	257375	4030293057234	1


Gamme de produits 2024


Valable à partir de 01.02.2024


Accessoires TRINOXFLEX/BSE/BRE 14-3, 8-4, BME 18.0-EC


	Adaptateur de ponçage pour satinage Clé produit 299			
	Adaptateur de ponçage avec capot poignée intégrée pour la satinuseuse TRINOXFLEX. Montage possible sans outil via le système de changement rapide.			
Désignation	Référence	GTIN	UE	
BS 50	459577	4030293204546	1	


	Adaptateur de ponçage à bande pour tubes Clé produit 299			
	Adaptateur de ponçage à des fins de ponçage à bande pour tubes pour TRINOXFLEX. Montage possible sans outil via le système de changement rapide. Adaptateur à réglage variable. Avec set de bande abrasive ZIRCOFLEX 9 mm.			
Désignation	Référence	GTIN	UE	
BR 50	459585	4030293204553	1	


	Jeu de roulettes interchangeables Clé produit 299			
	Jeu de roulettes interchangeables pour BR 50 pour des bandes de 4 à 9 mm de largeur.			
Désignation	Référence	GTIN	UE	
BR 9 Set	459615	4030293204584	1	


	Jeu de roulettes interchangeables Clé produit 299			
	Jeu de roulettes interchangeables pour BR 50 pour des bandes jusqu'à 30 mm de largeur.			
Désignation	Référence	GTIN	UE	
BR 30 Set	459607	4030293204577	1	


	Adaptateur de ponçage lime à bande Clé produit 299			
	Adaptateur de ponçage lime à bande pour TRINOXFLEX. Montage possible sans outil via le système de changement rapide. Avec bras de ponçage de 9 et 30 mm, poignée latérale. Avec set de bande abrasive ZIRCOFLEX 9 mm.			
Désignation	Référence	GTIN	UE	
BF 140	459593	4030293204560	1	

	Adaptateur de ponçage soudure d'angle Clé produit 299			
	Adaptateur de ponçage des soudures d'angle pour TRINOXFLEX. Montage possible sans outil via le système de changement rapide.			
Désignation	Référence	GTIN	UE	
LK 152	503762	4030293229778	1	

	Ecroû de serrage rapide FixTec M 14 Clé produit 299			
	Pour changer de disque sans outil, pour les diamètres des disques de 115-150 mm.			
Désignation	Référence	GTIN	UE	
FIXTEC-M14	313459	4030293114043	1	

	Brosse acier à fils torsadés Clé produit 209			
	Pour traiter et structurer les surfaces en bois et pour enlever les veines du bois tendres à la brosse. Élimine les résidus de peinture sur les surfaces en bois. Avec noyau de rouleau à 4 rainures, convient pour tous les appareils avec broche cannelée de 19 mm.			
Désignation	Diamètre	Référence	GTIN	UE
BW-S D100/85	100 mm	465178	4030293208070	1

	Brosse inox à fils torsadés Clé produit 209			
	Pour traiter les surfaces en bois avec des tanins comme les bois de chêne ainsi que pour structurer et enlever les cernes des bois tendres à la brosse. Élimine les résidus de peinture sur les surfaces en bois. Convient aussi parfaitement pour le brossage des surfaces métalliques. Avec noyau de rouleau à 4 rainures, convient pour tous les appareils avec broche cannelée de 19 mm.			
Désignation	Diamètre	Référence	GTIN	UE
BW-INOX D100/85	100 mm	465151	4030293208063	1

	Feutre à polir Clé produit 210			
	Roue à polir en feutre souple. Pour un polissage spéculaire en utilisant pâtes et crèmes de polissage.			
Désignation	Diamètre	Référence	GTIN	UE
SW-PF 100x50	100 mm	257374	4030293057227	1



Disques toile en coton

Clé produit 210

Tambour à polir en coton imprégné. Polit aluminium, cuivre, laiton et inoxydable avec éclat. Huit pièces sont nécessaires.

Désignation	Référence	GTIN	UE
	317950	4030293117723	8



Ruban adhésif pour bandes abrasives

Clé produit 209

Pour la fermeture de bandes abrasives ouvertes. Galet d'entraînement RA 62x70 INOX 303.054 requis.

Désignation	Référence	GTIN	UE
	251838	4030293032163	1




Disque de ponçage

Clé produit 225

Abrasif des professionnels: disques de ponçage compressés à chaud pour l'inox, le métal et d'autres matériaux en deux duretés différentes: le plateau dur sert au ponçage, le souple au polissage.

Désignation	Diamètre de disque	Exécution disque de ponçage pour soudure d'angle	Référence	GTIN	UE
KSC 3S-F 152x3x25	152 mm	Doux	313416	4030293114128	1
KSC-M 152x3x25	152 mm	Dureté moyenne	531640	4030293254800	1
KSC 6A-M 152x3x25	152 mm	Dur	313424	4030293114135	1
KSC 3S-F 152x6x25	152 mm	Doux	313432	4030293114142	1
KSC-M 152x6x25	152 mm	Dureté moyenne	531642	4030293254824	1
KSC 6A-M 152x6x25	152 mm	Dur	313440	4030293114159	1



Roues à lamelles

Clé produit 203

Roue de ponçage souple à lamelles. Pour enlever les vernis, poncer et structurer avec vigueur. Elimine éraflures, rouille, peintures, calamine, bavures. Avec le grain 40, on peut supprimer les rayures profondes sur l'inoxidable.

Désignation	Diamètre	Largeur	Grain	Référence	GTIN	UE
SW-M P40 100x50	100 mm	50 mm	P 40	250496	4030293027398	1
SW-M P60 100x50	100 mm	50 mm	P 60	250498	4030293027411	1
SW-M P80 100x50	100 mm	50 mm	P 80	250499	4030293027428	1
SW-M P120 100x50	100 mm	50 mm	P 120	250501	4030293027442	1
SW-M P180 100x50	100 mm	50 mm	P 180	250504	4030293027466	1
SW-M P240 100x50	100 mm	50 mm	P 240	250505	4030293027473	1
SW-M P40 100x100	100 mm	100 mm	P 40	358827	4030293142510	1
SW-M P60 100x100	100 mm	100 mm	P 60	358835	4030293142527	1
SW-M P80 100x100	100 mm	100 mm	P 80	358843	4030293142534	1
SW-M P120 100x100	100 mm	100 mm	P 120	358851	4030293142541	1
SW-M P180 100x100	100 mm	100 mm	P 180	358878	4030293142558	1
SW-M P240 100x100	100 mm	100 mm	P 240	358886	4030293142565	1



Toile abrasive

Clé produit 203

Rouleau de toison élastique en tissu nylon chargé de grains abrasifs. Pour les surfaces inoxydables, cuivre, aluminium, laiton, etc. Egalement pour nettoyer les oxydes métalliques et pour satiner plastiques et bois.

Désignation	Diamètre	Largeur	Grain	Référence	GTIN	UE
SW-VT A80 100x100	100 mm	100 mm	A 80	377910	4030293153714	1
SW-VT A180 100x100	100 mm	100 mm	A 180	377929	4030293153721	1
SW-VT A280 100x100	100 mm	100 mm	A 280	377937	4030293153738	1

Gamme de produits 2024

Valable à partir de 01.02.2024



Toile abrasive

Clé produit 203

Rouleau de toison élastique en tissu nylon chargé de grains abrasifs. Pour les surfaces inoxydables, cuivre, aluminium, laiton, etc. Egalement pour nettoyer les oxydes métalliques et pour satiner plastiques et bois.

Désignation	Diamètre	Largeur	Grain	Référence	GTIN	UE
SW-V A80 100x50	100 mm	50 mm	A 80	250509	4030293027503	1
SW-V A160 100x50	100 mm	50 mm	A 160	250510	4030293027510	1
SW-V A280 100x50	100 mm	50 mm	A 280	250512	4030293027527	1
SW-V A400 100x50	100 mm	50 mm	A 400	250513	4030293027534	1
SW-V A80 100x100	100 mm	100 mm	A 80	256973	4030293054875	1
SW-V A180 100x100	100 mm	100 mm	A 180	256974	4030293054882	1
SW-V A280 100x100	100 mm	100 mm	A 280	256975	4030293054899	1
SW-V A400 100x100	100 mm	100 mm	A 400	256976	4030293054905	1



Tambour à lamelles et toiles abrasives (mixte)

Clé produit 203

Combinaison souple de lamelles et toiles abrasives. Convient pour mater et satiner. Fait disparaître les éraflures légères sur métaux, plastiques rigides et bois.

Désignation	Diamètre	Largeur	Grain	Référence	GTIN	UE
SW-M/V P80/A160 100x50	100 mm	50 mm	P 80/A 160	250515	4030293027558	1
SW-M/V P150/A280 100x50	100 mm	50 mm	P 150/A 280	250516	4030293027565	1
SW-M/V P240/A280 100x50	100 mm	50 mm	P 240/A 280	358894	4030293142572	1
SW-M/V P80/A160 100x100	100 mm	100 mm	P 80/A 160	256977	4030293054912	1
SW-M/V P150/A280 100x100	100 mm	100 mm	P 150/A 280	256978	4030293054929	1
SW-M/V P240/A280 100x100	100 mm	100 mm	P 240/A 280	358908	4030293142589	1



Papier émeri plié

Clé produit 203

Roue de polissage élastique avec papier émeri à pliage multiple pour un poli presque sans piqûre sur acier inox, cuivre, aluminium, laiton, etc.

Désignation	Diamètre	Largeur	Grain	Référence	GTIN	UE
SW-VG A100 100x100	100 mm	100 mm	A 100	347272	4030293133563	1
SW-VG A180 100x100	100 mm	100 mm	A 180	347280	4030293133655	1
SW-VG A280 100x100	100 mm	100 mm	A 280	347299	4030293133648	1



Brosse nylon

Clé produit 209

Brosse en plastique garnie de grains abrasifs, les grains abrasifs ne se détachent donc pas du support. Pour brosser les surfaces en bois, éliminer les résidus de peinture et enlever les cernes des bois tendres à la brosse. Avec noyau de rouleau à 4 rainures, convient pour tous les appareils avec broche cannelée de 19 mm.

Désignation	Diamètre	Grain	Référence	GTIN	UE
BW-NY D110/85 P46	110 mm	P 46	465135	4030293208049	1
BW-NY D110/85 P120	110 mm	P 120	465143	4030293208056	1



Manchon abrasif pour polir

Clé produit 211

Pour polir sans produit de polissage en deux étapes.

Désignation	Diamètre	Largeur	Grain	Référence	GTIN	UE
90x100 SU-S600	90 mm	100 mm	S 600	318175	4030293117921	1
90x100 SU-S1500	90 mm	100 mm	S 1500	318183	4030293117938	1
100x100 SU-S600	100 mm	100 mm	S 600	436429	4030293189232	1
100x100 SU-S1500	100 mm	100 mm	S 1500	436437	4030293189249	1



Manchon abrasif ZIRCOFLEX

Clé produit 200

Manchon à poncer avec corindon de zirconium de haute qualité à auto-affûtage pour une plus longue durée de vie. Capacité abrasive élevée lors du ponçage grossier et intermédiaire des surfaces en acier et acier inoxydable.

Désignation	Diamètre	Largeur	Grain	Référence	GTIN	UE
90x100 ZI-P60 VE5	90 mm	100 mm	P 60	256285	4030293051942	5
90x100 ZI-P100 VE5	90 mm	100 mm	P 100	256286	4030293051959	5
90x100 ZI-P180 VE5	90 mm	100 mm	P 180	256287	4030293051966	5
100x100 ZI-P60 VE5	100 mm	100 mm	P 60	434507	4030293187757	5
100x100 ZI-P80 VE5	100 mm	100 mm	P 80	434515	4030293187764	5
100x100 ZI-P120 VE5	100 mm	100 mm	P 120	434523	4030293187771	5



Manchon abrasif CORUFLEX

Clé produit 200

Manchon à poncer ultra souple avec grain corindon trempé et agents abrasifs actifs pour le traitement de l'acier inoxydable. Particulièrement adapté au ponçage de finition.

Désignation	Diamètre	Largeur	Grain	Référence	GTIN	UE
100x100 CR-P180 VE5	100 mm	100 mm	P 180	434574	4030293187818	5
100x100 CR-P240 VE5	100 mm	100 mm	P 240	434582	4030293187825	5



Manchon abrasif MESHFLEX

Clé produit 201

Elimination des petits dommages et des rayures légères. Elimination des couleurs de rendu, des couches minces de rouille, des mâchefers et des saletés. Elimination des couleurs de rendu sur les cordons de soudure pour les tôles minces sans déformation sous l'effet de la chaleur. Pour les travaux de ponçage, nettoyage et finition sur l'acier inoxydable, l'acier, les alliages de titane, les métaux légers, les métaux non ferreux et les plastiques.

Désignation	Diamètre	Largeur	Grain	Référence	GTIN	UE
90x100 ME-A100	90 mm	100 mm	A 100	256288	4030293051973	1
90x100 ME-A240	90 mm	100 mm	A 240	256289	4030293051980	1
90x100 ME-A400	90 mm	100 mm	A 400	256290	4030293051997	1
100x100 ME-A100	100 mm	100 mm	A 100	434590	4030293187832	1
100x100 ME-A240	100 mm	100 mm	A 240	434604	4030293187849	1
100x100 ME-A400	100 mm	100 mm	A 400	434612	4030293187856	1



Bande abrasive ZIRCOFLEX

Clé produit 200

Bande abrasive avec corindon de zirconium de haute qualité à auto-affûtage pour une plus longue durée de vie. Capacité abrasive élevée lors du ponçage grossier et intermédiaire des surfaces en acier et acier inoxydable.

Désignation	Largeur de bande	Longueur de bande	Grain	Référence	GTIN	UE
760x40 ZI-P36 VE10	40 mm	760 mm	P 36	438464	4030293190849	10
760x40 ZI-P40 VE10	40 mm	760 mm	P 40	438472	4030293190856	10
760x40 ZI-P60 VE10	40 mm	760 mm	P 60	438480	4030293190863	10
760x40 ZI-P80 VE10	40 mm	760 mm	P 80	438499	4030293190870	10
760x40 ZI-P120 VE10	40 mm	760 mm	P 120	438502	4030293190887	10



Bande abrasive CORUFLEX

Clé produit 200

Bande abrasive ultra souple avec grain corindon trempé et agents abrasifs actifs pour le traitement de l'acier inoxydable. Particulièrement adapté au ponçage de finition.

Désignation	Largeur de bande	Longueur de bande	Grain	Référence	GTIN	UE
760x40 CR-P80 VE10	40 mm	760 mm	P 80	326739	4030293123380	10
760x40 CR-P120 VE10	40 mm	760 mm	P 120	326755	4030293123373	10
760x40 CR-P180 VE10	40 mm	760 mm	P 180	434906	4030293188112	10
760x40 CR-P240 VE10	40 mm	760 mm	P 240	434914	4030293188129	10

Gamme de produits 2024

Valable à partir de 01.02.2024



Bande abrasive MESHFLEX

Clé produit 201

Elimination des petits dommages et des rayures légères. Elimination des couleurs de rendu, des couches minces de rouille, des mâchefers et des saletés. Elimination des couleurs de rendu sur les cordons de soudure pour les tôles minces sans déformation sous l'effet de la chaleur. Pour les travaux de ponçage, nettoyage et finition sur l'acier inoxydable, l'acier, les alliages de titane, les métaux légers, les métaux non ferreux et les plastiques.

Désignation	Longueur de bande	Largeur de bande	Grain	Référence	GTIN	UE
760x40 ME-A100 VE3	760 mm	40 mm	A 100	326895	4030293123311	3
760x40 ME-A240 VE3	760 mm	40 mm	A 240	326879	4030293123328	3
760x40 ME-A400 VE3	760 mm	40 mm	A 400	326852	4030293123335	3



Bande de polissage velcro finition

Clé produit 211

Pour polir sans produit de polissage en deux étapes.

Désignation	Largeur de bande	Longueur de bande	Grain	Référence	GTIN	UE
760x40 SU-S600	40 mm	760 mm	S 600	326917	4030293123304	1
760x40 SU-S1500	40 mm	760 mm	S 1500	326933	4030293123298	1



Coffret de transport L-BOXX®

Clé produit 299

Le système de stockage et de transport robuste L-BOXX®, fait en plastique, est résistant aux chocs. Outils, accessoires et consommables sont faciles à utiliser et à ranger dans leur emplacement. Les inserts sont étudiés pour assurer l'ordre et la clarté, poignées ergonomiques et découpes supplémentaires pour la manutention flexible et facile. La connexion imbattable simple et déconnexion des différents L-BOXX® permet un transport combiné. Convient parfaitement et sans adaptateur dans l'équipement de Sortimo TÜV, dans les véhicules. Capacité de charge par L-BOXX® jusqu'à 25 kg, transport combiné jusqu'à 40 kg, le couvercle peut être chargé jusqu'à 100 kg. Anti-éclaboussures. Sans insert. Avec poignée avant supplémentaire.

Désignation	Dimensions internes L x P x H	Dimension LxHxH	Poids	Référence	GTIN	UE
TK-L 136	378 x 311 x 107 mm	442 x 357 x 151 mm	2,2 kg	414085	4030293177437	1
TK-L 238	378 x 306 x 209 mm	442 x 357 x 253 mm	2,8 kg	414093	4030293177444	1

Insert pour coffret

Clé produit 299

Insert adapté pour BRE/FBE 8-4 pour le coffret de transport L-BOXX® 136.

Désignation	Type L-Boxx	Référence	GTIN	UE
TKE BRE 8-4/ FBE 8-4	136	457337	4030293203396	1

Insert pour coffret

Clé produit 299

Insert adapté pour le coffret de transport L-BOXX 136®. Pour les adaptateurs TRINOXFLEX pour satinage BS 50, bande pour tubes BR 50, lime à bande BF 140 et ponçage des soudures d'angle LK 152.

Désignation	Type L-Boxx	Référence	GTIN	UE
TKE BF140, BR50, BS50, LK152	136	502812	4030293229136	1

Insert pour coffret

Clé produit 299

Insert adapté pour BSE/BRE/BSE INOX 14-3 pour le coffret de transport L-BOXX® 238.

Désignation	Type L-Boxx	Référence	GTIN	UE
TKE BSE/BRE14-3	238	433918	4030293187344	1

Insert pour coffret

Clé produit 299

Insert adapté pour BBE 14-3 110 pour le coffret de transport L-BOXX® 238.

Désignation	Type L-Boxx	Référence	GTIN	UE
TKE BBE	238	451991	4030293200524	1









Insert pour coffret

Clé produit 299

Insert adapté pour BME 18.0-EC pour le coffret de transport L-BOXX® 238.

Désignation	Type L-Boxx	Référence	GTIN	UE
TKE BME 18.0-EC	238	502804	4030293229129	1

Accessoires pour FBE 8-4 140

	Bras de ponçage, 9 mm, en pointe Clé produit 209			
	Pour utilisation dans des endroits difficiles : Poncer les soudures d'angles (petits rayons), poncer les contours, ébavurer les arêtes, poncer les balustrades, poncer les espaces entre rainures et coulisseaux. Bras de ponçage réglable pour une longueur de 520 et 533 mm.			
Désignation	Référence	GTIN	UE	
SA 9-S	256525	4030293052710	1	
	Bras de ponçage, 9 mm, convexe Clé produit 209			
	Pour utilisation dans les angles et les endroits difficiles : Poncer les soudures d'angle (grand rayon), ébavurer les arêtes, poncer les balustrades, poncer les espaces entre rainures et coulisseaux. Bras de ponçage réglable pour une longueur de 520 et 533 mm.			
Désignation	Référence	GTIN	UE	
SA 9-B	256532	4030293052765	1	
	Bras de ponçage, 30 mm, petite poulie Clé produit 209			
	Pour utilisation sur arêtes et surfaces : Poncer les soudures bord à bord, ébavurer les arêtes, poncer les surfaces, dérouiller. Bras de ponçage réglable pour une longueur de 520 et 533 mm.			
Désignation	Référence	GTIN	UE	
SA 30-KR	255282	4030293047310	1	
	Bras de ponçage, 30 mm, grande poulie Clé produit 209			
	Pour utilisation sur tubes et arrondis : Poncer les soudures sur tubes, poncer rayons et jonctions, ébavurer. Bras de ponçage réglable pour une longueur de 520 et 533 mm.			
Désignation	Référence	GTIN	UE	
SA 30-GR	258888	4030293065222	1	
	Pâte de polissage Poli white Clé produit 212			
	Pâte à dégrossir blanche, pain d'env. 700 grammes.			
Désignation	Poids	Référence	GTIN	UE
PW Inox VS/W	0,7 kg	255004	4030293046276	1
	Pâte de polissage Poli blue Clé produit 212			
	Pâte pour polissage brillant, bleue, pain d'env. 700 grammes.			
Désignation	Poids	Référence	GTIN	UE
PW Inox NS/B	0,7 kg	255005	4030293046283	1
	Crème de polissage Poli creme Clé produit 212			
	Crème de polissage de finition, boîte de 1 kg.			
Désignation	Poids	Référence	GTIN	UE
PC Inox ES	1 kg	255006	4030293046290	1
	Poli Set mini (white/blue/creme) Clé produit 212			
	Kit de polissage comprenant : pâte de polissage blanche, pâte de polissage bleue, env. 100 grammes de chaque, et crème de polissage, env. 100 grammes.			
Désignation	Référence	GTIN	UE	
Poli-Set mini white/blue/creme	365041	4030293143364	1	

Gamme de produits 2024

Valable à partir de 01.02.2024

Bande abrasive ZIRCOFLEX

Clé produit 200

Bande abrasive avec corindon de zirconium de haute qualité à auto-affûtage pour une plus longue durée de vie. Capacité abrasive élevée lors du ponçage grossier et intermédiaire des surfaces en acier et acier inoxydable.



Désignation	Largeur de bande	Longueur de bande	Grain	Référence	GTIN	UE
533x4 ZI-P60 VE10	4 mm	533 mm	P 60	303615	4030293105836	10
533x4 ZI-P80 VE10	4 mm	533 mm	P 80	434620	4030293187863	10
533x4 ZI-P120 VE10	4 mm	533 mm	P 120	303623	4030293105843	10
533x9 ZI-P40 VE10	9 mm	533 mm	P 40	257101	4030293055858	10
533x9 ZI-P60 VE10	9 mm	533 mm	P 60	257105	4030293055896	10
533x9 ZI-P80 VE10	9 mm	533 mm	P 80	434639	4030293187870	10
533x9 ZI-P120 VE10	9 mm	533 mm	P 120	257102	4030293055865	10
533x30 ZI-P40 VE10	30 mm	533 mm	P 40	256538	4030293052796	10
533x30 ZI-P60 VE10	30 mm	533 mm	P 60	255328	4030293047532	10
533x30 ZI-P80 VE10	30 mm	533 mm	P 80	434647	4030293187887	10
533x30 ZI-P120 VE10	30 mm	533 mm	P 120	255329	4030293047549	10

Bande abrasive CORUFLEX

Clé produit 200

Bande abrasive ultra souple avec grain corindon trempé et agents abrasifs actifs pour le traitement de l'acier inoxydable. Particulièrement adapté au ponçage de finition.



Désignation	Largeur de bande	Longueur de bande	Grain	Référence	GTIN	UE
533x4 CR-P120 VE10	4 mm	533 mm	P 120	434760	4030293187986	10
533x4 CR-P180 VE10	4 mm	533 mm	P 180	434779	4030293187993	10
533x4 CR-P240 VE10	4 mm	533 mm	P 240	434787	4030293188006	10
533x9 CR-P120 VE10	9 mm	533 mm	P 120	434795	4030293188013	10
533x9 CR-P180 VE10	9 mm	533 mm	P 180	434809	4030293188020	10
533x9 CR-P240 VE10	9 mm	533 mm	P 240	434817	4030293188037	10
533x30 CR-P120 VE10	30 mm	533 mm	P 120	434825	4030293188044	10
533x30 CR-P180 VE10	30 mm	533 mm	P 180	434833	4030293188051	10
533x30 CR-P240 VE10	30 mm	533 mm	P 240	434841	4030293188068	10

Bande abrasive MESHFLEX

Clé produit 201

Elimination des petits dommages et des rayures légères. Elimination des couleurs de rendu, des couches minces de rouille, des mâchefers et des saletés. Elimination des couleurs de rendu sur les cordons de soudure pour les tôles minces sans déformation sous l'effet de la chaleur. Pour les travaux de ponçage, nettoyage et finition sur l'acier inoxydable, l'acier, les alliages de titane, les métaux légers, les métaux non ferreux et les plastiques.



Désignation	Longueur de bande	Largeur de bande	Grain	Référence	GTIN	UE
533x9 ME-A240 VE3	533 mm	9 mm	A 240	318663	4030293118324	3
533x9 ME-A400 VE3	533 mm	9 mm	A 400	318671	4030293118331	3
533x30 ME-A100 VE3	533 mm	30 mm	A 100	434868	4030293188075	3
533x30 ME-A240 VE3	533 mm	30 mm	A 240	318647	4030293118300	3
533x30 ME-A400 VE3	533 mm	30 mm	A 400	318655	4030293118317	3

Accessoires LBR 1506 VRA

Bande abrasive ZIRCOFLEX

Clé produit 200

Bande abrasive avec corindon de zirconium de haute qualité à auto-affûtage pour une plus longue durée de vie. Capacité abrasive élevée lors du ponçage grossier et intermédiaire des surfaces en acier et acier inoxydable.



Désignation	Largeur de bande	Longueur de bande	Grain	Référence	GTIN	UE
618x40 ZI-P36 VE10	40 mm	618 mm	P 36	223670	4030293019225	10
618x40 ZI-P60 VE10	40 mm	618 mm	P 60	223689	4030293019232	10
618x40 ZI-P80 VE10	40 mm	618 mm	P 80	434876	4030293188082	10
618x40 ZI-P120 VE10	40 mm	618 mm	P 120	266132	4030293076112	10

Bande abrasive CORUFLEX

Clé produit 200

Bande abrasive ultra souple avec grain corindon trempé et agents abrasifs actifs pour le traitement de l'acier inoxydable. Particulièrement adapté au ponçage de finition.



Désignation	Largeur de bande	Longueur de bande	Grain	Référence	GTIN	UE
618x40 CR-P180 VE10	40 mm	618 mm	P 180	434884	4030293188099	10
618x40 CR-P240 VE10	40 mm	618 mm	P 240	434892	4030293188105	10

Bande abrasive MESHFLEX

Clé produit 201

Elimination des petits dommages et des rayures légères. Elimination des couleurs de rendu, des couches minces de rouille, des mâchefers et des saletés. Elimination des couleurs de rendu sur les cordons de soudure pour les tôles minces sans déformation sous l'effet de la chaleur. Pour les travaux de ponçage, nettoyage et finition sur l'acier inoxydable, l'acier, les alliages de titane, les métaux légers, les métaux non ferreux et les plastiques.



Désignation	Longueur de bande	Largeur de bande	Grain	Référence	GTIN	UE
618x40 ME-A100 VE3	618 mm	40 mm	A 100	317969	4030293117730	3
618x40 ME-A240 VE3	618 mm	40 mm	A 240	317977	4030293117747	3
618x40 ME-A400 VE3	618 mm	40 mm	A 400	317985	4030293117754	3

Accessoires pour ST 1005 VE

Toile auto-agrippant

Clé produit 201



Désignation	Grain	Largeur	Longueur	Référence	GTIN	UE
39x60 ME-A240 VE10	A 240	39 mm	60 mm	258302	4030293061729	10

Patin de ponçage, rectangulaire

Clé produit 300



Désignation	Référence	GTIN	UE
Patin de ponçage compl., rectangulaire	258031	4030293060715	1

Patin de ponçage, pointu

Clé produit 300


Avec revêtement auto-agrippant.



Désignation	Référence	GTIN	UE
Patin de ponçage compl., pointu	255265	4030293047198	1

Papier abrasif auto-agrippant

Clé produit 200



Désignation	Largeur	Longueur	Grain	Référence	GTIN	UE
39x60 PU-P60 VE10	39 mm	60 mm	P 60	258299	4030293061699	10
39x60 PU-P120 VE10	39 mm	60 mm	P 120	258300	4030293061705	10
39x60 PU-P180 VE10	39 mm	60 mm	P 180	258301	4030293061712	10

Gamme de produits 2024

Valable à partir de 01.02.2024

Scies

RS 11-28	Référence	GTIN	Clé produit
	432776	4030293187023	109

Scie sabre universelle 1100 Watt à gâchette à vitesse variable



Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	1100 W
Puissance utile	600 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Vitesse de cycle à vide	0 - 2700 tr/min
Course	28 mm
Épaisseur de matériau max. bois	230 mm
Épaisseur de matériau max. métal	20 mm
Longueur de câble	4,0 m
Dimension LxlxH	510 x 94 x 170 mm
Poids	3,6 kg

Equipement de base:

1 Coffret de transport (436607)

RS 13-32	Référence	GTIN	Clé produit
	438383	4030293190801	109

Scie sabre 1300 Watt à vitesse variable



Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	1300 W
Puissance utile	600 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Vitesse de cycle à vide	0 - 3000 tr/min
Course	32 mm
Épaisseur de matériau max. bois	230 mm
Épaisseur de matériau max. métal	20 mm
Longueur de câble	4,0 m
Dimension LxlxH	510 x 93 x 175 mm
Poids	4,6 kg

Equipement de base:

1 Coffret de transport (455059)

RSP 13-32	Référence	GTIN	Clé produit
	438367	4030293190795	109

Scie sabre pendulaire 1300 Watt



Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	1300 W
Puissance utile	600 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Vitesse de cycle à vide	0 - 3000 tr/min
Course	32 mm
Épaisseur de matériau max. bois	230 mm
Épaisseur de matériau max. métal	20 mm
Longueur de câble	4,0 m
Dimension LxlxH	510 x 93 x 175 mm
Poids	4,6 kg

Equipement de base:

1 Coffret de transport (455059)

SBG 4910

Référence	GTIN	Clé produit
390518	4030293163195	109

Scie à ruban métallique avec bâti pivotant



Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	850 W
Puissance utile	445 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Vitesse du ruban de scie	60/80 m/min
Longueur du ruban de scie	1335 mm
Largeur du ruban de scie	13 mm
Épaisseur de ruban de scie	0,65 mm
Réglage angulaire	45°
Longueur de coupe 90°	100 mm
Largeur de coupe 90°	80 mm
Longueur de coupe 45°	68 mm
Largeur de coupe 45°	55 mm
Longueur de câble	4,0 m
Dimension LxH	640 x 310 x 390 mm
Poids archet de scie	7,9 kg
Poids	18 kg

Equipement de base:

1 Butée parallèle (385247) · 1 Ruban de scie bimétallique

CSM 4060

Référence	GTIN	Clé produit
307815	4030293113084	109

Scie circulaire à métaux à lame carbure



Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	1400 W
Puissance utile	720 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Vitesse de rotation à vide max.	3800 tr/min
Profondeur de coupe	0-63 mm
Diamètre de lame de scie	185 mm
Alésage de lame de scie	20 mm
Épaisseur de matériau max. dans l'aluminium	6 mm
250 N/mm ²	
Épaisseur de matériau max. dans l'acier	10 mm
400 N/mm ²	
Longueur de câble	4,0 m
Dimension LxH	370 x 260 x 200 mm
Poids	5,4 kg

Equipement de base:

2 Lames carbure pour l'acier (312304) · 1 Butée parallèle (312312) · 1 Clé mixte (312347) · 1 Lunettes de protection · 1 Coffret de transport

Gamme de produits 2024

Valable à partir de 01.02.2024

Accessoires pour scies

Accessoires scies-sabres

Lames de scie sabre pour métaux et tôle

Clé produit 251

Lame de scie-sabre pour des coupes de 2 à 8 mm dans l'acier inoxydable, le métal/l'acier, les tôles d'acier, les tubes d'acier, les profilés ouverts/fermés.



Désignation	Dents par pouce	Longueur	Référence	GTIN	UE
RS/BI-150 14 VE5	14 "	150 mm	462055	4030293205956	5

Lames de scie sabre pour métaux et tôle

Clé produit 251

Lame de scie-sabre pour des coupes de 1,5 à 3 mm dans l'acier inoxydable, le métal/l'acier, les tôles d'acier, les tubes d'acier, les profilés ouverts/fermés.



Désignation	Dents par pouce	Longueur	Référence	GTIN	UE
RS/BI-150 18 VE5	18 "	150 mm	462063	4030293205963	5

Lames de scie sabre pour métaux et tôle

Clé produit 251

Lame de scie-sabre pour des coupes de 2 à 8 mm dans le métal/l'acier, les tôles d'acier, les tubes d'acier, les profilés ouverts/fermés ainsi que pour des coupes dans le bois/bois de palette de 3 à 180 mm.



Désignation	Dents par pouce	Longueur	Référence	GTIN	UE
RS/BI-230 14 VE5	14 "	230 mm	462071	4030293205970	5

Lames de scie-sabre pour métal, bois, plastiques

Clé produit 251

Lame de scie-sabre pour des coupes de 6 à 100 mm dans le MDF, le bois clouté, pour la rénovation de bâtiments anciens/les châssis de fenêtre, le métal/l'acier, les plastiques renforcés par des fibres/l'époxy, les coupes curvilignes.



Désignation	Dents par pouce	Longueur	Référence	GTIN	UE
RS/BI-150 6 VE5	6 "	150 mm	462098	4030293205987	5

Lames de scie-sabre pour métal, bois, plastiques

Clé produit 251

Lame de scie-sabre pour des coupes de 3 à 100 mm dans le bois clouté, les plastiques renforcés par des fibres/l'époxy, ainsi que pour des coupes de 3 à 12 mm dans l'acier inoxydable, le métal/l'acier, les tubes d'acier.



Désignation	Dents par pouce	Longueur	Référence	GTIN	UE
RS/BI-150 10 VE5	10 "	150 mm	462101	4030293205994	5

Lames de scie-sabre pour métal, bois, plastiques

Clé produit 251

Lame de scie-sabre pour des coupes de 3 à 190 mm dans le bois clouté, le bois de palette, les plastiques renforcés par des fibres/le PVC, ainsi que pour des coupes de 3 à 12 mm dans le métal/l'acier, les tubes d'acier.



Désignation	Dents par pouce	Longueur	Référence	GTIN	UE
RS/BI-230 10 VE5	10 "	230 mm	462128	4030293206007	5

Lames de scie-sabre pour démantèlement

Clé produit 251

Lame de démantèlement pour des coupes angulaires précises jusqu'à 180 mm dans le bois dur, le MDF, le bois clouté, pour la rénovation de bâtiments anciens/les châssis de fenêtre, les plastiques renforcés par des fibres/l'époxy.



Désignation	Dents par pouce	Longueur	Référence	GTIN	UE
RS/BI-230 6 VE5	10 "	230 mm	462136	4030293206014	5

Lames de scie-sabre pour isolant

Clé produit 251

Lame de scie sabre pour des coupes dans du matériel isolant, laine minérale, mousse, polystyrène (Styropor, Styrodur), cuir, caoutchouc, papier, carton et moquette.



Désignation	Longueur	Référence	GTIN	UE
RS/CV-300 W VE2	300 mm	462144	4030293206021	2

Lames de scie-sabre pour bois

Clé produit 251

Lame de scie-sabre pour des coupes bien nettes de 6 à 150 mm dans le contreplaqué, les panneaux de contreplaqué multiplis/panneaux lattés, le MDF, les panneaux revêtus.



Désignation	Dents par pouce	Longueur	Référence	GTIN	UE
RS/CV-230 10 VE2	10 "	230 mm	462152	4030293206038	2

Lames de scie-sabre pour palettes

Clé produit 251

Lame de scie-sabre pour des coupes de 30 à 100 mm pour le bois de palette.



Désignation	Dents par pouce	Longueur	Référence	GTIN	UE
RS/Bi-230 10 VE5	10 "	230 mm	462160	4030293206045	5

Assortiment de lames de scie sabre pour PVC/Bois/Métaux

Clé produit 251

Assortiment comprenant : 1 lame de scie-sabre pour des coupes de 1,5 à 3 mm dans l'acier inoxydable, le métal/l'acier, les tôles d'acier, les tubes d'acier, les profilés ouverts/fermés. 1 lame de scie-sabre pour des coupes de 6 à 100 mm dans le MDF, le bois clouté, pour la rénovation de bâtiments anciens/les châssis de fenêtre, le métal/l'acier, les plastiques renforcés par des fibres/l'époxy, les coupes curvilignes. 1 lame de scie-sabre pour des coupes de 3 à 190 mm dans le bois clouté, le bois de palette, les plastiques renforcés par des fibres/l'époxy, ainsi que pour des coupes de 3 à 12 mm dans le métal/l'acier, les tubes d'acier.



Désignation	Référence	GTIN	UE
RS/Bi Set VE3	462179	4030293206052	3

Coffret de transport

Clé produit 299

Mallette portative plastique résistante aux chocs pour RS 11-28.



Désignation	Référence	GTIN	UE
TK-S RS11-28	436607	4030293189409	1

Coffret de transport

Clé produit 299

Mallette portative plastique résistante aux chocs pour RS/RSP 13-32.



Désignation	Référence	GTIN	UE
TK-S RS/RP13-32	455059	4030293202221	1

Accessoires pour SBG 4910

Rubans

Clé produit 252

Ruban de scie bimétallique avec angle de serrage positif pour un travail rapide grâce à un volume de matière enlevée optimisé, une précision de coupe améliorée et une durée de vie maximale. Convient pour les tubes à paroi épaisse, l'acier plat et carré, l'acier rond, le matériau mixte ainsi que les métaux sans fer.



Désignation	Dimension LxlxH	Dents par pouce	Référence	GTIN	UE
SB 1335x13x0,65 Bi-M42 18 VE2	1335 x 13 x 0,65 mm	18 "	399485	4030293169159	2

Griffe de serrage

Clé produit 259

Mâchoire tendre en plastique avec aimant, adaptée aux SBG 4908 et 4910, avec prisme, pour tendre en toute sécurité les matériaux à surfaces sensibles. Grâce à l'emploi des mâchoires tendres, la distance de coupe est réduite à 15 mm sur le SBG 4910.



Désignation	Référence	GTIN	UE
SBG-SP 10 VE2	388718	4030293169197	2

Rubans

Clé produit 252

Bandes de scie bimétal pour l'acier, inox, métal non-ferreux et aluminium. Bandes de scie avec denture spéciale. De cette manière, on peut travailler sans vibrations. Un angle de scie positif offre une prestation optimale.



Désignation	Dimension LxlxH	Dents par pouce	Référence	GTIN	UE
SB 1335x13x0,65 Bi-M 10/14 VE3	1335 x 13 x 0,65 mm	10/14 "	359130	4030293143609	3
SB 1335x13x0,65 Bi-M 8/12 VE3	1335 x 13 x 0,65 mm	8/12 "	359289	4030293143180	3

Accessoires pour CSM 4060

Lames carbure pour l'acier

Clé produit 250

Permettent des coupes pratiquement sans bavure.



Désignation	Nombre de dents	Référence	GTIN	UE
	38 pièces	312304	4030293113985	1

Gamme de produits 2024

Valable à partir de 01.02.2024

Machines sur batterie, veste chauffante sur batterie

Perceuses, visseuses

SD 5-300 4.0

Référence	GTIN	Clé produit
530728	4030293245686	113

Tournevis sur batterie au format de poche 4,0 V



Caractéristiques techniques

Tension de batterie	4 V
Capacité de batterie	2,0 Ah
Couple max., doux	5 Nm
Dimension LxIxH	180 x 35 x 35 mm
Poids	0,29 kg

Equipement de base:

1 Câble USB-C · 1 Embout plat, embout cruciforme · 1 Sacoche de transport

DD 2G 10.8-EC

Référence	GTIN	Clé produit
418005	4030293180499	113

Visseuse / perceuse sur batterie à 2 vitesses 10,8 V



Caractéristiques techniques

Tension de batterie	10,8 V
Capacité de batterie	2,5 / 4,0 Ah
Vitesse de rotation à vide 1ère vitesse	0 - 450 tr/min
Vitesse de rotation à vide 2ème vitesse	0 - 1700 tr/min
Couple max., dur	58 Nm
Couple max., doux	32 Nm
Diamètre de perçage max. bois	25 mm
Diamètre de perçage max. acier	13 mm
Portée du mandrin	1,5 - 13 mm
Dimension LxIxH	200 x 66 x 185 mm
Poids sans batterie	1,09 kg
Réglage du couple	20 niveaux

Equipement de base:

1 Porte bits (442380) · 1 Clip ceinture (430714) · 1 Stockage bits (430862) · 1 Coffret de transport L-BOXX® (414085) · 1 Insert pour coffret (440841)

DD 2G 10.8-EC/4.0 Set

Référence	GTIN	Clé produit
462764	4030293206601	113

Visseuse / perceuse sur batterie à 2 vitesses 10,8 V



Caractéristiques techniques

Tension de batterie	10,8 V
Capacité de batterie	2,5 / 4,0 Ah
Vitesse de rotation à vide 1ère vitesse	0 - 450 tr/min
Vitesse de rotation à vide 2ème vitesse	0 - 1700 tr/min
Couple max., dur	58 Nm
Couple max., doux	32 Nm
Diamètre de perçage max. bois	25 mm
Diamètre de perçage max. acier	13 mm
Portée du mandrin	1,5 - 13 mm
Nombre de batteries fournies	2 pièces
Avec chargeur	Oui
Dimension LxIxH	200 x 66 x 185 mm
Poids sans batterie	1,09 kg
Réglage du couple	20 niveaux


Equipement de base:

1 Porte bits (442380) · 1 Clip ceinture (430714) · 1 Stockage bits (430862) · 2 Batterie Li-Ion 10,8 V (439657) · 1 Chargeur rapide 10,8 V (418021) · 1 Coffret de transport L-BOXX® (414085) · 1 Insert pour coffret (440841)

PD 2G 10.8-EC

Référence	GTIN	Clé produit
418013	4030293180505	113

Visseuse / perceuse à percussion sur batterie à 2 vitesses
10,8 V



Caractéristiques techniques

Tension de batterie	10,8 V
Capacité de batterie	2,5 / 4,0 Ah
Couple max., dur	58 Nm
Couple max., doux	32 Nm
Réglage du couple	25 niveaux
Vitesse de rotation à vide 1ère vitesse	0 - 450 tr/min
Vitesse de rotation à vide 2ème vitesse	0 - 1700 tr/min
Nombre de coups à vide 1ère vitesse	0 - 5850 tr/min
Nombre de coups à vide 2ème vitesse	0 - 22100 tr/min
Portée du mandrin	1,5 - 13 mm
Diamètre de perçage max. bois	25 mm
Diamètre de perçage max. acier	13 mm
Dimension LxIxH	200 x 66 x 185 mm
Poids sans batterie	1,14 kg

Equipement de base:

1 Porte bits (442380) · 1 Clip ceinture (430714) · 1 Stockage bits (430862) · 1 Coffret de transport L-BOXX® (414085) · 1 Insert pour coffret (440841)

DD 2G 18.0-EC LD C

Référence	GTIN	Clé produit
530531	4030293243736	113

Perceuse-visseuse sur batterie compacte à 2 vitesses 18,0 V



Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18,0 V
Capacité de batterie	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Vitesse de rotation à vide 1ère vitesse	0 - 500 tr/min
Vitesse de rotation à vide 2ème vitesse	0 - 1800 tr/min
Couple max., dur	65 Nm
Couple max., doux	35 Nm
Diamètre de perçage max. bois	52 mm
Diamètre de perçage max. acier	13 mm
Portée du mandrin	1,5 - 13 mm
Dimension LxIxH	149 x 69 x 208 mm
Poids sans batterie	1,14 kg
Réglage du couple	23 niveaux

Equipement de base:

1 Stockage bits (430862) · 1 Attache de ceinture

DD 2G 18.0-EC LD/2.5 Set

Référence	GTIN	Clé produit
519049	4030293238435	113

Perceuse-visseuse sur batterie compacte à 2 vitesses 18,0 V



Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18,0 V
Capacité de batterie	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Vitesse de rotation à vide 1ère vitesse	0 - 500 tr/min
Vitesse de rotation à vide 2ème vitesse	0 - 1800 tr/min
Couple max., dur	65 Nm
Couple max., doux	35 Nm
Diamètre de perçage max. bois	52 mm
Diamètre de perçage max. acier	13 mm
Portée du mandrin	1,5 - 13 mm
Nombre de batteries fournies	2 pièces
Avec chargeur	Oui
Dimension LxIxH	149 x 69 x 208 mm
Poids sans batterie	1,14 kg
Réglage du couple	23 niveaux

Equipement de base:

1 Stockage bits (430862) · 1 Attache de ceinture · 1 Coffret de transport · 1 Power 22 Q (491357)

Gamme de produits 2024

Valable à partir de 01.02.2024

DD 2G 18.0-EC C

Référence	GTIN	Clé produit
491225	4030293221178	113

Visseuse / perceuse sur batterie à 2 vitesses 18,0 V



Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18,0 V
Capacité de batterie	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Vitesse de rotation à vide 1ère vitesse	0 - 600 tr/min
Vitesse de rotation à vide 2ème vitesse	0 - 2300 tr/min
Couple max., dur	90 Nm
Couple max., doux	56 Nm
Diamètre de perçage max. bois	60 mm
Diamètre de perçage max. acier	13 mm
Portée du mandrin	1,5 - 13 mm
Dimension LxIxH	204 x 75 x 201 mm
Poids sans batterie	1,5 kg
Réglage du couple	23 niveaux

Equipement de base:

1 Poignée supplémentaire (428698) · 1 Clip ceinture (430714) · 1 Porte bits (453994) · 1 Stockage bits (430862)

DD 2G 18.0-EC

Référence	GTIN	Clé produit
447498	4030293197145	113

Visseuse / perceuse sur batterie à 2 vitesses 18,0 V



Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18,0 V
Capacité de batterie	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Vitesse de rotation à vide 1ère vitesse	0 - 600 tr/min
Vitesse de rotation à vide 2ème vitesse	0 - 2300 tr/min
Couple max., dur	90 Nm
Couple max., doux	56 Nm
Diamètre de perçage max. bois	60 mm
Diamètre de perçage max. acier	13 mm
Portée du mandrin	1,5 - 13 mm
Dimension LxIxH	204 x 75 x 201 mm
Poids sans batterie	1,5 kg
Réglage du couple	23 niveaux

Equipement de base:

1 Poignée supplémentaire (428698) · 1 Clip ceinture (430714) · 1 Porte bits (453994) · 1 Stockage bits (430862) · 1 Coffret de transport L-BOXX® (414085) · 1 Insert pour coffret (454125)

DD 2G 18.0-EC/5.0 Set

Référence	GTIN	Clé produit
504890	4030293230644	113

Visseuse / perceuse sur batterie à 2 vitesses 18,0 V



Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18,0 V
Capacité de batterie	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Vitesse de rotation à vide 1ère vitesse	0 - 600 tr/min
Vitesse de rotation à vide 2ème vitesse	0 - 2300 tr/min
Couple max., dur	90 Nm
Couple max., doux	56 Nm
Diamètre de perçage max. bois	60 mm
Diamètre de perçage max. acier	13 mm
Portée du mandrin	1,5 - 13 mm
Nombre de batteries fournies	2 pièces
Avec chargeur	Oui
Dimension LxIxH	204 x 75 x 201 mm
Poids sans batterie	1,5 kg
Réglage du couple	23 niveaux

Equipement de base:

1 Poignée supplémentaire (428698) · 1 Clip ceinture (430714) · 1 Porte bits (453994) · 1 Stockage bits (430862) · 2 Batterie Li-Ion 18,0 V (445894) · 1 Chargeur rapide (417882) · 1 Coffret de transport L-BOXX® (414085) · 1 Insert pour coffret (454125)

DD 2G 18.0-EC HD C	Référence	GTIN	Clé produit
	531272	4030293251120	113

Visseuse / perceuse sur batterie à 2 vitesses 18 V avec mode TURBO

NEW



Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18,0 V
Capacité de batterie	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Vitesse de rotation à vide 1ère vitesse	0 - 700 tr/min
Vitesse de rotation à vide 2ème vitesse	0 - 2500 tr/min
Couple max., dur	158 Nm
Couple max., doux	70 Nm
Diamètre de perçage max. bois	89 mm
Diamètre de perçage max. acier	13 mm
Portée du mandrin	1,5 - 13 mm
Poids sans batterie	1,7 kg
Réglage du couple	23 niveaux

Equipement de base:

1 Attache de ceinture · 1 Poignée · 1 Réserve d'embouts

DD 2G 18.0-EC HD	Référence	GTIN	Clé produit
	531273	4030293251137	113

Visseuse / perceuse sur batterie à 2 vitesses 18 V avec mode TURBO

NEW



Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18,0 V
Capacité de batterie	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Vitesse de rotation à vide 1ère vitesse	0 - 700 tr/min
Vitesse de rotation à vide 2ème vitesse	0 - 2500 tr/min
Couple max., dur	158 Nm
Couple max., doux	70 Nm
Diamètre de perçage max. bois	89 mm
Diamètre de perçage max. acier	13 mm
Portée du mandrin	1,5 - 13 mm
Poids sans batterie	1,7 kg
Réglage du couple	23 niveaux

Equipement de base:

1 Attache de ceinture · 1 Poignée · 1 Réserve d'embouts · 1 Coffret de transport L-BOXX® (414085) · 1 Insert pour coffret (531280)

DD 2G 18.0-EC HD/5.0 Set	Référence	GTIN	Clé produit
	531274	4030293251144	113

Visseuse / perceuse sur batterie à 2 vitesses 18 V avec mode TURBO

NEW



Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18,0 V
Capacité de batterie	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Vitesse de rotation à vide 1ère vitesse	0 - 700 tr/min
Vitesse de rotation à vide 2ème vitesse	0 - 2500 tr/min
Couple max., dur	158 Nm
Couple max., doux	70 Nm
Diamètre de perçage max. bois	89 mm
Diamètre de perçage max. acier	13 mm
Portée du mandrin	1,5 - 13 mm
Nombre de batteries fournies	2 pièces
Avec chargeur	Oui
Poids sans batterie	1,7 kg
Réglage du couple	23 niveaux

Equipement de base:

1 Chargeur rapide (417882) · 2 Batterie Li-Ion 18,0 V (445894) · 1 Attache de ceinture · 1 Poignée · 1 Réserve d'embouts · 1 Coffret de transport L-BOXX® (414085) · 1 Insert pour coffret (531280)

Gamme de produits 2024

Valable à partir de 01.02.2024

DD 4G 18.0-EC C	Référence	GTIN	Clé produit
	491292	4030293221239	113

Visseuse / perceuse sur batterie à 4 vitesses 18,0 V



Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18,0 V
Capacité de batterie	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Vitesse de rotation à vide 1ère vitesse	0 - 460 tr/min
Vitesse de rotation à vide 2ème vitesse	0 - 910 tr/min
Vitesse de rotation à vide 3ème vitesse	0 - 2100 tr/min
Vitesse de rotation à vide 4ème vitesse	0 - 4200 tr/min
Couple max., dur	135 Nm
Couple max., doux	64 Nm
Diamètre de perçage max. bois	76 mm
Diamètre de perçage max. acier	13 mm
Portée du mandrin	1,5 - 13 mm
Dimension LxIxH	215 x 75 x 240 mm
Poids sans batterie	1,5 kg
Réglage du couple	11 niveaux

Equipement de base:

1 Poignée supplémentaire (489417) · 1 Porte bits (453994) · 1 Stockage bits (430862) · 1 Attache de ceinture

DD 4G 18.0-EC	Référence	GTIN	Clé produit
	447765	4030293197374	113

Visseuse / perceuse sur batterie à 4 vitesses 18,0 V



Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18,0 V
Capacité de batterie	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Vitesse de rotation à vide 1ère vitesse	0 - 460 tr/min
Vitesse de rotation à vide 2ème vitesse	0 - 910 tr/min
Vitesse de rotation à vide 3ème vitesse	0 - 2100 tr/min
Vitesse de rotation à vide 4ème vitesse	0 - 4200 tr/min
Couple max., dur	135 Nm
Couple max., doux	64 Nm
Diamètre de perçage max. bois	76 mm
Diamètre de perçage max. acier	13 mm
Portée du mandrin	1,5 - 13 mm
Dimension LxIxH	215 x 75 x 240 mm
Poids sans batterie	1,5 kg
Réglage du couple	11 niveaux

Equipement de base:

1 Poignée supplémentaire (489417) · 1 Porte bits (453994) · 1 Stockage bits (430862) · 1 Coffret de transport L-BOXX® (414085) · 1 Insert pour coffret (477591) · 1 Attache de ceinture

DD 4G 18.0-EC/5.0 Set	Référence	GTIN	Clé produit
	482757	4030293216310	113

Visseuse / perceuse sur batterie à 4 vitesses 18,0 V



Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18,0 V
Capacité de batterie	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Vitesse de rotation à vide 1ère vitesse	0 - 460 tr/min
Vitesse de rotation à vide 2ème vitesse	0 - 910 tr/min
Vitesse de rotation à vide 3ème vitesse	0 - 2100 tr/min
Vitesse de rotation à vide 4ème vitesse	0 - 4200 tr/min
Couple max., dur	135 Nm
Couple max., doux	64 Nm
Diamètre de perçage max. bois	76 mm
Diamètre de perçage max. acier	13 mm
Portée du mandrin	1,5 - 13 mm
Nombre de batteries fournies	2 pièces
Avec chargeur	Oui
Dimension LxIxH	215 x 75 x 240 mm
Poids sans batterie	1,5 kg
Réglage du couple	11 niveaux

Equipement de base:

1 Poignée supplémentaire (489417) · 1 Porte bits (453994) · 1 Stockage bits (430862) · 2 Batterie Li-Ion 18,0 V (445894) · 1 Chargeur rapide (417882) · 1 Coffret de transport L-BOXX® (414085) · 1 Insert pour coffret (477591) · 1 Attache de ceinture

PD 2G 18.0-EC LD C

Référence	GTIN	Clé produit
530532	4030293243743	113

Visseuse à percussion sur batterie compacte à 2 vitesses 18,0 V



Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18,0 V
Capacité de batterie	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Couple max., dur	65 Nm
Couple max., doux	35 Nm
Réglage du couple	24 niveaux
Vitesse de rotation à vide 1ère vitesse	0 - 500 tr/min
Vitesse de rotation à vide 2ème vitesse	0 - 1800 tr/min
Nombre de coups à vide 1ère vitesse	0 - 8000 tr/min
Nombre de coups à vide 2ème vitesse	0 - 28800 tr/min
Portée du mandrin	1,5 - 13 mm
Diamètre de perçage max. bois	52 mm
Diamètre de perçage max. acier	13 mm
Poids sans batterie	1,2 kg

Equipement de base:

1 Stockage bits (430862) · 1 Attache de ceinture

PD 2G 18.0-EC LD/2.5 Set

Référence	GTIN	Clé produit
519057	4030293238442	113

Visseuse à percussion sur batterie compacte à 2 vitesses 18,0 V



Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18,0 V
Capacité de batterie	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Couple max., dur	65 Nm
Couple max., doux	35 Nm
Réglage du couple	24 niveaux
Vitesse de rotation à vide 1ère vitesse	0 - 500 tr/min
Vitesse de rotation à vide 2ème vitesse	0 - 1800 tr/min
Nombre de coups à vide 1ère vitesse	0 - 8000 tr/min
Nombre de coups à vide 2ème vitesse	0 - 28800 tr/min
Portée du mandrin	1,5 - 13 mm
Diamètre de perçage max. bois	52 mm
Diamètre de perçage max. acier	13 mm
Nombre de batteries fournies	2 pièces
Avec chargeur	Oui
Poids sans batterie	1,2 kg

Equipement de base:

1 Stockage bits (430862) · 1 Attache de ceinture · 1 Coffret de transport · 1 Power 22 Q (491357)

PD 2G 18.0-EC C

Référence	GTIN	Clé produit
491233	4030293221185	113

Visseuse / perceuse à percussion sur batterie à 2 vitesses 18,0 V



Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18,0 V
Capacité de batterie	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Couple max., dur	90 Nm
Couple max., doux	56 Nm
Réglage du couple	24 niveaux
Vitesse de rotation à vide 1ère vitesse	0 - 600 tr/min
Vitesse de rotation à vide 2ème vitesse	0 - 2300 tr/min
Nombre de coups à vide 1ère vitesse	0 - 9600 tr/min
Nombre de coups à vide 2ème vitesse	0 - 37000 tr/min
Portée du mandrin	1,5 - 13 mm
Diamètre de perçage max. bois	60 mm
Diamètre de perçage max. acier	13 mm
Dimension LxlxH	212 x 75 x 201 mm
Poids sans batterie	1,6 kg

Equipement de base:

1 Poignée supplémentaire (428698) · 1 Clip ceinture (430714) · 1 Porte bits (453994) · 1 Stockage bits (430862)

Gamme de produits 2024

Valable à partir de 01.02.2024

PD 2G 18.0-EC

Référence	GTIN	Clé produit
447501	4030293197152	113

Visseuse / perceuse à percussion sur batterie à 2 vitesses
18,0 V



Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18,0 V
Capacité de batterie	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Couple max., dur	90 Nm
Couple max., doux	56 Nm
Réglage du couple	24 niveaux
Vitesse de rotation à vide 1ère vitesse	0 - 600 tr/min
Vitesse de rotation à vide 2ème vitesse	0 - 2300 tr/min
Nombre de coups à vide 1ère vitesse	0 - 9600 tr/min
Nombre de coups à vide 2ème vitesse	0 - 37000 tr/min
Portée du mandrin	1,5 - 13 mm
Diamètre de perçage max. bois	60 mm
Diamètre de perçage max. acier	13 mm
Dimension LxIxH	212 x 75 x 201 mm
Poids sans batterie	1,6 kg

Equipement de base:

1 Poignée supplémentaire (428698) · 1 Clip ceinture (430714) · 1 Porte bits (453994) · 1 Stockage bits (430862) · 1 Coffret de transport L-BOXX® (414085) · 1 Insert pour coffret (454125)

PD 2G 18.0-EC/5.0 Set

Référence	GTIN	Clé produit
504904	4030293230651	113

Visseuse / perceuse à percussion sur batterie à 2 vitesses
18,0 V



Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18,0 V
Capacité de batterie	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Couple max., dur	90 Nm
Couple max., doux	56 Nm
Réglage du couple	24 niveaux
Vitesse de rotation à vide 1ère vitesse	0 - 600 tr/min
Vitesse de rotation à vide 2ème vitesse	0 - 2300 tr/min
Nombre de coups à vide 1ère vitesse	0 - 9600 tr/min
Nombre de coups à vide 2ème vitesse	0 - 37000 tr/min
Portée du mandrin	1,5 - 13 mm
Diamètre de perçage max. bois	60 mm
Diamètre de perçage max. acier	13 mm
Nombre de batteries fournies	2 pièces
Avec chargeur	Oui
Dimension LxIxH	212 x 75 x 201 mm
Poids sans batterie	1,6 kg

Equipement de base:

1 Poignée supplémentaire (428698) · 1 Clip ceinture (430714) · 1 Porte bits (453994) · 1 Stockage bits (430862) · 2 Batterie Li-Ion 18,0 V (445894) · 1 Chargeur rapide (417882) · 1 Coffret de transport L-BOXX® (414085) · 1 Insert pour coffret (454125)

PD 2G 18.0-EC HD C

Référence	GTIN	Clé produit
515698	4030293236219	113

Visseuse / perceuse à percussion sur batterie à 2 vitesses
18,0 V avec mode TURBO



Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18,0 V
Capacité de batterie	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Couple max., dur	158 Nm
Couple max., doux	70 Nm
Réglage du couple	23 niveaux
Vitesse de rotation à vide 1ère vitesse	0 - 700 tr/min
Vitesse de rotation à vide 2ème vitesse	0 - 2500 tr/min
Nombre de coups à vide 2ème vitesse	0 - 40000 tr/min
Portée du mandrin	1,5 - 13 mm
Diamètre de perçage max. bois	89 mm
Diamètre de perçage max. acier	13 mm
Dimension LxIxH	164 x 69 x 208 mm
Poids sans batterie	1,7 kg

Equipement de base:

1 Attache de ceinture · 1 Poignée · 1 Réserve d'embouts

PD 2G 18.0-EC-HD

Référence	GTIN	Clé produit
515671	4030293236202	113

Visseuse / perceuse à percussion sur batterie à 2 vitesses
18,0 V avec mode TURBO



Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18,0 V
Capacité de batterie	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Couple max., dur	158 Nm
Couple max., doux	70 Nm
Réglage du couple	23 niveaux
Vitesse de rotation à vide 1ère vitesse	0 - 700 tr/min
Vitesse de rotation à vide 2ème vitesse	0 - 2500 tr/min
Nombre de coups à vide 2ème vitesse	0 - 40000 tr/min
Portée du mandrin	1,5 - 13 mm
Diamètre de perçage max. bois	89 mm
Diamètre de perçage max. acier	13 mm
Dimension LxIxH	182 x 75 x 210 mm
Poids sans batterie	1,7 kg

Equipement de base:

1 Poignée · 1 Attache de ceinture · 1 Réserve d'embouts · 1 Coffret de transport L-BOXX® (414085) · 1 Insert pour coffret (531280)

PD 2G 18.0-EC-HD/5.0 Set

Référence	GTIN	Clé produit
515701	4030293236226	113

Visseuse / perceuse à percussion sur batterie à 2 vitesses
18,0 V avec mode TURBO



Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18,0 V
Capacité de batterie	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Couple max., dur	158 Nm
Couple max., doux	70 Nm
Réglage du couple	23 niveaux
Vitesse de rotation à vide 1ère vitesse	0 - 700 tr/min
Vitesse de rotation à vide 2ème vitesse	0 - 2500 tr/min
Nombre de coups à vide 2ème vitesse	0 - 40000 tr/min
Portée du mandrin	1,5 - 13 mm
Diamètre de perçage max. bois	89 mm
Diamètre de perçage max. acier	13 mm
Nombre de batteries fournies	2 pièces
Avec chargeur	Oui
Dimension LxIxH	182 x 75 x 210 mm
Poids sans batterie	1,7 kg

Equipement de base:

2 Batterie Li-Ion 18,0 V (445894) · 1 Chargeur rapide (417882) · 1 Réserve d'embouts · 1 Attache de ceinture · 1 Poignée · 1 Coffret de transport L-BOXX® (414085) · 1 Insert pour coffret (531280)

ID 1/4" 18.0-EC HD C

Référence	GTIN	Clé produit
520756	4030293239630	113

Visseuse à percussion sur batterie 18,0 V avec éjection d'embouts



Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18,0 V
Capacité de batterie	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Positions de réglage du couple	3 niveaux
Couple max. niveau 1	58 Nm
Couple max. niveau 2	104 Nm
Couple max. niveau 3	237 Nm
Vitesse de rotation à vide	0 - 3700 tr/min
Nombre de coups à vide	0 - 4200 tr/min
Emmanchement visseuse à percussion	1/4" intérieur
Dimension LxIxH	119 x 76 x 208 mm
Poids sans batterie	1,2 kg

Equipement de base:

1 Réserve d'embouts · 1 Attache de ceinture

Gamme de produits 2024

Valable à partir de 01.02.2024

ID 1/4" 18.0-EC HD

Référence	GTIN	Clé produit
520764	4030293239647	113

Visseuse à percussion sur batterie 18,0 V avec éjection d'embouts



Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18,0 V
Capacité de batterie	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Positions de réglage du couple	3 niveaux
Couple max. niveau 1	58 Nm
Couple max. niveau 2	104 Nm
Couple max. niveau 3	237 Nm
Vitesse de rotation à vide	3700 tr/min
Emmanchement visseuse à percussion	1/4" intérieur
Dimension LxlxH	119 x 76 x 208 mm
Poids sans batterie	1,2 kg

Equipement de base:

1 Réserve d'embouts · 1 Attache de ceinture · 1 Coffret de transport L-BOXX® (414085) · 1 Insert de coffret

ID 1/4" 18.0-EC HD/5.0 Set

Référence	GTIN	Clé produit
520771	4030293239654	113

Visseuse à percussion sur batterie 18,0 V avec éjection d'embouts



Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18,0 V
Capacité de batterie	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Positions de réglage du couple	3 niveaux
Couple max. niveau 1	58 Nm
Couple max. niveau 2	104 Nm
Couple max. niveau 3	237 Nm
Vitesse de rotation à vide	3700 tr/min
Emmanchement visseuse à percussion	1/4" intérieur
Dimension LxlxH	119 x 76 x 208 mm
Poids sans batterie	1,2 kg

Equipement de base:

1 Réserve d'embouts · 1 Attache de ceinture · 2 Batterie Li-Ion 18,0 V (445894) · 1 Chargeur rapide (417882) · 1 Coffret de transport L-BOXX® (414085) · 1 Insert de coffret

IW 1/2" 18.0-EC C

Référence	GTIN	Clé produit
491268	4030293221208	113

Clé à choc sur batterie 18,0 V



Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18,0 V
Capacité de batterie	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Positions de réglage du couple	3 niveaux
Couple max. niveau 1	140 Nm
Couple max. niveau 2	170 Nm
Couple max. niveau 3	250 Nm
Couple de desserrage max.	350 Nm
Vitesse de rotation à vide	0 - 2500 tr/min
Nombre de coups à vide	0 - 3300 tr/min
Emmanchement visseuse à percussion	1/2" extérieur
Dimension LxlxH	140 x 75 x 240 mm
Poids sans batterie	1,1 kg

Equipement de base:

1 Clip ceinture (430714) · 1 Stockage bits (430862)

IW 1/2" 18.0-EC

Référence	GTIN	Clé produit
438308	4030293190740	113

Clé à choc sur batterie 18,0 V



Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18,0 V
Capacité de batterie	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Positions de réglage du couple	3 niveaux
Couple max. niveau 1	140 Nm
Couple max. niveau 2	170 Nm
Couple max. niveau 3	250 Nm
Couple de desserrage max.	350 Nm
Vitesse de rotation à vide	0 - 2500 tr/min
Nombre de coups à vide	0 - 3300 tr/min
Emmanchement visseuse à percussion	1/2" extérieur
Dimension LxIxH	140 x 75 x 240 mm
Poids sans batterie	1,1 kg

Equipement de base:

1 Clip ceinture (430714) · 1 Stockage bits (430862) · 1 Coffret de transport L-BOXX® (414085) · 1 Insert pour coffret (423238)

IW 1/2" 18.0-EC/5.0 Set

Référence	GTIN	Clé produit
504912	4030293230668	113

Clé à choc sur batterie 18,0 V



Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18,0 V
Capacité de batterie	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Positions de réglage du couple	3 niveaux
Couple max. niveau 1	140 Nm
Couple max. niveau 2	170 Nm
Couple max. niveau 3	250 Nm
Couple de desserrage max.	350 Nm
Vitesse de rotation à vide	0 - 2500 tr/min
Nombre de coups à vide	0 - 3300 tr/min
Emmanchement visseuse à percussion	1/2" extérieur
Nombre de batteries fournies	2 pièces
Avec chargeur	Oui
Dimension LxIxH	140 x 75 x 240 mm
Poids sans batterie	1,1 kg

Equipement de base:

1 Clip ceinture (430714) · 1 Stockage bits (430862) · 2 Batterie Li-Ion 18,0 V (445894) · 1 Chargeur rapide (417882) · 1 Coffret de transport L-BOXX® (414085) · 1 Insert pour coffret (423238)

IW 1/2" 400 18.0-EC C

Référence	GTIN	Clé produit
531502	4030293253421	113

Visseuse à percussion sur batterie compacte 18 V

NEW



Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18,0 V
Capacité de batterie	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Positions de réglage du couple	3 niveaux
Couple max.	406 Nm
Couple de desserrage max.	600 Nm
Vitesse de rotation à vide 1ère vitesse	0 - 1000 tr/min
Vitesse de rotation à vide 2ème vitesse	0 - 1800 tr/min
Vitesse de rotation à vide 3ème vitesse	0 - 2700 tr/min
Nombre de coups à vide	0 - 3750 tr/min
Emmanchement visseuse à percussion	1/2" extérieur
Dimension LxIxH	125 x 78 x 208 mm
Poids sans batterie	1,2 kg

Equipement de base:

1 Clip ceinture (430714)

Gamme de produits 2024

Valable à partir de 01.02.2024

IW 1/2" 400 18.0-EC

Référence	GTIN	Clé produit
531503	4030293253438	113

Visseuse à percussion sur batterie compacte 18 V

NEW



Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18,0 V
Capacité de batterie	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Positions de réglage du couple	3 niveaux
Couple max.	406 Nm
Couple de desserrage max.	600 Nm
Vitesse de rotation à vide 1ère vitesse	0 - 1000 tr/min
Vitesse de rotation à vide 2ème vitesse	0 - 1800 tr/min
Vitesse de rotation à vide 3ème vitesse	0 - 2700 tr/min
Nombre de coups à vide	0 - 3750 tr/min
Emmanchement visseuse à percussion	1/2" extérieur
Dimension LxIxH	125 x 78 x 208 mm
Poids sans batterie	1,2 kg

Equipement de base:

1 Coffret de transport L-BOXX® (414085) · 1 Clip ceinture (430714) · 1 Insert de coffret

IW 1/2" 400 18.0-EC 5.0/Set

Référence	GTIN	Clé produit
531504	4030293253445	113

Visseuse à percussion sur batterie compacte 18 V

NEW



Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18,0 V
Capacité de batterie	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Positions de réglage du couple	3 niveaux
Couple max.	406 Nm
Couple de desserrage max.	600 Nm
Vitesse de rotation à vide 1ère vitesse	0 - 1000 tr/min
Vitesse de rotation à vide 2ème vitesse	0 - 1800 tr/min
Vitesse de rotation à vide 3ème vitesse	0 - 2700 tr/min
Nombre de coups à vide	0 - 3750 tr/min
Emmanchement visseuse à percussion	1/2" extérieur
Dimension LxIxH	125 x 78 x 208 mm
Poids sans batterie	1,2 kg

Equipement de base:

2 Batterie Li-Ion 18,0 V (445894) · 1 Chargeur rapide (417882) · 1 Coffret de transport L-BOXX® (414085) · 1 Clip ceinture (430714) · 1 Insert de coffret

IW 1/2" 750 18.0-EC C

Référence	GTIN	Clé produit
530231	4030293242418	113

Clé à choc sur batterie 18,0 V



Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18,0 V
Capacité de batterie	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Positions de réglage du couple	3 niveaux
Couple max. niveau 1	150 Nm
Couple max. niveau 2	200 Nm
Couple max. niveau 3	750 Nm
Couple de desserrage max.	950 Nm
Vitesse de rotation à vide 1ère vitesse	0 - 500 tr/min
Vitesse de rotation à vide 2ème vitesse	0 - 1000 tr/min
Vitesse de rotation à vide 3ème vitesse	0 - 2100 tr/min
Nombre de coups à vide niveau 1	0 - 1000 tr/min
Nombre de coups à vide niveau 2	0 - 2000 tr/min
Nombre de coups à vide niveau 3	0 - 2450 tr/min
Emmanchement visseuse à percussion	1/2" extérieur
Dimension LxIxH	159 x 74 x 227 mm
Poids sans batterie	1,9 kg

Equipement de base:

1 Clip ceinture (430714)

IW 1/2" 750 18.0-EC

Référence	GTIN	Clé produit
530232	4030293242425	113

Clé à choc sur batterie 18,0 V



Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18,0 V
Capacité de batterie	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Positions de réglage du couple	3 niveaux
Couple max. niveau 1	150 Nm
Couple max. niveau 2	200 Nm
Couple max. niveau 3	750 Nm
Couple de desserrage max.	950 Nm
Vitesse de rotation à vide 1ère vitesse	0 - 500 tr/min
Vitesse de rotation à vide 2ème vitesse	0 - 1000 tr/min
Vitesse de rotation à vide 3ème vitesse	0 - 2100 tr/min
Nombre de coups à vide niveau 1	0 - 1000 tr/min
Nombre de coups à vide niveau 2	0 - 2000 tr/min
Nombre de coups à vide niveau 3	0 - 2450 tr/min
Emmanchement visseuse à percussion	1/2" extérieur
Dimension LxH	159 x 74 x 227 mm
Poids sans batterie	1,9 kg

Equipement de base:

1 Clip ceinture (430714) · 1 Coffret de transport L-BOXX® (414085) · 1 Insert pour coffret (531322)

IW 1/2" 750 18.0-EC/5.0 Set

Référence	GTIN	Clé produit
530233	4030293242432	113

Clé à choc sur batterie 18,0 V



Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18,0 V
Capacité de batterie	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Positions de réglage du couple	3 niveaux
Couple max. niveau 1	150 Nm
Couple max. niveau 2	200 Nm
Couple max. niveau 3	750 Nm
Couple de desserrage max.	950 Nm
Vitesse de rotation à vide 1ère vitesse	0 - 500 tr/min
Vitesse de rotation à vide 2ème vitesse	0 - 1000 tr/min
Vitesse de rotation à vide 3ème vitesse	0 - 2100 tr/min
Nombre de coups à vide niveau 1	0 - 1000 tr/min
Nombre de coups à vide niveau 2	0 - 2000 tr/min
Nombre de coups à vide niveau 3	0 - 2450 tr/min
Emmanchement visseuse à percussion	1/2" extérieur
Dimension LxH	159 x 74 x 227 mm
Poids sans batterie	1,9 kg

Equipement de base:

1 Clip ceinture (430714) · 1 Coffret de transport L-BOXX® (414085) · 2 Batterie Li-Ion 18,0 V (445894) · 1 Chargeur rapide (417882) · 1 Insert pour coffret (531322)

IW 1/2" 950 18.0-EC C

Référence	GTIN	Clé produit
530189	4030293242258	113

Clé à choc sur batterie 18,0 V



Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18,0 V
Capacité de batterie	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Positions de réglage du couple	3 niveaux
Couple max. niveau 1	280 Nm
Couple max. niveau 2	700 Nm
Couple max. niveau 3	950 Nm
Couple de desserrage max.	1580 Nm
Vitesse de rotation à vide 1ère vitesse	0 - 500 tr/min
Vitesse de rotation à vide 2ème vitesse	0 - 1000 tr/min
Vitesse de rotation à vide 3ème vitesse	0 - 2100 tr/min
Nombre de coups à vide niveau 1	0 - 1000 tr/min
Nombre de coups à vide niveau 2	0 - 2000 tr/min
Nombre de coups à vide niveau 3	0 - 2450 tr/min
Emmanchement visseuse à percussion	1/2" extérieur
Dimension LxH	222 x 77 x 240 mm
Poids sans batterie	3,1 kg

Gamme de produits 2024

Valable à partir de 01.02.2024

IW 1/2" 950 18.0-EC

Référence	GTIN	Clé produit
530188	4030293242241	113

Clé à choc sur batterie 18,0 V



Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18,0 V
Capacité de batterie	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Positions de réglage du couple	3 niveaux
Couple max. niveau 1	280 Nm
Couple max. niveau 2	700 Nm
Couple max. niveau 3	950 Nm
Couple de desserrage max.	1580 Nm
Vitesse de rotation à vide 1ère vitesse	0 - 500 tr/min
Vitesse de rotation à vide 2ème vitesse	0 - 1000 tr/min
Vitesse de rotation à vide 3ème vitesse	0 - 2100 tr/min
Nombre de coups à vide niveau 1	0 - 1000 tr/min
Nombre de coups à vide niveau 2	0 - 2000 tr/min
Nombre de coups à vide niveau 3	0 - 2450 tr/min
Emmanchement visseuse à percussion	1/2" extérieur
Dimension LxH	222 x 77 x 240 mm
Poids sans batterie	3,1 kg

Equipement de base:

1 Coffret de transport L-BOXX® (414085) · 1 Insert pour coffret (493996)

IW 1/2" 950 18.0-EC 5.0/Set

Référence	GTIN	Clé produit
530187	4030293242234	113

Clé à choc sur batterie 18,0 V



Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18,0 V
Capacité de batterie	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Positions de réglage du couple	3 niveaux
Couple max. niveau 1	280 Nm
Couple max. niveau 2	700 Nm
Couple max. niveau 3	950 Nm
Couple de desserrage max.	1580 Nm
Vitesse de rotation à vide 1ère vitesse	0 - 500 tr/min
Vitesse de rotation à vide 2ème vitesse	0 - 1000 tr/min
Vitesse de rotation à vide 3ème vitesse	0 - 2100 tr/min
Nombre de coups à vide niveau 1	0 - 1000 tr/min
Nombre de coups à vide niveau 2	0 - 2000 tr/min
Nombre de coups à vide niveau 3	0 - 2450 tr/min
Emmanchement visseuse à percussion	1/2" extérieur
Dimension LxH	222 x 77 x 240 mm
Poids sans batterie	3,1 kg

Equipement de base:

2 Batterie Li-Ion 18,0 V (445894) · 1 Chargeur rapide (417882) · 1 Coffret de transport L-BOXX® (414085) · 1 Insert pour coffret (493996)

IW 1/2" 1500 18-EC C

Référence	GTIN	Clé produit
532063	4030293259034	113

Clé à choc sur batterie 18 V

NEW



Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18,0 V
Capacité de batterie	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Positions de réglage du couple	3 niveaux
Couple max.	1500 Nm
Couple de desserrage max.	2000 Nm
Vitesse de rotation à vide 1ère vitesse	0 - 500 tr/min
Vitesse de rotation à vide 2ème vitesse	0 - 1000 tr/min
Vitesse de rotation à vide 3ème vitesse	0 - 1900 tr/min
Nombre de coups à vide	0 - 2350 tr/min
Emmanchement visseuse à percussion	1/2" extérieur
Dimension LxH	199 x 98 x 243 mm
Poids sans batterie	2,9 kg

Equipement de base:

1 Clip ceinture (430714)

IW 1/2" 1500 18-EC

Référence	GTIN	Clé produit
532064	4030293259041	113

Clé à choc sur batterie 18 V

NEW



Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18,0 V
Capacité de batterie	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Positions de réglage du couple	3 niveaux
Couple max.	1500 Nm
Couple de desserrage max.	2000 Nm
Vitesse de rotation à vide 1ère vitesse	0 - 500 tr/min
Vitesse de rotation à vide 2ème vitesse	0 - 1000 tr/min
Vitesse de rotation à vide 3ème vitesse	0 - 1900 tr/min
Nombre de coups à vide	0 - 2350 tr/min
Emmanchement visseuse à percussion	1/2" extérieur
Dimension LxH	199 x 98 x 243 mm
Poids sans batterie	2,9 kg

Equipement de base:

1 Coffret de transport L-BOXX® (414085) · 1 Clip ceinture (430714) · 1 Insert pour coffret (532075)

IW 1/2" 1500 18-EC/5.0 Set

Référence	GTIN	Clé produit
532065	4030293259058	113

Clé à choc sur batterie 18 V

NEW



Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18,0 V
Capacité de batterie	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Positions de réglage du couple	3 niveaux
Couple max.	1500 Nm
Couple de desserrage max.	2000 Nm
Vitesse de rotation à vide 1ère vitesse	0 - 500 tr/min
Vitesse de rotation à vide 2ème vitesse	0 - 1000 tr/min
Vitesse de rotation à vide 3ème vitesse	0 - 1900 tr/min
Nombre de coups à vide	0 - 2350 tr/min
Emmanchement visseuse à percussion	1/2" extérieur
Dimension LxH	199 x 98 x 243 mm
Poids sans batterie	2,9 kg

Equipement de base:

2 Batterie Li-Ion 18,0 V (445894) · 1 Chargeur rapide (417882) · 1 Coffret de transport L-BOXX® (414085) · 1 Clip ceinture (430714) · 1 Insert pour coffret (532075)

IW 3/4" 18.0-EC C

Référence	GTIN	Clé produit
492612	403029322922	113

Clé à choc sur batterie 18,0 V



Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18,0 V
Capacité de batterie	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Positions de réglage du couple	3 niveaux
Couple max. niveau 1	300 Nm
Couple max. niveau 2	590 Nm
Couple max. niveau 3	1060 Nm
Couple de desserrage max.	1680 Nm
Vitesse de rotation à vide	0 - 1700 tr/min
Nombre de coups à vide	0 - 2200 tr/min
Emmanchement visseuse à percussion	3/4" extérieur
Dimension LxH	230 x 82 x 238 mm
Poids sans batterie	3,3 kg

Gamme de produits 2024

Valable à partir de 01.02.2024

IW 3/4" 18.0-EC

Référence	GTIN	Clé produit
492620	4030293222939	113

Clé à choc sur batterie 18,0 V



Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18,0 V
Capacité de batterie	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Positions de réglage du couple	3 niveaux
Couple max. niveau 1	300 Nm
Couple max. niveau 2	590 Nm
Couple max. niveau 3	1060 Nm
Couple de desserrage max.	1680 Nm
Vitesse de rotation à vide	0 - 1700 tr/min
Nombre de coups à vide	0 - 2200 tr/min
Emmanchement visseuse à percussion	3/4" extérieur
Dimension LxIxH	230 x 82 x 238 mm
Poids sans batterie	3,3 kg

Equipement de base:

1 Coffret de transport L-BOXX® (414085) · 1 Insert pour coffret (493996)

IW 3/4" 18.0-EC/5.0 Set

Référence	GTIN	Clé produit
492647	4030293222946	113

Clé à choc sur batterie 18,0 V



Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18,0 V
Capacité de batterie	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Positions de réglage du couple	3 niveaux
Couple max. niveau 1	300 Nm
Couple max. niveau 2	590 Nm
Couple max. niveau 3	1060 Nm
Couple de desserrage max.	1680 Nm
Vitesse de rotation à vide	0 - 1700 tr/min
Nombre de coups à vide	0 - 2200 tr/min
Emmanchement visseuse à percussion	3/4" extérieur
Nombre de batteries fournies	2 pièces
Avec chargeur	Oui
Dimension LxIxH	230 x 82 x 238 mm
Poids sans batterie	3,3 kg

Equipement de base:

2 Batterie Li-Ion 18,0 V (445894) · 1 Chargeur rapide (417882) · 1 Coffret de transport L-BOXX® (414085) · 1 Insert pour coffret (493996)

IW 3/4" 1600 18-EC C

Référence	GTIN	Clé produit
532072	4030293259126	113

Visseuse à percussion sur batterie durable 18 V

NEW



Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18,0 V
Capacité de batterie	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Positions de réglage du couple	3 niveaux
Couple max.	1600 Nm
Couple de desserrage max.	2100 Nm
Vitesse de rotation à vide 1ère vitesse	0 - 500 tr/min
Vitesse de rotation à vide 2ème vitesse	0 - 1000 tr/min
Vitesse de rotation à vide 3ème vitesse	0 - 1900 tr/min
Nombre de coups à vide	0 - 2350 tr/min
Emmanchement visseuse à percussion	3/4" extérieur
Dimension LxIxH	209 x 98 x 243 mm
Poids sans batterie	3,1 kg

Equipement de base:

1 Clip ceinture (430714)

IW 3/4" 1600 18-EC

Référence	GTIN	Clé produit
532073	4030293259133	113

Visseuse à percussion sur batterie durable 18 V

NEW



Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18,0 V
Capacité de batterie	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Positions de réglage du couple	3 niveaux
Couple max.	1600 Nm
Couple de desserrage max.	2100 Nm
Vitesse de rotation à vide 1ère vitesse	0 - 500 tr/min
Vitesse de rotation à vide 2ème vitesse	0 - 1000 tr/min
Vitesse de rotation à vide 3ème vitesse	0 - 1900 tr/min
Nombre de coups à vide	0 - 2350 tr/min
Emmanchement visseuse à percussion	3/4" extérieur
Dimension LxIxH	209 x 98 x 243 mm
Poids sans batterie	3,1 kg

Equipement de base:

1 Coffret de transport L-BOXX® (414085) · 1 Clip ceinture (430714) · 1 Insert pour coffret (532075)

IW 3/4" 1600 18-EC/5.0 Set

Référence	GTIN	Clé produit
532074	4030293259140	113

Visseuse à percussion sur batterie durable 18 V

NEW



Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18,0 V
Capacité de batterie	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Positions de réglage du couple	3 niveaux
Couple max.	1600 Nm
Couple de desserrage max.	2100 Nm
Vitesse de rotation à vide 1ère vitesse	0 - 500 tr/min
Vitesse de rotation à vide 2ème vitesse	0 - 1000 tr/min
Vitesse de rotation à vide 3ème vitesse	0 - 1900 tr/min
Nombre de coups à vide	0 - 2350 tr/min
Emmanchement visseuse à percussion	3/4" extérieur
Dimension LxIxH	209 x 98 x 243 mm
Poids sans batterie	3,1 kg

Equipement de base:

2 Batterie Li-Ion 18,0 V (445894) · 1 Chargeur rapide (417882) · 1 Coffret de transport L-BOXX® (414085) · 1 Clip ceinture (430714) · 1 Insert pour coffret (532075)

DW 45 18.0-EC C

Référence	GTIN	Clé produit
491276	4030293221215	113

Visseuse pour plaque de plâtre sur batterie 18,0 V



Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18,0 V
Capacité de batterie	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Couple max.	28 Nm
Vitesse de rotation à vide	0 - 4500 tr/min
Emmanchement visseuse pour plaque de plâtre	1/4" intérieur
Diamètre de vis max.	4,2 mm
Dimension LxIxH	215 x 75 x 203 mm
Poids sans batterie	0,975 kg

Equipement de base:

1 Porte bits (395919) · 1 Stockage bits (430862) · 1 Attache de ceinture · 1 Butée de profondeur

Gamme de produits 2024

Valable à partir de 01.02.2024

DW 45 18.0-EC

Référence	GTIN	Clé produit
447757	4030293197367	113

Visseuse pour plaque de plâtre sur batterie 18,0 V



Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18,0 V
Capacité de batterie	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Couple max.	28 Nm
Vitesse de rotation à vide	0 - 4500 tr/min
Emmanchement visseuse pour plaque de plâtre	1/4" intérieur
Diamètre de vis max.	4,2 mm
Dimension LxIxH	215 x 75 x 203 mm
Poids sans batterie	0,975 kg

Equipement de base:

1 Porte bits (395919) · 1 Stockage bits (430862) · 1 Coffret de transport L-BOXX® (414085) · 1 Insert pour coffret (466840) · 1 Attache de ceinture · 1 Butée de profondeur

DW 45 18.0-EC/2.5 Set

Référence	GTIN	Clé produit
467146	4030293209046	113

Visseuse pour plaque de plâtre sur batterie 18,0 V



Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18,0 V
Capacité de batterie	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Couple max.	28 Nm
Vitesse de rotation à vide	0 - 4500 tr/min
Emmanchement visseuse pour plaque de plâtre	1/4" intérieur
Diamètre de vis max.	4,2 mm
Nombre de batteries fournies	2 pièces
Avec chargeur	Oui
Dimension LxIxH	215 x 75 x 203 mm
Poids sans batterie	0,975 kg

Equipement de base:

1 Porte bits (395919) · 1 Stockage bits (430862) · 2 Batterie Li-Ion 18,0 V (445886) · 1 Chargeur rapide (417882) · 1 Coffret de transport L-BOXX® (414085) · 1 Insert pour coffret (466840) · 1 Attache de ceinture · 1 Butée de profondeur

DW 45 18.0-EC M/2.5 Set

Référence	GTIN	Clé produit
466824	4030293208858	113

Visseuse pour plaque de plâtre sur batterie 18,0 V avec magasin de vis



Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18,0 V
Capacité de batterie	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Couple max.	28 Nm
Vitesse de rotation à vide	0 - 4500 tr/min
Emmanchement visseuse pour plaque de plâtre	1/4" intérieur
Diamètre de vis max.	4,2 mm
Nombre de batteries fournies	2 pièces
Avec chargeur	Oui
Dimension LxIxH	337 x 75 x 203 mm
Poids sans batterie	0,975 kg

Equipement de base:

1 Magasin de vis (463698) · 1 Porte bits (395919) · 1 Stockage bits (430862) · 2 Batterie Li-Ion 18,0 V (445886) · 1 Chargeur rapide (417882) · 1 Coffret de transport L-BOXX® (414085) · 1 Insert pour coffret (466840) · 1 Attache de ceinture · 1 Butée de profondeur · 1 Bit (466859)

FHE 1-16 18.0-EC C	Référence	GTIN	Clé produit
	531311	4030293251519	113

Marteau perforateur sur batterie compact et léger 18 V

NEW



Autres accessoires à partir de la page139

Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18,0 V
Capacité de batterie	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Emmanchement pour percer et buriner	SDS-plus
Force de frappe max.	1,5 J
Vitesse de rotation à vide	0 - 810 tr/min
Nombre de coups à vide	0 - 4500 tr/min
Poids sans batterie	1,37 kg

FHE 1-16 18.0-EC TC 2.5/Set	Référence	GTIN	Clé produit
	531312	4030293251526	113

Marteau perforateur sur batterie compact et léger 18 V

NEW



Autres accessoires à partir de la page139

Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18,0 V
Capacité de batterie	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Emmanchement pour percer et buriner	SDS-plus
Force de frappe max.	1,5 J
Vitesse de rotation à vide	0 - 810 tr/min
Nombre de coups à vide	0 - 4500 tr/min
Poids sans batterie	1,37 kg

Equipement de base:

1 Coffret de transport · 1 Chargeur 18,0 V (483745) · 2 Batterie Li-Ion 18,0 V (445886)

CHE 18.0-EC C	Référence	GTIN	Clé produit
	491284	4030293221222	113

Marteau universel sur batterie 18,0 V



Autres accessoires à partir de la page139

Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18,0 V
Capacité de batterie	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Emmanchement pour percer et buriner	SDS-plus
Force de frappe max.	1,7 J
Vitesse de rotation à vide	0 - 1400 tr/min
Nombre de coups à vide	0 - 4500 tr/min
Diamètre de perçage max. béton	18 mm
Diamètre de perçage max. bois	20 mm
Diamètre de perçage max. acier	13 mm
Dimension LxIxH	280 x 75 x 220 mm
Poids sans batterie	2,0 kg

Equipement de base:

1 Poignée (436364) · 1 Butée de profondeur (440655)

Gamme de produits 2024

Valable à partir de 01.02.2024

CHE 18.0-EC

Référence	GTIN	Clé produit
430005	4030293184633	113

Marteau universel sur batterie 18,0 V



Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18,0 V
Capacité de batterie	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Emménagement pour percer et buriner	SDS-plus
Force de frappe max.	1,7 J
Vitesse de rotation à vide	0 - 1400 tr/min
Nombre de coups à vide	0 - 4500 tr/min
Diamètre de perçage max. béton	18 mm
Diamètre de perçage max. bois	20 mm
Diamètre de perçage max. acier	13 mm
Dimension LxIxH	280 x 75 x 220 mm
Poids sans batterie	2,0 kg

Equipement de base:

1 Poignée (436364) · 1 Butée de profondeur (440655) · 1 Coffret de transport L-BOXX® (414093) · 1 Insert pour coffret (435945)

CHE 18.0-EC/5.0 Set

Référence	GTIN	Clé produit
461768	4030293205758	113

Marteau universel sur batterie 18,0 V



Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18,0 V
Capacité de batterie	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Emménagement pour percer et buriner	SDS-plus
Force de frappe max.	1,7 J
Vitesse de rotation à vide	0 - 1400 tr/min
Nombre de coups à vide	0 - 4500 tr/min
Diamètre de perçage max. béton	18 mm
Diamètre de perçage max. bois	20 mm
Diamètre de perçage max. acier	13 mm
Nombre de batteries fournies	2 pièces
Avec chargeur	Oui
Dimension LxIxH	280 x 75 x 220 mm
Poids sans batterie	2,0 kg

Equipement de base:

1 Poignée (436364) · 1 Butée de profondeur (440655) · 2 Batterie Li-Ion 18,0 V (445894) · 1 Chargeur rapide (417882) · 1 Coffret de transport L-BOXX® (414093) · 1 Insert pour coffret (435945)

CHE 2-26 18.0-EC C

Référence	GTIN	Clé produit
491314	4030293221253	113

Marteau universel sur batterie 18,0 V



Autres accessoires à partir de la page 139

Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18,0 V
Capacité de batterie	5,0 / 8,0 Ah
Emménagement pour percer et buriner	SDS-plus
Force de frappe max.	2,6 J
Vitesse de rotation à vide	0 - 980 tr/min
Nombre de coups à vide	0 - 4350 tr/min
Diamètre de perçage max. béton	26 mm
Diamètre de perçage max. bois	30 mm
Diamètre de perçage max. acier	13 mm
Dimension LxIxH	360 x 85 x 230 mm
Poids sans batterie	3,18 kg

Equipement de base:

1 Mandrin (468835) · 1 Poignée (436364) · 1 Butée de profondeur (417769)

CHE 2-26 18.0-EC

Référence	GTIN	Clé produit
478482	4030293213692	113

Marteau universel sur batterie 18,0 V



Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18,0 V
Capacité de batterie	5,0 / 8,0 Ah
Emmanchement pour percer et buriner	SDS-plus
Force de frappe max.	2,6 J
Vitesse de rotation à vide	0 - 980 tr/min
Nombre de coups à vide	0 - 4350 tr/min
Diamètre de perçage max. béton	26 mm
Diamètre de perçage max. bois	30 mm
Diamètre de perçage max. acier	13 mm
Dimension LxIxH	360 x 85 x 230 mm
Poids sans batterie	3,18 kg

Equipement de base:

1 Mandrin (468835) · 1 Poignée (436364) · 1 Butée de profondeur (417769) · 1 Coffret de transport L-BOXX® (414093) · 1 Insert pour coffret (488356)

CHE 2-26 18.0-EC/5.0 Set

Référence	GTIN	Clé produit
478474	4030293213685	113

Marteau universel sur batterie 18,0 V



Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18,0 V
Capacité de batterie	5,0 / 8,0 Ah
Emmanchement pour percer et buriner	SDS-plus
Force de frappe max.	2,6 J
Vitesse de rotation à vide	0 - 980 tr/min
Nombre de coups à vide	0 - 4350 tr/min
Diamètre de perçage max. béton	26 mm
Diamètre de perçage max. bois	30 mm
Diamètre de perçage max. acier	13 mm
Nombre de batteries fournies	2 pièces
Avec chargeur	Oui
Dimension LxIxH	360 x 85 x 230 mm
Poids sans batterie	3,18 kg

Equipement de base:


1 Mandrin (468835) · 1 Poignée (436364) · 1 Butée de profondeur (417769) · 2 Batterie Li-Ion 18,0 V (445894) · 1 Chargeur rapide (417882) · 1 Coffret de transport L-BOXX® (414093) · 1 Insert pour coffret (488356)

Sciage, fraisage

JS 18.0-EC C

Référence	GTIN	Clé produit
485403	4030293217836	113

Scie sauteuse sur batterie 18,0 V



Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18,0 V
Capacité de batterie	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Vitesse de cycle à vide	0 - 3500 tr/min
Course	26 mm
Niveaux de mouvement pendulaire	4 niveaux
Niveaux de vitesse	1-5 +A niveaux
Plage de pivotement	0-45°
Épaisseur de matériau max. bois	120 mm
Épaisseur de matériau max. métal	8 mm
Dimension LxIxH	275 x 82 x 197 mm
Poids sans batterie	2,1 kg

Equipement de base:

1 Patin coulissant (490237) · 1 Clé allen (102229) · 1 Protection contre les éclats (490229) · 1 Adaptateur (490245) · 1 Protection contre la projection de copeaux fermée


Gamme de produits 2024

Valable à partir de 01.02.2024

JS 18.0-EC

Référence	GTIN	Clé produit
493775	4030293223738	113

Scie sauteuse sur batterie 18,0 V



Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18,0 V
Capacité de batterie	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Vitesse de cycle à vide	0 - 3500 tr/min
Course	26 mm
Niveaux de mouvement pendulaire	4 niveaux
Niveaux de vitesse	1-5 +A niveaux
Plage de pivotement	0-45°
Épaisseur de matériau max. bois	120 mm
Épaisseur de matériau max. métal	8 mm
Dimension LxIxH	275 x 82 x 197 mm
Poids sans batterie	2,1 kg


Équipement de base:

1 Patin coulissant (490237) · 1 Clé allen (102229) · 1 Protection contre les éclats (490229) · 1 Adaptateur (490245) · 1 Coffret de transport L-BOXX® (414085) · 1 Insert pour coffret (490210) · 1 Protection contre la projection de copeaux fermée

JS 18.0-EC/5.0 Set

Référence	GTIN	Clé produit
489778	4030293220713	113

Scie sauteuse sur batterie 18,0 V



Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18,0 V
Capacité de batterie	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Vitesse de cycle à vide	0 - 3500 tr/min
Course	26 mm
Niveaux de mouvement pendulaire	4 niveaux
Niveaux de vitesse	1-5 +A niveaux
Plage de pivotement	0-45°
Épaisseur de matériau max. bois	120 mm
Épaisseur de matériau max. métal	8 mm
Nombre de batteries fournies	2 pièces
Avec chargeur	Oui
Dimension LxIxH	275 x 82 x 197 mm
Poids sans batterie	2,1 kg


Équipement de base:

1 Patin coulissant (490237) · 1 Clé allen (102229) · 1 Protection contre les éclats (490229) · 1 Adaptateur (490245) · 1 Assortiment de lames de scie sauteuse pour bois, métal, démontage (490008) · 2 Batterie Li-Ion 18,0 V (445894) · 1 Chargeur rapide (417882) · 1 Coffret de transport L-BOXX® (414085) · 1 Insert pour coffret (490210) · 1 Protection contre la projection de copeaux fermée

JSB 18.0-EC C

Référence	GTIN	Clé produit
489794	4030293220737	113

Scie sauteuse sur batterie 18,0 V



Caractéristiques techniques


Tension de batterie	18,0 V
Capacité de batterie	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Vitesse de cycle à vide	0 - 3500 tr/min
Course	26 mm
Niveaux de mouvement pendulaire	4 niveaux
Niveaux de vitesse	1-5 +A niveaux
Plage de pivotement	0-45°
Épaisseur de matériau max. bois	120 mm
Épaisseur de matériau max. métal	8 mm
Dimension LxIxH	240 x 77 x 220 mm
Poids sans batterie	2,1 kg

Équipement de base:

1 Patin coulissant (490237) · 1 Clé allen (102229) · 1 Protection contre les éclats (490229) · 1 Adaptateur (490245) · 1 Protection contre la projection de copeaux fermée

JSB 18.0-EC	Référence	GTIN	Clé produit
	493783	4030293223745	113

Scie sauteuse sur batterie 18,0 V



Caractéristiques techniques


Tension de batterie	18,0 V
Capacité de batterie	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Vitesse de cycle à vide	0 - 3500 tr/min
Course	26 mm
Niveaux de mouvement pendulaire	4 niveaux
Niveaux de vitesse	1-5 +A niveaux
Plage de pivotement	0-45°
Épaisseur de matériau max. bois	120 mm
Épaisseur de matériau max. métal	8 mm
Dimension LxlxH	240 x 77 x 220 mm
Poids sans batterie	2,1 kg

Équipement de base:

1 Patin coulissant (490237) · 1 Clé allen (102229) · 1 Protection contre les éclats (490229) · 1 Adaptateur (490245) · 1 Coffret de transport L-BOXX® (414085) · 1 Insert pour coffret (502316) · 1 Protection contre la projection de copeaux fermée

JSB 18.0-EC/5.0 Set	Référence	GTIN	Clé produit
	489786	4030293220720	113

Scie sauteuse sur batterie 18,0 V



Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18,0 V
Capacité de batterie	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Vitesse de cycle à vide	0 - 3500 tr/min
Course	26 mm
Niveaux de mouvement pendulaire	4 niveaux
Niveaux de vitesse	1-5 +A niveaux
Plage de pivotement	0-45°
Épaisseur de matériau max. bois	120 mm
Épaisseur de matériau max. métal	8 mm
Nombre de batteries fournies	2 pièces
Avec chargeur	Oui
Dimension LxlxH	240 x 77 x 220 mm
Poids sans batterie	2,1 kg

Équipement de base:

1 Patin coulissant (490237) · 1 Clé allen (102229) · 1 Protection contre les éclats (490229) · 1 Adaptateur (490245) · 1 Assortiment de lames de scie sauteuse pour bois, métal, démontage (490008) · 2 Batterie Li-Ion 18,0 V (445894) · 1 Chargeur rapide (417882) · 1 Coffret de transport L-BOXX® (414085) · 1 Insert pour coffret (502316) · 1 Protection contre la projection de copeaux fermée

RS 25 18.0-EC C	Référence	GTIN	Clé produit
	530372	4030293242968	113

Scie sabre sur batterie puissante à grande course, 18,0 V



Autres accessoires à partir de la page 32

Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18,0 V
Capacité de batterie	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Vitesse de cycle à vide	0 - 3000 tr/min
Course	25 mm
Épaisseur de matériau max. bois	210 mm
Poids sans batterie	1,9 kg

RS 25 18.0-EC	Référence	GTIN	Clé produit
	530374	4030293242982	113

Scie sabre sur batterie puissante à grande course, 18,0 V



Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18,0 V
Capacité de batterie	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Vitesse de cycle à vide	0 - 3000 tr/min
Course	25 mm
Épaisseur de matériau max. bois	210 mm
Poids sans batterie	1,9 kg

Équipement de base:

1 Coffret de transport L-BOXX® (414085)

Gamme de produits 2024

Valable à partir de 01.02.2024

RS 29 18.0 C

Référence	GTIN	Clé produit
515981	4030293236318	113

Scie sabre avec mouvement pendulaire sur batterie 18,0 V



Autres accessoires à partir de la page 32

Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18,0 V
Capacité de batterie	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Vitesse de cycle à vide	0 - 3100 tr/min
Course	29 mm
Poids sans batterie	2,9 kg

RSP DW 18.0-EC C

Référence	GTIN	Clé produit
491306	4030293221246	113

Scie sabre avec mouvement pendulaire sur batterie 18,0 V



Autres accessoires à partir de la page 32

Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18,0 V
Capacité de batterie	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Vitesse de cycle à vide	0 - 3000 tr/min
Course	32 mm
Épaisseur de matériau max. bois	300 mm
Épaisseur de matériau max. métal	20 mm
Dimension LxIxH	450 x 170 x 100 mm
Poids sans batterie	4,1 kg

RSP DW 18.0-EC

Référence	GTIN	Clé produit
466964	4030293208940	113

Scie sabre avec mouvement pendulaire sur batterie 18,0 V



Autres accessoires à partir de la page 32

Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18,0 V
Capacité de batterie	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Vitesse de cycle à vide	0 - 3000 tr/min
Course	32 mm
Épaisseur de matériau max. bois	300 mm
Épaisseur de matériau max. métal	20 mm
Dimension LxIxH	450 x 170 x 100 mm
Poids sans batterie	4,1 kg

Équipement de base:

1 Coffret de transport L-BOXX® (414093) · 1 Insert pour coffret (468282)

RSP DW 18.0-EC/5.0 Set

Référence	GTIN	Clé produit
469084	4030293209923	113

Scie sabre avec mouvement pendulaire sur batterie 18,0 V



Autres accessoires à partir de la page 32

Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18,0 V
Capacité de batterie	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Vitesse de cycle à vide	0 - 3000 tr/min
Course	32 mm
Épaisseur de matériau max. bois	300 mm
Épaisseur de matériau max. métal	20 mm
Nombre de batteries fournies	2 pièces
Avec chargeur	Oui
Dimension LxIxH	450 x 170 x 100 mm
Poids sans batterie	4,1 kg

Équipement de base:

2 Batterie Li-Ion 18,0 V (445894) · 1 Chargeur rapide (417882) · 1 Coffret de transport L-BOXX® (414093) · 1 Insert pour coffret (468282)

SBE 64 18-EC

Référence GTIN Clé produit
531748 4030293255883 113

Scie à ruban sur batterie 18 V

NEW



Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18,0 V
Capacité de batterie	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Vitesse du ruban de scie	0-192 m/min
Longueur du ruban de scie	835 mm
Largeur du ruban de scie	13 mm
Épaisseur de ruban de scie	0,5 mm
Profondeur de coupe	64 mm
Largeur de coupe	64 mm
Dimension LxlxH	384 x 200 x 193 mm
Poids sans batterie	3,3 kg

Équipement de base:

1 Ruban de scie bimétallique · 1 Coffret de transport L-BOXX® (414093)

SBE 127 18-EC

Référence GTIN Clé produit
531749 4030293255890 113

Scie à ruban sur batterie 18 V

NEW



Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18,0 V
Vitesse du ruban de scie	0-192 m/min
Longueur du ruban de scie	1140 mm
Largeur du ruban de scie	13 mm
Épaisseur de ruban de scie	0,5 mm
Profondeur de coupe	127 mm
Largeur de coupe	127 mm
Dimension LxlxH	539 x 279 x 165 mm
Poids sans batterie	5,9 kg


Équipement de base:

1 Ruban de scie bimétallique · 1 Coffret de transport

CS 45 18.0-EC C

Référence GTIN Clé produit
517674 4030293237667 113

Scie circulaire compacte sur batterie 18,0 V



Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18,0 V
Capacité de batterie	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Profondeur de coupe	46,5 mm
Diamètre de lame de scie	128 mm
Alésage de lame de scie	20 mm
Dimension LxlxH	120 x 315 x 262 mm
Poids sans batterie	2,4 kg

Équipement de base:

1 Lame de scie circulaire standard avec denture changeable (517682) · 1 Butée parallèle

Gamme de produits 2024

Valable à partir de 01.02.2024

CS 62 18.0-EC C	Référence	GTIN	Clé produit
	491322	4030293221260	113

Scie circulaire sur batterie 18,0 V



Caractéristiques techniques


Tension de batterie	18,0 V
Capacité de batterie	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Vitesse de rotation à vide max.	5000 tr/min
Profondeur de coupe	0-62 mm
Profondeur de coupe coupe d'onglets (45°)	0-38 mm
Diamètre de lame de scie	165 mm
Alésage de lame de scie	20 mm
Plage de pivotement	0-50°
Préréglage angulaire	0 / 22,5 / 45 / 50°
Dimension LxIxH	380 x 150 x 200 mm
Poids sans batterie	3,1 kg

Equipement de base:

1 lame de scie circulaire standard avec denture changeable (456012) · 1 Sac à poussière

CS 62 18.0-EC	Référence	GTIN	Clé produit
	417939	4030293180437	113

Scie circulaire sur batterie 18,0 V



Caractéristiques techniques


Tension de batterie	18,0 V
Capacité de batterie	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Vitesse de rotation à vide max.	5000 tr/min
Profondeur de coupe	0-62 mm
Profondeur de coupe coupe d'onglets (45°)	0-38 mm
Diamètre de lame de scie	165 mm
Alésage de lame de scie	20 mm
Plage de pivotement	0-50°
Préréglage angulaire	0 / 22,5 / 45 / 50°
Dimension LxIxH	380 x 150 x 200 mm
Poids sans batterie	3,1 kg

Equipement de base:

1 lame de scie circulaire standard avec denture changeable (456012) · 1 Coffret de transport L-BOXX® (414107) · 1 Insert pour coffret (459380) · 1 Sac à poussière

CS 62 18.0-EC/5.0 Set	Référence	GTIN	Clé produit
	454028	4030293201477	113

Scie circulaire sur batterie 18,0 V



Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18,0 V
Capacité de batterie	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Vitesse de rotation à vide max.	5000 tr/min
Profondeur de coupe	0-62 mm
Profondeur de coupe coupe d'onglets (45°)	0-38 mm
Diamètre de lame de scie	165 mm
Alésage de lame de scie	20 mm
Plage de pivotement	0-50°
Préréglage angulaire	0 / 22,5 / 45 / 50°
Nombre de batteries fournies	2 pièces
Avec chargeur	Oui
Dimension LxIxH	380 x 150 x 200 mm
Poids sans batterie	3,1 kg

Equipement de base:

1 lame de scie circulaire standard avec denture changeable (456012) · 2 Batterie Li-Ion 18,0 V (445894) · 1 Chargeur rapide (417882) · 1 Coffret de transport L-BOXX® (414107) · 1 Insert pour coffret (459380) · 1 Sac à poussière

SMS 190 18.0-EC

Référence	GTIN	Clé produit
500631	4030293227637	113

Scie à onglet radiale sur batterie 18,0 V



Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18,0 V
Capacité de batterie	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Vitesse de rotation à vide	5500 tr/min
Réglage d'onglet à gauche	48°
Réglage d'onglet à droite	48°
Réglage de l'inclinaison à gauche	48°
Réglage de l'inclinaison à droite	48°
Profondeur de coupe mode tronçonnage 90°/90°	66 mm
Profondeur de coupe mode tronçonnage 90°/45° à droite	23 mm
Profondeur de coupe mode tronçonnage 90°/45° à gauche	35 mm
Profondeur de coupe mode tronçonnage 45°/90°	66 mm
Profondeur de coupe mode tronçonnage 45°/45° à droite	16 mm
Largeur de coupe mode tronçonnage 90°/90°	245 mm
Largeur de coupe mode tronçonnage 90°/45°	245 mm
Largeur de coupe mode tronçonnage 45°/90°	155 mm
Largeur de coupe mode tronçonnage 45°/45°	175 mm
Profondeur de coupe mode tronçonnage 45°/45° à gauche	35 mm
Diamètre de lame de scie	190 mm
Alésage de lame de scie	30 mm
Dimension LxlxH	720 x 575 x 400 mm
Poids sans batterie	12,9 kg

Equipement de base:

1 Lame de scie spéciale (503649) · 1 Adaptateur (461636) · 1 Dispositif de maintien de pièce (504106) · 1 Sac à poussière

CER 18.0-EC C

Référence	GTIN	Clé produit
531634	4030293254749	113

Affleureuse et défonceuse sur batterie 18 V

NEW



Caractéristiques techniques

Vitesse de rotation à vide	16.000-31.000 tr/min
Diamètre pince de serrage	8 mm
Course de fraisage (profondeur)	50 mm
Niveau de pression acoustique selon EN 60745	78 dB(A)
Vibration selon EN 60745	1,5 m/s ²
Tension de batterie	18,0 V
Capacité de batterie	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Poids sans batterie	1,8 kg

Equipement de base:

1 Jupe d'aspiration (531654) · 1 Butée à serrage rapide (531653) · 1 Plaque de base ronde (531655) · 1 Pince de serrage (531656) · 1 Pince de serrage (531657) · 1 Format D de la plaque de base · 1 Clé à fourche simple SW 17 (530200)

Gamme de produits 2024

Valable à partir de 01.02.2024

CER 18.0-EC/2.5 Set

Référence	GTIN	Clé produit
531635	4030293254756	113

Affleureuse et défonceuse sur batterie 18 V

NEW



Caractéristiques techniques

Vitesse de rotation à vide	16.000-31.000 tr/min
Diamètre pince de serrage	8 mm
Course de fraisage (profondeur)	50 mm
Niveau de pression acoustique selon EN 60745	78 dB(A)
Vibration selon EN 60745	1,5 m/s ²
Tension de batterie	18,0 V
Capacité de batterie	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Poids sans batterie	1,8 kg
Avec chargeur	Oui
Nombre de batteries fournies	2 pièces

Équipement de base:

1 Jupe d'aspiration (531654) · 1 Butée à serrage rapide (531653) · 1 Plaque de base ronde (531655) · 1 Pince de serrage (531656) · 1 Pince de serrage (531657) · 1 Format D de la plaque de base · 2 Batterie Li-Ion 18,0 V (445886) · 1 Chargeur rapide (417882) · 1 Clé à fourche simple SW 17 (530200) · 1 Coffret de transport L-BOXX® (414093) · 1 Insert pour coffret (531659)

CER 18.0-EC/5.0 Set

Référence	GTIN	Clé produit
531636	4030293254763	113

Affleureuse et défonceuse sur batterie 18 V

NEW



Caractéristiques techniques

Vitesse de rotation à vide	16.000-31.000 tr/min
Diamètre pince de serrage	8 mm
Course de fraisage (profondeur)	50 mm
Niveau de pression acoustique selon EN 60745	78 dB(A)
Vibration selon EN 60745	1,5 m/s ²
Tension de batterie	18,0 V
Capacité de batterie	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Poids sans batterie	1,8 kg
Avec chargeur	Oui
Nombre de batteries fournies	2 pièces


Équipement de base:

1 Jupe d'aspiration (531654) · 1 Butée à serrage rapide (531653) · 1 Plaque de base ronde (531655) · 1 Pince de serrage (531656) · 1 Pince de serrage (531657) · 1 Format D de la plaque de base · 1 Panier de fraisage (531650) · 1 Panier de fraisage butée parallèle (531651) · 1 Panier de fraisage carter d'aspiration (531652) · 2 Batterie Li-Ion 18,0 V (445886) · 1 Chargeur rapide (417882) · 1 Clé à fourche simple SW 17 (530200) · 1 Coffret de transport L-BOXX® (414093) · 1 Insert pour coffret (531659)

RFE 40 18.0-EC

Référence	GTIN	Clé produit
521582	4030293239890	113

Fraiseuse sur batterie pour poser les pattes de fixation des chéneaux 18,0 V



Caractéristiques techniques


Tension de batterie	18,0 V
Capacité de batterie	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Vitesse de rotation à vide	3800 - 6200 tr/min
Largeur de rabot	40 mm
Profondeur de rabot	6/8 mm
Poids sans batterie	2,96 kg

Équipement de base:

1 Lames réversibles HSS (241091) · 1 Tournevis (258861) · 1 Clé à fourche simple SW 17 (106461) · 1 Coffret de transport L-BOXX® (414093) · 1 Insert pour coffret (502820)

RFE 40 18.0-EC/5.0 Set	Référence	GTIN	Clé produit
	504165	4030293230224	113

Fraiseuse sur batterie pour poser les pattes de fixation des chéneaux 18,0 V



Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18,0 V
Capacité de batterie	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Vitesse de rotation à vide	3800 - 6200 tr/min
Largeur de rabot	40 mm
Profondeur de rabot	6/8 mm
Nombre de batteries fournies	2 pièces
Avec chargeur	Oui
Poids sans batterie	2,96 kg

Equipement de base:

1 Lames réversibles HSS (241091) · 1 Tournevis (258861) · 1 Clé à fourche simple SW 17 (106461) · 2 Batterie Li-Ion 18,0 V (445894) · 1 Chargeur rapide (417882) · 1 Coffret de transport L-BOXX® (414093) · 1 Insert pour coffret (502820)

MT 18.0-EC C	Référence	GTIN	Clé produit
	518409	4030293238039	113

Outil multifonction sur batterie 18,0 V avec emmanchement StarlockMAX



Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18,0 V
Capacité de batterie	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Vitesse d'oscillation à vide	10000 - 20000 tr/min
Angle d'oscillation	2°
Dimension LxH	310 x 75 x 100 mm
Poids sans batterie	1,3 kg

MT 18.0-EC	Référence	GTIN	Clé produit
	518395	4030293238022	113

Outil multifonction sur batterie 18,0 V avec emmanchement StarlockMAX



Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18,0 V
Capacité de batterie	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Vitesse d'oscillation à vide	10000 - 20000 tr/min
Angle d'oscillation	2°
Dimension LxH	310 x 75 x 100 mm
Poids sans batterie	1,3 kg

Equipement de base:

1 Coffret de transport L-BOXX® (414085) · 1 Insert de coffret

MT 18.0-EC/5.0 Set	Référence	GTIN	Clé produit
	518417	4030293238046	113

Outil multifonction sur batterie 18,0 V avec emmanchement StarlockMAX



Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18,0 V
Capacité de batterie	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Vitesse d'oscillation à vide	10000 - 20000 tr/min
Angle d'oscillation	2°
Nombre de batteries fournies	2 pièces
Avec chargeur	Oui
Dimension LxH	310 x 75 x 100 mm
Poids sans batterie	1,3 kg

Equipement de base:

2 Batterie Li-Ion 18,0 V (445894) · 1 Chargeur rapide (417882) · 1 Coffret de transport L-BOXX® (414085) · 1 Insert de coffret

Gamme de produits 2024

Valable à partir de 01.02.2024

Meuleuses

L 125 18.0-EC LD C

Référence	GTIN	Clé produit
530497	4030293243385	113

Meuleuse d'angle sur batterie 18,0 V Light Duty, 125 mm

NEW



Autres accessoires à partir de la page 10

Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18,0 V
Capacité de batterie	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Diamètre de disque max.	125 mm
Vitesse de rotation à vide	10000 tr/min
Dimension LxIxH	295 x 75 x 120 mm
Poids sans batterie	1,6 kg

Equipement de base:

1 Carter de protection du ponçage (498114) · 1 Poignée latérale (514454) · 1 Clé à ergots (100110) · 1 Bride de serrage (335282) · 1 Ecrou de serrage M 14 (100080)

L 125 18.0-EC LD/5.0 Set

Référence	GTIN	Clé produit
530496	4030293243378	113

Meuleuse d'angle sur batterie 18,0 V Light Duty, 125 mm

NEW



Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18,0 V
Capacité de batterie	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Diamètre de disque max.	125 mm
Vitesse de rotation à vide	10000 tr/min
Dimension LxIxH	295 x 75 x 120 mm
Poids sans batterie	1,6 kg

Equipement de base:

2 Batterie Li-Ion 18,0 V (445894) · 1 Chargeur 18,0 V (483745) · 1 Carter de protection du ponçage (498114) · 1 Poignée latérale (514454) · 1 Clé à ergots (100110) · 1 Bride de serrage (335282) · 1 Ecrou de serrage M 14 (100080) · 1 Coffret de transport

LB 125 18.0-EC C

Référence	GTIN	Clé produit
499307	4030293226890	113

Meuleuse d'angle sur batterie avec frein 18,0 V, 125 mm



Autres accessoires à partir de la page 10

Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18,0 V
Capacité de batterie	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Diamètre de disque max.	125 mm
Vitesse de rotation à vide	9000 tr/min
Emménagement meuleuse d'angle	M14
Dimension LxIxH	330 x 75 x 120 mm
Poids sans batterie	1,85 kg

Equipement de base:

1 Carter de protection du ponçage (436860) · 1 Poignée (450774) · 1 Clé à ergots (100110) · 1 Bride de serrage (335282) · 1 Ecrou de serrage M 14 (100080)

LB 125 18.0-EC	Référence	GTIN	Clé produit
	499315	4030293226906	113

Meuleuse d'angle sur batterie avec frein 18,0 V, 125 mm



Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18,0 V
Capacité de batterie	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Diamètre de disque max.	125 mm
Vitesse de rotation à vide	9000 tr/min
Emménagement meuleuse d'angle	M14
Dimension LxH	330 x 75 x 120 mm
Poids sans batterie	1,85 kg

Autres accessoires à partir de la page 10

Équipement de base:

1 Carter de protection du ponçage (436860) · 1 Poignée (450774) · 1 Clé à ergots (100110) · 1 Bride de serrage (335282) · 1 Ecrin de serrage M 14 (100080) · 1 Coffret de transport L-BOXX® (414085) · 1 Insert pour coffret (444405)

LB 125 18.0-EC/5.0 Set	Référence	GTIN	Clé produit
	499331	4030293226920	113

Meuleuse d'angle sur batterie avec frein 18,0 V, 125 mm



Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18,0 V
Capacité de batterie	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Diamètre de disque max.	125 mm
Vitesse de rotation à vide	9000 tr/min
Emménagement meuleuse d'angle	M14
Nombre de batteries fournies	2 pièces
Avec chargeur	Oui
Dimension LxH	330 x 75 x 120 mm
Poids sans batterie	1,85 kg

Autres accessoires à partir de la page 10

Équipement de base:

1 Carter de protection du ponçage (436860) · 1 Poignée (450774) · 1 Clé à ergots (100110) · 1 Bride de serrage (335282) · 1 Ecrin de serrage M 14 (100080) · 2 Batterie Li-Ion 18,0 V (445894) · 1 Chargeur rapide (417882) · 1 Coffret de transport L-BOXX® (414085) · 1 Insert pour coffret (444405)

LBE 125 18.0-EC C	Référence	GTIN	Clé produit
	499285	4030293226876	113

Meuleuse d'angle sur batterie avec vitesse de rotation variable et frein 18,0 V, 125 mm



Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18,0 V
Capacité de batterie	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Diamètre de disque max.	125 mm
Vitesse de rotation à vide	3500 / 4500 / 6500 / 9000 tr/min
Emménagement meuleuse d'angle	M14
Dimension LxH	330 x 75 x 120 mm
Poids sans batterie	1,85 kg

Autres accessoires à partir de la page 10

Équipement de base:

1 Carter de protection du ponçage (436860) · 1 Poignée (450774) · 1 Clé à ergots (100110) · 1 Bride de serrage (335282) · 1 Ecrin de serrage M 14 (100080)

LBE 125 18.0-EC	Référence	GTIN	Clé produit
	499293	4030293226883	113

Meuleuse d'angle sur batterie avec vitesse de rotation variable et frein 18,0 V, 125 mm



Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18,0 V
Capacité de batterie	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Diamètre de disque max.	125 mm
Vitesse de rotation à vide	3500 / 4500 / 6500 / 9000 tr/min
Emménagement meuleuse d'angle	M14
Dimension LxH	330 x 75 x 120 mm
Poids sans batterie	1,85 kg

Autres accessoires à partir de la page 10

Équipement de base:

1 Carter de protection du ponçage (436860) · 1 Poignée (450774) · 1 Clé à ergots (100110) · 1 Bride de serrage (335282) · 1 Ecrin de serrage M 14 (100080) · 1 Coffret de transport L-BOXX® (414085) · 1 Insert pour coffret (444405)

Gamme de produits 2024

Valable à partir de 01.02.2024

LBE 125 18.0-EC/5.0 Set	Référence	GTIN	Clé produit
	499323	4030293226913	113

Meuleuse d'angle sur batterie avec vitesse de rotation variable et frein 18,0 V, 125 mm



Autres accessoires à partir de la page 10

Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18,0 V
Capacité de batterie	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Diamètre de disque max.	125 mm
Vitesse de rotation à vide	3500 / 4500 / 6500 / 9000 tr/min
Emmanchement meuleuse d'angle	M14
Nombre de batteries fournies	2 pièces
Avec chargeur	Oui
Dimension LxIxH	330 x 75 x 120 mm
Poids sans batterie	1,85 kg

Equipement de base:

1 Carter de protection du ponçage (436860) · 1 Poignée (450774) · 1 Clé à ergots (100110) · 1 Bride de serrage (335282) · 1 Ecrou de serrage M 14 (100080) · 2 Batterie Li-Ion 18,0 V (445894) · 1 Chargeur rapide (417882) · 1 Coffret de transport L-BOXX® (414085) · 1 Insert pour coffret (444405)

DGE 25 18.0-EC C	Référence	GTIN	Clé produit
	518867	4030293238374	113

Meuleuse droite sur batterie 18,0 V avec variateur de vitesse variable et élevée



Autres accessoires à partir de la page 19

Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18,0 V
Capacité de batterie	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Vitesse de rotation à vide	10000 / 15000 / 20000 / 25000 tr/min
Diamètre max. de la meule	50 mm
Emmanchement meuleuse droite	Pince de serrage
Circonférence de préhension	147 mm
Poids sans batterie	1,47 kg

Equipement de base:

1 Pince de serrage (530014) · 1 Clé à fourche simple SW 17

DGE 25 18.0-EC	Référence	GTIN	Clé produit
	518972	4030293238411	113

Meuleuse droite sur batterie 18,0 V avec variateur de vitesse variable et élevée



Equipement de base:


1 Pince de serrage (530014) · 1 Insert pour coffret (530352) · 1 Coffret de transport L-BOXX® (414085) · 1 Clé à fourche simple SW 17

Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18,0 V
Capacité de batterie	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Vitesse de rotation à vide	10000 / 15000 / 20000 / 25000 tr/min
Diamètre max. de la meule	50 mm
Emmanchement meuleuse droite	Pince de serrage
Circonférence de préhension	147 mm
Poids sans batterie	1,47 kg

SE 125 18.0-EC	Référence	GTIN	Clé produit
	521574	4030293239883	113

SUPRAFLEX sur batterie 18,0 V, spécialiste du ponçage pour surfaces laquées, bois, pierre et métal



Autres accessoires à partir de la page 110

Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18,0 V
Capacité de batterie	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Diamètre de disque max.	125 mm
Taille max. du plateau support	125 mm
Vitesse de rotation à vide	660 / 930 / 1195 / 1500 tr/min
Emmanchement ponceuse rotative	M14
Poids sans batterie	2,2 kg


Equipement de base:

1 Capot d'aspiration avec segment pivotant (393363) · 1 Adaptateur (445142) · 1 Plateau de ponçage auto-agrippant (391727) · 1 Clé allen (102229) · 1 Poignée (450774) · 1 Coffret de transport L-BOXX® (414093) · 1 Insert pour coffret (503134)

SE 125 18.0-EC/5.0 Set

Référence	GTIN	Clé produit
504157	4030293230217	113

SUPRAFLEX sur batterie 18,0 V, spécialiste du ponçage pour surfaces laquées, bois, pierre et métal



Autres accessoires à partir de la page 110

Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18,0 V
Capacité de batterie	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Diamètre de disque max.	125 mm
Taille max. du plateau support	125 mm
Vitesse de rotation à vide	660 / 930 / 1195 / 1500 tr/min
Emmanchement ponceuse rotative	M14
Nombre de batteries fournies	2 pièces
Avec chargeur	Oui
Poids sans batterie	2,2 kg

Equipement de base:


1 Capot d'aspiration avec segment pivotant (393363) · 1 Adaptateur (445142) · 1 Plateau de ponçage auto-agrippant (391727) · 1 Clé à ergots (398365) · 1 Clé allen (102229) · 1 Clé allen (392731) · 2 Batterie Li-Ion 18,0 V (445894) · 1 Chargeur rapide (417882) · 1 Coffret de transport L -BOXX® (414093) · 1 Insert pour coffret (503134) · 1 Poignée (450774)

Traitement de surface métallique

BME 18.0-EC C

Référence	GTIN	Clé produit
504491	4030293230415	113

Moteur de base TRINOXFLEX sur batterie 18,0 V



Autres accessoires à partir de la page 19


Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18,0 V
Capacité de batterie	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Vitesse de rotation à vide	1700 / 2390 / 3080 / 3760 tr/min
Diamètre d'outil max.	125 mm
Largeur d'outil max.	50 mm
Poids sans batterie	1,7 kg

BME 18.0-EC

Référence	GTIN	Clé produit
530759	4030293245990	113

Moteur de base TRINOXFLEX sur batterie 18,0 V



Autres accessoires à partir de la page 19

Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18,0 V
Capacité de batterie	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Vitesse de rotation à vide	1700 / 2390 / 3080 / 3760 tr/min
Diamètre d'outil max.	125 mm
Largeur d'outil max.	50 mm
Avec chargeur	Oui
Poids sans batterie	1,7 kg

Equipement de base:

1 Insert pour coffret (502812) · 1 Insert pour coffret (502804) · 1 Coffret de transport L -BOXX® (414093)


Gamme de produits 2024

Valable à partir de 01.02.2024

BME 18.0-EC/5.0 Set

Référence	GTIN	Clé produit
504505	4030293230422	113

Moteur de base TRINOXFLEX sur batterie 18,0 V



Autres accessoires à partir de la page 19

Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18,0 V
Capacité de batterie	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Vitesse de rotation à vide	1700 / 2390 / 3080 / 3760 tr/min
Diamètre d'outil max.	125 mm
Largeur d'outil max.	50 mm
Nombre de batteries fournies	2 pièces
Avec chargeur	Oui
Poids sans batterie	1,7 kg

Equipement de base:


2 Batterie Li-Ion 18,0 V (445894) · 1 Chargeur rapide (417882) · 1 Coffret de transport L-BOXX® (414093) · 1 Insert pour coffret (502812) · 1 Insert pour coffret (502804)

BSE 50 18-EC C-Set

Référence	GTIN	Clé produit
532119	4030293259591	113

Satineuse sur batterie TRINOXFLEX 18 V

NEW



Autres accessoires à partir de la page 19

Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18,0 V
Capacité de batterie	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Diamètre de brosse	125 mm
Largeur de brosse	50 mm
Emmanchement ponceuse à brosse	19 mm
Poids sans batterie	2,3 kg
Vitesse de rotation à vide	1700 / 2390 / 3080 / 3760 tr/min

Equipement de base:


1 Adaptateur de ponçage pour satinage (459577)

BRE 50 18-EC C-Set

Référence	GTIN	Clé produit
532118	4030293259584	113

Ponceuse à bande pour tubes sur batterie TRINOXFLEX 18 V

NEW



Autres accessoires à partir de la page 19

Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18,0 V
Capacité de batterie	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Longueur de bande	533 mm
Largeur de bande	4/9/30 mm
Pour diamètre de tube max.	50 mm
Poids sans batterie	2,7 kg
Vitesse de rotation à vide	1700 / 2390 / 3080 / 3760 tr/min
Vitesse de bande	2,5 / 5,0 / 6,4 / 7,8 m/sec

Equipement de base:

1 Adaptateur de ponçage à bande pour tubes (459585) · 2 Bande abrasive ZIRCOFLEX (257105) · 2 Bande abrasive ZIRCOFLEX (257102)

FBE 30 18-EC C-Set

Référence	GTIN	Clé produit
532117	4030293259577	113

Lime à bande sur batterie TRINOXFLEX 18 V

NEW



Autres accessoires à partir de la page 19

Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18,0 V
Capacité de batterie	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Longueur de bande	533 mm
Largeur de bande	4-30 mm
Poids sans batterie	2,6 kg
Vitesse de rotation à vide	1700 / 2390 / 3080 / 3760 tr/min
Vitesse de bande	3,5 / 5,0 / 6,4 / 7,8 m/sec


Equipement de base:

1 Adaptateur de ponçage lime à bande (459593) · 2 Bande abrasive ZIRCOFLEX (257105) · 2 Bande abrasive ZIRCOFLEX (257102)

LKE 152 18-EC C-Set	Référence	GTIN	Clé produit
	532120	4030293259607	113

Ponceuse pour soudure d'angle sur batterie TRINOXFLEX 18 V

NEW



Autres accessoires à partir de la page 19

Équipement de base:

1 Adaptateur de ponçage soudure d'angle (503762)


Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18,0 V
Capacité de batterie	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Diamètre de disque max.	152 mm
Poids sans batterie	2,9 kg
Vitesse de rotation à vide	2125 / 2990 / 3850 / 4700 tr/min

KNE 16 18.0-EC C	Référence	GTIN	Clé produit
	531584	4030293254244	113

Grignoteuse sur batterie 18 V

NEW



Caractéristiques techniques

Vitesse de cycle à vide	1950-4250 tr/min
Épaisseur de tôle max. acier 400 N/mm ²	1,6 mm
Épaisseur de tôle max. acier 600 N/mm ²	1,0 mm
Épaisseur de tôle max. acier/acier inoxydable 800 N/mm ²	0,7
Épaisseur de tôle max. aluminium 250 N/mm ²	2,0
Rayon le plus petit	24 mm
Diamètre min. du trou de départ	22 mm
Diamètre du plus petit trou pouvant être découpé	48 mm
Distance de découpe du gabarit	1,5 mm
Vitesse de travail	2,2 m/min
Niveau de pression acoustique selon EN 60745	90 dB(A)
Vibration selon EN 60745	4,6 m/s ²
Tension de batterie	18,0 V
Capacité de batterie	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Poids sans batterie	1,5 kg

KNE 16 18.0-EC	Référence	GTIN	Clé produit
	532068	4030293259089	113

Grignoteuse sur batterie 18 V

NEW



Caractéristiques techniques

Vitesse de cycle à vide	1950-4250 tr/min
Épaisseur de tôle max. acier 400 N/mm ²	1,6 mm
Épaisseur de tôle max. acier 600 N/mm ²	1,0 mm
Épaisseur de tôle max. acier/acier inoxydable 800 N/mm ²	0,7
Épaisseur de tôle max. aluminium 250 N/mm ²	2,0
Rayon le plus petit	24 mm
Diamètre min. du trou de départ	22 mm
Diamètre du plus petit trou pouvant être découpé	48 mm
Distance de découpe du gabarit	1,5 mm
Vitesse de travail	2,2 m/min
Niveau de pression acoustique selon EN 60745	90 dB(A)
Vibration selon EN 60745	4,6 m/s ²
Tension de batterie	18,0 V
Capacité de batterie	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Poids sans batterie	1,5 kg

Équipement de base:

1 Coffret de transport L-BOXX® (414085) · 1 Insert pour coffret (532080)

Gamme de produits 2024


Valable à partir de 01.02.2024

SHE 16 18.0-EC C

Référence **531583** GTIN 4030293254237 Clé produit 113

Cisaille à métaux sur batterie 18 V

NEW



Caractéristiques techniques

Vitesse de cycle à vide	950-2050 tr/min
Épaisseur de tôle max. acier 400 N/mm ²	1,6 mm
Épaisseur de tôle max. acier 600 N/mm ²	1,2 mm
Épaisseur de tôle max. acier/acier inoxydable 800 N/mm ²	1,0
Épaisseur de tôle max. aluminium 250 N/mm ²	2,0
Rayon le plus petit	16 mm
Diamètre min. du trou de départ	27 mm
Diamètre du plus petit trou pouvant être découpé	50 mm
Vitesse de travail	5-9 m/min
Niveau de pression acoustique selon EN 60745	90 dB(A)
Vibration selon EN 60745	4,6 m/s ²
Tension de batterie	18,0 V
Capacité de batterie	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Poids sans batterie	1,5 kg

Équipement de base:

1 Set de fixation/réglage

SHE 16 18.0-EC

Référence **532066** GTIN 4030293259065 Clé produit 113

Cisaille à métaux sur batterie 18 V

NEW



Caractéristiques techniques

Vitesse de cycle à vide	950-2050 tr/min
Épaisseur de tôle max. acier 400 N/mm ²	1,6 mm
Épaisseur de tôle max. acier 600 N/mm ²	1,2 mm
Épaisseur de tôle max. acier/acier inoxydable 800 N/mm ²	1,0
Épaisseur de tôle max. aluminium 250 N/mm ²	2,0
Rayon le plus petit	16 mm
Diamètre min. du trou de départ	27 mm
Diamètre du plus petit trou pouvant être découpé	50 mm
Vitesse de travail	5-9 m/min
Niveau de pression acoustique selon EN 60745	90 dB(A)
Vibration selon EN 60745	4,6 m/s ²
Tension de batterie	18,0 V
Capacité de batterie	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Poids sans batterie	1,5 kg

Équipement de base:

1 Set de fixation/réglage · 1 Coffret de transport L-BOXX® (414085) · 1 Insert pour coffret (532080)

Lampes

DWL 2500 10.8/18.0

Référence **486728** GTIN 4030293218710 Clé produit 113

Lampe LED à spectre complet sur batterie 10,8 / 18,0 V



Caractéristiques techniques

Tension de batterie	10,8 / 18,0 V
Capacité de batterie	2,5 / 4,0 / 5,0 / 8,0 Ah
Température de couleur	2500-6500 CCT
Flux lumineux	(10.8V) 300-2250 / (18V) 300-3000 lm
Indice de rendu de couleur	RA 96 CRI
Classe de protection	IP67
Dimension LxIxH	240 x 230 x 104 mm
Poids sans batterie	1,9 kg

CL 2000 18.0

Référence	GTIN	Clé produit
472921	4030293211728	113

Projecteur de chantier LED sur batterie 18,0 V



Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18,0 V
Capacité de batterie	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Flux lumineux	1200 / 2000 lm
Dimension LxIxH	193 x 230 x 190 mm
Poids sans batterie	2,4 kg

CL 5000 10.8/18.0

Référence	GTIN	Clé produit
504602	4030293230521	113

Projecteur de chantier LED sur batterie 10,8/18,0 V



Caractéristiques techniques

Tension de batterie	10,8 / 18,0 V
Capacité de batterie	2,5 / 4,0 / 5,0 / 8,0 Ah
Température de couleur	5000 CCT
Flux lumineux	(10.8V) 300 / 1000 / 2000 / 3000 (18V) 300 / 1000 / 2000 / 3000 / 4000 / 5000 lm
Indice de rendu de couleur	RA>80 CRI
Classe de protection	IP65
Dimension LxIxH	199 x 213 x 294 mm
Poids sans batterie	1,9 kg

CL 10000 10.8/18.0

Référence	GTIN	Clé produit
504610	4030293230538	113

Projecteur de chantier LED sur batterie 10,8/18,0 V



Caractéristiques techniques

Tension de batterie	10,8 / 18,0 V
Capacité de batterie	2,5 / 4,0 / 5,0 / 8,0 Ah
Température de couleur	5000 CCT
Flux lumineux	(10.8V) 300 / 1000 / 3000 (18V) 300 / 1000 / 3000 / 5000 / 7000 / 10000 lm
Indice de rendu de couleur	RA>80 CRI
Classe de protection	IP65
Dimension LxIxH	209 x 290 x 354 mm
Poids sans batterie	3,6 kg

TL 4000 18.0/230

Référence	GTIN	Clé produit
530375	4030293242999	113

Projecteur de chantier LED sur batterie avec trépied 18,0 V



Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18,0 V
Capacité de batterie	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Tension	230,110 V
Flux lumineux	1000/2000/4000 lm
Poids sans batterie	8,2 kg

Gamme de produits 2024

Valable à partir de 01.02.2024

WL 300 18.0

Référence	GTIN	Clé produit
513075	4030293234925	113

Lampe LED à main sur batterie 18,0 V



Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18,0 V
Capacité de batterie	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Flux lumineux	150/300 lm
Dimension LxIxH	125 x 75 x 205 mm
Poids sans batterie	0,4 kg

Equipement de base:
1 Attache de ceinture

WL 1000 18.0

Référence	GTIN	Clé produit
530610	4030293244504	113

Lampe LED à main sur batterie 18 V

NEW



Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18,0 V
Capacité de batterie	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Température de couleur	4000 CCT
Flux lumineux	200 / 500 / 1000 lm
Dimension LxIxH	150 x 80 x 210 mm
Poids sans batterie	0,6 kg

Equipement de base:
1 Attache de ceinture

WL 2800 18.0

Référence	GTIN	Clé produit
504637	4030293230552	113

Projecteur LED sur batterie 12,0 / 18,0 V



Caractéristiques techniques

Tension de batterie	12 / 18,0 V
Capacité de batterie	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Flux lumineux	1000/2800 lm
Poids sans batterie	1,0 kg

Equipement de base:
1 Attache de ceinture

Autres machines sur batterie

VC 2 L MC Hip 18.0-EC

Référence	GTIN	Clé produit
509981	4030293232983	113

Aspirateur sur batterie compact avec ceinture et nettoyage manuel du filtre, 1,5 l, classe L



Autres accessoires à partir de la page 148

Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18,0 V
Capacité de batterie	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Débit volumique aspirateur	1200 l/min
Dépression max.	15700 Pa
Surface du filtre	1250 cm ²
Volume de réservoir	1,5 L
Longueur de tuyau	2,5 m
Dimension LxIxH	340 x 135 x 290 mm
Poids sans batterie	2,0 kg

Equipement de base:

1 Sac aspirateur en non tissé (530573) · 1 Tuyau d'aspiration avec réglage d'air (487295) · 1 Harnais pour VC 2 Hip (530572)

VC 6 L MC 18.0

Référence	GTIN	Clé produit
481491	4030293215610	113

Aspirateur sur batterie compact avec nettoyage manuel du filtre, 6 l, classe L



Autres accessoires à partir de la page 148

Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18,0 V
Capacité de batterie	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Débit volumique aspirateur	1400 l/min
Dépression max.	12000 Pa
Surface du filtre	3000 cm ²
Volume de réservoir	6 L
Régulation de la force d'aspiration	sans
Longueur de tuyau	2,5 m
Nombre de moteurs d'aspiration	1 pièces
Dimension LxIxH	240 x 200 x 400 mm
Poids sans batterie	3,3 kg

Equipement de base:

1 Tuyau d'aspiration avec réglage d'air (487295) · 1 Filtre à plis plats (488151) · 1 Sac aspirateur en non tissé (487287) · 1 Tube-rallonge (487198) · 1 Suceur espace étroit (487201) · 1 Brosse ronde (487228) · 1 Brosse plate à coussin (487236) · 1 Ceinturon (487244)

MXE 18.0-EC WR2 120

Référence	GTIN	Clé produit
495964	4030293224513	113

Mélangeur 2 vitesses sur batterie avec commutateur de vitesse à 3 niveaux 18,0 V



Autres accessoires à partir de la page 162

Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18,0 V
Capacité de batterie	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Diamètre de pale max.	120 mm
Emmanchement agitateur	M14
Vitesse de rotation à vide 1ère vitesse	0 - 210/325/530 tr/min
Vitesse de rotation à vide 2ème vitesse	0 - 320/490/780 tr/min
Diamètre de collier de serrage	53 mm
Dimension LxIxH	355 x 230 x 320 mm
Poids sans batterie	4,1 kg

Equipement de base:

1 Clé à fourche simple SW 22 (439975) · 1 Pale en spirale WR2 (368881)

Gamme de produits 2024

Valable à partir de 01.02.2024

MXE 18.0-EC/5.0 Set + WR2 120

Référence	GTIN	Clé produit
495972	4030293224520	113

Mélangeur 2 vitesses sur batterie avec commutateur de vitesse à 3 niveaux 18,0 V



Autres accessoires à partir de la page 162

Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18,0 V
Capacité de batterie	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Diamètre de pale max.	120 mm
Emmanchement agitateur	M14
Vitesse de rotation à vide 1ère vitesse	0 - 210/325/530 tr/min
Vitesse de rotation à vide 2ème vitesse	0 - 320/490/780 tr/min
Diamètre de collier de serrage	53 mm
Nombre de batteries fournies	2 pièces
Avec chargeur	Oui
Dimension LxIxH	355 x 230 x 320 mm
Poids sans batterie	4,1 kg

Equipement de base:

1 Pale en spirale WR2 (368881) · 1 Clé à fourche simple SW 22 (439975) · 2 Batterie Li-Ion 18,0 V (445894) · 1 Chargeur rapide (417882)

VLP 18.0 C

Référence	GTIN	Clé produit
531330	4030293251700	113

Palonnier à ventouse sur batterie 18 V

NEW



Caractéristiques techniques

Débit d'air nominal	20 l/min
Vide max.	0,8 bar
Capacité de levage max.	130 kg
Température de travail	0°~60°
Dimension LxIxH	300 x 184 x 121 mm
Tension de batterie	18,0 V
Capacité de batterie	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Poids sans batterie	1,48 kg

Equipement de base:

1 Sacoche de transport

VLP 18.0

Référence	GTIN	Clé produit
531492	4030293253322	113

Palonnier à ventouse sur batterie 18 V

NEW



Caractéristiques techniques

Débit d'air nominal	20 l/min
Vide max.	0,8 bar
Capacité de levage max.	130 kg
Température de travail	0°~60°
Dimension LxIxH	300 x 184 x 121 mm
Tension de batterie	18,0 V
Capacité de batterie	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Poids sans batterie	1,48 kg

Equipement de base:

1 Coffret de transport L-BOXX® (414093) · 1 Insert pour coffret (531336) · 1 Sacoche de transport

VLP 18.0/2.5 Set

Référence	GTIN	Clé produit
531332	4030293251724	113

Palonnier à ventouse sur batterie 18 V

NEW



Caractéristiques techniques

Débit d'air nominal	20 l/min
Vide max.	0,8 bar
Capacité de levage max.	130 kg
Température de travail	0°-60°
Dimension LxIxH	300 x 184 x 121 mm
Tension de batterie	18,0 V
Capacité de batterie	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Poids sans batterie	1,48 kg
Avec chargeur	Oui
Nombre de batteries fournies	2 pièces

Equipement de base:

1 Power 22 Q (491357) · 1 Coffret de transport L-BOXX® (414093) · 1 Insert pour coffret (531336) · 1 Sacoche de transport

BW 18.0-EC

Référence	GTIN	Clé produit
472913	4030293211711	113

Souffleur sur batterie 18,0 V



Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18,0 V
Capacité de batterie	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Débit volumique max. souffleur	3,11 m³/min
Vitesse d'air max.	80 m/sec
Dimension LxIxH	740 x 80 x 235 mm
Poids sans batterie	1,2 kg

Equipement de base:

3 Buses

BW 18.0-EC/Detailing Set

Référence	GTIN	Clé produit
530537	4030293243774	113

Souffleur sur batterie pour le séchage des véhicules 18,0 V



Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18,0 V
Capacité de batterie	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Débit volumique max. souffleur	3,11 m³/min
Vitesse d'air max.	80 m/sec
Dimension LxIxH	740 x 80 x 235 mm
Poids sans batterie	1,2 kg

Equipement de base:

2 Buses (buse plate, buse de réduction) · 1 Tube d'extension · 1 Filtre d'aspiration

CF 18.0/230

Référence	GTIN	Clé produit
503002	4030293229297	113

Ventilateur sur batterie 18,0 V



Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18,0 V
Capacité de batterie	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Vitesse d'air	4,9 m/sec
Volume d'air	18,25 m³/min
Tension du secteur	230 V
Dimension LxIxH	213 x 304 x 400 mm
Poids sans batterie	2,5 kg
Niveau de pression acoustique selon EN 60745	70 dB(A)
Vitesse de rotation à vide	2900 tr/min

Equipement de base:

1 Bloc d'alimentation 230 V/50/60 Hz

Gamme de produits 2024

Valable à partir de 01.02.2024

CI 11 18.0

Référence	GTIN	Clé produit
506648	4030293231535	113

Compresseur sur batterie 12,0 / 18,0 V



Caractéristiques techniques

Tension de batterie	12 / 18,0 V
Capacité de batterie	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Pression max.	11 bar
Débit d'air max.	13 l/m
Poids sans batterie	1,9 kg

Équipement de base:

1 Tuyau haute pression 0,7 m · 1 Tuyau de gonflage 0,35 m · 1 Adaptateur pour valve de voiture · 3 Adaptateur pour valve de vélo, ballon, matelas pneumatique

GG 200 18

Référence	GTIN	Clé produit
531737	4030293255777	113

Pistolet à colle chaude sur batterie 18 V

NEW



Caractéristiques techniques

Poids sans batterie	0,4 kg
Capacité de batterie	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Tension de batterie	18,0 V
Temps de chauffage	1 min
Débit max.	20 g/min
Diamètre du bâton de colle	11 mm
Température de traitement	130 / 200 °C
Niveaux de température	2

HG 530 18

Référence	GTIN	Clé produit
531493	4030293253339	113

Pistolet thermique sur batterie 18 V

NEW



Caractéristiques techniques

Poids sans batterie	0,6 kg
Capacité de batterie	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Tension de batterie	18,0 V
Débit d'air max.	200 l/m
Niveaux de température	2
Débit d'air	130 / 200 l/min
Température de l'air	260 / 530 °C

Équipement de base:

3 Buses

RD 10.8/18.0/230

Référence	GTIN	Clé produit
484857	4030293217560	113

Radio de chantier sur batterie digitale 10,8 / 18,0 V



Caractéristiques techniques

Tension de batterie	10,8 / 18,0 V
Capacité de batterie	2,5 / 4,0 / 5,0 / 8,0 Ah
Fréquences DAB+	174.928 - 239.200 MHz
Fréquences FM	87.5 - 108 MHz
Classe de protection	IP64
Dimension LxIxH	369 x 212 x 201 mm
Poids sans batterie	4,3 kg

Équipement de base:

1 Câble 230 V 50/60 Hz (496189) · 1 Câble AUX

TF White 10.8/18.0 S Men

Référence	GTIN	Clé produit
512176	4030293234468	113

Veste polaire chauffante sur batterie



Caractéristiques techniques

Tension de batterie	10,8 / 18,0 V
Capacité de batterie	2,5 / 4,0 / 5,0 / 8,0 Ah
Taille UE	S
Poids de matériau	280 g/m ²
Lavable en machine	30 °C

Equipement de base:

1 Adaptateur sur batterie (456071)

Désignation	Taille UE	Référence	GTIN	Clé produit
TF White 10.8/18.0 S Men	S	512176	4030293234468	113
TF White 10.8/18.0 M Men	M	512168	4030293234451	113
TF White 10.8/18.0 L Men	L	512141	4030293234444	113
TF White 10.8/18.0 XL MEN	XL	512184	4030293234475	113
TF White 10.8/18.0 XXL Men	XXL	512125	4030293234437	113
TF White 10.8/18.0 3XL Men	3XL	512117	4030293234420	113

TF White 10.8/18.0 XS Lady

Référence	GTIN	Clé produit
512052	4030293234376	113

Veste polaire chauffante sur batterie



Caractéristiques techniques

Tension de batterie	10,8 / 18,0 V
Capacité de batterie	2,5 / 4,0 / 5,0 / 8,0 Ah
Taille UE	XS
Poids de matériau	280 g/m ²
Lavable en machine	30 °C

Equipement de base:

1 Adaptateur sur batterie (456071)

Désignation	Taille UE	Référence	GTIN	Clé produit
TF White 10.8/18.0 XS Lady	XS	512052	4030293234376	113
TF White 10.8/18.0 S Lady	S	512060	4030293234383	113
TF White 10.8/18.0 M Lady	M	512079	4030293234390	113
TF White 10.8/18.0 L Lady	L	512192	4030293234482	113
TF White 10.8/18.0 XL Lady	XL	512095	4030293234406	113
TF White 10.8/18.0 XXL Lady	XXL	512109	4030293234413	113

Gamme de produits 2024

Valable à partir de 01.02.2024

TJ White 10.8/18.0 S Men

Référence	GTIN	Clé produit
511919	4030293234253	113

Veste Softshell chauffante sur batterie



Caractéristiques techniques

Tension de batterie	10,8 / 18,0 V
Capacité de batterie	2,5 / 4,0 / 5,0 / 8,0 Ah
Taille UE	S
Poids de matériau	210 g/m ²
Lavable en machine	30 °C

Équipement de base:

1 Adaptateur sur batterie (456071)

Désignation	Taille UE	Référence	GTIN	Clé produit
TJ White 10.8/18.0 S Men	S	511919	4030293234253	113
TJ White 10.8/18.0 M Men	M	511927	4030293234260	113
TJ White 10.8/18.0 L Men	L	511935	4030293234277	113
TJ White 10.8/18.0 XL Men	XL	511943	4030293234284	113
TJ White 10.8/18.0 XXL Men	XXL	511951	4030293234291	113
TJ White 10.8/18.0 3XL Men	3XL	511978	4030293234307	113

TJ White 10.8/18.0 XS Lady

Référence	GTIN	Clé produit
512044	4030293234369	113

Veste Softshell chauffante sur batterie



Caractéristiques techniques

Tension de batterie	10,8 / 18,0 V
Capacité de batterie	2,5 / 4,0 / 5,0 / 8,0 Ah
Taille UE	XS
Poids de matériau	210 g/m ²
Lavable en machine	30 °C

Équipement de base:

1 Adaptateur sur batterie (456071)

Désignation	Taille UE	Référence	GTIN	Clé produit
TJ White 10.8/18.0 XS Lady	XS	512044	4030293234369	113
TJ White 10.8/18.0 S Lady	S	512036	4030293234352	113
TJ White 10.8/18.0 M Lady	M	512028	4030293234345	113
TJ White 10.8/18.0 L Lady	L	512001	4030293234338	113
TJ White 10.8/18.0 XL Lady	XL	511994	4030293234321	113
TJ White 10.8/18.0 XXL Lady	XXL	511986	4030293234314	113

TJ 10.8/18.0 M

Référence	GTIN	Clé produit
417998	4030293180482	113

Veste Softshell chauffante sur batterie



Caractéristiques techniques

Tension de batterie	10,8 / 18,0 V
Capacité de batterie	2,5 / 4,0 / 5,0 / 8,0 Ah
Taille UE	M
Poids de matériau	260 g/m ²
Lavable en machine	30 °C

Équipement de base:

1 Adaptateur sur batterie (456071)

Désignation	Taille UE	Référence	GTIN	Clé produit
TJ 10.8/18.0 M	M	417998	4030293180482	113
TJ 10.8/18.0 L	L	423165	4030293183377	113
TJ 10.8/18.0 XL	XL	423173	4030293183384	113

Gamme de produits 2024

Valable à partir de 01.02.2024

Outils de jardinage sur batterie

GBL 790 18-EC

Référence	GTIN	Clé produit
531278	4030293251182	116

Souffleur de feuilles sur batterie 18 V

NEW



Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18,0 V
Capacité de batterie	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Poids sans batterie	1,8 kg
Débit volumique max. épurateur d'air	790 m ³ /h

GCS 35 2x18-EC

Référence	GTIN	Clé produit
531276	4030293251168	116

Tronçonneuse sur batterie 18 V

NEW



Caractéristiques techniques

Vitesse de coupe max.	12 m/sec
Longueur de guide	35 cm
Dimension de la chaîne	2x3/8 "
Capacité de batterie	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Tension de batterie	18,0 V

GHT 55 18-EC

Référence	GTIN	Clé produit
531275	4030293251151	116

Taille-haie sur batterie 18 V

NEW



Caractéristiques techniques

Longueur de guide	55 cm
Capacité de coupe max.	25 mm
Capacité de batterie	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Tension de batterie	18,0 V

GLT 35 18-EC

Référence	GTIN	Clé produit
531277	4030293251175	113

Coupe-bordures sur batterie 18 V

NEW



Caractéristiques techniques

Vitesse de rotation à vide	5500/6500 tr/min
Diamètre du fil	2,4 mm
Diamètre du cercle de coupe	30-35 cm
Capacité de chargement pour fil de bobine	4 m
Système de fil de coupe	TipHead
Capacité de batterie	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Tension de batterie	18,0 V

Accessoires pour les machines sur batterie

Accessoires

Système CordlessConnect

Clé produit 112



Pour le raccordement des appareils sans fil aux aspirateurs de sécurité professionnels filaires. La télécommande radio est fixée au flexible d'aspiration ou à l'appareil sans fil au moyen d'une bande crantée, la prise radio est reliée au câble d'alimentation et l'aspirateur est réglé en mode de fonctionnement manuel. L'aspirateur est activé par la télécommande radio en appuyant sur un bouton ou automatiquement par le capteur de vibrations intégré. Set comprenant une prise radio, une télécommande radio, une bande crantée longue et une bande crantée courte (23,5 / 13 cm).

Désignation	Référence	GTIN	UE
VCE CConnect 230/CEE	512869	4030293234833	1

Bande crantée en caoutchouc pour le système CordlessConnect

Clé produit 269



Bande crantée en 2 longueurs (23,5 / 13 cm), pour fixer la télécommande radio au flexible d'aspiration ou à l'appareil sans fil.

Désignation	Référence	GTIN	UE
VCE CTape VE2	512885	4030293234857	2

Chargeur rapide 10,8 V

Clé produit 236



Pour charger les batteries 10,8 V. Avec indicateur de l'état de charge à LED, trou de suspension, taux de transmission d'énergie élevé et faible consommation d'énergie. Temps de charge env. 40 min pour une batterie de 2,5 Ah, env. 55 min pour une batterie de 4,0 Ah.

Désignation	Référence	GTIN	UE
CA 10.8 230/CEE	418021	4030293180512	1

Chargeur rapide

Clé produit 236



Pour charger des batteries de 10,8 et 18,0 V. Avec écran LCD grand pour diagnostic des accus et état de chargement. Temps de charge 10,8 V: env. 40 min pour une batterie de 2,5 Ah / 4,0 Ah. Temps pour charger 18 V: environ 40 min pour des batteries 2,5 Ah et environ 45 min pour des batteries 5,0 Ah. Par une procédure de chargement spéciale 80 % de la capacité est atteinte après 30 min. Avec refroidissement intégré, protection d'échauffement, déchargement et sur-chargement.

Désignation	Référence	GTIN	UE
CA 10.8/18.0 230/CEE	417882	4030293180383	1

Batterie Li-ion Power Plus

Clé produit 236



Puissante batterie Li-ion 8,0 Ah Power Plus 18,0 V. La dernière technologie de cellule permet d'atteindre une augmentation significative de la puissance et de la durée de fonctionnement, ce qui rend cette batterie idéale pour les machines qui supportent des courants plus élevés et qui sont utilisées plus longtemps sur le chantier. La technologie Thermo-Tech brevetée absorbe la chaleur générée et protège ainsi les cellules de la batterie, ce qui améliore considérablement la durée de vie et l'efficacité de la batterie. Le système Electronic Management System (EMS) régule la communication et optimise les performances de la batterie et de l'outil, tout en garantissant la sécurité du système. Les surfaces à revêtement souple du boîtier assurent une prise en main parfaite lors de l'utilisation. La protection contre la charge et la décharge intégrée, la protection contre la poussière et les projections d'eau ainsi que l'affichage clair de l'état de charge complètent la batterie FLEX 18,0 V 8,0 Ah.

Désignation	Tension de batterie	Poids	Référence	GTIN	UE
AP 18.0/8.0	18,0 V	1,06 kg	521078	4030293239753	1

Power 55 R

Clé produit 236



Pack composé d'un chargeur rapide 10,8 / 18,0 V et deux batteries 5,0 Ah 18,0 V.

Désignation	Référence	GTIN	UE
P-Set 55 R	491349	4030293221284	1

Power 22 Q

Clé produit 236



Pack composé d'un chargeur de 18,0 V et deux batteries 2,5 Ah 18,0 V.

Désignation	Référence	GTIN	UE
P-Set 22 Q	491357	4030293221291	1

Batterie Li-Ion 10,8 V

Clé produit 236



Pack accu Li-Ion 10,8 V avec protection de déchargement intégrée, indicateur d'état de chargement, protégé contre poussière et eau. Electronic management system (EMS) protégé la batterie, prolonge la durée de vie et augmente le rendement.

Désignation	Tension de batterie	Poids	Référence	GTIN	UE
AP 10.8/2.5	10,8 V	0,26 kg	418048	4030293180529	1
AP 10.8/4.0	10,8 V	0,42 kg	439657	4030293191822	1

Gamme de produits 2024

Valable à partir de 01.02.2024



Batterie Li-Ion 18,0 V

Clé produit 236

Pack accu Li-Ion 18,0 V avec protection de déchargement intégrée, indicateur d'état de chargement, protégé contre poussière et eau. Electronic management system (EMS) protège la batterie, prolonge la durée de vie et augmente le rendement.

Désignation	Tension de batterie	Poids	Référence	GTIN	UE
AP 18.0/2.5	18,0 V	0,42 kg	445886	4030293196094	1
AP 18.0/5.0	18,0 V	0,72 kg	445894	4030293196100	1



Adaptateur sur batterie

Clé produit 236

Adaptateur sur batterie pour utiliser les accus 18,0 V ou 10,8 V comme chargeur USB pour votre smartphone et pour alimenter les vestes avec chauffage. L'adaptateur a 2 connexions USB, mode d'épargner l'énergie et un clip de ceinture. Le courant de charge 1,5 A/12,0 V.

Désignation	Référence	GTIN	UE
PS 10.8/18.0	456071	4030293202832	1



Mandrin angulaire

Clé produit 236

Système pour changer vite des outils dans des espaces difficilement accessibles. Avec axe magnétique pour mettre des mèches ou des embouts, et mandrin, et porte-bits (pour DD/PD 10.8-EC).

Désignation	Référence	GTIN	UE
WV 10.8-EC	442372	4030293193376	1



Mandrin angulaire

Clé produit 236

Système pour changer vite des outils dans des espaces difficilement accessibles. Avec axe magnétique pour mettre des mèches ou des embouts, et mandrin, et porte-bits (pour DD/PD 18.0-EC).

Désignation	Référence	GTIN	UE
WV 18.0-EC	454001	4030293201460	1



Mandrin à serrage rapide

Clé produit 236

Pour mettre des outils de diam. 1,5-13 mm

Désignation	Référence	GTIN	UE
BF 10.8-EC	442364	4030293193369	1



Mandrin à serrage rapide

Clé produit 236

Pour mettre des outils de diam. 1,5-13 mm

Désignation	Référence	GTIN	UE
BF 18.0-EC	453986	4030293201446	1



Magasin de vis

Clé produit 236

Pour vis en bande, disponibles dans le commerce. Adaptateur pour chargeur de vis orientable à 360°, coins facilement accessibles, réglage de profondeur de vis sans outil par molette, butée de profondeur réglable sans outil pour l'ajustement des différentes longueurs de vis de 25 à 55 mm, diamètre de tige max. 4,2 mm. Surfaces de préhension SoftGrip ergonomiques. Pour la visseuse pour cloisons sèches DW 45 18.0-EC.

Désignation	Poids	Référence	GTIN	UE
M-DW 55	0,5 kg	463698	4030293206977	1



Porte bits

Clé produit 236

Pour mettre des embouts 1/4"

Désignation	Référence	GTIN	UE
BV 10.8-EC	442380	4030293193383	1
BV 18.0-EC	453994	4030293201453	1



Embout

Clé produit 234

Set d'embouts pratique dans une boîte verrouillable, empilables les uns sur les autres grâce au verrouillage latéral. Les embouts sont rangés proprement et rapidement à portée de main. Set de 41 pièces de haute qualité comprenant : 1" (25 mm) : PH1, 2x PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, PZ4, SL3, SL4, SL5, SL6, T10, T15, 2x T20, 3x T25/T27/T30, T40. 2" (50 mm) : T15, 2x T20/T25/T30, T40. Support magnétique 1-7/8" : 8, 10, 13 mm. Support magnétique universel 6" et support magnétique standard.

Désignation	Lame	Torx	Phillips	Référence	GTIN	UE
DB 41	S0,5x3,0 / S0,5x4,0 / S0,6x4,5 / S0,8x5,5	T15 / T20 / T25 / T27 / T30 / T40	PH1 / PH2 / PH3	530494	4030293243361	1

Boîte pour set d'embouts

Clé produit 234

La boîte pour sets d'embouts à composer individuellement. Empilables les uns sur les autres grâce au verrouillage latéral. Les embouts sont rangés proprement et rapidement à portée de main.

Désignation	Longueur	Largeur	Hauteur	Référence	GTIN	UE
DB 41E	175 mm	110 mm	48 mm	530535	4030293243750	1

Embout

Clé produit 234

Set comprenant 25 embouts de haute qualité : 1" (25 mm). Set d'embouts pratique dans une boîte verrouillable. Insérer les embouts dans la boîte DB 41 E et composer un set individuel.



Désignation	Phillips	Référence	GTIN	UE
DB Bulk T20		530490	4030293243323	25
DB Bulk T25		530491	4030293243330	25
DB Bulk T30		530492	4030293243347	25
DB Bulk T40		530493	4030293243354	25
DB Bulk PH2	PH2	530489	4030293243316	25

Bit

Clé produit 234

Modèle PH 2, E 6,3. Utilisable avec magasin M-DW 55 (463.698).



Désignation	Longueur	Phillips	Référence	GTIN	UE
DB PH2 150 E6,3 VE3	150 mm	PH2	466859	4030293208889	3

Porte bits

Clé produit 239

Magnétique, modèle PH 2, E 6,3. Utilisable avec DW 45 18.0-EC.



Désignation	Longueur	Référence	GTIN	UE
UH-M 50 E6,3-C6,3	50 mm	395919	4030293166929	1

Poignée supplémentaire

Clé produit 236

Pour perceuses-visseuses sans fil 18 V et perceuses-visseuses à percussion



Désignation	Référence	GTIN	UE
HZ-S DD/PD 18,0	428698	4030293183995	1

Poignée supplémentaire

Clé produit 236

La poignée supplémentaire extensible en trois positions amortit en toute sécurité le couple généré. Convient pour la perceuse-visseuse sans fil DD 4G 18.0-EC.



Désignation	Référence	GTIN	UE
HZ-S DD 4G 18.0-EC	489417	4030293220546	1

Forêt diamant à sec

Clé produit 233

Pour le perçage sans eau avec les perceuses sur accu. Foret à queue hexagonale pour le serrage de mandrin. Le revêtement multi-diamants offre une grande longévité. Le coeur du foret est rempli d'un liquide de refroidissement solidifié, qui fond au cours du traitement par la chaleur, créant un effet de refroidissement. Pour le perçage des trous d'ancrage en porcelaine (jusqu'à une dureté de 5), en granit et en marbre.



Désignation	Diamètre	Longueur de travail	Longueur totale	Référence	GTIN	UE
DD-DRY D6x30 HEX	6 mm	30 mm	80 mm	386286	4030293159730	1
DD-DRY D8x30 HEX	8 mm	30 mm	80 mm	386294	4030293159747	1
DD-DRY D10x30 HEX	10 mm	30 mm	80 mm	386308	4030293159754	1
DD-DRY D14x30 HEX	14 mm	30 mm	80 mm	386316	4030293159761	1

Forêt pour carrelage

Clé produit 231

Pour le perçage sans eau avec les perceuses sur accu. La pointe du foret dure est pressée sur le carreau en appliquant une légère pression. Le résultat est un marquage précis du trou désiré. Comme le foret est auto-centrant, il ne glisse pas sur les surfaces dures. Idéal pour le perçage des trous d'ancrage dans les tuiles et les carreaux de porcelaine de la dureté 3.



Désignation	Diamètre	Longueur de travail	Longueur totale	Référence	GTIN	UE
TD D5x50 D10	5 mm	50 mm	110 mm	386324	4030293159778	1
TD D6x50 D10	6 mm	50 mm	110 mm	386332	4030293159785	1
TD D8x50 D10	8 mm	50 mm	110 mm	386340	4030293159792	1

Gamme de produits 2024

Valable à partir de 01.02.2024

Accessoires pour JS/JSB 18.0-EC

Protection contre les éclats

Pour des coupes sans éclat et pour le guidage de la lame de scie, utilisable pour la scie sauteuse sans fil JS 18.0-EC.

Clé produit 259



Désignation	Référence	GTIN	UE
JS/JSB-P VE3	490229	4030293221079	3

Patin coulissant

Patin coulissant en plastique pour la protection des surfaces sensibles.

Clé produit 259



Désignation	Référence	GTIN	UE
JS/JSB-SC	490237	4030293221086	1

Butée parallèle

Convient pour la scie sauteuse sans fil JS/JSB 18.0-EC.

Clé produit 259



Désignation	Référence	GTIN	UE
Parallelanschlag JS18.0-EC	500852	4030293227767	1

Adaptateur

Adaptateur Ø 27 mm pour relier la scie sauteuse sans fil JS 18.0-EC au flexible d'aspiration.

Clé produit 269



Désignation	Référence	GTIN	UE
SAD JS/JSB D27	490245	4030293221093	1

Lames de scie sauteuse pour le bois

Lame de scie sauteuse à denture progressive pour des coupes bien nettes et droites jusqu'à 65 mm dans le bois tendre et les matériaux en bois non abrasifs, par ex. les panneaux d'agglomérés, les panneaux lattés et les panneaux de fibres.

Clé produit 259



Désignation	Longueur	Référence	GTIN	UE
JS 90 SW Pro VE5	90 mm	490172	4030293221024	5

Lames de scie sauteuse pour le bois

Lame de scie sauteuse à denture rectifiée avec précision pour des coupes bien nettes, droites et sans éclat sur les bords supérieur et inférieur dans le bois tendre et les matériaux en bois non abrasifs.

Clé produit 259



Désignation	Longueur	Référence	GTIN	UE
JS 90 SW VE3	90 mm	490164	4030293221017	3

Lames de scie sauteuse pour les découpes de contours dans le bois

Lame de scie sauteuse à denture avoyée et rectifiée pour des coupes courbes rapides jusqu'à 50 mm dans le bois tendre et les matériaux en bois non abrasifs.

Clé produit 259



Désignation	Longueur	Référence	GTIN	UE
JS 75 SW VE5	75 mm	490156	4030293221000	5

Lames de scie sauteuse pour le bois

Lame de scie sauteuse à denture rectifiée avec précision pour des coupes bien nettes, droites et angulaires jusqu'à 50 mm dans le bois tendre et les matériaux en bois non abrasifs.

Clé produit 259



Désignation	Longueur	Référence	GTIN	UE
JS 90 SWP VE3	90 mm	490148	4030293220997	3

Lames de scie sauteuse pour le bois

Lame de scie sauteuse à denture bimétallique rectifiée avec précision 4 fois pour des coupes bien nettes, droites et angulaires jusqu'à 50 mm dans le bois dur et les matériaux en bois abrasifs et revêtus.

Clé produit 259



Désignation	Longueur	Référence	GTIN	UE
JS 90 HW VE3	90 mm	490121	4030293220980	3

Lames de scie sauteuse pour métal

Lame de scie sauteuse Longlife à denture bimétallique ondulée et fraisée pour des coupes droites dans les tôles métalliques de 1 à 3 mm d'épaisseur.

Clé produit 259



Désignation	Longueur	Référence	GTIN	UE
JS 66 ME VE5	66 mm	490105	4030293220966	5

Lames de scie sauteuse pour métal

Clé produit 259

Lame de scie sauteuse Longlife à denture bimétallique ondulée et fraisée pour des coupes rapides et droites dans les tôles et profilés métalliques de 1 à 4 mm d'épaisseur.

Désignation	Longueur	Référence	GTIN	UE
JS 66 MEP VE5	66 mm	490113	4030293220973	5

Lames de scie sauteuse pour aluminium

Clé produit 259

Lame de scie sauteuse à denture fraisée et avoyée pour des coupes rapides et droites dans les tôles d'aluminium de 3 à 15 mm d'épaisseur, les tubes et profilés d'aluminium d'un diamètre allant jusqu'à 30 mm.

Désignation	Longueur	Référence	GTIN	UE
JS 75 AL VE5	75 mm	490091	4030293220959	5

Lames de scie sauteuse pour INOX

Clé produit 259

Lame de scie sauteuse à denture rectifiée en carbure de tungstène pour des coupes droites dans les tôles en acier inoxydable de 1,5 à 3 mm d'épaisseur.

Désignation	Longueur	Référence	GTIN	UE
JS 83 INOX VE3	50 mm	490083	4030293220942	3

Lames de scie sauteuse pour démontage

Clé produit 259

Lame de scie sauteuse à denture bimétallique, fraisée et avoyée et à pas progressif pour des coupes angulaires précises dans le bois dur, le MDF, le bois clouté, les plastiques renforcés par des fibres/l'époxy.

Désignation	Longueur	Référence	GTIN	UE
JS 105 UNI Pro VE3	105 mm	490075	4030293220935	3

Lames de scie sauteuse pour le bois

Clé produit 259

Lames de scie sauteuse spécialement conçues pour les scies sauteuses sans fil à faible résistance à la coupure pour une plus grande autonomie de la batterie. Lame de scie sauteuse à denture progressive rectifiée pour des coupes bien nettes et droites jusqu'à 65 mm dans le bois tendre et les matériaux en bois non abrasifs, par ex. les panneaux d'agglomérés, les panneaux lattés et les panneaux de fibres.

Désignation	Longueur	Référence	GTIN	UE
JS 75 SW Pro VE 5	75 mm	489972	4030293220843	5

Lames de scie sauteuse pour métal

Clé produit 259

Lames de scie sauteuse spécialement conçues pour les scies sauteuses sans fil à faible résistance à la coupure pour une plus grande autonomie de la batterie. Lame de scie sauteuse à denture progressive avoyée pour des coupes droites dans les tubes, profilés, pièces en aluminium et tôles jusqu'à 6 mm d'épaisseur.

Désignation	Longueur	Référence	GTIN	UE
JS 75 ME Pro VE 5	75 mm	489980	4030293220850	5

Lames de scie sauteuse pour démontage

Clé produit 259

Lames de scie sauteuse spécialement conçues pour les scies sauteuses sans fil à faible résistance à la coupure pour une plus grande autonomie de la batterie. Lame de scie sauteuse à denture progressive, avoyée et fraisée pour des coupes angulaires précises dans le bois dur, le MDF, le bois clouté, les plastiques renforcés par des fibres/l'époxy.

Désignation	Longueur	Référence	GTIN	UE
JS 75 UNI Pro VE 5	75 mm	489999	4030293220867	5

Assortiment de lames de scie sauteuse pour bois, métal, démontage

Clé produit 259

Lames de scie sauteuse spécialement conçues pour les scies sauteuses sans fil à faible résistance à la coupure pour une plus grande autonomie de la batterie. Assortiment comprenant : 1 lame de scie sauteuse à denture progressive rectifiée pour des coupes bien nettes et droites dans le bois tendre jusqu'à 65 mm et les matériaux en bois non abrasifs. 1 lame de scie sauteuse à denture progressive avoyée pour des coupes droites dans les tubes, profilés, pièces en aluminium et tôles jusqu'à 6 mm d'épaisseur. 1 lame de scie sauteuse à denture progressive, avoyée et fraisée pour le démontage.

Désignation	Longueur	Référence	GTIN	UE
JS 75 Pro Set VE 3	75 mm	490008	4030293220874	3

Gamme de produits 2024

Valable à partir de 01.02.2024

Accessoires pour CS 45 18.0EC



Lame de scie circulaire standard avec denture changeable

Clé produit 250

La lame de scie Multit-Cut avec de dents en carbure de précision est optimisé pour couper sur le site de construction, du bois, des planches de coffrage, des tasseaux etc, aussi avec des clous ou des crampons en métal dedans, sans dégrader la lame de scie.

Désignation	Nombre de dents	Diamètre extérieur	Référence	GTIN	UE
D128x1,6x20 HM Z=16 WZ	16 pièces	128 mm	517682	4030293237674	1

Accessoires CS 62 18.0-EC (Ø 165 mm)



Lame de scie circulaire standard avec denture changeable

Clé produit 250

Pour coupes longitudinales et pour scier les matériaux en bois tels que les panneaux d'agglomérés, OSB, MDF.

Désignation	Diamètre extérieur	Référence	GTIN	UE
D165x1,6/1,0x20 HM Z=24 WZ	165 mm	456012	4030293202771	1



Adaptateur pour rail de guidage

Clé produit 259

Montage possible sans outil. Guidage parfait de la CS 62 sur le rail de guidage FLEX pour des coupes de 0 à 50° (rail de guidage Festool 0°).

Désignation	Référence	GTIN	UE
GR-A CS 62	467065	4030293208995	1



Pièce de liaison pour rail de guidage GRS

Clé produit 258

Pour l'assemblage de deux rails de guidage. Si pas en service on peut les stocker dans les guides avec le clé SW 5.

Désignation	Référence	GTIN	UE
GRS-V	353272	4030293139558	1



Rail de guidage GRS

Clé produit 258

Profile en alu de précision, avec surface anodisée et rail de guidage. Antidérapant au dessous. Avec les pièces de raccord 353.272 on peut prolonger les guides à volonté.

Désignation	Longueur rail de guidage	Référence	GTIN	UE
GRS 80	800 mm	353280	4030293139565	1
GRS 160	1600 mm	359351	4030293142916	1

Accessoires SBE 64/127 18-EC



Rubans

Clé produit 252

Bandes de scie bimétal pour l'acier, inox, métal non-ferreux et aluminium. Bandes de scie avec denture spéciale. De cette manière, on peut travailler sans vibrations. Un angle de scie positif offre une prestation optimale.

Désignation	Dimension LxlxH	Dents par pouce	Épaisseur de ruban de scie	Référence	GTIN	UE
SB 835x13x0,5 Bi-M 8/12 VE3	835 x 13 x 0,5 mm	8/12 "	0,5 mm	532243	4030293260832	3
SB 835x13x0,5 Bi-M 10/14 VE3	835 x 13 x 0,5 mm	10/14 "	0,5 mm	531752	4030293255920	3
SB 835x13x0,5 Bi-M 14/18 VE3	835 x 13 x 0,5 mm	14/18 "	0,5 mm	531753	4030293255937	3
SB 1140x13x0,5 Bi-M 8/12 VE3	1140 x 13 x 0,5 mm	8/12 "	0,5 mm	532242	4030293260825	3
SB 1140x13x0,5 Bi-M 10/14 VE3	1140 x 13 x 0,5 mm	10/14 "	0,5 mm	531754	4030293255944	3
SB 1140x13x0,5 Bi-M 14/18 VE3	1140 x 13 x 0,5 mm	14/18 "	0,5 mm	531755	4030293255951	3

Accessoires pour SMS 190 18.0-EC



Table universelle pour scie radiale

Clé produit 259

Socket universel pour scie à onglet radiale. Extensible des deux côtés de 1 170 à 2 600 mm, avec un pied compensateur réglable. Support de pièce réglable en hauteur avec butée de scie, tablettes porte-outils gauche/droite et plaques de montage avec dispositif de serrage rapide. Hauteur de travail de 930 à 1 000 mm et capacité de charge de 400 kg. Pliable sans outil pour le transport, avec poignée de transport.

Désignation	Référence	GTIN	UE
WB 110-260	500658	4030293227644	1



Dispositif de maintien de pièce

Dispositif de maintien de pièce pour une fixation sûre sur la table de scie.

Clé produit 259

Désignation	Référence	GTIN	UE
SMS-Clamp	504106	4030293230101	1



Lame de scie standard

Pour scie à onglet radiale. Pour les coupes transversales dans le bois massif et les coupes sans éclat dans les matériaux en bois revêtus tels que les stratifiés, les panneaux d'aggloméré ou de fibres à densité moyenne (MDF).

Clé produit 250

Désignation	Diamètre extérieur	Référence	GTIN	UE
D190x1,6/1,0x30 HW Z40/+5° WZ	190 mm	503657	4030293229686	1



Lame de scie spéciale

Pour scie à onglet radiale. Pour les coupes transversales dans le bois massif et les coupes sans éclat dans les matériaux en bois revêtus tels que les stratifiés, les plinthes et les profilés en aluminium.

Clé produit 250

Désignation	Diamètre extérieur	Référence	GTIN	UE
D190x1,6/1,0x30 HW Z40/15° WZ	190 mm	503649	4030293229679	1

Accessoires pour CER 18-EC



Panier de fraisage

Pour la transformation en défonceuse, avec poignées caoutchoutées et fonction de serrage pour un guidage sûr, plaque de base incluse. Le panier de fraisage dispose d'une fonction zéro de l'échelle graduée, d'un réglage de la profondeur de fraisage par butée revolver ainsi que d'un réglage fin de la profondeur de fraisage en continu par bague rotative.

Clé produit 236

Désignation	Référence	GTIN	UE
PB CER	531650	4030293254909	1



Panier de fraisage butée parallèle

Butée parallèle avec deux barres de guidage pour un guidage sûr de la défonceuse sur le bord de la pièce.

Clé produit 236

Désignation	Référence	GTIN	UE
PG-PB CER	531651	4030293254916	1



Panier de fraisage carter d'aspiration

Carter d'aspiration pour le panier de fraisage pour l'aspiration externe des copeaux avec Ø 36 mm.

Clé produit 236

Désignation	Référence	GTIN	UE
SG-PB CER	531652	4030293254923	1



Butée à serrage rapide

Permet un guidage parallèle de l'affleureuse, fixation simple sans outil.

Clé produit 236

Désignation	Référence	GTIN	UE
PG CER	531653	4030293254930	1



Jupe d'aspiration

Carter d'aspiration pour la défonceuse pour l'aspiration externe des copeaux Ø 36 mm.

Clé produit 236

Désignation	Référence	GTIN	UE
SG CER	531654	4030293254947	1



Plaque de base ronde

En plexiglas pour le panier de fraisage. La plaque de base offre une plus grande surface de guidage de l'affleureuse.

Clé produit 236

Désignation	Référence	GTIN	UE
SBB CER	531655	4030293254954	1



Pince de serrage

Convient à la queue de fraise de 8 mm de diamètre.

Clé produit 236

Désignation	Référence	GTIN	UE
SPZ CER D8	531656	4030293254961	1

Gamme de produits 2024

Valable à partir de 01.02.2024



Pince de serrage

Convient à la queue de fraise de 6,35 mm de diamètre.

Clé produit 236

Désignation	Référence	GTIN	UE
SPZ CER D6.35	531657	4030293254978	1



Mandrin de centrage

Pour centrer la bague de copiage dans la plaque de base de la défonceuse.

Clé produit 236

Désignation	Référence	GTIN	UE
CC CER	531658	4030293254985	1



Set de fraises à détourer

Set d'embouts pour fraises à détourer avec tranchants en carbure de tungstène, emballé dans la boîte à embouts pratique Stack Pack avec insert en caoutchouc mousse. Comprendant respectivement 1x fraise torique R2, fraise torique R3, fraise torique R5 avec roulement à billes de butée D12,7 et respectivement 1x fraise à chanfreiner 25°, fraise à chanfreiner 45° avec roulement à billes de butée D12,7.

Clé produit 234

Désignation	Référence	GTIN	UE
CER Bit Set1	532011	4030293258518	1



Set de fraises

Set d'embouts pour fraises avec tranchants en carbure de tungstène, emballé dans la boîte à embouts pratique Stack Pack avec insert en caoutchouc mousse. Comprendant respectivement 1x fraise à rainurer D6x20 mm, fraise à rainurer D8x20 mm, fraise à rainurer D16x30 mm et respectivement 1x fraise à affleurer D8x20 mm avec roulement à billes de butée D8, fraise à affleurer D12,7x25 mm avec roulement à billes de butée D12,7, fraise à affleurer D16x25 mm avec roulement à billes de butée en haut D16.

Clé produit 234

Désignation	Référence	GTIN	UE
CER Bit set2	532012	4030293258525	1

Accessoires pour RFE 40 18.0-EC



Lames réversibles carbure métallique

Clé produit 299

Désignation	Longueur	Largeur	Référence	GTIN	UE
	21 mm	21 mm	229555	4030293020139	4



Lames réversibles HSS

Clé produit 299

Désignation	Longueur	Largeur	Référence	GTIN	UE
	21 mm	21 mm	241091	4030293023475	4

Accessoires MT 18.0-EC



Butée de profondeur et parallèle

Préréglage facile et précis de la profondeur de coupe avec la butée de profondeur et parallèle. Utilisable pour l'outil multifonction MT 18.0-EC.

Clé produit 299

Désignation	Référence	GTIN	UE
DS MT 18.0	519804	4030293239081	1



Set de lames de scie Starlock bois et métal

Avec emmanchement Starlock pour une transmission optimale de la puissance et un changement de lame confortable. Durée de vie exceptionnelle pour les métaux durs et le travail du bois. Contenu : 1 lame de scie à coupe en plongée BIM bois + métal, 32 x 50 mm et 64 x 40 mm. 1 lame de scie à coupe en plongée BIM bois dur, 32 x 50 mm.

Clé produit 259

Désignation	Référence	GTIN	UE
SM BI-SET VE3	531055	4030293248953	3



Set de lames de scie Starlock carrelage

Clé produit 259

Avec emmanchement Starlock pour une transmission optimale de la puissance et un changement de lame confortable. Pour une résistance accrue à l'usure, les arêtes de coupe sont garnies de carbure. Optimale pour le secteur sanitaire, par ex. pour enlever les joints de carrelage, scier les tubes en cuivre. Contenu : 1 lame segment fine carbure, 85 mm, 1 lame delta carbure, 78 mm, 1 lame de scie à coupe en plongée BIM métal, 32 x 50 mm.

Désignation	Référence	GTIN	UE
SM/RM SET VE3	531056	4030293248960	3

Accessoires pour DWL 2500 10.8/18.0



Support magnétique

Clé produit 236

Support magnétique très robuste, inclinable et pivotant pour la lampe à spectre complet DWL 2500 à fixer sur des surfaces magnétiques. Avec revêtement en caoutchouc pour la protection des surfaces sensibles.

Désignation	Référence	GTIN	UE
WB-M/DWL	491195	4030293221161	1

Accessoires VLP 18



Système d'étanchéité standard

Clé produit 299

Joint standard d'origine pour VLP 18 Grabo.

Désignation	Référence	GTIN	UE
GRF-S VL	531333	4030293251731	1



Système d'étanchéité pour surfaces rugueuses

Clé produit 299

Système d'étanchéité pour surfaces extrêmement rugueuses avec une profondeur de profil jusqu'à 10 mm, pour VLP 18 Grabo.

Désignation	Référence	GTIN	UE
GRF-RS VL	531334	4030293251748	1



Système d'étanchéité pour surfaces étroites

Clé produit 299

Système d'étanchéité pour VLP 18 Grabo pour le levage d'objets avec des surfaces étroites et longues, par ex. carreaux, tubes, pavés, plateaux de table.

Désignation	Référence	GTIN	UE
GRF-LS VL	531335	4030293251755	1

Autres accessoires



Bâtons de colle pour pistolet à colle

Clé produit 299

Bâtons de colle universelle pour pistolet à colle pour GG 200 18, Ø 11 mm, pouvoir adhésif élevé, durcit en quelques secondes. Utilisable de manière polyvalente sur différents matériaux.

Désignation	Référence	GTIN	UE
GS-U 190 VE10	531739	4030293255791	10



Sac de transport

Clé produit 236

Sac de transport pratique en plastique renforcé de tissu résistant à la déchirure avec une ouverture très large. Avec un grand espace de rangement dans la partie interne jusqu'à 3 machines ainsi que des compartiments pour les accessoires tels que les batteries, chargeur, etc. et 5 poches extérieures à l'avant. Equipé de pieds en caoutchouc, fermeture à glissière verrouillable, sangle rembourrée et poignées renforcées d'acier.

Désignation	Dimension LxIxH	Poids	Référence	GTIN	UE
FB L 700/400	570 x 290 x 330 mm	3,14 kg	502561	4030293228924	1

Insert pour coffret

Clé produit 299

Insert adapté pour DD/PD/ID/IW 18.0 pour le coffret de transport L-BOXX® 136.

Désignation	Type L-Boxx	Référence	GTIN	UE
TKE DD/PD/ID 18.0	136	423238	4030293183445	1

Gamme de produits 2024

Valable à partir de 01.02.2024

Insert pour coffret					Clé produit	299
Insert adapté pour DD/PD 18.0-EC pour le coffret de transport L-BOXX® 136.						
Désignation	Type L-Boxx	Référence	GTIN	UE		
TKE DD/PD 2G 18.0-EC	136	454125	4030293201552	1		
Insert pour coffret						
Insert adapté pour DD/PD 10.8 pour le coffret de transport L-BOXX® 136.						
Désignation	Type L-Boxx	Référence	GTIN	UE		
TKE DD/PD 2G 10.8-EC	136	440841	4030293197107	1		
Insert pour coffret						
Insert adapté pour DW 45 18.0-EC pour le coffret de transport L-BOXX® 136.						
Désignation	Type L-Boxx	Référence	GTIN	UE		
TKE DW 45 18.0-EC	136	466840	4030293208872	1		
Insert pour coffret						
Insert adapté pour L 125 18.0 EC pour le coffret de transport L-BOXX® 136.						
Désignation	Type L-Boxx	Référence	GTIN	UE		
TKE L125 18.0-EC	136	444405	4030293195172	1		
Insert pour coffret						
Insert adapté pour JS 18.0-EC pour le coffret de transport L-BOXX® 136.						
Désignation	Type L-Boxx	Référence	GTIN	UE		
TKE JS 18.0-EC	136	490210	4030293221062	1		
Insert pour coffret						
Insert adapté pour JSB 18.0-EC pour le coffret de transport L-BOXX® 136.						
Désignation	Type L-Boxx	Référence	GTIN	UE		
TKE JSB 18.0-EC	136	502316	4030293228795	1		
Insert pour coffret						
Insert adapté pour JSB 18.0-EC pour le coffret de transport L-BOXX® 136.						
Désignation	Type L-Boxx	Référence	GTIN	UE		
TKE JSB 18.0-EC	136	502316	4030293228795	1		
Insert pour coffret						
Insert adapté pour CHE 18.0 EC pour le coffret de transport L-BOXX® 238.						
Désignation	Type L-Boxx	Référence	GTIN	UE		
TKE CHE 18.0-EC	238	435945	4030293188884	1		
Insert pour coffret						
Insert adapté pour RS 29 18.0 pour le coffret de transport L-BOXX® 238.						
Désignation	Type L-Boxx	Référence	GTIN	UE		
TKE RS 18.0	238	423246	4030293183452	1		
Insert pour coffret						
Insert adapté pour RSP DW 18.0-EC pour le coffret de transport L-BOXX® 238.						
Désignation	Type L-Boxx	Référence	GTIN	UE		
TKE RSP DW 18.0-EC	238	468282	4030293209664	1		
Insert pour coffret						
Insert adapté pour SE 125 18.0-EC pour le coffret de transport L-BOXX® 238.						
Désignation	Type L-Boxx	Référence	GTIN	UE		
TKE SE 125 18.0-EC	238	503134	4030293229761	1		

Insert pour coffret

Clé produit 299

Insert adapté pour RFE 40 18.0-EC pour le coffret de transport L-BOXX® 238.

Désignation	Type L-Boxx	Référence	GTIN	UE
TKE RFE 40 18.0-EC	238	502820	4030293229143	1

Insert pour coffret

Clé produit 299

Insert adapté pour CS 62 18.0-EC pour le coffret de transport L-BOXX® 374.

Désignation	Type L-Boxx	Référence	GTIN	UE
TKE CS 62 18.0-EC	374	459380	4030293204508	1

Insert pour coffret

Clé produit 236

Insert adapté pour CER 18-EC pour le coffret de transport L-BOXX® 238.

Désignation	Référence	GTIN	UE
TKE CER 18.0-EC	531659	4030293254992	1

Insert pour coffret

Clé produit 299

Insert adapté pour SHE / KNE 16 18-EC pour le coffret de transport L-BOXX® 136.

Désignation	Référence	GTIN	UE
TKE SHE,KNE 16 18-EC	532080	4030293259201	1

Insert pour coffret

Clé produit 299

Insert adapté pour IW 1/2" / 3/4" 18.0-EC pour le coffret de transport L-BOXX® 136.

Désignation	Type L-Boxx	Référence	GTIN	UE
TKE IW 3/4" 18.0-EC	136	493996	4030293223899	1

Insert pour coffret

Clé produit 236

Insert adapté pour IW 1/2" 750 18.0-EC pour le coffre de transport L-BOXX® 136.

Désignation	Type L-Boxx	Référence	GTIN	UE
TKE IW 1/2" 750 18.0-EC	136	531322	4030293251625	1

Insert pour coffret

Clé produit 236

Insert adapté pour IW 1500 / 1600 18-EC pour le coffret de transport L-BOXX® 136.

Désignation	Référence	GTIN	UE
TKE IW 1500/1600 18-EC	532075	4030293259157	1

Insert pour coffret

Clé produit 299

Insert adapté pour VLP 18 pour le coffret de transport L-BOXX® 238.

Désignation	Type L-Boxx	Référence	GTIN	UE
TKE VLP	238	531336	4030293251762	1

Coffret de transport L-BOXX®

Clé produit 299

Le système de stockage et de transport robuste L-BOXX®, fait en plastique, est résistant aux chocs. Outils, accessoires et consommables sont faciles à utiliser et à ranger dans leur emplacement. Les inserts sont étudiés pour assurer l'ordre et la clarté, poignées ergonomiques et découpes supplémentaires pour la manutention flexible et facile. La connexion imbattable simple et déconnexion des différents L-BOXX® permet un transport combiné. Convient parfaitement et sans adaptateur dans l'équipement de Sortimo TÜV, dans les véhicules. Capacité de charge par L-BOXX® jusqu'à 25 kg, transport combiné jusqu'à 40 kg, le couvercle peut être chargé jusqu'à 100 kg. Anti-éclaboussures. Sans insert. Avec poignée avant supplémentaire.

Désignation	Dimensions internes L x P x H	Dimension LxlxH	Poids	Référence	GTIN	UE
TK-L 136	378 x 311 x 107 mm	442 x 357 x 151 mm	2,2 kg	414085	4030293177437	1
TK-L 238	378 x 306 x 209 mm	442 x 357 x 253 mm	2,8 kg	414093	4030293177444	1
TK-L 374	378 x 296 x 345 mm	442 x 357 x 389 mm	3,4 kg	414107	4030293177451	1



Gamme de produits 2024

Valable à partir de 01.02.2024

Accessoires outils de jardinage sur batterie



Chaîne robuste pour tronçonneuse sans fil

Clé produit 264

Chaîne de tronçonneuse durable et robuste pour guide-chaîne de 35 cm de long, largeur de rainure du guide de 1,1 mm et pas de 3/8". Le niveau élevé de résistance à la coupe et la longue platine supérieure permettent un affûtage plus fréquent. Idéale pour la coupe de troncs d'arbres fins, de bois de chauffage, l'ébranchage de bois.

Désignation	Référence	GTIN	UE
GCS C35 3/8" 1,1mm	531302	4030293251427	1



Guide-chaîne

Clé produit 264

Guide-chaîne durable pour chaîne de tronçonneuse GCS C35, longueur 35 cm, 1,1 mm.

Désignation	Référence	GTIN	UE
GCS S35	531303	4030293251434	1



Guide pour taille-haie

Clé produit 264

Guide pour taille-haie, longueur 55 cm, pour une coupe nette et précise. Équipé de lames affûtées au laser des deux côtés, pour une capacité de coupe jusqu'à 25 mm. La protection supplémentaire contre les chocs empêche les lames d'être endommagées par les clôtures ou les murs.

Désignation	Référence	GTIN	UE
GHT-B 55	531301	4030293251410	1



Tête à fil

Clé produit 264

Tête à fil avec fonction « Easy load » - réglage simple de la longueur du fil par enrouleur de fil automatique, avec coupe-fil, épaisseur de fil utilisable jusqu'à 2,4 mm pour le coupe-bordures GLT 35 18.0-EC. Sans fil.

Désignation	Référence	GTIN	UE
GLT-RT Tip	531305	4030293251458	1



Fil pour coupe-bordures

Clé produit 264

Fil torsadé robuste pour une longue durée de vie et une progression rapide, 2,4 mm, longueur 5 m. Très bon rendement de coupe, convient parfaitement pour éliminer les herbes hautes et les broussailles légères.

Désignation	Référence	GTIN	UE
GLT-TS 2,4	531304	4030293251441	1

Ponceuses pour murs et plafonds

GE 5

Référence	GTIN	Clé produit
405884	4030293173095	106

Ponceuse Giraffe® pour les murs et les plafonds



Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	500 W
Puissance utile	270 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Diamètre du plateau de ponçage	225 mm
Vitesse de rotation à vide	1100 - 1650 tr/min
Angle d'inclinaison tête	100°
Emmanchement ponceuse pour murs et plafonds	auto-agrippant
Longueur de câble	5,0 m
Longueur	1520 mm
Poids	3,9 kg

Equipement de base:

1 Plateau de ponçage Ø 225 (399418) · 1 Bague rouge de serrage rapide par clipsage (406023)

GE 5 + TB-L+ SH

Référence	GTIN	Clé produit
409391	4030293176973	106

Ponceuse Giraffe® pour les murs et les plafonds



Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	500 W
Puissance utile	270 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Diamètre du plateau de ponçage	225 mm
Vitesse de rotation à vide	1100 - 1650 tr/min
Angle d'inclinaison tête	100°
Emmanchement ponceuse pour murs et plafonds	auto-agrippant
Longueur de câble	5,0 m
Longueur	1520 mm
Poids	3,9 kg

Equipement de base:

1 Plateau de ponçage Ø 225 (399418) · 1 Bague rouge de serrage rapide par clipsage (406023) · 1 Tuyau d'aspiration antistatique avec réglage d'air (406708) · 1 Sac de transport (408867)

GE 5 R + TB-L

Référence	GTIN	Clé produit
409324	4030293174542	106

Ponceuse Giraffe® pour les murs et les plafonds



Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	500 W
Puissance utile	270 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Diamètre du plateau de ponçage	225 mm
Vitesse de rotation à vide	1100 - 1650 tr/min
Angle d'inclinaison tête	100°
Emmanchement ponceuse pour murs et plafonds	auto-agrippant
Longueur de câble	5,0 m
Longueur	1520 mm
Poids	3,9 kg

Equipement de base:

1 Plateau de ponçage Ø 225 (399418) · 1 Bague rouge de serrage rapide par clipsage (406023) · 1 Sac de transport (408867)

Gamme de produits 2024

Valable à partir de 01.02.2024

GE 5 R + TB-L + SH

Référence	GTIN	Clé produit
409405	4030293176980	106

Ponceuse Giraffe® pour les murs et les plafonds



Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	500 W
Puissance utile	270 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Diamètre du plateau de ponçage	225 mm
Vitesse de rotation à vide	1100 - 1650 tr/min
Angle d'inclinaison tête	100°
Emmanchement ponceuse pour murs et plafonds	auto-agrippant
Longueur de câble	5,0 m
Longueur	1520 mm
Poids	3,9 kg

Equipement de base:

1 Plateau de ponçage Ø 225 (399418) · 1 Bague rouge de serrage rapide par clipsage (406023) · 1 Tuyau d'aspiration antistatique avec réglage d'air (406708) · 1 Sac de transport (408867)

GE 7 + MH-O

Référence	GTIN	Clé produit
494461	4030293224018	106

Ponceuse pour murs et plafonds Giraffe® avec système de têtes interchangeable



Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	710 W
Puissance utile	410 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Diamètre du plateau de ponçage	225 mm
Vitesse de rotation à vide	1100 - 1650 tr/min
Vitesse de cycle à vide MH-T	3800 - 5700 tr/min
Vitesse de cycle à vide MH-X	3100 - 4600 tr/min
Angle d'inclinaison tête	100°
Emmanchement ponceuse pour murs et plafonds	auto-agrippant
Longueur de câble	5,0 m
Longueur	1520 mm
Poids	4,2 kg

Equipement de base:

1 Tête de ponçage cylindrique (457175) · 1 Bague rouge de serrage rapide par clipsage (406023) · 1 Sac de transport (408867)

GE 7 + MH-O + SH

Référence	GTIN	Clé produit
494526	4030293224056	106

Ponceuse pour murs et plafonds Giraffe® avec système de têtes interchangeable



Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	710 W
Puissance utile	410 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Diamètre du plateau de ponçage	225 mm
Vitesse de rotation à vide	1100 - 1650 tr/min
Vitesse de cycle à vide MH-T	3800 - 5700 tr/min
Vitesse de cycle à vide MH-X	3100 - 4600 tr/min
Angle d'inclinaison tête	100°
Emmanchement ponceuse pour murs et plafonds	auto-agrippant
Longueur de câble	5,0 m
Longueur	1520 mm
Poids	4,2 kg

Equipement de base:

1 Tête de ponçage cylindrique (457175) · 1 Bague rouge de serrage rapide par clipsage (406023) · 1 Tuyau d'aspiration antistatique avec réglage d'air (406708) · 1 Sac de transport (408867)

GE 7 + MH-R

Référence	GTIN	Clé produit
494488	4030293224025	106

Ponceuse pour murs et plafonds Giraffe® avec système de têtes interchangeables



Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	710 W
Puissance utile	410 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Diamètre du plateau de ponçage	225 mm
Vitesse de rotation à vide	1100 - 1650 tr/min
Vitesse de cycle à vide MH-T	3800 - 5700 tr/min
Vitesse de cycle à vide MH-X	3100 - 4600 tr/min
Angle d'inclinaison tête	100°
Emmanchement ponceuse pour murs et plafonds	auto-agrippant
Longueur de câble	5,0 m
Longueur	1520 mm
Poids	4,2 kg

Equipement de base:

1 Tête de ponçage de segment avec segment de bord pivotant (457183) · 1 Bague rouge de serrage rapide par clipsage (406023) · 1 Sac de transport (408867)

GE 7 + MH-R + SH

Référence	GTIN	Clé produit
494534	4030293224063	106

Ponceuse pour murs et plafonds Giraffe® avec système de têtes interchangeables



Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	710 W
Puissance utile	410 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Diamètre du plateau de ponçage	225 mm
Vitesse de rotation à vide	1100 - 1650 tr/min
Vitesse de cycle à vide MH-T	3800 - 5700 tr/min
Vitesse de cycle à vide MH-X	3100 - 4600 tr/min
Angle d'inclinaison tête	100°
Emmanchement ponceuse pour murs et plafonds	auto-agrippant
Longueur de câble	5,0 m
Longueur	1520 mm
Poids	4,2 kg

Equipement de base:

1 Tête de ponçage de segment avec segment de bord pivotant (457183) · 1 Bague rouge de serrage rapide par clipsage (406023) · 1 Tuyau d'aspiration antistatique avec réglage d'air (406708) · 1 Sac de transport (408867)

GE 7 + MH-T + SH

Référence	GTIN	Clé produit
494542	4030293224070	106

Ponceuse pour murs et plafonds Giraffe® avec système de têtes interchangeables



Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	710 W
Puissance utile	410 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Diamètre du plateau de ponçage	225 mm
Vitesse de rotation à vide	1100 - 1650 tr/min
Vitesse de cycle à vide MH-T	3800 - 5700 tr/min
Vitesse de cycle à vide MH-X	3100 - 4600 tr/min
Angle d'inclinaison tête	100°
Emmanchement ponceuse pour murs et plafonds	auto-agrippant
Longueur de câble	5,0 m
Longueur	1520 mm
Poids	4,2 kg

Equipement de base:

1 Tête de ponçage triangulaire (457191) · 1 Bague rouge de serrage rapide par clipsage (406023) · 1 Tuyau d'aspiration antistatique avec réglage d'air (406708) · 1 Sac de transport (408867)

Gamme de produits 2024

Valable à partir de 01.02.2024

GE 7 + MH-X

Référence	GTIN	Clé produit
494496	4030293224032	106

Ponceuse pour murs et plafonds Giraffe® avec système de têtes interchangeables



Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	710 W
Puissance utile	410 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Diamètre du plateau de ponçage	225 mm
Vitesse de rotation à vide	1100 - 1650 tr/min
Vitesse de cycle à vide MH-T	3800 - 5700 tr/min
Vitesse de cycle à vide MH-X	3100 - 4600 tr/min
Angle d'inclinaison tête	100°
Emmanchement ponceuse pour murs et plafonds	auto-agrippant
Longueur de câble	5,0 m
Longueur	1520 mm
Poids	4,2 kg

Equipement de base:

1 Tête de ponçage excentrique (457205) · 1 Bague rouge de serrage rapide par clipsage (406023) · 1 Sac de transport (408867)

GE 7 + MH-X + SH

Référence	GTIN	Clé produit
494550	4030293224087	106

Ponceuse pour murs et plafonds Giraffe® avec système de têtes interchangeables



Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	710 W
Puissance utile	410 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Diamètre du plateau de ponçage	225 mm
Vitesse de rotation à vide	1100 - 1650 tr/min
Vitesse de cycle à vide MH-T	3800 - 5700 tr/min
Vitesse de cycle à vide MH-X	3100 - 4600 tr/min
Angle d'inclinaison tête	100°
Emmanchement ponceuse pour murs et plafonds	auto-agrippant
Longueur de câble	5,0 m
Longueur	1520 mm
Poids	4,2 kg

Equipement de base:

1 Tête de ponçage excentrique (457205) · 1 Bague rouge de serrage rapide par clipsage (406023) · 1 Tuyau d'aspiration antistatique avec réglage d'air (406708) · 1 Sac de transport (408867)

GE MH 18.0-EC/5.0 Set+MH-R

Référence	GTIN	Clé produit
504041	4030293230057	106

Ponceuse sur batterie pour murs et plafonds Giraffe® avec système de têtes interchangeables 18,0 V



Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18,0 V
Capacité de batterie	2,5 / 5,0 Ah
Diamètre du plateau de ponçage	225 mm
Vitesse de rotation à vide	1150 - 1800 tr/min
Vitesse de cycle à vide MH-T	3950-6200 tr/min
Vitesse de cycle à vide MH-X	3200-5000 tr/min
Angle d'inclinaison tête	100°
Emmanchement ponceuse pour murs et plafonds	auto-agrippant
Nombre de batteries fournies	2 pièces
Avec chargeur	Oui
Longueur	1440 mm
Poids sans batterie	2,8 kg


Equipement de base:

1 Tête de ponçage de segment avec segment de bord pivotant (457183) · 1 Bague rouge de serrage rapide par clipsage (406023) · 2 Batterie Li-Ion 18,0 V (445894) · 1 Chargeur rapide (417882) · 1 Sac de transport (408867)

GE MH 18.0-EC/5.0 Set+MH-X

Référence	GTIN	Clé produit
504068	4030293230064	106

Ponceuse sur batterie pour murs et plafonds Giraffe® avec système de têtes interchangeables 18,0 V



Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18,0 V
Capacité de batterie	2,5 / 5,0 Ah
Diamètre du plateau de ponçage	225 mm
Vitesse de rotation à vide	1150 - 1800 tr/min
Vitesse de cycle à vide MH-T	3950-6200 tr/min
Vitesse de cycle à vide MH-X	3200-5000 tr/min
Angle d'inclinaison tête	100°
Emmanchement ponceuse pour murs et plafonds	auto-agrippant
Nombre de batteries fournies	2 pièces
Avec chargeur	Oui
Longueur	1440 mm
Poids sans batterie	2,8 kg
Poids avec batterie	4,1 kg


Equipement de base:

1 Tête de ponçage excentrique (457205) · 1 Bague rouge de serrage rapide par clipsage (406023) · 2 Batterie Li-Ion 18,0 V (445894) · 1 Chargeur rapide (417882) · 1 Sac de transport (408867)

GCE 6-EC

Référence	GTIN	Clé produit
497568	4030293225589	106

Handy-Giraffe® ponceuse pour murs et plafonds avec système de têtes interchangeables




Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	600 W
Puissance utile	400 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Diamètre du plateau de ponçage	225 mm
Vitesse de rotation à vide	1100 - 1650 tr/min
Vitesse de cycle à vide MH-T	3800-5700 tr/min
Vitesse de cycle à vide MH-X	3100-4600 tr/min
Emmanchement ponceuse pour murs et plafonds	auto-agrippant
Longueur de câble	4,0 m
Longueur	360 mm
Dimension LxIxH	360 x 110 x 150 mm
Poids	1,2 kg

GCE 6-EC Kit

Référence	GTIN	Clé produit
504114	4030293230118	106

Handy-Giraffe® ponceuse pour murs et plafonds avec système de têtes interchangeables



Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	600 W
Puissance utile	400 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Diamètre du plateau de ponçage	225 mm
Vitesse de rotation à vide	1100 - 1650 tr/min
Vitesse de cycle à vide MH-T	3800-5700 tr/min
Vitesse de cycle à vide MH-X	3100-4600 tr/min
Emmanchement ponceuse pour murs et plafonds	auto-agrippant
Longueur de câble	4,0 m
Longueur	360 mm
Dimension LxIxH	360 x 110 x 150 mm
Poids	1,2 kg

Equipement de base:

1 Coffret de transport L-BOXX® (414107) · 1 Insert pour coffret (500798)


Gamme de produits 2024

Valable à partir de 01.02.2024

GCE 6-EC Kit MH-R

Référence	GTIN	Clé produit
504122	4030293230125	106

Handy-Giraffe® ponceuse pour murs et plafonds avec système de têtes interchangeable



Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	600 W
Puissance utile	400 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Diamètre du plateau de ponçage	225 mm
Vitesse de rotation à vide	1100 - 1650 tr/min
Vitesse de cycle à vide MH-T	3800-5700 tr/min
Vitesse de cycle à vide MH-X	3100-4600 tr/min
Emmanchement ponceuse pour murs et plafonds	auto-agrippant
Longueur de câble	4,0 m
Longueur	360 mm
Dimension LxIxH	360 x 260 x 210 mm
Poids	1,2 kg

Equipement de base:

1 Tête de ponçage de segment avec segment de bord pivotant (457183) · 1 Coffret de transport L-BOXX® (414107) · 1 Insert pour coffret (500798)

GM 270

Référence	GTIN	Clé produit
530596	4030293244368	106

Poste de travail mobile compact pour systèmes de ponçage de murs et de plafonds

NEW



Caractéristiques techniques

Hauteur de travail max.	2700 mm
Poids	6,8 kg

Equipement de base:

1 Sac de transport (532236) · 1 Coffret de transport L-BOXX® (414093)

GM 270 base

Référence	GTIN	Clé produit
530593	4030293244337	106

Plaque de base pour poste de travail mobile pour systèmes de ponçage de murs et de plafonds

NEW



Caractéristiques techniques

Hauteur de travail max.	2700 mm
Poids	4,9 kg

Equipement de base:

1 Coffret de transport L-BOXX® (414093)

GM 270 rod	Référence	GTIN	Clé produit
	530594	4030293244344	106

Tige de levage pour poste de travail mobile pour systèmes de ponçage de murs et de plafonds

NEW



Caractéristiques techniques

Hauteur de travail max. 2700 mm
Poids 1,9 kg

Equipement de base:
1 Sac de transport (532236)

GM 340	Référence	GTIN	Clé produit
	473278	4030293211797	106

Chariot de travail mobile pour systèmes de ponçage de murs et de plafonds



Caractéristiques techniques

Hauteur de travail max. 3400 mm
Raccordement d'appareil 2 x 230 V CEE
Logement d'appareil (généré) GE 5 / GE 7 / GDE 10
Longueur de câble 7,5 m
Dimension LxlxH 2630 x 660 x 1680 mm
Poids 31,5 kg

Gamme de produits 2024

Valable à partir de 01.02.2024

Accessoires pour les travaux des plafonds et des murs

Accessoires GE 7, GCE 6, GE MH 18.0-EC



Tête de ponçage cylindrique

Parfaite pour ponçage des grandes surfaces. Système d'aspiration effective.

Clé produit 209

Désignation	Type tête de ponçage	Référence	GTIN	UE
MH-O D225	Tête de ponçage ronde	457175	4030293203341	1



Tête de ponçage de segment avec segment de bord pivotant

Permet de traiter les raccords entre les murs et les plafonds. La rotation de la tête de ponçage des bords s'effectue sans interruption du travail par le mouvement de la machine. Le traitement des arêtes est ainsi 5 fois plus rapide. Les bords coulissants intégrés sur la tête de ponçage empêchent tout endommagement des surfaces de contact sur le mur et le plafond.

Clé produit 209

Désignation	Type tête de ponçage	Référence	GTIN	UE
MH-R D225	Tête de ponçage de segment	457183	4030293203358	1




Tête de ponçage triangulaire

Convient parfaitement pour traiter les coins et les arêtes avec une course de 4 mm. Grâce au mouvement orbital du plateau de ponçage, l'abrasif est guidé directement jusqu'au bord. La grande surface d'appui par rapport aux ponceuses excentriques portatives permet d'améliorer la planéité de la surface. La rotation de la tête de ponçage triangulaire s'effectue sans interruption du travail par le mouvement de la machine, ce qui permet un ponçage des raccords entre les murs et les plafonds sans formation de bords supplémentaires. Coins de protection remplaçables avec bandes de glissement.

Clé produit 209

Désignation	Type tête de ponçage	Référence	GTIN	UE
MH-T 290x290	Tête de ponçage triangulaire	457191	4030293203365	1



Tête de ponçage excentrique

La tête de ponçage excentrique innovante et sa course de 4 mm permettent d'obtenir facilement des surfaces parfaites de niveaux de qualité Q3 et Q4. Les mastics à appliquer à la spatule ou au pistolet et les mastics et apprêts généralement plus souples peuvent être poncés de manière contrôlée et efficace avec la tête de ponçage excentrique. Le plateau de ponçage multi-trous garantit une aspiration optimale de la poussière et, donc, un travail confortable.

Clé produit 209

Désignation	Type tête de ponçage	Référence	GTIN	UE
MH-X D225	Tête de ponçage excentrique	457205	4030293203372	1



Plateau de ponçage Ø 225

Plateau de ponçage pour les surfaces de niveaux de qualité Q3 et Q4. Fixation des abrasifs avec le système auto-agrippant. Convient pour la tête de ponçage excentrique (MH-X D225) de la GE 7.

Clé produit 205

Désignation	Diamètre	Référence	GTIN	UE
SP-X D225	225 mm	472603	4030293211636	1



Plateau de ponçage triangulaire

Plateau de ponçage à revêtement auto-agrippant parfaitement adapté pour fixer des abrasifs pour le ponçage du plâtre, les préparations de peinture, les travaux de finition.

Clé produit 205

Désignation	Référence	GTIN	UE
SP-T 290x290	472611	4030293211629	1

Accessoires GE 7, GE 5 / 5R, GSE 5 R, GE MH 18.0-EC

Rallonge

Plus de flexibilité grâce à la rallonge légère et utilisable sans outil. Elle permet de travailler dans les pièces à plafonds hauts.

Clé produit 299



Désignation	Longueur	Référence	GTIN	UE
GV 50	500 mm	409294	4030293174481	1



Sac de transport

Housse de transport légère et robuste, en matériau textile résistant à la déchirure. La Giraffe® est protégée de manière optimale par les pièces moulées en matériau mousse (accessoires optionnels). Il y a de la place à l'intérieur pour ranger des accessoires comme les abrasifs, le flexible d'aspiration, etc. Des poignées de transport de grandes dimensions facilitent le transport en particulier dans les escaliers.

Clé produit 299

Désignation	Dimension LxIxH	Référence	GTIN	UE
TB-L 1560x320x360	1560 x 320 x 360 mm	408867	4030293176317	1

Sac de transport

Clé produit 299



Sacoche de transport légère et robuste, en matériau textile résistant à la déchirure. La Okapi® est protégée de manière optimale par les pièces moulées en matériau mousse (accessoires optionnels). Il y a de la place à l'intérieur pour ranger des accessoires comme les abrasifs, le flexible d'aspiration, etc. Des poignées de transport de grandes dimensions facilitent le transport en particulier dans les escaliers.

Désignation	Dimension LxIxH	Référence	GTIN	UE
TB-L 1210x320x360	1210 x 320 x 360 mm	415189	4030293178175	1

Insert pour le sac de transport avec compartiment pour la tête/poignée

Clé produit 299



Insert correspondants pour la GE 7, GE 5 / R, GE MH 18.0-EC pour la retenue de la tête de ponçage dans l'étui.

Désignation	Référence	GTIN	UE
TBE-T/B GE5/7/18	505773	4030293231092	1

Poignée supplémentaire

Clé produit 299



Pour travailler dans des positions difficiles .

Désignation	Référence	GTIN	UE
HZ-S G	408972	4030293174238	1

Tuyau d'aspiration antistatique avec réglage d'air

Clé produit 262



Ø interne de 32 mm, 4 m avec dispositif de connexion universelle, système de clip et adaptateur universel (445.029), antistatique. Avec recyclage de débit d'air grâce à l'adduction d'air additionnelle.

Désignation	Référence	GTIN	UE
SH-C 32x4m AS/NL	406708	4030293172814	1

Adaptateur de clipsage rapide

Clé produit 263



Adaptateur interchangeable sur outils électroportatifs à système de clipsage FLEX fermé pour un détachement / clipsage rapide et simple (bague de serrage rapide).

Désignation	Référence	GTIN	UE
SAD-FC 32	410497	4030293175105	1

Bague rouge de serrage rapide par clipsage

Clé produit 263



Pour adaptateur d'aspiration SAD-FC 32 et pour GE 5 / R, GSE 5 R.

Désignation	Référence	GTIN	UE
SH-FC 32	406023	4030293175082	1

Support pour Giraffe®

Clé produit 269



Support pouvant être clipsé sans outil pour le rangement des Giraffe® GE 5/ R, GE 7, GE MH 18.0-EC, GDE 10 sur la tête des aspirateurs VCE 33/44 L/M/H AC.

Désignation	Référence	GTIN	UE
VCE-GE Fix	445185	4030293195721	1

Plateau de ponçage auto-agrippant, adaptateur

Plateau de ponçage Ø 225

Clé produit 205



Supersoft. Le plateau abrasif permet une application extrêmement douce contre la paroi. Le kit consiste en un plateau de support, un adaptateur adhésif (KAD D225/16), un disque de serrage et une vis. Pour GE 5 / R, GSE 5, GE 7, GCE 6-EC, GE MH 18.0-EC.

Désignation	Diamètre	Dureté d'amortissement	UE	Référence	GTIN	UE
KAD D225/16 Set	225 mm	doux	1 pièces	483486	4030293216815	1

Plateau de ponçage Ø 225

Clé produit 205



Supersoft. Le plateau abrasif permet une application extrêmement douce contre la paroi. Le kit consiste en un plateau de support, un adaptateur adhésif (KAD D225/13), un disque de serrage et une vis. Pour WST 700 VV, WSE 7.

Désignation	Diamètre	Dureté d'amortissement	UE	Référence	GTIN	UE
KAD D225/13 Set S WST700,WSE7	225 mm	doux	1 pièces	485187	4030293217782	1

Gamme de produits 2024

Valable à partir de 01.02.2024

Adaptateur mousse pour papier auto-agrippant

Clé produit 205

Système auto-agrippant pour la fixation des abrasifs. Convient pour l'ébavurage surfaces remplis-in. Pour WSE 7, WST 700.



Désignation	Dureté d'amortissement	UE	Référence	GTIN	UE
KAD D225/13 S	doux	1 pièces	437956	4030293190375	1

Adaptateur mousse pour papier auto-agrippant

Clé produit 205

Système de velcro pour la fixation des abrasifs. Convient pour enlever divers substrats par le gros grain. Pour WSE 7, WST 700.



Désignation	Dureté d'amortissement	UE	Référence	GTIN	UE
KAD D225/13 H	dur	1 pièces	483095	4030293216495	1

Adaptateur mousse pour papier auto-agrippant

Clé produit 205

Système auto-agrippant pour la fixation des abrasifs. Convient pour l'ébavurage surfaces remplis-in. Pour GE 5 / R, GSE 5 / R, GE 7, GCE 6-EC, GE MH 18.0-EC.



Désignation	Dureté d'amortissement	UE	Référence	GTIN	UE
KAD D225/16 S	doux	1 pièces	483109	4030293216501	1

Adaptateur mousse pour papier auto-agrippant

Clé produit 205

Système de velcro pour la fixation des abrasifs. Convient pour enlever divers substrats par le gros grain. Pour GE 5 / R, GSE 5 / R, GE 7, GCE 6-EC, GE MH 18.0-EC.



Désignation	Dureté d'amortissement	UE	Référence	GTIN	UE
KAD D225/16 H	dur	1 pièces	483117	4030293216518	1

Interface Ø 225, ronde

Clé produit 205

Disque de polissage tendre entre le disque de polissage et le papier de meulage. Idéal pour la finition de surfaces. Recommandation : lors du polissage intermédiaire et final, travailler avec le disque de polissage tendre à grains fins. Lors du polissage préliminaire avec grains grossiers et lors de l'utilisation de toison de polissage, travailler sans disque de polissage tendre. Pour toutes les Giraffes.



Désignation	Diamètre	UE	Référence	GTIN	UE
IP D225-10 VE2	225 mm	2 pièces	470678	4030293210271	2

Accessoires pour WST 700 VV, WSE 7

Tête de ponçage cylindrique

Clé produit 209

Parfaite pour ponçage des grandes surfaces. Système d'aspiration effective.



Désignation	Type tête de ponçage	Référence	GTIN	UE
VSR D225	Tête de ponçage ronde	350346	4030293136670	1

Plateau de ponçage Ø 225

Clé produit 205

Plateau de ponçage dur à rendement élevé, fixation auto-agrippant. Recommandé pour l'utilisation avec les disques diamantés Ø 225.



Désignation	Diamètre	Référence	GTIN	UE
SP-H D225-10	225 mm	501344	4030293228054	1

Plateau de ponçage Ø 225

Clé produit 205

Plateau de ponçage souple à rendement élevé, fixation auto-agrippant. Recommandé pour l'utilisation avec les disques diamantés Ø 225.



Désignation	Diamètre	Référence	GTIN	UE
SP-M D225-10	225 mm	501352	4030293228061	1

Plateau de ponçage Ø 225

Clé produit 205

Souple. Plateau de ponçage très flexible. Facilite le maniement et permet un travail sensible. Les traces de ponçage (effet demi-lune) lors de l'engagement du plateau de ponçage sont évitées. Le produit abrasif est fixé par système auto-agrippant.



Désignation	Diamètre	Référence	GTIN	UE
SP-S D225-10	225 mm	501360	4030293228078	1

Plateau de ponçage triangulaire

Clé produit 205

Plateau de ponçage à revêtement auto-agrippant parfaitement adapté pour fixer des abrasifs pour le ponçage du plâtre, les préparations de peinture, les travaux de finition.



Désignation	Référence	GTIN	UE
SP-T 290x250	354988	4030293140257	1

Autres accessoires



Coffret de transport L-BOXX®

Clé produit 299

Le système de stockage et de transport robuste L-BOXX®, fait en plastique, est résistant aux chocs. Outils, accessoires et consommables sont faciles à utiliser et à ranger dans leur emplacement. Les inserts sont étudiés pour assurer l'ordre et la clarté, poignées ergonomiques et découpes supplémentaires pour la manutention flexible et facile. La connexion imbattable simple et déconnexion des différents L-BOXX® permet un transport combiné. Convient parfaitement et sans adaptateur dans l'équipement de Sortimo TÜV, dans les véhicules. Capacité de charge par L-BOXX® jusqu'à 25 kg, transport combiné jusqu'à 40 kg, le couvercle peut être chargé jusqu'à 100 kg. Anti-éclaboussures. Sans insert.

Désignation	Dimensions internes L x P x H	Dimension LxlxH	Poids	Référence	GTIN	UE
TK-L 374	378 x 296 x 345 mm	442 x 357 x 389 mm	3,4 kg	414107	4030293177451	1

Insert pour coffret

Clé produit 299

Insert adapté pour GCE 6-EC pour le coffret de transport L-BOXX® 374.

Désignation	Type L-Boxx	Référence	GTIN	UE
TKE GCE 6-EC	374	500798	4030293227750	1



Sac de transport

Clé produit 299

Sacoche de transport rembourrée pour la tige de levage du GM 270. Avec de grandes poignées de transport.

Désignation	Référence	GTIN	UE
TB GM 270 Rod	532236	4030293260764	1

Insert pour coffret

Clé produit 299

Insert adapté pour la plaque de base GM 270 pour le coffret de transport L-BOXX® 238.

Désignation	Type L-Boxx	Référence	GTIN	UE
TKE GM 270 Base	238	532237	4030293260771	1

Papier abrasif auto-agrippant

Toile abrasive auto-agrippant

Clé produit 202

Pour éliminer rapidement les grosses aspérités.



Désignation	Diamètre	Grain	Référence	GTIN	UE
D225 GT-K80 VE25	225 mm	K 80	260237	4030293000445	25

Toile abrasive auto-agrippant

Clé produit 202

Pour éliminer rapidement les petites aspérités.



Désignation	Diamètre	Grain	Référence	GTIN	UE
D225 GT-K100 VE25	225 mm	K 100	260230	4030293072572	25

Superfinishing pad

Clé produit 201

Pour finition des surfaces glossy



Désignation	Diamètre	Grain	Référence	GTIN	UE
D225 SU-S 320 VE5	225 mm	S 320	492264	4030293221635	5

Superfinishing pad

Clé produit 201

Pour finition des surfaces glossy



Désignation	Diamètre	Grain	Référence	GTIN	UE
D225 SU-S 1200 VE5	225 mm	S 1200	492272	4030293221642	5

Toile auto-agrippant

Clé produit 201

Pré-meuler, nettoyer et mater d'anciennes couches de peinture avant de repeindre (grands véhicules, conteneurs, etc.)



Désignation	Diamètre	Grain	Référence	GTIN	UE
D225 SC-A100 VE10	225 mm	A 100	281042	4030293096257	10

Gamme de produits 2024

Valable à partir de 01.02.2024



Toile auto-agrippant

Clé produit 201

Meulage intermédiaire de sols en bois et de panneaux OSB (éliminer les fibres de bois qui dépassent) cirés, huilés ou glacés.

Désignation	Diamètre	Grain	Référence	GTIN	UE
D225 SC-A180 VE10	225 mm	A 180	281034	4030293096264	10



Papier abrasif qualité Xtreme Plus

Clé produit 200

Ce papier abrasif haut de gamme offre une qualité de surface exceptionnelle et convient parfaitement au ponçage des surfaces enduites sur toute leur surface ainsi qu'à l'élimination des bavures de mastic et des irrégularités sur les surfaces enduites des cloisons sèches et des plaques de plâtre. Ce papier abrasif de haute qualité permet d'obtenir sans effort une finition lisse et régulière. Avec multi-trous pour une aspiration parfaite.

Désignation	Diamètre	Grain	Référence	GTIN	UE
D225 PF-P40 VE25	225 mm	P 40	280739	4030293093218	25
D225 PF-P60 VE25	225 mm	P 60	260233	4030293000407	25
D225 PF-P80 VE25	225 mm	P 80	260234	4030293000414	25
D225 PF-P100 VE25	225 mm	P 100	260235	4030293000421	25
D225 PF-P120 VE25	225 mm	P 120	282405	4030293093041	25
D225 PF-P150 VE25	225 mm	P 150	311995	4030293112575	25
D225 PF-P180 VE25	225 mm	P 180	311987	4030293112568	25
D225 PF-P220 VE25	225 mm	P 220	260236	4030293000438	25



Papier abrasif mur/plafond

Clé produit 200

Le papier abrasif universel pour un travail rapide et économique est adapté pour poncer des surfaces entièrement enduites et pour éliminer les bavures d'enduit sur les surfaces inégales des panneaux de cloison sèche et des plaques de plâtre. Ce papier abrasif permet d'obtenir une qualité de surface solide et une finition lisse et uniforme. Avec trous d'aspiration.

Désignation	Diamètre	Grain	Référence	GTIN	UE
D225-10 SF-P24 VE12	225 mm	P 24	531542	4030293253827	12
D225-10 SF-P40 VE12	225 mm	P 40	531900	4030293257405	12
D225-10 SF-P60 VE12	225 mm	P 60	531901	4030293257412	12
D225-10 SF-P80 VE12	225 mm	P 80	531902	4030293257429	12
D225-10 SF-P100 VE12	225 mm	P 100	531896	4030293257368	12
D225-10 SF-P120 VE12	225 mm	P 120	531897	4030293257375	12
D225-10 SF-P150 VE12	225 mm	P 150	531898	4030293257382	12
D225-10 SF-P180 VE12	225 mm	P 180	531543	4030293253834	12
D225-10 SF-P220 VE12	225 mm	P 220	531899	4030293257399	12



Papier abrasif extrafin

Clé produit 200

Papier abrasif extrafin optimisé pour l'utilisation de ponceuses à mouvement excentrique. Idéal pour le ponçage des masticages dans la pose à sec. Ce papier abrasif permet d'obtenir une qualité de surface extrafine de premier ordre. Avec trous d'aspiration.

Désignation	Diamètre	Grain	Référence	GTIN	UE
D225-10 MF-P40 VE12	225 mm	P 40	531908	4030293257481	12
D225-10 MF-P60 VE12	225 mm	P 60	531909	4030293257498	12
D225-10 MF-P80 VE12	225 mm	P 80	531544	4030293253841	12
D225-10 MF-P100 VE12	225 mm	P 100	531903	4030293257436	12
D225-10 MF-P120 VE12	225 mm	P 120	531904	4030293257443	12
D225-10 MF-P150 VE12	225 mm	P 150	531905	4030293257450	12
D225-10 MF-P180 VE12	225 mm	P 180	531906	4030293257467	12
D225-10 MF-P220 VE12	225 mm	P 220	531907	4030293257474	12

Papier abrasif extrafin

Clé produit 200

Papier abrasif extrafin optimisé pour l'utilisation de ponceuses à mouvement excentrique. Idéal pour le ponçage des masticages dans la pose à sec. Ce papier abrasif permet d'obtenir une qualité de surface extrafine de premier ordre. Avec trous d'aspiration.




Désignation	Longueur	Grain	Référence	GTIN	UE
290-12 MF-P40 VE12	290 mm	P 40	531948	4030293257887	12
290-12 MF-P60 VE12	290 mm	P 60	531949	4030293257894	12
290-12 MF-P80 VE12	290 mm	P 80	531915	4030293257559	12
290-12 MF-P100 VE12	290 mm	P 100	531910	4030293257504	12
290-12 MF-P120 VE12	290 mm	P 120	531911	4030293257511	12
290-12 MF-P150 VE12	290 mm	P 150	531912	4030293257528	12
290-12 MF-P180 VE12	290 mm	P 180	531913	4030293257535	12
290-12 MF-P220 VE12	290 mm	P 220	531914	4030293257542	12

Pads diamantés de polissage

Clé produit 204

Pour une utilisation avec un tampon de ponçage auto-agrippant Ø 225 . Patins de ponçage pour le ponçage à sec , un grand avantage dans les zones de réparation et de rénovation . Convient pour le ponçage et le polissage des surfaces de béton et de pierre naturelle.



Désignation	Diamètre tampon abrasif diamanté	Grain	Référence	GTIN	UE
DP 30 DRY D225	225 mm	30	419060	4030293181144	1
DP 50 DRY D225	225 mm	50	419079	4030293181151	1
DP 80 DRY D225	225 mm	80	419087	4030293181168	1
DP 100 DRY D225	225 mm	100	419095	4030293181175	1

Gamme de produits 2024


Valable à partir de 01.02.2024

Traitement de surface poncer, rotatif

SE 14-2 125 Set

Référence GTIN Clé produit
391174 4030293163553 105

SUPRAFLEX, spécialiste pour surfaces laquées, bois, pierre et métal



Machine sans fil voir page 64

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	1400 W
Puissance utile	880 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Diamètre de disque max.	125 mm
Taille max. du plateau support	125 mm
Vitesse de rotation à vide	600 - 2100 tr/min
Emmanchement ponceuse rotative	M14
Longueur de câble	4,0 m
Type de câble	PUR
Dimension LxIxH	380 x 150 x 120 mm
Poids	2,6 kg


Equipement de base:

1 Capot d'aspiration avec segment pivotant (393363) · 1 Adaptateur (445142) · 1 Poignée latérale (391581) · 1 Plateau de ponçage auto-agrippant (391727) · 1 Clé à ergots (398365) · 1 Clé allen (102229) · 1 Clé allen (392731) · 3 Fixation de câble (252188) · 1 Coffret de transport L-BOXX® (414093) · 1 Insert pour coffret (414158) · 4 Papier abrasif Ø 125 mm

SE 14-2 150 Set

Référence GTIN Clé produit
419206 4030293181274 105

SUPRAFLEX, spécialiste pour surfaces laquées, bois, pierre et métal



Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	1400 W
Puissance utile	880 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Diamètre de disque max.	150 mm
Taille max. du plateau support	150 mm
Vitesse de rotation à vide	600 - 2100 tr/min
Emmanchement ponceuse rotative	M14
Longueur de câble	4,0 m
Type de câble	PUR
Dimension LxIxH	405 x 200 x 120 mm
Poids	2,6 kg


Equipement de base:

1 Capot d'aspiration avec segment pivotant (419176) · 1 Poignée latérale (391581) · 1 Plateau de ponçage auto-agrippant (419192) · 1 Clé à ergots (398365) · 1 Clé allen (102229) · 1 Clé allen (392731) · 3 Fixation de câble (252188) · 1 Coffret de transport L-BOXX® (414093) · 1 Insert pour coffret (414158) · 4 Papier abrasif Ø 150 mm

BBE 14-3 110

Référence GTIN Clé produit
471097 4030293210516 104

Brosseuse TRINOXFLEX



Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	1400 W
Puissance utile	880 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Vitesse de rotation à vide	1000 - 3500 tr/min
Diamètre de brosse	120 mm
Largeur de brosse	100 mm
Emmanchement ponceuse à brosse	19 mm
Longueur de câble	4,0 m
Dimension LxIxH	335 x 190 x 210 mm
Poids	2,9 kg


Equipement de base:

1 Adaptateur de ponçage brosseuse (461555) · 1 Coffret de transport L-BOXX® (414093) · 1 Insert pour coffret (451991)

BBE 14-3 110 Set

Référence	GTIN	Clé produit
461504	4030293205628	105

Brosseuse TRINOXFLEX



Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	1400 W
Puissance utile	880 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Vitesse de rotation à vide	1000 - 3500 tr/min
Diamètre de brosse	120 mm
Largeur de brosse	100 mm
Emmanchement ponceuse à brosse	19 mm
Longueur de câble	4,0 m
Dimension LxIxH	335 x 190 x 210 mm
Poids	2,9 kg


Equipement de base:

1 Adaptateur de ponçage brosseuse (461555) · 1 Brosse nylon (465135) · 1 Brosse acier à fils torsadés (465178) · 1 Coffret de transport L-BOXX® (414093) · 1 Insert pour coffret (451991)

SFE 8-2 115

Référence	GTIN	Clé produit
420565	4030293182028	105

Ponceuse à tête plate 800 Watt



Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	800 W
Puissance utile	425 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Diamètre de disque max.	115 mm
Vitesse de rotation à vide	700 - 2300 tr/min
Hauteur de tête de ponçage	13 mm
Longueur de câble	4,0 m
Type de câble	Fiche rouge
Dimension LxIxH	430 x 83 x 115 mm
Poids	2,5 kg

Equipement de base:

1 Poignée latérale, rouge (194034) · 1 Papier abrasif auto-agrippant PURFLEX (381209) · 1 Papier abrasif auto-agrippant PURFLEX (381225) · 1 Papier abrasif auto-agrippant PURFLEX (381241) · 1 Velours auto-agrippant (296155)

Gamme de produits 2024

Valable à partir de 01.02.2024

Traitement de surface poncer, excentrique

XS 713	Référence	GTIN	Clé produit
	334111	4030293127913	199

Ponceuse excentrique 230 Watt



Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	230 W
Puissance utile	75 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Diamètre du plateau de ponçage	125 mm
Course	1,6 mm
Longueur de câble	4,0 m
Poids	1,3 kg

Equipement de base:

1 Sac de poussière (332992) · 1 Adaptateur pour aspiration (333026) · 1 Papier abrasif auto-agrippant, perforé 8 trous

ORE 2-125 EC	Référence	GTIN	Clé produit
	468894	4030293209756	105

Ponceuse excentrique compacte avec réglage de la vitesse de rotation, 125 mm



Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	260 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Diamètre du plateau de ponçage	125 mm
Course	2,0 mm
Vitesse de rotation à vide	8000 - 12000 tr/min
Vitesse de cycle à vide	16000 - 24000 tr/min
Diamètre raccord de l'aspiration de poussière	Ø 27
Longueur de câble	4,0 m
Dimension LxIxH	156 x 90 x 120 mm
Poids	1,2 kg

Equipement de base:

1 Plateau de ponçage auto-agrippant moyen (468975) · 1 Cartouche PES microfiltre (486833)

ORE 2-125 EC Set	Référence	GTIN	Clé produit
	468886	4030293209749	105

Ponceuse excentrique compacte avec réglage de la vitesse de rotation, 125 mm



Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	260 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Diamètre du plateau de ponçage	125 mm
Course	2,0 mm
Vitesse de rotation à vide	8000 - 12000 tr/min
Vitesse de cycle à vide	16000 - 24000 tr/min
Diamètre raccord de l'aspiration de poussière	Ø 27
Longueur de câble	4,0 m
Dimension LxIxH	156 x 90 x 120 mm
Poids	1,2 kg

Equipement de base:

1 Plateau de ponçage auto-agrippant moyen (468975) · 1 Cartouche PES microfiltre (486833) · 1 Coffret de transport L-BOXX® (414085) · 1 Insert pour coffret (516066)

ORE 3-150 EC	Référence	GTIN	Clé produit
	447684	4030293197299	105

Ponceuse excentrique avec régulation de régime, 150 mm



Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	400 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Diamètre du plateau de ponçage	150 mm
Course	3 mm
Vitesse de rotation à vide	4000 - 10000 tr/min
Vitesse de cycle à vide	8000 - 20000 tr/min
Diamètre raccord de l'aspiration de poussière	Ø 27
Longueur de câble	4,0 m
Dimension LxIxH	230 x 150 x 125 mm
Poids	1,4 kg

Equipement de base:

1 Plateau de ponçage auto-agrippant moyen (464120) · 1 Cartouche PES microfiltre (486833) · 1 Clé allen (392731)

ORE 3-150 EC Set

Référence	GTIN	Clé produit
486809	4030293218772	105

Ponceuse excentrique avec régulation de régime, 150 mm



Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	400 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Diamètre du plateau de ponçage	150 mm
Course	3 mm
Vitesse de rotation à vide	4000 - 10000 tr/min
Vitesse de cycle à vide	8000 - 20000 tr/min
Diamètre raccord de l'aspiration de poussière	Ø 27
Longueur de câble	4,0 m
Dimension LxIxH	230 x 150 x 125 mm
Poids	1,4 kg

Equipement de base:

1 Plateau de ponçage auto-agrippant moyen (464120) · 1 Cartouche PES microfiltre (486833) · 1 Clé allen (392731) · 1 Coffret de transport L-BOXX® (414093) · 1 Insert pour coffret (486868)

ORE 5-150 EC

Référence	GTIN	Clé produit
447706	4030293197305	105

Ponceuse excentrique avec régulation de régime, 150 mm



Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	400 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Diamètre du plateau de ponçage	150 mm
Course	5 mm
Vitesse de rotation à vide	4000 - 10000 tr/min
Vitesse de cycle à vide	8000 - 20000 tr/min
Diamètre raccord de l'aspiration de poussière	Ø 27
Longueur de câble	4,0 m
Dimension LxIxH	230 x 150 x 125 mm
Poids	1,4 kg

Equipement de base:

1 Plateau de ponçage auto-agrippant moyen (464120) · 1 Cartouche PES microfiltre (486833) · 1 Clé allen (392731)

ORE 5-150 EC Set

Référence	GTIN	Clé produit
486817	4030293218789	105

Ponceuse excentrique avec régulation de régime, 150 mm



Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	400 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Diamètre du plateau de ponçage	150 mm
Course	5 mm
Vitesse de rotation à vide	4000 - 10000 tr/min
Vitesse de cycle à vide	8000 - 20000 tr/min
Diamètre raccord de l'aspiration de poussière	Ø 27
Longueur de câble	4,0 m
Dimension LxIxH	230 x 150 x 125 mm
Poids	1,4 kg

Equipement de base:

1 Plateau de ponçage auto-agrippant moyen (464120) · 1 Cartouche PES microfiltre (486833) · 1 Clé allen (392731) · 1 Coffret de transport L-BOXX® (414093) · 1 Insert pour coffret (486868)

Gamme de produits 2024

Valable à partir de 01.02.2024

MS 713

Référence	GTIN	Clé produit
332380	4030293126954	199

Ponceuse orbitale 220 Watt



Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	220 W
Puissance utile	120 W
Tension	230 V
Course	1,6 mm
Longueur de câble	4,0 m
Dimension LxIxH	235 x 128 x 144 mm
Poids	1,2 kg

Equipement de base:

1 Perforateur à papier (333018) · 1 Sac de poussière (332992) · 1 Adaptateur pour aspiration (333026)

OSE 2-80 EC

Référence	GTIN	Clé produit
468932	4030293209794	105

Ponceuse orbitale compacte avec réglage de la vitesse de rotation



Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	260 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Course	2,0 mm
Longueur plateau abrasif	130 mm
Largeur plateau abrasif	80 mm
Vitesse de cycle à vide	16000 - 24000 tr/min
Vitesse de rotation à vide	8000 - 12000 tr/min
Diamètre raccord de l'aspiration de poussière	Ø 27
Longueur de câble	4,0 m
Dimension LxIxH	163 x 90 x 121 mm
Poids	1,2 kg

Equipement de base:

1 Plateau de ponçage auto-agrippant (469009) · 1 Cartouche PES microfiltre (486833)

OSE 2-80 EC Set

Référence	GTIN	Clé produit
468924	4030293209787	105

Ponceuse orbitale compacte avec réglage de la vitesse de rotation



Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	260 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Course	2,0 mm
Longueur plateau abrasif	130 mm
Largeur plateau abrasif	80 mm
Vitesse de cycle à vide	16000 - 24000 tr/min
Vitesse de rotation à vide	8000 - 12000 tr/min
Diamètre raccord de l'aspiration de poussière	Ø 27
Longueur de câble	4,0 m
Dimension LxIxH	163 x 90 x 121 mm
Poids	1,2 kg

Equipement de base:

1 Plateau de ponçage auto-agrippant (469009) · 1 Cartouche PES microfiltre (486833) · 1 Coffret de transport L-BOXX® (414085) · 1 Insert pour coffret (516066)

OSE 2-70x198-EC

Référence	GTIN	Clé produit
530632	4030293244726	105

Ponceuse orbitale compacte avec réglage de la vitesse de rotation

NEW



Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	260 W
Tension	230 V
Course	2,0 mm
Longueur plateau abrasif	198 mm
Largeur plateau abrasif	70 mm
Vitesse de cycle à vide	10000 - 20000 tr/min
Vitesse de rotation à vide	5000 - 10000 tr/min
Longueur de câble	4,0 m
Dimension LxIxH	210 x 75 x 124 mm
Poids	1,3 kg

ODE 2-100 EC

Référence	GTIN	Clé produit
468916	4030293209770	105

Ponceuse delta compacte avec réglage de la vitesse de rotation



Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	260 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Course	2,0 mm
Vitesse de rotation à vide	8000 - 12000 tr/min
Vitesse de cycle à vide	16000 - 24000 tr/min
Largeur plateau abrasif	100 mm
Longueur plateau abrasif	150 mm
Diamètre raccord de l'aspiration de poussière	Ø 27
Longueur de câble	4,0 m
Dimension LxIxH	156 x 90 x 121 mm
Poids	1,2 kg


Equipement de base:

1 Plateau de ponçage auto-agrippant delta (468991) · 1 Cartouche PES microfiltre (486833)

ODE 2-100 EC Set

Référence	GTIN	Clé produit
468908	4030293209763	105

Ponceuse delta compacte avec réglage de la vitesse de rotation



Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	260 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Course	2,0 mm
Vitesse de rotation à vide	8000 - 12000 tr/min
Vitesse de cycle à vide	16000 - 24000 tr/min
Largeur plateau abrasif	100 mm
Longueur plateau abrasif	150 mm
Diamètre raccord de l'aspiration de poussière	Ø 27
Longueur de câble	4,0 m
Dimension LxIxH	156 x 90 x 121 mm
Poids	1,2 kg

Equipement de base:

1 Plateau de ponçage auto-agrippant delta (468991) · 1 Cartouche PES microfiltre (486833) · 1 Coffret de transport L-BOXX® (414085) · 1 Insert pour coffret (516066)

Gamme de produits 2024

Valable à partir de 01.02.2024

Accessoires pour le traitement de surface poncer

Abrasif SFE 8-2 115

Velours auto-agrippant

Avec revêtement mousse.

Clé produit 300



Désignation	Référence	GTIN	UE
Revêtement de protection LL 1107 VEA	296155	4030293100855	1

Papier abrasif universel

Le papier abrasif universel est idéal pour une multitude d'applications lors de l'assainissement, de la rénovation et de la modernisation. Il permet de traiter efficacement les peintures, vernis, mastics et apprêts. Il est, en outre, parfaitement adapté au travail du bois. Ce papier abrasif permet d'éliminer les anciens revêtements, d'égaliser les surfaces inégales et de lisser les surfaces en bois.

Clé produit 200




Désignation	Diamètre	Grain	Référence	GTIN	UE
D115 SV-P24 VE12	115 mm	P 24	531556	4030293253964	12
D115 SV-P40 VE25	115 mm	P 40	531919	4030293257597	25
D115 SV-P60 VE25	115 mm	P 60	531947	4030293257870	25
D115 SV-P80 VE25	115 mm	P 80	531920	4030293257603	25
D115 SV-P120 VE25	115 mm	P 120	531921	4030293257610	25
D115 SV-P240 V25	115 mm	P 240	531557	4030293253971	25

Abrasif Ø 125 Ø 150

Papier abrasif ZIRCOFLEX

Parfait pour enlever beaucoup de matières sur les surfaces métal et bois. La constitution est très durable et économique. Peut être utilisé avec des pads auto-agrippant max. 125 mm.

Clé produit 200



Désignation	Diamètre	Grain	Référence	GTIN	UE
D125-8 ZI-A40 VE25	125 mm	A 40	393185	4030293165144	25
D125-8 ZI-A60 VE25	125 mm	A 60	393193	4030293165137	25
D125-8 ZI-A80 VE25	125 mm	A 80	393207	4030293165120	25

Pad feutre

Parfait pour polir l'inox, métal non-ferreux, bois, laque, verre, verre acrylic (en combinaison avec les produits de polissage convenable).

Clé produit 210



Désignation	Diamètre	Dureté du feutre	Référence	GTIN	UE
FP D125 H VE5	125 mm	dur	393347	4030293165205	5
FP D125 S VE5	125 mm	doux	393355	4030293165212	5


Toile à poncer SC

Elimination des petits dommages et des rayures légères. Elimination des couleurs de rendu, des couches minces de rouille, des mâchefers et des saletés. Elimination des couleurs de rendu sur les cordons de soudure pour les tôles minces sans déformation sous l'effet de la chaleur. Pour les travaux de ponçage, nettoyage et finition sur l'acier inoxydable, l'acier, les alliages de titane, les métaux légers, les métaux non ferreux et les plastiques.

Clé produit 201



Désignation	Diamètre	Grain	Référence	GTIN	UE
D125 SC-C VE10	125 mm	coarse	358614	4030293142329	10
D125 SC-M VE10	125 mm	medium	358622	4030293142336	10
D125 SC-VF VE10	125 mm	very fine	358630	4030293142343	10



Papier abrasif universel

Clé produit 200

Le papier abrasif universel est idéal pour une multitude d'applications lors de l'assainissement, de la rénovation et de la modernisation. Il permet de traiter efficacement les peintures, vernis, mastics et apprêts. Il est, en outre, parfaitement adapté au travail du bois. Ce papier abrasif permet d'éliminer les anciens revêtements, d'égaliser les surfaces inégales et de lisser les surfaces en bois.

Désignation	Diamètre	Grain	Référence	GTIN	UE
D125-8 SV-P40 VE25	125 mm	P 40	531922	4030293257627	25
D125-8 SV-P60 VE25	125 mm	P 60	531923	4030293257634	25
D125-8 SV-P80 VE25	125 mm	P 80	531924	4030293257641	25
D125-8 SV-P100 VE25	125 mm	P 100	531925	4030293257658	25
D125-8 SV-P120 VE25	125 mm	P 120	531926	4030293257665	25
D125-8 SV-P150 VE25	125 mm	P 150	531549	4030293253896	25
D125-8 SV-P180 VE25	125 mm	P 180	531550	4030293253902	25
D125-8 SV-P220 VE25	125 mm	P 220	531927	4030293257672	25
D125-8 SV-P320 VE25	125 mm	P 320	531551	4030293253919	25
D125-8 SV-P400 VE25	125 mm	P 400	531552	4030293253926	25




Toile abrasive auto-agrippant MESHFLEX

Clé produit 201

Convient de manière idéale pour le grenailage, le nettoyage, le dégraissage, le matage de tous matériaux.

Désignation	Diamètre	Grain	Référence	GTIN	UE
D125 ME-A100 VE5	125 mm	A 100	380717	4030293156555	5
D125 ME-A280 VE5	125 mm	A 280	380725	4030293156562	5
D125 ME-S1500 VE5	125 mm	S 1500	380733	4030293156579	5




Pads diamantés de polissage

Clé produit 204

Pour utilisation avec plateau de ponçage Ø 125. Abrasifs pour rectification à sec, un grand avantage dans les projets de réparation et de rénovation. Convient pour la rectification et le polissage des comptoirs en granit, des carreaux de porcelaine, des dalles de plancher, des surfaces en béton dans le domaine visible, des pierres naturelles sur les rebords de fenêtre, des mouleurs, des sculptures, des escaliers.

Désignation	Diamètre tampon abrasif diamanté	Grain	Référence	GTIN	UE
DP 50 DRY D125	125 mm	50	382817	4030293157149	1
DP 100 DRY D125	125 mm	100	382825	4030293157156	1
DP 200 DRY D125	125 mm	200	382833	4030293157163	1
DP 400 DRY D125	125 mm	400	382841	4030293157170	1
DP 800 DRY D125	125 mm	800	382868	4030293157187	1
DP 1500 DRY D125	125 mm	1500	382876	4030293157194	1
DP 3000 DRY D125	125 mm	3000	382884	4030293157200	1



Papier abrasif universel

Clé produit 200

Le papier abrasif universel est idéal pour une multitude d'applications lors de l'assainissement, de la rénovation et de la modernisation. Il permet de traiter efficacement les peintures, vernis, mastics et apprêts. Il est, en outre, parfaitement adapté au travail du bois. Ce papier abrasif permet d'éliminer les anciens revêtements, d'égaliser les surfaces inégales et de lisser les surfaces en bois.

Désignation	Diamètre	Grain	Référence	GTIN	UE
D150-14 SV-P40 VE25	150 mm	P 40	531950	4030293257900	25
D150-14 SV-P60 VE25	150 mm	P 60	531951	4030293257917	25
D150-14 SV-P80 VE25	150 mm	P 80	531952	4030293257924	25
D150-14 SV-P100 VE25	150 mm	P 100	531953	4030293257931	25
D150-14 SV-P120 VE25	150 mm	P 120	531954	4030293257948	25
D150-14 SV-P220 VE25	150 mm	P 220	531955	4030293257955	25
D150-14 SV-P150 VE25	150 mm	P 150	531545	4030293253858	25
D150-14 SV-P180 VE25	150 mm	P 180	531546	4030293253865	25
D150-14 SV-P320 VE25	150 mm	P 320	531547	4030293253872	25
D150-14 SV-P400 VE25	150 mm	P 400	531548	4030293253889	25

Gamme de produits 2024

Valable à partir de 01.02.2024




Toile abrasive auto-agrippant MESHFLEX

Clé produit 201

Convient de manière idéale pour le grenailage, le nettoyage, le dégraissage, le matage de tous matériaux.

Désignation	Diamètre	Grain	Référence	GTIN	UE
D150 ME-A100 VE5	150 mm	A 100	408255	4030293173682	5
D150 ME-A280 VE5	150 mm	A 280	408263	4030293173699	5
D150 ME-S1500 VE5	150 mm	S 1500	408271	4030293173705	5



Pads diamantés de polissage

Clé produit 204

Pour utilisation avec plateau de ponçage Ø 150. Abrasifs pour rectification à sec, un grand avantage dans les projets de réparation et de rénovation. Convient pour l'rectification et le polissage des comptoirs en granit, des carreaux de porcelaine, des dalles de plancher, des surfaces en béton dans le domaine visible, des pierres naturelles sur les rebords de fenêtre, des moulures, des sculptures, des escaliers.

Désignation	Diamètre tampon abrasif diamanté	Grain	Référence	GTIN	UE
DP 30 DRY D150	150 mm	30	418951	4030293181052	1
DP 50 DRY D150	150 mm	50	418978	4030293181069	1
DP 100 DRY D150	150 mm	100	418986	4030293181076	1
DP 200 DRY D150	150 mm	200	418994	4030293181083	1
DP 400 DRY D150	150 mm	400	419001	4030293181090	1
DP 800 DRY D150	150 mm	800	419028	4030293181106	1
DP 1500 DRY D150	150 mm	1500	419036	4030293181113	1
DP 3000 DRY D150	150 mm	3000	419044	4030293181120	1

Abrasif XS OSE




Papier abrasif universel

Clé produit 200

Le papier abrasif universel est idéal pour une multitude d'applications lors de l'assainissement, de la rénovation et de la modernisation. Il permet de traiter efficacement les peintures, vernis, mastics et apprêts. Il est, en outre, parfaitement adapté au travail du bois. Ce papier abrasif permet d'éliminer les anciens revêtements, d'égaliser les surfaces inégales et de lisser les surfaces en bois.

Désignation	Largeur	Longueur	Grain	Référence	GTIN	UE
80x133 SV-P40 VE25	80 mm	133 mm	P 40	531928	4030293257689	25
80x133 SV-P60 VE25	80 mm	133 mm	P 60	531929	4030293257696	25
80x133 SV-P80 VE25	80 mm	133 mm	P 80	531930	4030293257702	25
80x133 SV-P100 VE25	80 mm	133 mm	P 100	531931	4030293257719	25
80x133 SV-P120 VE25	80 mm	133 mm	P 120	531932	4030293257726	25
80x133 SV-P150 VE25	80 mm	133 mm	P 150	531553	4030293253933	25
80x133 SV-P180 VE25	80 mm	133 mm	P 180	531554	4030293253940	25
80x133 SV-P220 VE25	80 mm	133 mm	P 220	531933	4030293257733	25
80x133 SV-P320 VE25	80 mm	133 mm	P 320	531555	4030293253957	25




Toile abrasive auto-agrippant MESHFLEX

Clé produit 201

Convient de manière idéale pour le grenailage, le nettoyage, le dégraissage, le matage de tous matériaux.

Désignation	Grain	Largeur	Longueur	Référence	GTIN	UE
80x133 ME-A100 VE5	A 100	80 mm	133 mm	380946	4030293156586	5
80x133 ME-A280 VE5	A 280	80 mm	133 mm	380954	4030293156593	5
80x133 ME-S1500 VE5	S 1500	80 mm	133 mm	380962	4030293156609	5

Abrasif MS 713



Papier abrasif universel

Clé produit 200

Le papier abrasif universel est idéal pour une multitude d'applications lors de l'assainissement, de la rénovation et de la modernisation. Il permet de traiter efficacement les peintures, vernis, mastics et apprêts. Il est, en outre, parfaitement adapté au travail du bois. Ce papier abrasif permet d'éliminer les anciens revêtements, d'égaliser les surfaces inégales et de lisser les surfaces en bois.

Désignation	Largeur	Longueur	Grain	Référence	GTIN	UE
115x105 SV-P40 VE25	105 mm	115 mm	P 40	531558	4030293253988	25
115x105 SV-P60 VE25	105 mm	115 mm	P 60	531960	4030293258006	25
115x105 SV-P80 VE25	105 mm	115 mm	P 80	531962	4030293258020	25
115x105 SV-P100 VE25	105 mm	115 mm	P 100	531963	4030293258037	25
115x105 SV-P120 VE25	105 mm	115 mm	P 120	531959	4030293257993	25
115x105 SV-P180 VE25	105 mm	115 mm	P 180	531559	4030293253995	25
115x105 SV-P220 VE25	105 mm	115 mm	P 220	531961	4030293258013	25

Abrasif ODE



Papier abrasif universel

Clé produit 200

Le papier abrasif universel est idéal pour une multitude d'applications lors de l'assainissement, de la rénovation et de la modernisation. Il permet de traiter efficacement les peintures, vernis, mastics et apprêts. Il est, en outre, parfaitement adapté au travail du bois. Ce papier abrasif permet d'éliminer les anciens revêtements, d'égaliser les surfaces inégales et de lisser les surfaces en bois.

Désignation	Largeur	Longueur	Grain	Référence	GTIN	UE
100x150 SV-P40 VE25	100 mm	150 mm	P 40	531934	4030293257740	25
100x150 SV-P60 VE25	100 mm	150 mm	P 60	531935	4030293257757	25
100x150 SV-P80 VE25	100 mm	150 mm	P 80	531936	4030293257764	25
100x150 SV-P100 VE25	100 mm	150 mm	P 100	531937	4030293257771	25
100x150 SV-P120 VE25	100 mm	150 mm	P 120	531938	4030293257788	25
100x150 SV-P150 VE25	100 mm	150 mm	P 150	531560	4030293254008	25
100x150 SV-P180 VE25	100 mm	150 mm	P 180	531561	4030293254015	25
100x150 SV-P220 VE25	100 mm	150 mm	P 220	531939	4030293257795	25
100x150 SV-P320 VE25	100 mm	150 mm	P 320	531562	4030293254022	25

Toile abrasive auto-agrippant MESHFLEX

Clé produit 201

Convient de manière idéale pour le grenailage, le nettoyage, le dégraissage, le matage de tous matériaux.

Désignation	Grain	Largeur	Longueur	Référence	GTIN	UE
100x150 ME-A100 V5	A 100	100 mm	150 mm	381160	4030293156616	5
100x150 ME-A280 VE5	A 280	100 mm	150 mm	381179	4030293156623	5
100x150 ME-S1500 VE5	S 1500	100 mm	150 mm	381187	4030293156630	5

Accessoires SUPRAFLEX SE 14-2 125 / 150

Paint-Set (Ø 125 mm)

Clé produit 209

Kit pour traiter des surfaces laquées avec le SUPRAFLEX. Se compose de: 1 coffre transport L-BOXX® 102, 1 placement d'accessoires TKE 4xD130/ 1x135x295, 10 papiers abrasifs ZIRCOFLEX en grains A 40, A 60, A 80, 10 papiers abrasifs SELECTFLEX en grains P 120, P 180, 1 papier abrasif MESHFLEX en grain A 100, A 280.

Désignation	Référence	GTIN	UE
P-Box SE 14-2 125	393436	4030293165267	1

Paint-Set (Ø 150 mm)

Clé produit 209

Kit pour traiter des surfaces laquées pour ponceuse orbitale D150. Consiste de: 1 coffret de transport L-BOXX® 136, 1 insert coffret TKE 4xD150, 5 papiers abrasifs PURFLEX P 60, P 80, P 100, P 120, P 150, 5 papiers abrasifs SELECTFLEX P 60, P 80, P 100, P 120, P 320, 1 papier abrasif MESHFLEX A 100, A 280.

Désignation	Référence	GTIN	UE
Paint-Set D150	408468	4030293173798	1

Gamme de produits 2024

Valable à partir de 01.02.2024



Inox-Set (Ø 125 mm)

Kit pour traiter du métal avec le SUPRAFLEX. Se compose de : 1 coffre transport L-BOXX® 102, 1 placement TKE 4xD130/ 1x135x295, 3 papiers abrasifs CORKFLEX en grains P 280, P 400, P 800, 10 papiers abrasifs CERAFLEX en grains K 80, K 120, K 180, 1 toile abrasive velcro en gros, medium et fin grain, 1 pad feutre dur, 1 pad feutre doux, 1 bride de serrage CF SE 14-2, 1 écrou de serrage.

Clé produit 209

Désignation	Référence	GTIN	UE
I-Box SE 14-2 125	393428	4030293165250	1



Stone-Set (Ø 125 mm)

Kit pour traiter de la pierre avec le SUPRAFLEX. Se compose de: 1 coffre transport L-BOXX® 102, 1 placement d'accessoires TKE 4xD130/ 1x135x295, 1 pad diamanté en grain de 50, 100, 400, 800, 3000, 1 pad feutre dur, 1 pad feutre doux.

Clé produit 209

Désignation	Référence	GTIN	UE
S-Box SE 14-2 125	393444	4030293165274	1



Plateau de ponçage auto-agrippant

Avec système de 8 trous pour une utilisation optimale de tout les papiers abrasifs auto-agrippant 125 mm de FLEX. L'amortissement de 3 mm de caoutchouc réduit les forces d'arrachement entre papier et pad auto-agrippant. Grâce au velcro haut on atteint plus de résistance de température.

Clé produit 205

Désignation	Diamètre	Référence	GTIN	UE
SP D125-8 H/F M14	125 mm	391727	4030293165199	1



Plateau de ponçage auto-agrippant

Avec système de 6 + 8 trous pour une aspiration optimale de tout les papiers abrasifs auto-agrippant 150 mm de FLEX. L'amortissement de 3 mm de caoutchouc réduit les forces d'arrachement entre papier et pad auto-agrippant. Grâce au auto-agrippant haut on atteint plus de résistance de température.

Clé produit 205

Désignation	Diamètre	Référence	GTIN	UE
SP D150-8/6 H/F M14	150 mm	419192	4030293181267	1



Brosse disque

Idéal pour broser des surfaces en bois vernies, broser et ébavurer des surfaces et coins en métal, nettoyer des surfaces en pierre naturelle et aussi nettoyer et structurer des surfaces en bois naturel. Par la hauteur de la brosse de 50 mm un traitement des contours et formes est facilement possible. Les outils et brosses se distinguent par une haute rigidité, solidité, dureté et haute performance de ponçage pour une durée de vie très longue et utilisation économique. Pour éviter d'endommagement, on peut pas excéder 2500 T/min.

Clé produit 209

Désignation	Référence	GTIN	UE
BT-NY D130/50 P46 M14	409030	4030293174245	1



Capot d'aspiration avec segment pivotant

Possibilité de travailler jusqu'au bord toujours avec une aspiration optimale. Adaptation de la hauteur sans utiliser d'outillage avec un simple levier pour adapter la hauteur.

Clé produit 229

Désignation	Diamètre	Référence	GTIN	UE
SG-R D125 SE/LD	125 mm	393363	4030293165229	1



Capot d'aspiration avec segment pivotant

Pour une aspiration optimale sans adaptateur. Il vous permet de travailler près des bords à la puissance d'extraction maximale. Le réglage en hauteur sans outil par le levier de serrage permet un réglage rapide de la jupe d'extraction à la hauteur de l'outil.

Clé produit 229

Désignation	Diamètre	Référence	GTIN	UE
SG-R D150 SE	150 mm	419176	4030293181243	1



Tuyau d'aspiration antistatique avec réglage d'air

Ø interne de 32 mm, 4 m avec dispositif de connexion universelle, système de clip et adaptateur universel (445.029), antistatique. Avec recyclage de débit d'air grâce à l'adduction d'air additionnelle.

Clé produit 262

Désignation	Référence	GTIN	UE
SH-C 32x4m AS/NL	406708	4030293172814	1



Poignée

Poignée latérale M 8.

Clé produit 300

Désignation	Référence	GTIN	UE
GS-SP M8	450774	4030293199767	1



Bride de serrage

Pour l'utilisation avec des disques lamelles Ø 125 mm

Clé produit 299

Désignation	Référence	GTIN	UE
CF SE 14-2	393371	4030293165236	1



Ecrrou de serrage M 14

Désignation

Référence GTIN UE

Clé produit 300

Écrou, serrage M14	100080	4030293000469	1
--------------------	--------	---------------	---



Ecrrou de serrage rapide FixTec M 14

Pour changer de disque sans outil, pour les diamètres des disques de 115-150 mm.

Clé produit 299

Désignation	Référence	GTIN	UE
FIXTEC-M14	313459	4030293114043	1



Clé à ergots

Clé spécial, pour démonter papier abrasif et vis de serrage.

Clé produit 300

Désignation	Référence	GTIN	UE
Clé, à ergots 35x5 coudée	398365	4030293168336	1



Brosse

Désignation

Référence GTIN UE

Clé produit 300

BK-H SE 14-2 125	394076	4030293165632	1
BK-H SE 14-2 125 VE3	421138	4030293182394	3
BK-H SE 14-2 150	419184	4030293181250	1
BK-H SE 14-2 150 VE3	421146	4030293182400	3



Clé allen

Désignation

Référence GTIN UE

Clé produit 300

Clé, Allen, SW 4	102229	4030293000926	1
Clé, Allen, SW 6	104167	4030293001251	1
Clé, à six pans SW 5 longue	392731	4030293164260	1



Coffret de transport L-BOXX®

Le système de stockage et de transport robuste L-BOXX®, fait en plastique, est résistant aux chocs. Outils, accessoires et consommables sont faciles à utiliser et à ranger dans leur emplacement. Les inserts sont étudiés pour assurer l'ordre et la clarté, poignées ergonomiques et découpes supplémentaires pour la manutention flexible et facile. La connexion imbattable simple et déconnexion des différents L-BOXX® permet un transport combiné. Convient parfaitement et sans adaptateur dans l'équipement de Sortimo TÜV, dans les véhicules. Capacité de charge par L-BOXX® jusqu'à 25 kg, transport combiné jusqu'à 40 kg, le couvercle peut être chargé jusqu'à 100 kg. Anti-éclaboussures. Sans insert. Avec poignée avant supplémentaire.

Clé produit 299

Désignation	Dimensions internes L x P x H	Dimension LxlxH	Poids	Référence	GTIN	UE
TK-L 102	378 x 313 x 71 mm	442 x 357 x 117 mm	2,1 kg	414077	4030293177420	1
TK-L 238	378 x 306 x 209 mm	442 x 357 x 253 mm	2,8 kg	414093	4030293177444	1

Insert pour coffret

Placement d'accessoires convient pour le coffret de transport L-BOXX® 102.

Clé produit 299

Désignation	Type L-Boxx	Référence	GTIN	UE
TKE 4x D130/1x 135x295	102	414166	4030293177505	1

Insert pour coffret

Insert convient pour le coffret de transport L-BOXX® 238. Pour le SUPRAFLEX SE 14-2 125/150.

Clé produit 299

Désignation	Type L-Boxx	Référence	GTIN	UE
TKE SE 14-2 125/150	238	414158	4030293177499	1

Gamme de produits 2024

Valable à partir de 01.02.2024

Accessoires pour BBE 14-3 100



Brosse nylon

Clé produit 209

Brosse en plastique garnie de grains abrasifs, les grains abrasifs ne se détachent donc pas du support. Pour brosser les surfaces en bois, éliminer les résidus de peinture et enlever les cernes des bois tendres à la brosse. Avec noyau de rouleau à 4 rainures, convient pour tous les appareils avec broche cannelée de 19 mm.

Désignation	Diamètre	Grain	Référence	GTIN	UE
BW-NY D110/85 P46	110 mm	P 46	465135	4030293208049	1
BW-NY D110/85 P120	110 mm	P 120	465143	4030293208056	1



Brosse acier à fils torsadés

Clé produit 209

Pour traiter et structurer les surfaces en bois et pour enlever les veines du bois tendres à la brosse. Élimine les résidus de peinture sur les surfaces en bois. Avec noyau de rouleau à 4 rainures, convient pour tous les appareils avec broche cannelée de 19 mm.

Désignation	Diamètre	Référence	GTIN	UE
BW-S D100/85	100 mm	465178	4030293208070	1



Brosse inox à fils torsadés

Clé produit 209

Pour traiter les surfaces en bois avec des tanins comme les bois de chêne ainsi que pour structurer et enlever les cernes des bois tendres à la brosse. Élimine les résidus de peinture sur les surfaces en bois. Convient aussi parfaitement pour le brossage des surfaces métalliques. Avec noyau de rouleau à 4 rainures, convient pour tous les appareils avec broche cannelée de 19 mm.

Désignation	Diamètre	Référence	GTIN	UE
BW-INOX D100/85	100 mm	465151	4030293208063	1



Adaptateur de ponçage brossage

Clé produit 299

Adaptateur de ponçage pour la brosseuse TRINOX FLEX. Avec carter de protection amovible et raccord d'aspiration de 32 mm de diamètre pour un travail peu poussiéreux. Avec butée de guidage et poignée ergonomique antivibratoire. Changement d'outil de ponçage sans outil grâce au système breveté de changement rapide.

Désignation	Référence	GTIN	UE
BB 110	461555	4030293205666	1



Jupe d'aspiration

Clé produit 299

Capot d'aspiration pour BSE 14-3 100 avec raccord d'aspiration (clip D32) pour rouleaux et brosses avec un diamètre max. de 110 mm.

Désignation	Diamètre	Référence	GTIN	UE
BG D 110	110 mm	461547	4030293205659	1



Inserts

Clé produit 300

Barrette à brosse pour capot d'aspiration 461547.

Désignation	Référence	GTIN	UE
BL-S BG	461563	4030293205673	1

Insert pour coffret

Clé produit 299

Insert adapté pour BBE 14-3 110 pour le coffret de transport L-BOXX® 238.

Désignation	Type L-Boxx	Référence	GTIN	UE
TKE BBE	238	451991	4030293200524	1

Accessoires ORE 2-125 EC, ODE 2-100 EC, OSE 2-80 EC/2-70x198-EC



Plateau de ponçage auto-agrippant moyen

Clé produit 205

Plateau de ponçage composé d'une matière spéciale à haute résistance avec perforations d'aspiration pour les abrasifs à 8 trous et multi-trous. Pour le ponçage des surfaces et contours.

Désignation	Diamètre	Référence	GTIN	UE
SP-M D125-M	125 mm	468975	4030293209831	1



Plateau de ponçage auto-agrippant delta

Clé produit 205

Plateau abrasif delta composé d'une matière spéciale à haute résistance avec perforations d'aspiration (10x), avec des arêtes biseautées pour protéger les pièces. Adapté à tous les abrasifs courants. Pour le ponçage des arêtes, des coins ainsi que des surfaces petites et étroites.

Désignation	Longueur	Largeur	Référence	GTIN	UE
SP 100x150-M	150 mm	100 mm	468991	4030293209855	1



Plateau de ponçage auto-agrippant

Clé produit 205

Plateau abrasif avec protection des arêtes composé d'une matière spéciale à haute résistance avec perforations d'aspiration (12x). Adapté à tous les abrasifs courants. Pour le ponçage des surfaces petites et étroites.

Désignation	Longueur	Largeur	Référence	GTIN	UE
SP 80x130-M	130 mm	80 mm	469009	4030293209862	1



Plateau de ponçage auto-agrippant

Clé produit 205

Plateau abrasif auto-agrippant avec géométrie biseautée du tampon et système multi-trous pour une aspiration optimale, adapté à tous les abrasifs courants

Désignation	Longueur	Largeur	Référence	GTIN	UE
SP 70x198-M	198 mm	70 mm	531313	4030293251533	1

Accessoires ORE 125-2



Plateau de ponçage auto-agrippant

Clé produit 205

Disque de ponçage fait d'une matière spéciale à haute résistance avec perforations d'aspiration (8x). Ø de la circonférence de perforations 90 mm.

Désignation	Diamètre	Référence	GTIN	UE
SP D125-8 (FL)	125 mm	436348	4030293189171	1

Accessoires ORE 3-150 / 5-150 EC



Plateau de ponçage auto-agrippant souple

Clé produit 205

Plateau de ponçage multi-trous, adapté à tous les abrasifs courants. Idéal pour l'usinage de formes et de contours.

Désignation	Diamètre	Référence	GTIN	UE
SP-EC S D150	150 mm	464112	4030293207349	1



Plateau de ponçage auto-agrippant moyen

Clé produit 205

Plateau de ponçage multi-trous, adapté à tous les abrasifs courants. Pour le ponçage des surfaces et contours.

Désignation	Diamètre	Référence	GTIN	UE
SP-EC M D150	150 mm	464120	4030293207356	1



Plateau de ponçage auto-agrippant dur

Clé produit 205

Plateau de ponçage multi-trous, adapté à tous les abrasifs courants. Idéal pour l'usinage de surfaces planes et de contours.

Désignation	Diamètre	Référence	GTIN	UE
SP-EC H D150	150 mm	464139	4030293207363	1



Cartouche PES microfiltre

Clé produit 209

Cartouche filtrante PES en plastique résistant aux chocs avec système de guidage d'air intégré. Convient à toutes les ponceuses avec auto-aspiration intégrée et raccord Ø 27 mm.

Désignation	Référence	GTIN	UE
FP EC D27	486833	4030293218802	1



Microfiltre PES

Clé produit 209

Filtre PES pour échanger dans la cartouche filtre PES 486.833.

Désignation	Référence	GTIN	UE
PF-PES EC	486841	4030293218819	1

Accessoires ORE 150-3/ORE 150-5



Plateau de ponçage auto-agrippant souple

Clé produit 205

Plateau de ponçage spécial pour des contours. Avec perforations d'aspiration (8+6 trous)

Désignation	Diamètre	Référence	GTIN	UE
SP-S D150	150 mm	408298	4030293173712	1

Gamme de produits 2024

Valable à partir de 01.02.2024



Plateau de ponçage auto-agrippant dur

Plateau de ponçage spécial pour des surfaces droites et contours. Avec perforations d'aspiration (8+6 trous).

Clé produit 205

Désignation	Diamètre	Référence	GTIN	UE
SP-H D150	150 mm	408301	4030293173729	1

Accessoires OSE 80-2



Plateau de ponçage auto-agrippant

Plateau de ponçage fait d'une matière spéciale à haute résistance avec perforations d'aspiration (8x). Distance moyenne des rangées de perforations 54 mm. Extraction FLEX et Festool.

Clé produit 205

Désignation	Longueur	Largeur	Référence	GTIN	UE
SP 80x133-8F	130 mm	80 mm	379344	4030293154834	1



Plateau de ponçage auto-agrippant

Plateau de ponçage fait d'une matière spéciale à haute résistance avec perforations d'aspiration (8x). Distance moyenne des rangées de perforations 54 mm. Extraction FLEX et Festool.

Clé produit 205

Désignation	Longueur	Largeur	Référence	GTIN	UE
SP 80x133-8F (FL)	130 mm	80 mm	436305	4030293189140	1

Accessoires ODE 100-2



Plateau de ponçage auto-agrippant delta

Plateau de ponçage delta fait d'une matière spéciale à haute résistance avec perforations d'aspiration.

Clé produit 205

Désignation	Longueur	Largeur	Référence	GTIN	UE
SP 100x150-7	150 mm	100 mm	379360	4030293154858	1



Plateau de ponçage auto-agrippant delta

Plateau de ponçage delta fait d'une matière spéciale à haute résistance avec perforations d'aspiration.

Clé produit 205

Désignation	Longueur	Largeur	Référence	GTIN	UE
SP 100x150-7 (FL)	150 mm	100 mm	436321	4030293189164	1

Autres accessoires OSE, ODE, ORE



Tuyau d'aspiration, antistatique

Ø intérieur 27 mm, 3,5 m avec manchon en caoutchouc flexible pour le raccordement aux outils électriques, antistatique. Convient à tous les aspirateurs des classes VCE 33 et 44 ainsi qu'aux aspirateurs VC 21 et VCE 22, 26.

Clé produit 262

Désignation	Référence	GTIN	UE
SH 27x3,5m AS	445045	4030293195608	1



Adaptateur

Manchon antistatique Ø 27 mm, filetage intérieur, pour flexible d'aspirateur 379.395.

Clé produit 263

Désignation	Référence	GTIN	UE
SAD D27 AS	382736	4030293157064	1

Insert pour coffret

Insert adapté pour ORE 150-EC pour le coffret de transport L-BOXX® 238.

Clé produit 299

Désignation	Type L-Boxx	Référence	GTIN	UE
TKE ORE 150-EC	238	486868	4030293218826	1

Insert pour coffret

Insert pour le coffret de transport L-BOXX® 136 pour des accessoires abrasifs Ø 150 mm.

Clé produit 299

Désignation	Type L-Boxx	Référence	GTIN	UE
TKE 4x D150	136	407704	4030293173279	1

Insert pour coffret

Clé produit 299

Insert convenable pour coffret de transport L-BOXX® 136 pour machines séparées OSE 2-80 EC, ODE 2-100 EC ou ORE 2-125 EC et accessoires.

Désignation	Type L-Boxx	Référence	GTIN	UE
TKE OSE/ODE/ORE EC	136	516066	4030293236332	1

Coffret de transport L-BOXX®

Clé produit 299



Le système de stockage et de transport robuste L-BOXX®, fait en plastique, est résistant aux chocs. Outils, accessoires et consommables sont faciles à utiliser et à ranger dans leur emplacement. Les inserts sont étudiés pour assurer l'ordre et la clarté, poignées ergonomiques et découpes supplémentaires pour la manutention flexible et facile. La connexion imbattable simple et la déconnexion des différents L-BOXX® permet un transport combiné. Convient parfaitement et sans adaptateur dans l'équipement de Sortimo TÜV, dans les véhicules. Capacité de charge par L-BOXX® jusqu'à 25 kg, transport combiné jusqu'à 40 kg, le couvercle peut être chargé jusqu'à 100 kg. Anti-éclaboussures. Sans insert.

Désignation	Dimensions internes L x P x H	Dimension LxlxH	Poids	Référence	GTIN	UE
TK-L 238	378 x 306 x 209 mm	442 x 357 x 253 mm	2,8 kg	414093	4030293177444	1
TK-L 136	378 x 311 x 107 mm	442 x 357 x 151 mm	2,2 kg	414085	4030293177437	1

Accessoire LK 604, LG 1704 VR

Plateau support élastique avec écrou de serrage M14

Clé produit 205

Pour monter les disques à meuler en fibres, 180 mm.



Désignation	Diamètre	Référence	GTIN	UE
	180 mm	124079	4030293006096	1

Accessoires pour XS 713

Plateau de ponçage auto-agrippant

Clé produit 205

Avec 8 perforations.



Désignation	Diamètre	Référence	GTIN	UE
SP D125 XS713	125 mm	334146	4030293127920	1

Accessoires pour X 1107 VE

Plateau de ponçage auto-agrippant

Clé produit 205

Avec 6 perforations.



Désignation	Diamètre	Référence	GTIN	UE
SP-H D150-6 X1107	150 mm	228176	4030293019690	1
SP-S D150-6 X1107	150 mm	228184	4030293019706	1

Gamme de produits 2024


Valable à partir de 01.02.2024

Machines d'assainissement

GDE 10 Set Turbo-Jet

Référence **504203** GTIN 4030293230231 Clé produit 106

Ponceuse Béton-Girafon pour les murs et les plafonds avec système de têtes interchangeables



Caractéristiques techniques

Puissance absorbée 1010 W
Puissance utile 590 W
Tension 230 V
Diamètre du plateau de ponçage 150 mm
Vitesse de rotation à vide GDE / DGH 5800 - 8700 tr/min
Vitesse de rotation à vide GDE / DSH 1700 - 2500 tr/min
Angle d'inclinaison tête 100°
Emmanchement ponceuse pour murs et plafonds Ø 28 mm
Longueur de câble 4,0 m
Longueur 1490 mm
Poids 3,6 kg


Equipement de base:

1 Disque diamanté Turbo-Jet (504076) · 1 Tête de ponçage segmentée pour disques diamantés (503819) · 1 Tête de ponçage segmentée pour pads abrasifs diamantés (503827) · 1 Bague rouge de serrage rapide par clipsage (406023) · 1 Tuyau d'aspiration antistatique avec réglage d'air (477605) · 1 Sac de transport (408867)

GDE 10 Set Thermo-Jet

Référence **504211** GTIN 4030293230248 Clé produit 106

Ponceuse Béton-Girafon pour les murs et les plafonds avec système de têtes interchangeables



Caractéristiques techniques

Puissance absorbée 1010 W
Puissance utile 590 W
Tension 230 V
Diamètre du plateau de ponçage 150 mm
Vitesse de rotation à vide GDE / DGH 5800 - 8700 tr/min
Vitesse de rotation à vide GDE / DSH 1700 - 2500 tr/min
Angle d'inclinaison tête 100°
Emmanchement ponceuse pour murs et plafonds Ø 28 mm
Longueur de câble 4,0 m
Longueur 1490 mm
Poids 3,6 kg


Equipement de base:

1 Disque diamanté Béton/Thermo-Jet (504092) · 1 Tête de ponçage segmentée pour disques diamantés (503819) · 1 Tête de ponçage segmentée pour pads abrasifs diamantés (503827) · 1 Bague rouge de serrage rapide par clipsage (406023) · 1 Tuyau d'aspiration antistatique avec réglage d'air (477605) · 1 Sac de transport (408867)

RE 16-5 115 Kit, FK-S

Référence **505005** GTIN 4030293230743 Clé produit 107

RETECFLEX l'outil universel pour l'assainissement, la rénovation et la modernisation



Caractéristiques techniques

Puissance absorbée 1600 W
Puissance utile 950 W
Tension 230 V
Fréquence 50/60 Hz
Diamètre de disque 115 mm
Diamètre de tête de fraisage 80 mm
Profondeur de fraisage max. 6 mm
Vitesse de rotation à vide 1900 - 5500 tr/min
Emmanchement ponceuse Autres
Longueur de câble 4,0 m
Dimension LxIxH 355 x 160 x 67 mm
Poids 3,1 kg


Equipement de base:

1 Tête de fraisage complète, pointue (503037) · 1 Jupe d'aspiration (366528) · 1 Table de support pour travaux de fraisage (369314) · 1 Plateau auto-agrippant Ø 115, bille (503754) · 1 Clé polygonale, taille 13 (505072) · 1 Clé à ergots (392537) · 1 Clé allen (102229) · 1 Coffret de transport L-BOXX® (414093) · 1 Insert pour coffret (414182) · 1 Poignée étrier · 1 Kit de meules corindon D115 · 3 Vis de fixation M8

RE 16-5 115, Kit FK-F

Référence	GTIN	Clé produit
505013	4030293230750	107

RETECFLEX l'outil universel pour l'assainissement, la rénovation et la modernisation



Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	1600 W
Puissance utile	950 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Diamètre de disque	115 mm
Diamètre de tête de fraisage	80 mm
Profondeur de fraisage max.	6 mm
Vitesse de rotation à vide	1900 - 5500 tr/min
Emmanchement ponceuse	Autres
Longueur de câble	4,0 m
Dimension LxlxH	355 x 160 x 67 mm
Poids	3,1 kg


Equipement de base:

1 Tête de fraisage complète, plate (503045) · 1 Jupe d'aspiration (366528) · 1 Table de support pour travaux de fraisage (369314) · 1 Plateau auto-agrippant Ø 115, bille (503754) · 1 Clé polygonale, taille 13 (505072) · 1 Clé à ergots (392537) · 1 Clé allen (102229) · 1 Coffret de transport L-BOXX® (414093) · 1 Insert pour coffret (414182) · 1 Kit de meules corindon D115 · 3 Vis de fixation M8 · 1 Poignée étrier

RE 16-5 115, Kit B-Jet

Référence	GTIN	Clé produit
505021	4030293230767	107

RETECFLEX l'outil universel pour l'assainissement, la rénovation et la modernisation



Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	1600 W
Puissance utile	950 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Diamètre de disque	115 mm
Diamètre de tête de fraisage	80 mm
Profondeur de fraisage max.	6 mm
Vitesse de rotation à vide	1900 - 5500 tr/min
Emmanchement ponceuse	Autres
Longueur de câble	4,0 m
Dimension LxlxH	355 x 160 x 67 mm
Poids	3,1 kg


Equipement de base:

1 Disque diamanté Béton-Jet (503053) · 1 Jupe d'aspiration (366528) · 1 Table de support pour travaux de fraisage (369314) · 1 Plateau auto-agrippant Ø 115, bille (503754) · 1 Clé polygonale, taille 13 (505072) · 1 Clé à ergots (392537) · 1 Clé allen (102229) · 1 Coffret de transport L-BOXX® (414093) · 1 Insert pour coffret (414182) · 1 Kit de meules corindon D115 · 3 Vis de fixation M8 · 1 Poignée étrier

RE 16-5 115, Kit E-Jet

Référence	GTIN	Clé produit
505048	4030293230774	107

RETECFLEX l'outil universel pour l'assainissement, la rénovation et la modernisation



Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	1600 W
Puissance utile	950 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Diamètre de disque	115 mm
Diamètre de tête de fraisage	80 mm
Profondeur de fraisage max.	6 mm
Vitesse de rotation à vide	1900 - 5500 tr/min
Emmanchement ponceuse	Autres
Longueur de câble	4,0 m
Dimension LxlxH	355 x 160 x 67 mm
Poids	3,1 kg

Equipement de base:


1 Disque diamanté Plâtre-Jet (503061) · 1 Jupe d'aspiration (366528) · 1 Table de support pour travaux de fraisage (369314) · 1 Plateau auto-agrippant Ø 115, bille (503754) · 1 Clé polygonale, taille 13 (505072) · 1 Clé à ergots (392537) · 1 Clé allen (102229) · 1 Coffret de transport L-BOXX® (414093) · 1 Insert pour coffret (414182) · 1 Kit de meules corindon D115 · 3 Vis de fixation M8 · 1 Poignée étrier

Gamme de produits 2024

Valable à partir de 01.02.2024

LD 16-8 125 R, Kit Turbo-Jet II	Référence	GTIN	Clé produit
	504939	4030293230682	107

Meuleuse béton compacte pour ponçage sans poussière près du mur, 125 mm



Caractéristiques techniques


Puissance absorbée	1600 W
Puissance utile	950 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Diamètre de disque	125 mm
Vitesse de rotation à vide	7800 tr/min
Emmanchement ponceuse	M14
Longueur de câble	4,0 m
Poids	3,1 kg

Equipelement de base:

1 Disque diamanté Turbo-Jet (453773) · 1 Capot d'aspiration avec segment pivotant (498475) · 3 Fixation de câble (252188) · 1 Clé allen (102229) · 1 Clé à ergots (392537) · 1 Coffret de transport L-BOXX® (414093) · 1 Insert pour coffret (414131) · 1 Poignée étrier

LD 16-8 125 R, Kit TH-Jet	Référence	GTIN	Clé produit
	504947	4030293230699	107

Meuleuse béton compacte pour ponçage sans poussière près du mur, 125 mm



Caractéristiques techniques


Puissance absorbée	1600 W
Puissance utile	950 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Diamètre de disque	125 mm
Vitesse de rotation à vide	7800 tr/min
Emmanchement ponceuse	M14
Longueur de câble	4,0 m
Poids	3,1 kg

Equipelement de base:

1 Disque diamanté Thermo-Jet (359378) · 1 Capot d'aspiration avec segment pivotant (498475) · 3 Fixation de câble (252188) · 1 Clé allen (102229) · 1 Clé à ergots (392537) · 1 Coffret de transport L-BOXX® (414093) · 1 Insert pour coffret (414131) · 1 Poignée étrier

LD 16-8 125 R, Kit E-Jet	Référence	GTIN	Clé produit
	504955	4030293230705	107

Meuleuse béton compacte pour ponçage sans poussière près du mur, 125 mm



Caractéristiques techniques


Puissance absorbée	1600 W
Puissance utile	950 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Diamètre de disque	125 mm
Vitesse de rotation à vide	7800 tr/min
Emmanchement ponceuse	M14
Longueur de câble	4,0 m
Poids	3,1 kg

Equipelement de base:

1 Disque diamanté Plâtre-Jet (359394) · 1 Capot d'aspiration avec segment pivotant (498475) · 3 Fixation de câble (252188) · 1 Clé allen (102229) · 1 Clé à ergots (392537) · 1 Coffret de transport L-BOXX® (414093) · 1 Insert pour coffret (414131) · 1 Poignée étrier

LDE 16-8 125 R, Kit Turbo-Jet II	Référence	GTIN	Clé produit
	504963	4030293230712	107

Ponceuse béton compacte avec vitesse de rotation variable pour un ponçage près des bords et sans poussière, 125 mm



Caractéristiques techniques


Puissance absorbée	1600 W
Puissance utile	950 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Diamètre de disque	125 mm
Vitesse de rotation à vide	4500 - 7800 tr/min
Emmanchement ponceuse	M14
Longueur de câble	4,0 m
Poids	3,1 kg

Equipelement de base:

1 Disque diamanté Turbo-Jet (453773) · 1 Capot d'aspiration avec segment pivotant (498475) · 3 Fixation de câble (252188) · 1 Clé allen (102229) · 1 Clé à ergots (392537) · 1 Coffret de transport L-BOXX® (414093) · 1 Insert pour coffret (414131) · 1 Poignée étrier

LDE 16-8 125 R, Kit TH-Jet	Référence	GTIN	Clé produit
	504971	4030293230729	107

Ponceuse béton compacte avec vitesse de rotation variable pour un ponçage près des bords et sans poussière, 125 mm



Caractéristiques techniques


Puissance absorbée	1600 W
Puissance utile	950 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Diamètre de disque	125 mm
Vitesse de rotation à vide	4500 - 7800 tr/min
Emmanchement ponceuse	M14
Longueur de câble	4,0 m
Poids	3,1 kg

Equipement de base:

1 Disque diamanté Thermo-Jet (359378) · 1 Capot d'aspiration avec segment pivotant (498475) · 3 Fixation de câble (252188) · 1 Clé allen (102229) · 1 Clé à ergots (392537) · 1 Coffret de transport L-BOXX® (414093) · 1 Insert pour coffret (414131) · 1 Poignée étrier

LDE 16-8 125 R, Kit E-Jet	Référence	GTIN	Clé produit
	504998	4030293230736	107

Ponceuse béton compacte avec vitesse de rotation variable pour un ponçage près des bords et sans poussière, 125 mm



Caractéristiques techniques


Puissance absorbée	1600 W
Puissance utile	950 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Diamètre de disque	125 mm
Vitesse de rotation à vide	4500 - 7800 tr/min
Emmanchement ponceuse	M14
Longueur de câble	4,0 m
Poids	3,1 kg

Equipement de base:

1 Disque diamanté Plâtre-Jet (359394) · 1 Capot d'aspiration avec segment pivotant (498475) · 3 Fixation de câble (252188) · 1 Clé allen (102229) · 1 Clé à ergots (392537) · 1 Coffret de transport L-BOXX® (414093) · 1 Insert pour coffret (414131) · 1 Poignée étrier

LD 18-7 125 R, Kit Turbo-Jet	Référence	GTIN	Clé produit
	408603	4030293173934	107

Meuleuse béton puissante 1800 W pour poncer près du mur, 125 mm



Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	1800 W
Puissance utile	1200 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Diamètre de disque	125 mm
Vitesse de rotation à vide	7500 tr/min
Emmanchement ponceuse	M14
Longueur de câble	4,0 m
Dimension LxlxH	445 x 155 x 86 mm
Poids	4,2 kg

Equipement de base:


1 Disque diamanté Turbo-Jet (348899) · 1 Capot d'aspiration avec segment pivotant (498475) · 3 Fixation de câble (252188) · 1 Clé allen (102229) · 1 Clé à ergots (392537) · 1 Ecrou de serrage M 14 (100080) · 1 Coffret de transport (444391) · 1 Poignée étrier

Gamme de produits 2024

Valable à partir de 01.02.2024

LD 18-7 125 R, Kit TH-Jet	Référence	GTIN	Clé produit
	408611	4030293173941	107

Meuleuse béton puissante 1800 W pour poncer près du mur, 125 mm



Caractéristiques techniques


Puissance absorbée	1800 W
Puissance utile	1200 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Diamètre de disque	125 mm
Vitesse de rotation à vide	7500 tr/min
Emmanchement ponceuse	M14
Longueur de câble	4,0 m
Dimension LxIxH	445 x 155 x 86 mm
Poids	4,2 kg

Equipement de base:

1 Disque diamanté Thermo-Jet (359378) · 1 Capot d'aspiration avec segment pivotant (498475) · 3 Fixation de câble (252188) · 1 Clé à ergots (392537) · 1 Ecrou de serrage M 14 (100080) · 1 Coffret de transport (444391) · 1 Poignée étrier · 1 Clé allen (102229)

LD 18-7 125 R, Kit E-Jet	Référence	GTIN	Clé produit
	408638	4030293173958	107

Meuleuse béton puissante 1800 W pour poncer près du mur, 125 mm



Caractéristiques techniques


Puissance absorbée	1800 W
Puissance utile	1200 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Diamètre de disque	125 mm
Vitesse de rotation à vide	7500 tr/min
Emmanchement ponceuse	M14
Longueur de câble	4,0 m
Dimension LxIxH	445 x 155 x 86 mm
Poids	4,2 kg

Equipement de base:

1 Disque diamanté Plâtre-Jet (359394) · 1 Capot d'aspiration avec segment pivotant (498475) · 3 Fixation de câble (252188) · 1 Clé à ergots (392537) · 1 Ecrou de serrage M 14 (100080) · 1 Coffret de transport (444391) · 1 Poignée étrier · 1 Clé allen (102229)

LD 18-7 150 R, Kit Turbo-Jet	Référence	GTIN	Clé produit
	418765	4030293182493	107

Meuleuse béton puissante 1800 W pour poncer près du mur, 150 mm



Caractéristiques techniques


Puissance absorbée	1800 W
Puissance utile	1200 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Diamètre de disque	150 mm
Vitesse de rotation à vide	7000 tr/min
Emmanchement ponceuse	M14
Longueur de câble	4,0 m
Dimension LxIxH	495 x 190 x 86 mm
Poids	4,3 kg

Equipement de base:

1 Disque diamanté Turbo-Jet (418935) · 1 Capot d'aspiration avec segment pivotant (419176) · 3 Fixation de câble (252188) · 1 Clé allen (102229) · 1 Ecrou de serrage M 14 (100080) · 1 Clé à ergots (392537) · 1 Coffret de transport (444391) · 1 Poignée étrier

LD 18-7 150 R, Kit TH-Jet	Référence	GTIN	Clé produit
	418773	4030293182509	107

Meuleuse béton puissante 1800 W pour poncer près du mur, 150 mm



Caractéristiques techniques


Puissance absorbée	1800 W
Puissance utile	1200 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Diamètre de disque	150 mm
Vitesse de rotation à vide	7000 tr/min
Emmanchement ponceuse	M14
Longueur de câble	4,0 m
Dimension LxIxH	495 x 190 x 86 mm
Poids	4,3 kg

Equipement de base:

1 Disque diamanté Thermo-Jet (418919) · 1 Capot d'aspiration avec segment pivotant (419176) · 3 Fixation de câble (252188) · 1 Clé allen (102229) · 1 Ecrrou de serrage M 14 (100080) · 1 Clé à ergots (392537) · 1 Coffret de transport (444391) · 1 Poignée étrier

LD 18-7 150 R, Kit E-Jet	Référence	GTIN	Clé produit
	418781	4030293182516	107

Meuleuse béton puissante 1800 W pour poncer près du mur, 150 mm



Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	1800 W
Puissance utile	1200 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Diamètre de disque	150 mm
Vitesse de rotation à vide	7000 tr/min
Emmanchement ponceuse	M14
Longueur de câble	4,0 m
Dimension LxIxH	495 x 190 x 86 mm
Poids	4,3 kg

Equipement de base:

1 Disque diamanté Plâtre-Jet (418927) · 1 Capot d'aspiration avec segment pivotant (419176) · 3 Fixation de câble (252188) · 1 Clé allen (102229) · 1 Ecrrou de serrage M 14 (100080) · 1 Clé à ergots (392537) · 1 Coffret de transport (444391) · 1 Poignée étrier

LD 24-6 180, Kit Turbo-Jet	Référence	GTIN	Clé produit
	420514	4030293184435	107

Meuleuse béton, Ø 180 mm



Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	2400 W
Puissance utile	1450 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Diamètre de disque	180 mm
Vitesse de rotation à vide	6500 tr/min
Emmanchement ponceuse	M14
Longueur de câble	4,0 m
Dimension LxIxH	570 x 240 x 140 mm
Poids	6,6 kg

Equipement de base:

1 Disque diamanté Turbo-Jet (420409) · 1 Garde avec anneau d'extraction de caoutchouc (421154) · 1 Ecrrou de serrage M 14 (100080) · 1 Adaptateur (445142) · 1 Ecrrou à serrage SW 17 (191604) · 3 Attache pour câble (302538) · 1 Clé hex. SW 6 (256832) · 1 Clé à ergots (392537) · 1 Coffret de transport (444391) · 1 Poignée étrier

Gamme de produits 2024

Valable à partir de 01.02.2024

LD 24-6 180, Kit TH-Jet

Référence	GTIN	Clé produit
418870	4030293184442	107

Meuleuse béton, Ø 180 mm



Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	2400 W
Puissance utile	1450 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Diamètre de disque	180 mm
Vitesse de rotation à vide	6500 tr/min
Emmanchement ponceuse	M14
Longueur de câble	4,0 m
Dimension LxIxH	570 x 240 x 140 mm
Poids	6,6 kg

Equipement de base:

1 Disque diamanté Thermo-Jet (359386) · 1 Garde avec anneau d'extraction de caoutchouc (421154) · 1 Adaptateur (445142) · 1 Ecrou de serrage M 14 (100080) · 1 Ecrou à serrage SW 17 (191604) · 3 Attache pour câble (302538) · 1 Clé hex. SW 6 (256832) · 1 Clé à ergots (392537) · 1 Coffret de transport (444391) · 1 Poignée étrier

LD 24-6 180, Kit E-Jet

Référence	GTIN	Clé produit
418862	4030293184459	107

Meuleuse béton, Ø 180 mm



Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	2400 W
Puissance utile	1450 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Diamètre de disque	180 mm
Vitesse de rotation à vide	6500 tr/min
Emmanchement ponceuse	M14
Longueur de câble	4,0 m
Dimension LxIxH	570 x 240 x 140 mm
Poids	6,6 kg

Equipement de base:

1 Disque diamanté Plâtre-Jet (359408) · 1 Garde avec anneau d'extraction de caoutchouc (421154) · 1 Adaptateur (445142) · 1 Ecrou de serrage M 14 (100080) · 1 Ecrou à serrage SW 17 (191604) · 3 Attache pour câble (302538) · 1 Clé hex. SW 6 (256832) · 1 Clé à ergots (392537) · 1 Coffret de transport (444391) · 1 Poignée étrier

Accessoires pour les machines d'assainissement

Accessoires pour GDE 10


	Tête de ponçage segmentée pour disques diamantés Clé produit 209				
	Pour l'utilisation de disques diamantés Ø 150 mm avec bride spéciale FLEX. Pour le ponçage de surface et le travail près des bords.				
Désignation	Type tête de ponçage	Référence	GTIN	UE	
DGH-R D150	Tête de ponçage de segment	503819	4030293229839	1	
	Tête de ponçage segmentée pour pads abrasifs diamantés Clé produit 209				
	Pour l'utilisation de tampons abrasifs diamantés Ø 150 mm avec fixation par velcro. Pour le ponçage à sec sur des surfaces minérales, le ponçage de surface et le travail près des bords.				
Désignation	Type tête de ponçage	Référence	GTIN	UE	
DSH-R D150	Tête de ponçage de segment	503827	4030293229846	1	
	Disque diamanté Turbo-Jet Clé produit 223				
	Turbo-Jet meule avec un taux d'élimination optimale. Le large éventail de segments de diamants fournit une performance d'exploitation considérablement plus silencieuse et un motif de ponçage plus attrayant. Idéal pour surface de meulage sur des substrats minéraux. Avec bride moulée FLEX.				
Désignation	Diamètre de disque	Référence	GTIN	UE	
Turbo-Jet D150 28x23,5	150 mm	504076	4030293230071	1	
	Disque diamanté Surface-Jet Clé produit 223				
	Roue de ponçage spéciale pour le traitement des revêtements du béton et l'enlèvement de graffitis, ainsi que pour l'enlèvement de légères irrégularités et les transitions de pièces en béton, les salissures sur le béton et le plâtre dur. Avec bride moulée FLEX.				
Désignation	Diamètre de disque	Référence	GTIN	UE	
S-Jet D150 28x23,5	150 mm	504084	4030293230088	1	
	Disque diamanté Béton/Thermo-Jet Clé produit 223				
	Disque abrasif pour le dégrossissage avec un rendement élevé d'enlèvement de matière, pour le ponçage, la réduction/l'égalisation des irrégularités de coffrage, des couches frittées, des enduits, des résidus de colle, des matières thermoplastiques, des graffitis, des algues et autres impuretés. Avec bride moulée FLEX.				
Désignation	Diamètre de disque	Référence	GTIN	UE	
TH-Jet D150 28x23,5	150 mm	504092	4030293230095	1	
	Tuyau d'aspiration antistatique avec réglage d'air Clé produit 262				
	Ø intérieur 32 mm, 4 m avec système de clipsage, gris avec régulation d'air secondaire, antistatique. Grâce à son revêtement en tissu polyester, le tuyau d'aspiration glisse plus facilement sur les arêtes et les surfaces inégales. Les dommages causés par l'abrasion sont évités. Le tissu polyester augmente la flexibilité du tuyau et le protège du vieillissement dû aux rayons du soleil.				
Désignation		Référence	GTIN	UE	
SH-CF 32x4m AS/NL		477605	4030293213173	1	
	Sac de transport Clé produit 299				
	Housse de transport légère et robuste, en matériau textile résistant à la déchirure. La Giraffe® est protégée de manière optimale par les pièces moulées en matériau mousse (accessoires optionnels). Il y a de la place à l'intérieur pour ranger des accessoires comme les abrasifs, le flexible d'aspiration, etc. Des poignées de transport de grandes dimensions facilitent le transport en particulier dans les escaliers.				
Désignation	Dimension LxIxH	Référence	GTIN	UE	
TB-L 1560x320x360	1560 x 320 x 360 mm	408867	4030293176317	1	

Gamme de produits 2024

Valable à partir de 01.02.2024

Pads diamantés de polissage

Clé produit 204



Pour utilisation avec plateau de ponçage Ø 150. Abrasifs pour rectification à sec, un grand avantage dans les projets de réparation et de rénovation. Convient pour larectification et le polissage des comptoirs en granit, des carreaux de porcelaine, des dalles de plancher, des surfaces en béton dans le domaine visible, des pierres naturelles sur les rebords de fenêtre, des moulures, des sculptures, des escaliers.

Désignation	Diamètre tampon abrasif diamanté	Grain	Référence	GTIN	UE
DP 30 DRY D150	150 mm	30	418951	4030293181052	1
DP 50 DRY D150	150 mm	50	418978	4030293181069	1
DP 100 DRY D150	150 mm	100	418986	4030293181076	1
DP 200 DRY D150	150 mm	200	418994	4030293181083	1
DP 400 DRY D150	150 mm	400	419001	4030293181090	1
DP 800 DRY D150	150 mm	800	419028	4030293181106	1
DP 1500 DRY D150	150 mm	1500	419036	4030293181113	1
DP 3000 DRY D150	150 mm	3000	419044	4030293181120	1

Accessoires pour WST 1000 FV

Disque diamanté Turbo-Jet

Clé produit 223



Turbo-Jet meule avec un taux d'élimination optimale. Le large éventail de segments de diamants fournit une performance d'exploitation considérablement plus silencieuse et un motif de ponçage plus attrayant. Idéal pour surface de meulage sur des substrats minéraux.

Désignation	Diamètre de disque	Référence	GTIN	UE
Turbo-Jet D125 28x23,5	125 mm	349623	4030293136069	1

Disque diamanté Thermo-Whirljet

Clé produit 223



Thermo-Whirljet pour les enduits et matériaux peu abrasifs : enduits thermoplastiques, couches de peintures, tags, résidus de colle minces sur le béton et les chapes, peintures caoutchoutées. Appareil d'un poids optimisé, à bride moulée FLEX. Le plateau de ponçage avec ses segments diamantés inclinés permet une progression radicalement plus rapide du travail qu'avec les plateaux de ponçage conventionnels. Les alésages d'aspiration grand format en delta engendrent un tourbillon d'air extrêmement rapide. Le matériel abrasé est évacué à très grande vitesse de la surface de travail. Ceci empêche les segments de se colmater et de surchauffer tout en réduisant l'usure. Le plateau de ponçage, particulièrement léger, ménage le mécanisme d'entraînement. Ne convient pas pour travailler dans les angles.

Désignation	Diamètre de disque	Référence	GTIN	UE
TH-Whirljet D125 28x23,5	125 mm	323071	4030293121522	1

Disque diamanté Whirljet

Clé produit 223



Whirljet à chapes, pour matériaux abrasifs : chapes abrasives (chargées de sable silicieux), chapes, béton frais, crépi, brique silico-calcaire abrasive (au sable silicieux), grès, argile réfractaire, asphalte. Appareil d'un poids optimisé, à bride moulée FLEX. Ne convient pas pour travailler les angles.

Désignation	Diamètre de disque	Référence	GTIN	UE
E-Whirljet D125 28x23,5	125 mm	324361	4030293121942	1

Disque diamanté Béton-Whirljet

Clé produit 223



Béton-Whirljet, le plateau de ponçage pour le béton : béton ancien, dalles et pierres en béton, dalles en pierre naturelle et artificielle, pierre silico-calcaire dure, dalles en pierre composites, colles pour carrelages, enlèvement des glaçures sur les carreaux céramiques. Appareil d'un poids optimisé. Ne convient pas pour travailler les angles.

Désignation	Diamètre de disque	Référence	GTIN	UE
B-Whirljet D125 28x23,5	125 mm	323063	4030293121515	1

Jupe d'aspiration caoutchouc

Clé produit 300



La jupe d'aspiration caoutchouc coulisse sans à-coup sur la surface et offre une protection optimale contre la poussière et les pierres projetées.

Désignation	Référence	GTIN	UE
AR-G D125 LD	257246	4030293056534	1

Tête de ponceuse béton sans disque

Clé produit 209



Désignation	Référence	GTIN	UE
VSB D125	350931	4030293137240	1



Tuyau d'aspiration antistatique avec réglage d'air

Clé produit 262

Ø interne de 32 mm, 4 m avec dispositif de connexion universelle, système de clip et adaptateur universel (445.029), antistatique. Avec recyclage de débit d'air grâce à l'adduction d'air additionnelle.

Désignation	Référence	GTIN	UE
SH-C 32x4m AS/NL	406708	4030293172814	1



Adaptateur de clipsage rapide

Clé produit 263

Adaptateur interchangeable sur outils électroportatifs à système de clipsage FLEX fermé pour un détachement / clipsage rapide et simple (bague de serrage rapide).

Désignation	Référence	GTIN	UE
SAD-FC 32	410497	4030293175105	1



Coffret de transport

Clé produit 299

Fait de plastique résistant aux chocs pour la WST et WSE 7 ainsi que les abrasifs et les têtes interchangeables.

Désignation	Référence	GTIN	UE
TK-S WST/WSE7	389986	4030293162495	1

Accessoires RETECFLEX



Plateau auto-agrippant Ø 115, bille

Clé produit 205

Plateau de meulage avec revêtement auto-agrippant Bowl pour la fixation des meules avec système auto-agrippant. Le caoutchouc cellulaire de 12 mm sert d'élément d'amortissement pour une répartition homogène de la pression.

Désignation	Diamètre	UE	Référence	GTIN	UE
BP-M RE D115 M14	115 mm	1 pièces	503754	4030293229754	1



Table de support pour travaux de fraisage

Clé produit 229

Capot de protection échangeable sans outils pour un guidage optimal de la machine et une aspiration efficace.

Désignation	Référence	GTIN	UE
STF D80 RE	369314	4030293150560	1



Jupe d'aspiration

Clé produit 229

Avec segment oscillant et couronne de brosses pour les travaux de meulage.

Désignation	Diamètre	Référence	GTIN	UE
SG-R D115 RE	115 mm	366528	4030293144439	1



Brosse

Clé produit 300

Couronne de brosses pour capot d'aspiration, comprend deux segments.

Désignation	Référence	GTIN	UE
BK-H RE14-5-115	369454	4030293147607	1



Clé à ergots

Clé produit 299

Clé spéciale pour desserrer les outils de fraisage et de meulage.

Désignation	Référence	GTIN	UE
STL-RE	366536	4030293144446	1



Coffret de transport L-BOXX®

Clé produit 299

Le système de stockage et de transport robuste L-BOXX®, fait en plastique, est résistant aux chocs. Outils, accessoires et consommables sont faciles à utiliser et à ranger dans leur emplacement. Les inserts sont étudiés pour assurer l'ordre et la clarté, poignées ergonomiques et découpes supplémentaires pour la manutention flexible et facile. La connexion imbattable simple et déconnexion des différents L-BOXX® permet un transport combiné. Convient parfaitement et sans adaptateur dans l'équipement de Sortimo TÜV, dans les véhicules. Capacité de charge par L-BOXX® jusqu'à 25 kg, transport combiné jusqu'à 40 kg, le couvercle peut être chargé jusqu'à 100 kg. Anti-éclaboussures. Sans insert.

Désignation	Dimensions internes L x P x H	Dimension LxlxH Poids	Référence	GTIN	UE
TK-L 238	378 x 306 x 209 mm	442 x 357 x 253 mm 2,8 kg	414093	4030293177444	1

Gamme de produits 2024

Valable à partir de 01.02.2024

Insert pour coffret

Clé produit 299

Insert adapté pour RETECFLEX pour le coffret de transport L-BOXX® 238.

Désignation	Type L-Boxx	Référence	GTIN	UE
TKE RE 14-5	238	414182	4030293177529	1

Coffret de transport L-BOXX®

Clé produit 299



Le système de stockage et de transport robuste L-BOXX®, fait en plastique, est résistant aux chocs. Outils, accessoires et consommables sont faciles à utiliser et à ranger dans leur emplacement. Les inserts sont étudiés pour assurer l'ordre et la clarté, poignées ergonomiques et découpes supplémentaires pour la manutention flexible et facile. La connexion imbattable simple et déconnexion des différents L-BOXX® permet un transport combiné. Convient parfaitement et sans adaptateur dans l'équipement de Sortimo TÜV, dans les véhicules. Capacité de charge par L-BOXX® jusqu'à 25 kg, transport combiné jusqu'à 40 kg, le couvercle peut être chargé jusqu'à 100 kg. Anti-éclaboussures. Sans insert. Avec poignée avant supplémentaire.

Désignation	Dimensions internes L x P x H	Dimension LxlxH	Poids	Référence	GTIN	UE
TK-L 102	378 x 313 x 71 mm	442 x 357 x 117 mm	2,1 kg	414077	4030293177420	1

Insert pour coffret

Clé produit 299

Placement d'accessoires convient pour le coffret de transport L-BOXX® 102.

Désignation	Type L-Boxx	Référence	GTIN	UE
TKE 4x D130/1x 135x295	102	414166	4030293177505	1

Adaptateur à clip

Clé produit 263

Pour le raccordement d'un outil électrique FLEX à des dispositifs d'aspiration d'autres fabricants. Convient pour les tuyaux de Ø intérieur de 27 mm, Ø extérieur de 36 mm, avec réglage d'air auxiliaire.



Désignation	Référence	GTIN	UE
SAD-C D36/27 AS/NL	408360	4030293173743	1

Adaptateur de clipsage rapide

Clé produit 263

Adaptateur interchangeable sur outils électroportatifs à système de clipsage FLEX fermé pour un détachement / clipsage rapide et simple (bague de serrage rapide).



Désignation	Référence	GTIN	UE
SAD-FC 32	410497	4030293175105	1

Tête de fraisage complète, pointue

Clé produit 224

Équipée de 12 molettes carbures aigues. Pour l'élimination de crépi dur, béton, surfaces en mousse et résidus de colle, peintures en couleur sur crépi, enduits synthétiques, couches de protection élastiques, crépi sur poutres en bois et peintures au latex et à huile sur crépi.



Désignation	Diamètre	Référence	GTIN	UE
FK-S II D80 M14	80 mm	503037	4030293229327	1

Disques de fraisage, pointus

Clé produit 224

12 molettes carbures de forme pointue, avec vis de fixation et disques de guidage.



Désignation	Référence	GTIN	UE
FR-S HM VE12	366501	4030293145481	12

Tête de fraisage complète, plate

Clé produit 224

Équipé de 12 molettes carbures plates. Pour l'élimination de matériaux tendres tels que crépi, béton frais (vert), surfaces en mousse et résidus de colle, revêtements PU tendres, peintures en couleur sur crépi, crépi sur poutres en bois et peintures au latex et à huile sur crépi, jonctions de coffrages et longerons en béton sur surfaces fraîchement bétonnées. Le fond devient lisse grâce à la forme plane.



Désignation	Diamètre	Référence	GTIN	UE
FK-F II D80 M14	80 mm	503045	4030293229334	1

Roues à fraiser TC, plates

Clé produit 224

12 molettes carbures de forme plate, avec vis de fixation et disques de guidage.



Désignation	Référence	GTIN	UE
FR-F HM VE12	366617	4030293145498	12



Disque diamanté Béton-Jet

Clé produit 223

Tête de meulage convient pour le meulage de pièces en béton, le meulage de vieux bétons altérés par les intempéries, de crépi en ciment dur, pour l'élimination de jonctions de coffrage et de longerons en béton, de revêtements en résine époxy durcis et de la couche de frittage sur pièces en béton. Haute performance suite à la nouvelle construction des segments.

Désignation	Diamètre de disque	Référence	GTIN	UE
B-Jet II D115 M14	115 mm	503053	4030293229341	1



Disque diamanté Plâtre-Jet

Clé produit 223

Roue de ponçage pour matériaux abrasifs. Pour l'élimination de saillies de coffrage et coureurs concrètes sur les surfaces fraîchement bétonnées, adhésifs minérales, chapes, le plâtre, le mortier, le calcaire abrasif, grès, argile réfractaire, asphalte.

Désignation	Diamètre de disque	Référence	GTIN	UE
E-Jet II D115 M14	115 mm	503061	4030293229358	1



Disque diamanté Surface-Jet

Clé produit 223

Roue de ponçage spéciale pour le traitement des revêtements du béton et l'enlèvement de graffitis, ainsi que pour l'enlèvement de légères irrégularités et les transitions de pièces en béton, les salissures sur le béton et le plâtre dur.

Désignation	Diamètre de disque	Référence	GTIN	UE
S-Jet II D115 M14	115 mm	503096	4030293229372	1



Disque diamanté PKD

Clé produit 223

Disque de meulage équipé de segments de diamant poly cristallin. Pour l'élimination de revêtements sensibles à la chaleur tels que des adhésifs, des mastics, des enduits plastiques, des revêtements de bitume à partir de substrats minéraux. Les segments PKD permettent d'enlever les revêtements rapidement et efficacement sans coller.

Désignation	Diamètre de disque	Référence	GTIN	UE
PKD-Jet II 4-Cut D115 M14	115 mm	503118	4030293229389	1



Disque en métal trempé TC-Jet

Clé produit 223

Plateau de meulage en métal avec lames en métal dur soudées. Pour le meulage de crépi tendre, l'élimination de couches de peinture et de colle pour dalles sur crépi tendre, de masses de jonction et de mastic, de masses de lissage et de mastic vieilles ainsi que pour le meulage de mastic vieillis ainsi que pour le meulage de colles pour dalles sur crépi tendre.

Désignation	Diamètre de disque	Référence	GTIN	UE
TC-Jet II D115 M14	115 mm	503126	4030293229396	1



Disque diamanté Turbo-Jet

Clé produit 223

Turbo-Jet meule avec un taux d'élimination optimale. Le large éventail de segments de diamants fournit une performance d'exploitation considérablement plus silencieuse et un motif de ponçage plus attrayant. Idéal pour surface de meulage sur des substrats minéraux.

Désignation	Diamètre de disque	Référence	GTIN	UE
Turbo-Jet II D115 M14	115 mm	503088	4030293229365	1



Papier abrasif universel


Clé produit 200

Le papier abrasif universel est idéal pour une multitude d'applications lors de l'assainissement, de la rénovation et de la modernisation. Il permet de traiter efficacement les peintures, vernis, mastics et apprêts. Il est, en outre, parfaitement adapté au travail du bois. Ce papier abrasif permet d'éliminer les anciens revêtements, d'égaliser les surfaces inégales et de lisser les surfaces en bois.

Désignation	Diamètre	Grain	Référence	GTIN	UE
D115 SV-P24 VE12	115 mm	P 24	531556	4030293253964	12
D115 SV-P40 VE25	115 mm	P 40	531919	4030293257597	25
D115 SV-P60 VE25	115 mm	P 60	531947	4030293257870	25
D115 SV-P80 VE25	115 mm	P 80	531920	4030293257603	25
D115 SV-P120 VE25	115 mm	P 120	531921	4030293257610	25
D115 SV-P240 V25	115 mm	P 240	531557	4030293253971	25

Gamme de produits 2024

Valable à partir de 01.02.2024



Pads diamantés de polissage

Clé produit 204

Pour l'utilisation avec plateau de ponçage Ø 115 mm. Abrasifs pour ponçage à sec, un grand avantage dans les projets de réparation et de rénovation. Convient pour le ponçage et le polissage des comptoirs en granit, des carreaux de porcelaine, des dalles de plancher, des surfaces en béton dans le domaine visible, des pierres naturelles sur les rebords de fenêtre, des moulures, des sculptures, des escaliers.

Désignation	Diamètre tampon abrasif diamanté	Grain	Référence	GTIN	UE
DP 50 DRY D115	115 mm	50	386197	4030293159655	1
DP 100 DRY D115	115 mm	100	386200	4030293159662	1
DP 200 DRY D115	115 mm	200	386219	4030293159679	1
DP 400 DRY D115	115 mm	400	386227	4030293159686	1
DP 800 DRY D115	115 mm	800	386235	4030293159693	1
DP 1500 DRY D115	115 mm	1500	386243	4030293159709	1
DP 3000 DRY D115	115 mm	3000	386251	4030293159716	1

Accessoires pour ponceuses de rénovation LD... Ø 125 / Ø 150 / Ø 180



Disque diamanté Surface-Jet

Clé produit 223

Roue de ponçage spéciale pour le traitement des revêtements du béton et l'enlèvement de graffitis, ainsi que pour l'enlèvement de légères irrégularités et les transitions de pièces en béton, les salissures sur le béton et le plâtre dur.

Désignation	Diamètre de disque	Référence	GTIN	UE
S-Jet D125 22,2	125 mm	359424	4030293142978	1



Disque diamanté PKD

Clé produit 223

PKD disque de meulage : la nouvelle génération pour l'enlèvement de revêtements thermiques à partir de substrats minéraux, de maçonnerie, des peintures à base d'huile et des peintures au latex.

Désignation	Diamètre de disque	Référence	GTIN	UE
PKD-Jet 125 x 22,2	125 mm	359416	4030293142961	1



Disque diamanté

Clé produit 223

Universel pour le ponçage des surfaces minérales.

Désignation	Diamètre de disque	Référence	GTIN	UE
Basic-Cut D125 22,2	125 mm	420417	4030293181908	1



Disque diamanté Thermo-Jet

Clé produit 223

Tête de meulage convient pour le meulage de pièces en béton, le meulage de vieux bétons altérés par les intempéries, de crépi en ciment dur, pour l'élimination de jonctions de coffrage et de longerons en béton, de revêtements en résine époxy durcis et de la couche de frittage sur pièces en béton. Haute performance suite à la nouvelle construction des segments.

Désignation	Diamètre de disque	Référence	GTIN	UE
TH-Jet D125 22,2	125 mm	359378	4030293142923	1
TH-Jet D150 22,2	150 mm	418919	4030293181014	1
TH-Jet D180 22,2	180 mm	359386	4030293142930	1



Disque diamanté Plâtre-Jet

Clé produit 223

Roue de ponçage pour matériaux abrasifs. Pour l'élimination de saillies de coffrage et coureurs concrètes sur les surfaces fraîchement bétonnées, adhésifs minérales, chapes, le plâtre, le mortier, le calcaire abrasif, grès, argile réfractaire, asphalte.

Désignation	Diamètre de disque	Référence	GTIN	UE
E-Jet D125 22,2	125 mm	359394	4030293142947	1
E-Jet D150 22,2	150 mm	418927	4030293181021	1
E-Jet D180 22,2	180 mm	359408	4030293142954	1



Disque diamanté PKD

Clé produit 223

Disque de meulage équipé de segments de diamant poly cristallin. Pour l'élimination de revêtements sensibles à la chaleur tels que des adhésifs, des mastics, des enduits plastiques, des revêtements de bitume à partir de substrats minéraux. Les segments PKD permettent d'enlever les revêtements rapidement et efficacement sans coller.

Désignation	Diamètre de disque	Référence	GTIN	UE
PKD-Jet 5-Cut 125x22,2	125 mm	406015	4030293171961	1
PKD-Jet 6-Cut D150	150 mm	418943	4030293181045	1
PKD-Jet 6-Cut D180	180 mm	420425	4030293181915	1



Disque diamanté Turbo-Jet

Clé produit 223

Turbo-Jet meule avec un taux d'élimination optimale. Le large éventail de segments de diamants fournit une performance d'exploitation considérablement plus silencieuse et un motif de ponçage plus attrayant. Idéal pour surface de meulage sur des substrats minéraux.

Désignation	Diamètre de disque	Référence	GTIN	UE
Turbo-Jet II D125 22,2	125 mm	453773	4030293201316	1
Turbo-Jet D125 22,2	125 mm	348899	4030293135352	1
Turbo-Jet D150	150 mm	418935	4030293181038	1
Turbo-Jet D180	180 mm	420409	4030293181892	1

Accessoires pour LD/LDE 16- 125 R, LD 18-7 125 R / 150 R, LD 24-6 180

Tampons de fixation

Clé produit 299

Pour la fixation du modèle LD 18-7 125 R ou LD 18-7 150 R dans le coffret de transport 444.391.

Désignation	Référence	GTIN	UE
EVA Pads TK-S LD 18-7 125/150	468118	4030293209602	1



Capot d'aspiration avec segment pivotant

Clé produit 229

Pour une aspiration optimale sans adaptateur. Il vous permet de travailler près des bords à la puissance d'extraction maximale. Le réglage en hauteur sans outil par le levier de serrage permet un réglage rapide de la jupe d'extraction à la hauteur de l'outil.

Désignation	Diamètre	Référence	GTIN	UE
SG-R D125 LD	125 mm	498475	4030293226258	1
SG-R D150 SE	150 mm	419176	4030293181243	1



Brosse

Clé produit 300

Couronne de brosses pour capot d'aspiration, comprend deux segments.

Désignation	Référence	GTIN	UE
BK-H LD 125	504467	4030293230385	1
BK-H LD 125 VE3	504475	4030293230392	3
BK-H SE 14-2 150	419184	4030293181250	1
BK-H SE 14-2 150 VE3	421146	4030293182400	3

Garde avec anneau d'extraction de caoutchouc

Clé produit 229

La jupe d'aspiration caoutchouc coulisse sans à-coup sur la surface et offre une protection optimale contre la poussière et les pierres projetées.

Désignation	Diamètre	Référence	GTIN	UE
SG D125 LD	125 mm	421111	4030293182387	1
SG D180 LD	180 mm	421154	4030293182417	1



Jupe d'aspiration caoutchouc

Clé produit 300

La jupe d'aspiration caoutchouc coulisse sans à-coup sur la surface et offre une protection optimale contre la poussière et les pierres projetées.

Désignation	Référence	GTIN	UE
AR-G D125 LD	257246	4030293056534	1
AR-G D180 LD	258626	4030293063983	1



Coffret de transport L-BOXX®

Clé produit 299

Le système de stockage et de transport robuste L-BOXX®, fait en plastique, est résistant aux chocs. Outils, accessoires et consommables sont faciles à utiliser et à ranger dans leur emplacement. Les inserts sont étudiés pour assurer l'ordre et la clarté, poignées ergonomiques et découpes supplémentaires pour la manutention flexible et facile. La connexion imbattable simple et déconnexion des différents L-BOXX® permet un transport combiné. Convient parfaitement et sans adaptateur dans l'équipement de Sortimo TÜV, dans les véhicules. Capacité de charge par L-BOXX® jusqu'à 25 kg, transport combiné jusqu'à 40 kg, le couvercle peut être chargé jusqu'à 100 kg. Anti-éclaboussures. Sans insert.

Désignation	Dimensions internes L x P x H	Dimension LxIxH	Poids	Référence	GTIN	UE
TK-L 238	378 x 306 x 209 mm	442 x 357 x 253 mm	2,8 kg	414093	4030293177444	1
TK-L 102	378 x 313 x 71 mm	442 x 357 x 117 mm	2,1 kg	414077	4030293177420	1
TK-L 136	378 x 311 x 107 mm	442 x 357 x 151 mm	2,2 kg	414085	4030293177437	1

Gamme de produits 2024

Valable à partir de 01.02.2024

Insert pour coffret

Clé produit 299

Placement convenable pour le coffret de transport L-BOXX® 238. Pour le LD 15-10 125 / R, LD/LDE 16-8 125 R.

Désignation	Type L-Boxx	Référence	GTIN	UE
TKE LD 15-10 125	238	414131	4030293177482	1

Insert pour coffret

Clé produit 299

Placement d'accessoires convient pour le coffret de transport L-BOXX® 102.

Désignation	Type L-Boxx	Référence	GTIN	UE
TKE 4x D130/1x 135x295	102	414166	4030293177505	1

Insert pour coffret

Clé produit 299

Insert pour le coffret de transport L-BOXX® 136 pour des accessoires abrasifs Ø 150 mm.

Désignation	Type L-Boxx	Référence	GTIN	UE
TKE 4x D150	136	407704	4030293173279	1

Coffret de transport

Clé produit 299

Mallette en plastique résistante aux chocs avec partie emboutie pour grandes meuleuses d'angle (jusqu'à Ø 230) et machines d'assainissement LD 18-7 125 R / 150 R, LD 24-6 180. Avec support pour poignée, disque jusqu'à Ø 230 mm et compartiment de couvercle transparent DIN A5.



Désignation	Poids	Référence	GTIN	UE
TK-S L230/LD180/LD150	4,0 kg	444391	4030293195165	1

Outils spéciaux

MS 1706 FR

Référence

GTIN


Clé produit

329673

4030293124813

107

Rainureuse



Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	1400 W
Puissance utile	950 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Profondeur de coupe	0-35 mm
Largeur de rainure	10-30 mm
Diamètre de disque	140 mm
Vitesse de rotation à vide max.	7500 tr/min
Emmanchement rainureuse	M14
Longueur de câble	4,0 m
Dimension LxIxH	410 x 180 x 250 mm
Poids	4,6 kg
Vitesse de rotation à vide	7500 tr/min

Equipement de base:

2 Diamantjet VI - Speedcut (334464) · 1 Poignée latérale, rouge (194034) · 1 Ecrou de serrage rapide SDS (253049) · 1 Rondelle d'écartement (251478) · 2 Disques pour empiler (318914) · 2 Ecrou à serrage SW 17 (191612) · 1 Ciseau (229253) · 1 Adaptateur à clip (408360) · 3 Fixation de câble (252188) · 1 Coffret de transport (327034)

Gamme de produits 2024

Valable à partir de 01.02.2024

Accessoires pour outils spéciaux

Accessoires pour MS 1706 FR Set



Diamantjet VI - Speedcut

Pour coupes en maçonnerie, grès calcaire, béton et béton cellulaire. Disque diamant fritté.

Clé produit 221

Désignation	Diamètre de disque	Logement disques	Référence	GTIN	UE
D-TCS D-Jet 140x22,2	140 mm	22,2	334464	4030293128033	1



Adaptateur à clip

Pour le raccordement d'un outil électrique FLEX à des dispositifs d'aspiration d'autres fabricants. Convient pour les tuyaux de Ø intérieur de 27 mm, Ø extérieur de 36 mm, avec réglage d'air auxiliaire.

Clé produit 263

Désignation	Référence	GTIN	UE
SAD-C D36/27 AS/NL	408360	4030293173743	1



Adaptateur de clipsage rapide

Adaptateur interchangeable sur outils électroportatifs à système de clipsage FLEX fermé pour un détachement / clipsage rapide et simple (bague de serrage rapide).

Clé produit 263

Désignation	Référence	GTIN	UE
SAD-FC 32	410497	4030293175105	1

Marteaux

FHE 2-22 SDS-plus

Référence	GTIN	Clé produit
413674	4030293177147	114

Marteau de 2,3 kg, SDS-plus



Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	710 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Emmanchement pour percer et buriner	SDS-plus
Force de frappe max.	2,1 J
Vitesse de rotation à vide	0 - 1400 tr/min
Nombre de coups à vide	0 - 4300 tr/min
Diamètre de perçage max. béton	22 mm
Diamètre de perçage max. bois	26 mm
Diamètre de perçage max. acier	13 mm
Longueur de câble	4,0 m
Dimension LxIxH	345 x 80 x 200 mm
Poids	2,3 kg

Equipement de base:

1 Poignée latérale (416126) · 1 Butée de profondeur (416118) · 1 Coffret de transport L-BOXX® (414085) · 1 Insert de coffret (414042)

CHE 2-28 SDS-plus

Référence	GTIN	Clé produit
413666	4030293177130	114

Marteau universel de 2,5 kg, SDS-plus



Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	800 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Emmanchement pour percer et buriner	SDS-plus
Force de frappe max.	2,7 J
Vitesse de rotation à vide	0 - 1300 tr/min
Nombre de coups à vide	0 - 4000 tr/min
Diamètre de perçage max. béton	28 mm
Diamètre de perçage max. bois	30 mm
Diamètre de perçage max. acier	13 mm
Longueur de câble	4,0 m
Dimension LxIxH	360 x 85 x 200 mm
Poids	2,65 kg

Equipement de base:

1 Poignée (417661) · 1 Butée de profondeur (417769) · 1 Coffret de transport L-BOXX® (414085) · 1 Insert de coffret (414042)

CHE 2-28 R SDS-plus

Référence	GTIN	Clé produit
461490	4030293205611	114

Marteau universel de 2,5 kg, SDS-plus



Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	800 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Emmanchement pour percer et buriner	SDS-plus
Force de frappe max.	2,7 J
Vitesse de rotation à vide	0 - 1300 tr/min
Nombre de coups à vide	0 - 4000 tr/min
Portée du mandrin	1,5 - 13 mm
Diamètre de perçage max. béton	28 mm
Diamètre de perçage max. bois	30 mm
Diamètre de perçage max. acier	13 mm
Longueur de câble	4,0 m
Dimension LxIxH	390 x 83 x 205 mm
Poids	2,8 kg

Equipement de base:

1 Mandrin (468843) · 1 Mandrin (468835) · 1 Poignée (417661) · 1 Butée de profondeur (417769) · 1 Coffret de transport L-BOXX® (414085) · 1 Insert pour coffret (469033)

Gamme de produits 2024

Valable à partir de 01.02.2024

CHE 4-32 R SDS-plus

Référence	GTIN	Clé produit
468029	4030293209527	114

Marteau universel de 4 kg, SDS-plus



Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	900 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Emménagement pour percer et buriner	SDS-plus
Force de frappe max.	4,8 J
Vitesse de rotation à vide	0 - 850 tr/min
Nombre de coups à vide	0 - 3700 tr/min
Portée du mandrin	1,5 - 13 mm
Diamètre de perçage max. béton	32 mm
Diamètre de perçage max. maçonnerie (trépan)	82 mm
Diamètre de perçage max. bois	32 mm
Diamètre de perçage max. acier	13 mm
Longueur de câble	4,0 m
Dimension LxIxH	400 x 86 x 235 mm
Poids	4,6 kg

Equipement de base:

1 Mandrin (468878) · 1 Mandrin (468851) · 1 Poignée (436232) · 1 Butée de profondeur (417769) · 1 Coffret de transport L-BOXX® (414093) · 1 Insert pour coffret (469041)

CHE 5-40 SDS-max

Référence	GTIN	Clé produit
439665	4030293191839	114

Marteau universel de 5 kg, SDS-max



Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	1150 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Emménagement pour percer et buriner	SDS-max
Force de frappe max.	10 J
Vitesse de rotation à vide	0 - 350 tr/min
Nombre de coups à vide	1300 - 2900 tr/min
Diamètre de perçage max. béton	40 mm
Diamètre de perçage max. maçonnerie (trépan)	90 mm
Diamètre de perçage max. bois	32 mm
Diamètre de perçage max. acier	13 mm
Longueur de câble	4,0 m
Dimension LxIxH	475 x 100 x 260 mm
Poids	6,4 kg

Equipement de base:

1 Tube de graisse (370894) · 1 Poignée · 1 Coffret de transport

DH 5 SDS-max

Référence	GTIN	Clé produit
365920	4030293143791	114

Piqueur de 5 kg, SDS-max



Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	1050 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Emménagement pour percer et buriner	SDS-max
Force de frappe max.	6,7 J
Réglages du burin	12
Longueur de câble	4,0 m
Dimension LxIxH	445 x 105 x 230 mm
Poids	5,4 kg

Equipement de base:

1 Poignée (370916) · 1 Tube de graisse (370894) · 1 Coffret de transport (402583)

Accessoires pour marteaux

Accessoires pour SDS-plus

Burin plat SDS-plus

Extrêmement dur, idéal pour les travaux de démolition.

Clé produit 232



Désignation	Longueur	Largeur	Type de burin	Référence	GTIN	UE
MEI-FA 20x250 SDS-plus	250 mm	20 mm	Burin plat	368490	4030293145337	1

Burin pointu SDS-plus

Extrêmement dur, idéal pour les travaux de démolition.

Clé produit 232



Désignation	Longueur	Type de burin	Référence	GTIN	UE
MEI-SI 250 SDS-plus	250 mm	Burin pointu	368504	4030293145344	1

Burin bêche SDS-plus

Le burin bêche convient idéalement pour démolir des murs et des cloisons enduites. Puissance d'abattage accrue grâce à une force de rupture supérieure et plus d'utilisation de matériau par burin.

Clé produit 232



Désignation	Longueur	Largeur	Type de burin	Référence	GTIN	UE
MEI-ST 40x250 SDS-plus	250 mm	40 mm	Burin bêche	368512	4030293145351	1

Burin coudé SDS-plus

Le burin coudé convient pour les travaux de rénovation. Il dispose d'une plus grande largeur de lame, peut être amorcé de manière optimale dans les joints et le carrelage.

Clé produit 232



Désignation	Longueur	Largeur	Type de burin	Référence	GTIN	UE
MEI-FL 40x250 SDS-plus	250 mm	40 mm	Burin à carrelage	368628	4030293145368	1

Kit de burins / forets SDS-plus

Kit comprenant: forets SDS 2-plus, 1 x 5 Ø x 110 mm, 1 x 6 Ø x 110 mm, 1 x 6 Ø x 160 mm, 1 x 8 Ø x 160 mm, 1 x 10 Ø x 160 mm, 1 burin pointu SDS-plus 250 mm, 1 burin plat SDS-plus 250 mm.

Clé produit 239



Désignation	Référence	GTIN	UE
MEI/HD SET SDS-plus	368571	4030293145412	1

Foret de marteau SDS-plus

Set composé de 1 x D 5x110, 6x110 1 x D, 1 x D 6x160, 8x160 1 x D, D 1 x 10x160.

Clé produit 230



Désignation	Référence	GTIN	UE
HD 2-C D5-10 Set SDS-plus	414026	4030293177376	1

Foret de marteau SDS-plus

Foret avec deux têtes principales, deux couteaux latéraux et un point central pour faciliter la précision du forage, même dans le béton. Ses 4 spirales permettent une élimination rapide et optimale de la poussière de forage, tout en réduisant la température.

Clé produit 230



Désignation	Diamètre de perçage	Longueur de travail	Référence	GTIN	UE
HD 4-C D8x310 SDS-plus VE5	8 mm	310 mm	414034	4030293177383	5

Mandrin

Pour emmanchement SDS-plus, convient pour CHE 2-28 R SDS-plus.

Clé produit 239



Désignation	Référence	GTIN	UE
BF SDS-plus CHE 2	468835	4030293209701	1

Mandrin

Pour mettre des outils de diam. 1,5-13 mm, convenant pour CHE 2-28 R SDS-plus, CHE 2-26 18.0-EC.

Clé produit 239



Désignation	Référence	GTIN	UE
BF CHE 2	468843	4030293209718	1

Gamme de produits 2024

Valable à partir de 01.02.2024



Mandrin

Pour emmanchement SDS-plus, convient pour CHE 4-32 R SDS-plus.

Clé produit 239

Désignation	Référence	GTIN	UE
BF SDS-plus CHE 4	468851	4030293209725	1



Mandrin

Pour mettre des outils de diam. 1,5-13 mm, convenant pour CHE 4-32 R SDS-plus.

Clé produit 239

Désignation	Référence	GTIN	UE
BF CHE 4	468878	4030293209732	1



Adaptateur SDS-plus

Adaptateur pour mandrin de 1/2 (n° de pièce 430.536).

Clé produit 239

Désignation	Référence	GTIN	UE
	368652	4030293145443	1



Foret SDS 2-plus

Perceuse avec 2 lames pleines en métal trempé, phases d'amorçage et pointe de centrage pour un travail simple et précis. Double spirale de transfert asymétrique de grand volume pour le percement rapide de la pièce à usiner. Renforcement du noyau pour une transmission maximale d'énergie du marteau perforateur sur la pointe du foret. Amortit les vibrations, augmente l'énergie de frappe sur le tranchant. Idéal pour les travaux de percement du béton, de la maçonnerie et la pierre naturelle.

Clé produit 230

Désignation	Diamètre de perçage	Longueur de travail	Référence	GTIN	UE
HD 2-C D4x110 SDS-plus	4 mm	110 mm	367931	4030293144835	1
HD 2-C D5x110 SDS-plus	5 mm	110 mm	367958	4030293144842	1
HD 2-C D6x110 SDS-plus	6 mm	110 mm	367966	4030293144859	1
HD 2-C D5x160 SDS-plus	5 mm	160 mm	367974	4030293144866	1
HD 2-C D6x160 SDS-plus	6 mm	160 mm	367982	4030293144873	1
HD 2-C D8x160 SDS-plus	8 mm	160 mm	367990	4030293144880	1
HD 2-C D10x160 SDS-plus	10 mm	160 mm	368008	4030293144897	1
HD 2-C D12x160 SDS-plus	12 mm	160 mm	368016	4030293144903	1
HD 2-C D6x210 SDS-plus	6 mm	210 mm	368024	4030293144910	1
HD 2-C D8x210 SDS-plus	8 mm	210 mm	368032	4030293144927	1
HD 2-C D10x210 SDS-plus	10 mm	210 mm	368040	4030293144934	1
HD 2-C D12x210 SDS-plus	12 mm	210 mm	368059	4030293144941	1
HD 2-C D14x210 SDS-plus	14 mm	210 mm	368067	4030293144958	1
HD 2-C D16x210 SDS-plus	16 mm	210 mm	368075	4030293144965	1
HD 2-C D8x260 SDS-plus	8 mm	260 mm	368083	4030293144972	1
HD 2-C D10x260 SDS-plus	10 mm	260 mm	368091	4030293144989	1
HD 2-C D12x260 SDS-plus	12 mm	260 mm	368105	4030293144996	1
HD 2-C D14x260 SDS-plus	14 mm	260 mm	368113	4030293145009	1
HD 2-C D16x310 SDS-plus	16 mm	310 mm	368121	4030293145450	1
HD 2-C D18x200 SDS-plus	18 mm	200 mm	368148	4030293145016	1
HD 2-C D20x200 SDS-plus	20 mm	200 mm	368156	4030293145023	1
HD 2-C D18x450 SDS-plus	18 mm	450 mm	368164	4030293145030	1
HD 2-C D20x450 SDS-plus	20 mm	450 mm	368172	4030293145047	1
HD 2-C D22x450 SDS-plus	22 mm	450 mm	368180	4030293145054	1
HD 2-C D25x450 SDS-plus	25 mm	450 mm	368199	4030293145061	1

Accessoires pour SDS-max



Burin plat SDS-max

Extrêmement dur, idéal pour les travaux de démolition.

Clé produit 232

Désignation	Longueur	Largeur	Type de burin	Référence	GTIN	UE
MEI-FA 25x400 SDS-max	400 mm	25 mm	Burin plat	368539	4030293145375	1

Burin pointu SDS-max

Clé produit 232

Extrêmement dur, idéal pour les travaux de démolition.



Désignation	Longueur	Type de burin	Référence	GTIN	UE
MEI-SI 400 SDS-max	400 mm	Burin pointu	368547	4030293145382	1

Burin bêche SDS-max

Clé produit 232

Le burin bêche convient idéalement pour démolir des murs et des cloisons enduites. Puissance d'abattage accrue grâce à une force de rupture supérieure et plus d'utilisation de matériau par burin.



Désignation	Longueur	Largeur	Type de burin	Référence	GTIN	UE
MEI-ST 50x400 SDS-max	400 mm	50 mm	Burin bêche	368555	4030293145399	1

Burin coudé SDS-max

Clé produit 232

Le burin coudé convient pour les travaux de rénovation. Il dispose d'une plus grande largeur de lame, peut être amorcé de manière optimale dans les joints et le carrelage.



Désignation	Longueur	Largeur	Type de burin	Référence	GTIN	UE
MEI-FL 50x300 SDS-max	300 mm	50 mm	Burin à carrelage	368563	4030293145405	1

Kit de burins SDS-max

Clé produit 232

Kit comprenant 1 burin pointu SDS-max 400 mm, 1 burin plat SDS-plus 25 x 400 mm.



Désignation	Référence	GTIN	UE
MEI SET SDS-max	368601	4030293145436	1

Foret SDS 2-max

Clé produit 230

Foret avec 2 lames pointues en métal trempé. Pour les travaux de perçage dans le béton, la maçonnerie et la pierre naturelle.



Désignation	Référence	GTIN	UE
HD 2-C D12x340 SDS-max	368202	4030293145078	1
HD 2-C D14x340 SDS-max	368210	4030293145085	1
HD 2-C D15x340 SDS-max	368229	4030293145092	1
HD 2-C D12x540 SDS-max	368237	4030293145108	1
HD 2-C D14x540 SDS-max	368245	4030293145115	1
HD 2-C D15x540 SDS-max	368253	4030293145122	1

Foret SDS 4-max

Clé produit 230

La construction de la tête à 4 lames pointues du foret assure un guidage central dans l'orifice percé. Deux lames auxiliaires supplémentaires protègent le foret lors du contact avec une armature métallique et la construction spéciale en spirale réduit les vibrations. Convient en particulier pour les travaux de perçage dans le béton armé.



Désignation	Diamètre de perçage	Longueur de travail	Référence	GTIN	UE
HD 4-C D16x340 SDS-max	16 mm	340 mm	368261	4030293145139	1
HD 4-C D18x340 SDS-max	18 mm	340 mm	368288	4030293145146	1
HD 4-C D22x320 SDS-max	22 mm	320 mm	368318	4030293145160	1
HD 4-C D25x320 SDS-max	25 mm	320 mm	368326	4030293145177	1
HD 4-C D30x370 SDS-max	30 mm	370 mm	368342	4030293145191	1
HD 4-C D32x370 SDS-max	32 mm	370 mm	368350	4030293145207	1
HD 4-C D35x370 SDS-max	35 mm	370 mm	368369	4030293145214	1
HD 4-C D16x540 SDS-max	16 mm	540 mm	368377	4030293145221	1
HD 4-C D18x540 SDS-max	18 mm	540 mm	368385	4030293145238	1
HD 4-C D20x520 SDS-max	20 mm	520 mm	368393	4030293145245	1
HD 4-C D22x520 SDS-max	22 mm	520 mm	368407	4030293145252	1
HD 4-C D25x520 SDS-max	25 mm	520 mm	368423	4030293145276	1
HD 4-C D28x570 SDS-max	28 mm	570 mm	368431	4030293145283	1
HD 4-C D32x570 SDS-max	32 mm	570 mm	368466	4030293145306	1
HD 4-C D35x570 SDS-max	35 mm	570 mm	368474	4030293145313	1

Gamme de produits 2024

Valable à partir de 01.02.2024

Autres accessoires

Capteur de poussière de forage

Clé produit 263

Le capteur de poussière de forage est monté sur le tuyau de l'aspirateur FLEX. Ainsi pas de résidus de poussière. Pour des forages jusqu'à 24 mm.



Désignation	Référence	GTIN	UE
SAD BS D32	394025	4030293165564	1

Capteur de poussière de forage

Clé produit 263

Le dispositif d'aspiration des poussières de perçage est doté d'une grande chambre de dépression et d'un joint en caoutchouc souple et flexible. Ainsi, le capteur de poussière de perçage se fixe comme une ventouse même sur des surfaces irrégulières, le puissant flux d'air capte la poussière de perçage et la transporte jusqu'à l'aspirateur. Le segment de brossage supplémentaire ferme automatiquement l'ouverture, même avec des diamètres de foret plus petits, de sorte qu'aucune poussière ne peut s'échapper vers l'extérieur. Il n'y a pas de résidus de poussière. Pour les travaux de perçage jusqu'au Ø de foret 67 mm. Raccordement du flexible par clip Ø 32 mm.



Désignation	Référence	GTIN	UE
SAD BS D32 D67	513776	4030293235281	1

Insert pour coffret

Clé produit 299

Insert adapté pour CHE 2-28 R SDS-plus pour le coffret de transport L-BOXX® 136.

Désignation	Type L-Boxx	Référence	GTIN	UE
TKE CHE2-28 R	136	469033	4030293209893	1

Insert pour coffret

Clé produit 299

Insert adapté pour CHE 4-32 SDS plus pour le coffret de transport L-BOXX® 238.

Désignation	Type L-Boxx	Référence	GTIN	UE
TKE CHE 4-32	238	429104	4030293184169	1

Insert pour coffret

Clé produit 299

Insert adapté pour CHE 4-32 R SDS plus pour le coffret de transport L-BOXX® 238.

Désignation	Type L-Boxx	Référence	GTIN	UE
TKE CHE4-32 R	238	469041	4030293209909	1

Coffret de transport L-BOXX®

Clé produit 299

Le système de stockage et de transport robuste L-BOXX®, fait en plastique, est résistant aux chocs. Outils, accessoires et consommables sont faciles à utiliser et à ranger dans leur emplacement. Les inserts sont étudiés pour assurer l'ordre et la clarté, poignées ergonomiques et découpes supplémentaires pour la manutention flexible et facile. La connexion imbattable simple et déconnexion des différents L-BOXX® permet un transport combiné. Convient parfaitement et sans adaptateur dans l'équipement de Sortimo TÜV, dans les véhicules. Capacité de charge par L-BOXX® jusqu'à 25 kg, transport combiné jusqu'à 40 kg, le couvercle peut être chargé jusqu'à 100 kg. Anti-éclaboussures. Sans insert. Avec poignée avant supplémentaire.



Désignation	Dimensions internes L x P x H	Dimension LxIxH	Poids	Référence	GTIN	UE
TK-L 136	378 x 311 x 107 mm	442 x 357 x 151 mm	2,2 kg	414085	4030293177437	1
TK-L 238	378 x 306 x 209 mm	442 x 357 x 253 mm	2,8 kg	414093	4030293177444	1

Aspirateur de sécurité, classe compacte

VC 6 L MC

Référence	GTIN	Clé produit
481513	4030293215641	112

Aspirateur compact avec nettoyage manuel du filtre, 6 l, classe L



Machine sans fil voir page 71

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	1200 W
Tension	230 V
Débit volumique aspirateur	2280 l/min
Dépression max.	23000 Pa
Surface du filtre	3000 cm ²
Volume de réservoir	6 L
Nombre de moteurs d'aspiration	1 pièces
Fonctionnement avec sac à poussière	oui
Longueur de câble	5,0 m
Dimension LxH	300 x 230 x 440 mm
Poids	4,7 kg

Equipement de base:

1 Tuyau d'aspiration avec réglage d'air (487295) · 1 Filtre à plis plats (488151) · 1 Sac aspirateur en non tissé (487287) · 1 Tube-rallonge (487198) · 1 Suceur espace étroit (487201) · 1 Brosse ronde (487228) · 1 Brosse plate à coussin (487236) · 1 Ceinturon (487244) · 1 Mécanisme de roulement (487252)

VC 21 L MC

Référence	GTIN	Clé produit
405418	4030293171657	112

Aspirateur de sécurité avec nettoyage manuel du filtre, 20 l, classe L



Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	1000 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Débit volumique aspirateur	3600 l/min
Dépression max.	21000 Pa
Surface du filtre	3000 cm ²
Volume de réservoir	20 L
Quantité de remplissage liquide	11 L
Régulation de la force d'aspiration	sans
Longueur de tuyau	3,5 m
Nombre de moteurs d'aspiration	1 pièces
Longueur de câble	5,0 m
Dimension LxH	430 x 380 x 506 mm
Poids	7,4 kg

Equipement de base:

1 Tuyau d'aspiration (385484) · 1 Filtre (385085) · 2 Tube d'extension · 1 Brosse pour sols réversible (385565) · 1 Brosse ronde (385646) · 1 Suceur espace étroit (385530) · 1 Brosse plate à coussin (385549) · 1 Sac aspirateur en non tissé (502235) · 1 Sac à déchets (385107) · 1 Fixation de flexible d'aspiration (410993) · 1 Porte câble (410705) · 1 Adaptateur (385506)

VCE 22 M MC

Référence	GTIN	Clé produit
519812	4030293239098	112

Aspirateur de sécurité avec nettoyage manuel du filtre, 20 l, classe M



Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	1200 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Débit volumique aspirateur	3700 l/min
Dépression max.	24500 Pa
Volume de réservoir	20 L
Connecteur d'appareil	Oui
Mise en marche automatique outils électriques	Oui
Régulation de la force d'aspiration	mécanique
Longueur de tuyau	4 m
Nombre de moteurs d'aspiration	1 pièces
Longueur de câble	7,5 m
Dimension LxH	377 x 387 x 506 mm
Poids	9,5 kg

Equipement de base:

1 Tuyau d'aspiration antistatique avec réglage d'air (406708) · 1 Kit de nettoyage (445053)

Gamme de produits 2024

Valable à partir de 01.02.2024

VCE 22 M MC V

Référence	GTIN	Clé produit
530920	4030293247604	112

Aspirateur de sécurité avec nettoyage manuel du filtre, 20 l, classe M



Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	1200 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Débit volumique aspirateur	3700 l/min
Dépression max.	24500 Pa
Volume de réservoir	20 L
Connecteur d'appareil	Oui
Mise en marche automatique outils électriques	Oui
Régulation de la force d'aspiration	mécanique
Longueur de tuyau	3,5 m
Nombre de moteurs d'aspiration	1 pièces
Longueur de câble	7,5 m
Dimension LxH	377 x 387 x 506 mm
Poids	9,5 kg

Equipement de base:

1 Tuyau d'aspiration, antistatique (445045)

VCE 26 L MC

Référence	GTIN	Clé produit
405426	4030293171664	112

Aspirateur de sécurité avec nettoyage manuel du filtre, 25 l, classe L



Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	1200 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Débit volumique aspirateur	3600 l/min
Dépression max.	21000 Pa
Surface du filtre	3000 cm ²
Volume de réservoir	25 L
Quantité de remplissage liquide	16 L
Régulation de la force d'aspiration	mécanique
Longueur de tuyau	3,5 m
Nombre de moteurs d'aspiration	1 pièces
Longueur de câble	7,5 m
Dimension LxH	475 x 377 x 526 mm
Poids	8,4 kg

Equipement de base:

1 Tuyau d'aspiration (385484) · 1 Filtre (385085) · 2 Tube d'extension · 1 Brosse pour sols réversible (385565) · 1 Brosse ronde (385646) · 1 Suceur espace étroit (385530) · 1 Brosse plate à coussin (385549) · 1 Sac aspirateur en non tissé (502235) · 1 Sac à déchets (385107) · 1 Fixation de flexible d'aspiration (410993) · 1 Porte câble (410705) · 1 Porte flexible (411108) · 1 Boîte pour accessoires (411124) · 1 Adaptateur (385506)

Aspirateur de sécurité, classe de la construction/de l'atelier

VCE 33 L MC

Référence	GTIN	Clé produit
444103	4030293194939	112

Aspirateur de sécurité avec nettoyage manuel du filtre, 30 l, classe L



Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	1200 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Débit volumique aspirateur	4500 l/min
Dépression max.	25000 Pa
Surface du filtre	5000 cm ²
Volume de réservoir	30 L
Quantité de remplissage liquide	17 L
Régulation de la force d'aspiration	mécanique
Longueur de tuyau	4 m
Nombre de moteurs d'aspiration	1 pièces
Longueur de câble	7,5 m
Dimension LxH	565 x 385 x 520 mm
Poids	14,5 kg

Equipement de base:

1 Tuyau d'aspiration avec réglage d'air (445037) · 1 Filtre à plis plats PES (445118) · 1 Sac aspirateur en non tissé (502227) · 1 Sac à déchets (445061) · 1 Rallonges (445207) · 1 Coude de raccordement (445010) · 1 Brosse de sols (445509) · 1 Suceur espace étroit (385530) · 1 Brosse plate à coussin (385549) · 1 Brosse ronde (385646) · 1 Adaptateur (445029) · 1 Extenseur · 1 Attache pour flexible

VCE 33 L AC

Référence	GTIN	Clé produit
444111	4030293194946	112

Aspirateur de sécurité avec nettoyage automatique du filtre, 30 l, classe L



Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	1200 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Débit volumique aspirateur	4500 l/min
Dépression max.	25000 Pa
Surface du filtre	5000 cm ²
Volume de réservoir	30 L
Quantité de remplissage liquide	17 L
Régulation de la force d'aspiration	sans
Longueur de tuyau	4 m
Nombre de moteurs d'aspiration	1 pièces
Longueur de câble	7,5 m
Dimension LxH	565 x 385 x 565 mm
Poids	15,2 kg

Equipement de base:

1 Tuyau d'aspiration antistatique avec réglage d'air (406708) · 1 Support L-BOXX® (445169) · 1 Filtre à plis plats PES (445118) · 1 Sac aspirateur en non tissé (502227) · 1 Sac à déchets (445061) · 1 Adaptateur (445029) · 2 Attache pour flexible

VCE 33 L AC-Set

Référence	GTIN	Clé produit
445674	4030293208209	112

Aspirateur de sécurité avec nettoyage automatique du filtre, 30 l, classe L



Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	1200 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Débit volumique aspirateur	4500 l/min
Dépression max.	25000 Pa
Surface du filtre	5000 cm ²
Volume de réservoir	30 L
Quantité de remplissage liquide	17 L
Régulation de la force d'aspiration	sans
Longueur de tuyau	4 m
Nombre de moteurs d'aspiration	1 pièces
Longueur de câble	7,5 m
Dimension LxH	565 x 385 x 565 mm
Poids	15,2 kg

Equipement de base:

1 Tuyau d'aspiration antistatique avec réglage d'air (406708) · 1 Support L-BOXX® (445169) · 1 Filtre à plis plats PES (445118) · 1 Sac aspirateur en non tissé (502227) · 1 Sac à déchets (445061) · 1 Adaptateur (445029) · 1 Kit de nettoyage (445053) · 2 Attache pour flexible

Gamme de produits 2024

Valable à partir de 01.02.2024

VCE 33 M AC-Set

Référence	GTIN	Clé produit
465682	4030293208216	112

Aspirateur de sécurité avec nettoyage automatique du filtre, 30 l, classe M



Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	1200 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Débit volumique aspirateur	4500 l/min
Dépression max.	25000 Pa
Surface du filtre	5000 cm ²
Volume de réservoir	30 L
Quantité de remplissage liquide	17 L
Régulation de la force d'aspiration	mécanique
Longueur de tuyau	4 m
Nombre de moteurs d'aspiration	1 pièces
Longueur de câble	7,5 m
Dimension LxIxH	565 x 385 x 565 mm
Poids	15,2 kg

Equipement de base:

1 Tuyau d'aspiration antistatique avec réglage d'air (406708) · 1 Support L-BOXX® (445169) · 1 Filtre à plis plats PES (445118) · 1 Sac aspirateur en non tissé (502227) · 1 Sac à déchets (445061) · 1 Adaptateur (445029) · 1 Kit de nettoyage (445053) · 2 Attache pour flexible

VCE 44 L AC-Set

Référence	GTIN	Clé produit
465690	4030293208223	112

Aspirateur de sécurité avec nettoyage automatique du filtre, 42 l, classe L



Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	1200 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Débit volumique aspirateur	4500 l/min
Dépression max.	25000 Pa
Surface du filtre	5000 cm ²
Volume de réservoir	42 L
Quantité de remplissage liquide	26 L
Régulation de la force d'aspiration	sans
Longueur de tuyau	4 m
Nombre de moteurs d'aspiration	1 pièces
Longueur de câble	7,5 m
Dimension LxIxH	565 x 385 x 650 mm
Poids	16,7 kg

Equipement de base:

1 Tuyau d'aspiration antistatique avec réglage d'air (406708) · 1 Support L-BOXX® (445169) · 1 Filtre à plis plats PES (445118) · 1 Sac aspirateur en non tissé (502227) · 1 Sac à déchets (445061) · 1 Adaptateur (445029) · 1 Kit de nettoyage (445053) · 2 Attache pour flexible

VCE 44 M AC-Set

Référence	GTIN	Clé produit
465704	4030293208230	112

Aspirateur de sécurité avec nettoyage automatique du filtre, 42 l, classe M



Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	1200 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Débit volumique aspirateur	4500 l/min
Dépression max.	25000 Pa
Surface du filtre	5000 cm ²
Volume de réservoir	42 L
Quantité de remplissage liquide	26 L
Régulation de la force d'aspiration	mécanique
Longueur de tuyau	4 m
Nombre de moteurs d'aspiration	1 pièces
Longueur de câble	7,5 m
Dimension LxIxH	565 x 385 x 650 mm
Poids	16,7 kg

Equipement de base:

1 Tuyau d'aspiration antistatique avec réglage d'air (406708) · 1 Support L-BOXX® (445169) · 1 Filtre à plis plats PES (445118) · 1 Sac aspirateur en non tissé (502227) · 1 Sac à déchets (445061) · 1 Adaptateur (445029) · 1 Kit de nettoyage (445053) · 2 Attache pour flexible

VCE 44 H AC	Référence	GTIN	Clé produit
	444197	4030293195011	112

Aspirateur de sécurité avec nettoyage automatique du filtre, 42 l, classe H



Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	1200 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Débit volumique aspirateur	4500 l/min
Dépression max.	25000 Pa
Surface du filtre	5000 cm ²
Volume de réservoir	42 L
Quantité de remplissage liquide	26 L
Régulation de la force d'aspiration	mécanique
Longueur de tuyau	4 m
Nombre de moteurs d'aspiration	1 pièces
Longueur de câble	7,5 m
Dimension LxIxH	565 x 385 x 650 mm
Poids	17,6 kg

Equipement de base:

1 Tuyau d'aspiration antistatique avec réglage d'air (406708) · 1 Support L-BOXX® (445169) · 1 Filtre à plis plats PES (445118) · 1 Filtre (445126) · 1 Sac à filtre de sécurité (445096) · 1 Adaptateur (445029) · 2 Attache pour flexible

VCE 44 H AC-Kit	Référence	GTIN	Clé produit
	446025	4030293196216	112

Aspirateur de sécurité avec nettoyage automatique du filtre, 42 l, classe H



Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	1200 W
Tension	230 V
Débit volumique aspirateur	4500 l/min
Dépression max.	25000 Pa
Surface du filtre	5000 cm ²
Volume de réservoir	42 L
Quantité de remplissage liquide	26 L
Régulation de la force d'aspiration	mécanique
Longueur de tuyau	4 m
Nombre de moteurs d'aspiration	1 pièces
Longueur de câble	7,5 m
Dimension LxIxH	565 x 385 x 650 mm
Poids	17,6 kg

Equipement de base:

1 Tuyau d'aspiration antistatique avec réglage d'air (406708) · 1 Support L-BOXX® (445169) · 1 Filtre à plis plats PES (445118) · 1 Filtre (445126) · 1 Sac à filtre de sécurité (445096) · 1 Adaptateur (445029) · 1 Kit de nettoyage (445053) · 2 Attache pour flexible

Gamme de produits 2024

Valable à partir de 01.02.2024

Accessoires pour aspirateurs industriels

Accessoires pour VC 6 L MC, VC 2 L Hip 18-EC



Tuyau d'aspiration avec réglage d'air

Clé produit 262

Flexible d'aspiration d'une longueur de 0,5 m extensible jusqu'à 2,5 m. Ø intérieur 32 mm avec raccord universel, tube-rallonge, système de clipsage, y compris régulation d'air secondaire pour réduire la dépression d'aspiration selon les besoins.

Désignation Référence GTIN UE

SH-C 32x0,5-2,5m NL 487295 4030293219076 1



Bague Clip avec réglage d'air

Clé produit 263

Bague avec fil diam. 32 mm avec raccord Clip inclue réglage d'air pour réduire la dépression d'aspiration, compatible pour les tuyaux d'aspiration 32 mm

Désignation Référence GTIN UE

SAM-CR 32 NL 487171 4030293218987 1



Tube-rallonge

Avec raccordement par clip.

Clé produit 263

Désignation Référence GTIN UE

K-C 32 HT 487198 4030293218994 1



Sac aspirateur en non tissé

Sac de filtration en tissu longue durée de classe L. Remplissage amélioré par rapport aux sacs filtrants en papier.

Clé produit 260

Désignation Type sac filtrant Référence GTIN UE

FS-F VC 2 Hip VE5 Sac filtrant 530573 4030293244139 5



Filtre à plis plats

Filtre en papier à plis plats de classe H/HEPA 13. En matériau spécial avec un taux de perméabilité < 0,005 %. Surface antislissure et longue durée de vie.

Clé produit 261

Désignation Référence GTIN UE

FE VC 2 Hip HEPA 530616 4030293244566 1



Sac aspirateur en non tissé

Sac de filtration en tissu longue durée de classe L. Remplissage amélioré par rapport aux sacs filtrants en papier.

Clé produit 260

Désignation Type sac filtrant Référence GTIN UE

FS-F VC 6 VE5 Sac filtrant 487287 4030293219274 5



Filtre à plis plats

Filtre en papier à plis plats de classe L. Surface antislissure et longue durée de vie.

Clé produit 261

Désignation Référence GTIN UE

FE VC 6 L 488151 4030293219694 1



Filtre à plis plats

Filtre en papier à plis plats de classe M. Surface antislissure et longue durée de vie.

Clé produit 261

Désignation Référence GTIN UE

FE VC 6 M 487260 4030293219052 1



Filtre à plis plats

Filtre en papier à plis plats de classe H/HEPA 13. En matériau spécial avec un taux de perméabilité < 0,005 %. Surface antislissure et longue durée de vie.

Clé produit 261

Désignation Référence GTIN UE

FE VC 6 H/HEPA 487279 4030293219069 1

Gamme de produits 2024

Valable à partir de 01.02.2024

Suceur espace étroit

Suceur, diamètre 36 mm, longueur 300 mm.

Clé produit 263



Désignation	Référence	GTIN	UE
CN 36x270	487201	4030293219007	1

Brosse plate à coussin

Brosse plate, diamètre 36 mm, largeur 115 mm.

Clé produit 263



Désignation	Référence	GTIN	UE
PN 27/36x115	487236	4030293219021	1

Brosse ronde

Brosse ronde pour les surfaces délicates. Diamètre 36 mm, longueur 120 mm.

Clé produit 263



Désignation	Référence	GTIN	UE
RN 27/36x120	487228	4030293219014	1

Kit de nettoyage

Comprenant un tuyau d'aspiration Ø intérieur 32 mm x 1,5 m avec raccord à baïonnette, une bague filetée Clip avec réglage d'air auxiliaire (487.171), une bague rouge de serrage rapide par clipsage (406.023), 3 tubes d'extension en plastique de 360 mm, un tube-rallonge K-C 32 HT (487.198) et une buse combinée pour le sol avec barrette à brosse et bande élastique. Pour les revêtements de sol durs et souples, convient pour le VC 6 L MC.

Clé produit 269



Désignation	Référence	GTIN	UE
CLE 32 VC 6	512621	4030293234765	1

Mécanisme de roulement

Mécanisme de roulement pour le VC 6, facile à monter.

Clé produit 269



Désignation	Référence	GTIN	UE
Trolley VC 6	487252	4030293219045	1

Ceinturon

Sangle de transport pour l'utilisation mobile du VC 6.

Clé produit 269



Désignation	Référence	GTIN	UE
SST VC 6	487244	4030293219038	1

Harnais pour VC 2 Hip

Harnais rembourré et ceinture pour l'aspirateur VC 2 Hip. Se monte sans outil.

Clé produit 299



Désignation	Référence	GTIN	UE
HB VC 2 HIP	530572	4030293244122	1

Accessoires pour VC/VCE 21, 26 L MC

Tuyau d'aspiration

Ø interne 32 de mm, 3,5 m avec dispositif de connexion universelle et coude. Convient pour VC 21/25 L et MC VCE 26 L MC.

Clé produit 262



Désignation	Référence	GTIN	UE
SH 32x3,5m	385484	4030293159006	1

Adaptateur

Adaptateur pour des machines. Diamètre 27 à 32 mm.

Clé produit 263



Désignation	Référence	GTIN	UE
SAD D27-32	385506	4030293159020	1

Filtre

Filtre plié en PET durable et lavable. Surface repoussant les salissures et longue durée de vie. Approuvé les catégories L et M. Pour VC 21 L MC et VCE 26 LMC.

Clé produit 261



Désignation	Référence	GTIN	UE
FE VC/E 21-26 PET M	385085	4030293158979	1

Gamme de produits 2024

Valable à partir de 01.02.2024



Filtre

Filtre plissé durable en PTFE renforcé d'acier et lavable. La surface facile à nettoyer est dotée d'une membrane antiadhésive. Homologué pour la classe de poussière H.

Clé produit 261

Désignation	Référence	GTIN	UE
FE VCE 26 H HEPA14	530658	4030293244986	1



Sac aspirateur en non tissé

Très résistant à la déchirure en non tissé pour une capacité de volume optimal des sacs filtrants et d'évacuation en douceur. Catégorie L. Pour VC 21 L MC, VC 25 L MC et VCE 26 L MC.

Clé produit 260

Désignation	Type sac filtrant	Référence	GTIN	UE
FS-F VC/E 21-26 L VE5	Sac filtrant	502235	4030293228764	5



Sac à déchets

PP sac refermable, idéale pour les déchets encombrants. Pour VC 21 L MC, VC 25 L MC et VCE 26 L MC.

Clé produit 260

Désignation	Type sac filtrant	Référence	GTIN	UE
ES-PP VC/E 21-26 VE5	Sac à déchets	385107	4030293158993	5

Accessoires pour VCE 33, 44 L/M/H



Filtre à plis plats PES

Filtre à revêtement Téflon/Nanostructuré de classe M, également utilisable pour les aspirateurs de classes L et H. Durée de service élevée grâce au non-tissé filtrant PES de haute qualité. La surface antislissure améliore le dépoussiérage de la matière filtrante, les pores du filtre sont débarrassés de la poussière de manière fiable. Facile à nettoyer, durable et également adapté aux travaux en milieu humide.

Clé produit 261

Désignation	Référence	GTIN	UE
FE VCE PES L/M/H	445118	4030293195653	1



Filtre

Filtre pour la classe H/HEPA 13, correspond à l'efficacité de filtration H14. Dans un matériau spécial avec un degré de passage de < 0,005 %.

Clé produit 261

Désignation	Référence	GTIN	UE
FE VCE44 H/HEPA	445126	4030293195660	1



Filtre à plis plats PES

Préfiltre à air PES pour le refroidissement du moteur : purifie l'air de refroidissement dans un environnement pollué afin de protéger le moteur. Pour toutes les classes L/M/H des séries VCE 33 et 44.

Clé produit 261

Désignation	Référence	GTIN	UE
VFE VCE L/M/H	445134	4030293195677	1



Sac aspirateur en non tissé

Sac de filtration en tissu de classe M. Remplissage amélioré par rapport aux sacs filtrants en papier, durable et résistant à l'humidité. Compte tenu des dimensions plus grandes, le sac filtrant peut être utilisé pour les deux aspirateurs VCE 33 et 44.

Clé produit 260

Désignation	Type sac filtrant	Référence	GTIN	UE
FS-F VCE 33-44 L/M VE5	Sac filtrant	502227	4030293228757	5



Sac de filtration Longlife

Sac de filtration réutilisable et refermable en non-tissé de polyester à 3 couches pour l'aspiration de saletés grossières.

Clé produit 260

Désignation	Type sac filtrant	Référence	GTIN	UE
FS-LL VCE 33/44	Longlife	445517	4030293195943	1



Sac à filtre de sécurité

Sac à filtre à double paroi avec gaine de protection supplémentaire en PE et fermeture pour une évacuation faible en poussière pour VCE 44 H AC.

Clé produit 260

Désignation	Type sac filtrant	Référence	GTIN	UE
SFS VCE H VE5	Sac filtrant	445096	4030293195646	5



Sac à déchets

PP sac refermable, idéale pour les déchets encombrants. Pour VCE 33/44 L/M AC.

Clé produit 260

Désignation	Type sac filtrant	Référence	GTIN	UE
ES-PP VCE L/M VE5	Sac à déchets	445061	4030293195622	5



Étrier de poussée

Facilité de montage, pour une manipulation confortable des appareils d'aspiration, même lorsque le réservoir est plein.

Clé produit 269

Désignation	Référence	GTIN	UE
VCE-TH	445150	4030293195691	1



Support L-BOXX®

Plaque d'adaptation pour la fixation des coffrets L-BOXX® et Systainer sur la tête de l'aspirateur. Pour VCE 33/44 L/M/H.

Clé produit 269

Désignation	Référence	GTIN	UE
VCE-AP	445169	4030293195707	1



Support L-BOXX® Air

Embout pour l'utilisation d'appareils pneumatiques et pour la fixation des coffrets L-BOXX® et Systainer. Régule le mécanisme de mise en marche automatique lors de l'utilisation d'appareils pneumatiques.

Clé produit 269

Désignation	Référence	GTIN	UE
VCE-AP Air	445177	4030293195714	1



Support pour Giraffe®

Support pouvant être clipsé sans outil pour le rangement des Giraffe® GE 5/ R, GE 7, GE MH 18.0-EC, GDE 10 sur la tête des aspirateurs VCE 33/44 L/M/H AC.

Clé produit 269

Désignation	Référence	GTIN	UE
VCE-GE Fix	445185	4030293195721	1

Accessoires pour aspirateurs industriels VCE



Système CordlessConnect

Pour le raccordement des appareils sans fil aux aspirateurs de sécurité professionnels filaires. La télécommande radio est fixée au flexible d'aspiration ou à l'appareil sans fil au moyen d'une bande crantée, la prise radio est reliée au câble d'alimentation et l'aspirateur est réglé en mode de fonctionnement manuel. L'aspirateur est activé par la télécommande radio en appuyant sur un bouton ou automatiquement par le capteur de vibrations intégré. Set comprenant une prise radio, une télécommande radio, une bande crantée longue et une bande crantée courte (23,5 / 13 cm).

Clé produit 112

Désignation	Référence	GTIN	UE
VCE CConnect 230/CEE	512869	4030293234833	1



Bande crantée en caoutchouc pour le système CordlessConnect

Bande crantée en 2 longueurs (23,5 / 13 cm), pour fixer la télécommande radio au flexible d'aspiration ou à l'appareil sans fil.

Clé produit 269

Désignation	Référence	GTIN	UE
VCE CTape VE2	512885	4030293234857	2



Tuyau d'aspiration antistatique avec réglage d'air

Ø intérieure 32 mm, 4 m avec système de clipsage, gris avec régulation d'air secondaire, antistatique. Grâce à son revêtement en tissu polyester, le tuyau d'aspiration glisse plus facilement sur les arêtes et les surfaces inégales. Les dommages causés par l'abrasion sont évités. Le tissu polyester augmente la flexibilité du tuyau et le protège du vieillissement dû aux rayons du soleil.

Clé produit 262

Désignation	Référence	GTIN	UE
SH-CF 32x4m AS/NL	477605	4030293213173	1



Tuyau d'aspiration antistatique avec réglage d'air

Ø interne de 32 mm, 4 m avec dispositif de connexion universelle, système de clip et adaptateur universel (445.029), antistatique. Avec recyclage de débit d'air grâce à l'adduction d'air additionnelle.

Clé produit 262

Désignation	Référence	GTIN	UE
SH-C 32x4m AS/NL	406708	4030293172814	1

Gamme de produits 2024

Valable à partir de 01.02.2024



Tuyau d'aspiration, antistatique

Clé produit 262

Ø intérieur 27 mm, 3,5 m avec manchon en caoutchouc flexible pour le raccordement aux outils électriques, antistatique. Convient à tous les aspirateurs des classes VCE 33 et 44 ainsi qu'aux aspirateurs VC 21 et VCE 22, 26.

Désignation	Référence	GTIN	UE
SH 27x3,5m AS	445045	4030293195608	1



Tuyau d'aspiration avec réglage d'air

Clé produit 262

Ø interne de 32 mm, 4 m avec dispositif de connexion universelle, système de clip, avec recyclage de débit d'air grâce à l'adduction d'air additionnelle.

Désignation	Référence	GTIN	UE
SH-C 32x4m	445037	4030293195592	1



Tuyau d'aspiration

Clé produit 262

Ø interne de 32 mm, 4 m avec dispositif de connexion universelle. Avec adaptateur spécial D32 SAD WS / WSK.

Désignation	Référence	GTIN	UE
SH 32x4m WS 702	341355	4030293131408	1



Rallonge pour tuyau

Clé produit 262

Pour relier le raccord du tube aux adaptateurs avec filetage femelle par exemple SAD D32-..., SAD D25-32 AS etc.

Désignation	Référence	GTIN	UE
SHV-C 32x0,5m	296953	4030293103863	1



Set de réparation tube d'aspiration-raccord

Clé produit 263

Manchon de branchement pour tube avec raccord, en trois parties. Adduction d'air additionnelle.

Désignation	Référence	GTIN	UE
SAM-C R32 AS/NL	408697	4030293174023	1



Bague de serrage clip gris

Clé produit 263

Pour tuyaux d'aspiration SH-C avec raccord encliquetable.

Désignation	Référence	GTIN	UE
SH-C 32	379654	4030293163201	1



Bague rouge de serrage rapide par clipsage

Clé produit 263

Pour adaptateur d'aspiration SAD-FC 32 et pour GE 5 / R, GSE 5 R.

Désignation	Référence	GTIN	UE
SH-FC 32	406023	4030293175082	1



Bague Clip avec réglage d'air

Clé produit 263

Bague avec fil diam. 32 mm avec raccord Clip inclue réglage d'air pour réduire la dépression d'aspiration, compatible pour les tuyaux d'aspiration 32 mm

Désignation	Référence	GTIN	UE
SAM-C 32 AS/NL	406716	4030293173262	1



Adaptateur à clip

Clé produit 263

Pour le raccordement d'un outil électrique FLEX à des dispositifs d'aspiration d'autres fabricants. Convient pour les tuyaux de Ø intérieur de 27 mm, Ø extérieur de 36 mm, avec réglage d'air auxiliaire.

Désignation	Référence	GTIN	UE
SAD-C D36/27 AS/NL	408360	4030293173743	1



Adaptateur de clipsage rapide

Clé produit 263

Adaptateur interchangeable sur outils électroportatifs à système de clipsage FLEX fermé pour un détachement / clipsage rapide et simple (bague de serrage rapide).

Désignation	Référence	GTIN	UE
SAD-FC 32	410497	4030293175105	1

Adaptateur

Clé produit 263

Adaptateur universel, pour raccorder les machines avec un raccord d'aspiration Ø 25-32 mm à un flexible d'aspiration Ø 32 mm, adaptateur conçu pour trois diamètres différents.



Désignation	Référence	GTIN	UE
SAD-C D25-32 AS	445029	4030293195585	1

Adaptateur

Clé produit 263

Approprié pour tuyaux avec le système FLEX Clip. Antistatique.



Désignation	Référence	GTIN	UE
SAD-C 32 AS	445142	4030293195684	1

Adaptateur

Clé produit 263

Convient pour des tuyaux d'aspiration avec le système de clip FLEX pour des raccords machine de 27 mm de diamètre. Modèle antistatique.



Désignation	Référence	GTIN	UE
SAD-C 27 AS	461628	4030293205680	1

Adaptateur

Clé produit 263

Convient pour des tuyaux d'aspiration avec le système de clip FLEX pour des raccords machine de 36 mm de diamètre. Modèle antistatique.



Désignation	Référence	GTIN	UE
SAD-C 36 AS	461636	4030293205697	1

Adaptateur

Clé produit 263

Adaptateur universel, pour raccorder les machines avec un embout d'aspiration Ø 25-32 mm à un flexible d'aspiration Ø 32 mm ou avec l'extension du tuyau d'aspiration (296.953). Adaptateur conçu pour trois diamètres différents.



Désignation	Référence	GTIN	UE
SAD D25-32 AS	259827	4030293069992	1

Adaptateur

Clé produit 263

Manchon antistatique Ø 27 mm, filetage intérieur, pour flexible d'aspirateur 379.395.



Désignation	Référence	GTIN	UE
SAD D27 AS	382736	4030293157064	1

Adaptateur spécial

Clé produit 263

Adapté aux tuyaux d'aspiration de Ø 32 mm sans système FLEX Clip et pour prolonger les tuyaux d'aspiration et pour l'extension du tuyau d'aspiration (296.953).



Désignation	Référence	GTIN	UE
SAD D32 WS/WSK	340790	4030293131132	1

Adaptateur spécial

Clé produit 263

Convient pour tuyaux d'aspiration équipés du système de raccord FLEXClip . Version antistatique. Convient pour WSE 500 et WS 702 VEA.

Note: pour attacher l'extraction sur le WSE 500, WS 702 veuillez commander les suivantes, bague 359.696 et 359.688



Désignation	Référence	GTIN	UE
SAD-C WS/WSE	364460	4030293143395	1

Adaptateur spécial

Clé produit 263

Adaptateur 32/28 mm, pour raccorder des machines avec un raccord d'aspiration Ø 28 mm à un flexible d'aspiration 32 mm ou avec l'extension du tuyau d'aspiration (296.953). Pour MS 1706/1709 FR.



Désignation	Référence	GTIN	UE
SAD D32-28	251847	4030293032187	1

Adaptateur d'aspiration pivotant

Clé produit 263

Adaptateur est pivotant, il relie l'aspirateur au tuyaux de 32 mm.



Désignation	Référence	GTIN	UE
SAD-32 VC/VCE AS	340804	4030293131125	1

Gamme de produits 2024

Valable à partir de 01.02.2024



Manchon de raccordement

Pour relier des tuyaux d'aspiration de Ø 32 mm et une rallonge de tuyau d'aspiration SHV-C 32x0,5 m (296.953) à l'appareil avec 36 mm Ø raccord d'aspiration.

Clé produit 263

Désignation	Référence	GTIN	UE
SAD D32-36	257169	4030293056169	1



Manchon de raccordement

Pour raccorder deux tubes d'aspiration FLEX, sans connexion, filetage femelle 32 mm.

Clé produit 263

Désignation	Référence	GTIN	UE
SAD 32/32	296996	4030293101166	1



Kit de nettoyage

Comprenant un coude (445.010) antistatique pour relier le tuyau d'aspiration et le tube d'aspiration, 3 tubes d'extension INOX de 350 mm (445.207), une buse pour le sol avec clip (445.509), une brosse ronde (385.646), une buse pour tissu (385.549) et une buse pour joints (385.530).

Clé produit 263

Désignation	Référence	GTIN	UE
CLE 32 AS	445053	4030293195615	1



Kit de nettoyage

Comprenant 1 coffret de transport L-BOXX® 102, un coude (445.010) antistatique pour relier le tuyau d'aspiration et le tube d'aspiration, 3 tubes d'extension INOX de 350 mm (445.207), une buse pour le sol avec clip (445.509), une brosse ronde (385.646), une buse pour tissu (385.549) et une buse pour joints (385.530).

Clé produit 269

Désignation	Référence	GTIN	UE
CLE 32 AS + L-Boxx	451703	4030293200388	1



Coude de raccordement

Antistatique, pour relier le tuyau d'aspiration au raccord à cliquet et au tuyau d'aspiration.

Clé produit 263

Désignation	Référence	GTIN	UE
K-C 32 KU AS	445010	4030293195578	1



Rallonges

3 tubes d'extension en acier inoxydable de 350 mm de long, pour le raccordement au coude K-C 32 KU AS (445.010).

Clé produit 263

Désignation	Référence	GTIN	UE
V 36x350 INOX VE3	445207	4030293195745	3



Brosse

Brosse pour les surfaces délicates. Largeur 46 mm, longueur 220 mm.

Clé produit 263

Désignation	Référence	GTIN	UE
BN 36x220	385557	4030293159075	1



Brosse ronde

Brosse ronde pour les surfaces délicates. Diamètre 36 mm, longueur 120 mm.

Clé produit 263

Désignation	Référence	GTIN	UE
RN 36x120	385646	4030293159143	1



Brosse plate

Bec plat (90x120 mm) en plastique avec bec verseur en pente, adapté pour aspirer la poussière et les débris dans les petits travaux de réparation et de nettoyage des coins difficiles à atteindre, des niches, et les rebords de fenêtre. Également disponible avec buse à fente large pour aspirer les fissures propres, utiles pour l'intérieur de véhicules, en particulier des surfaces d'appui, les lacunes et consoles.

Clé produit 263

Désignation	Référence	GTIN	UE
FD D36 90x120mm	413437	4030293177031	1




Brosse pour sols réversible

Brosse pour sols réversible pour le nettoyage des sols en tapis et des sols dur. Diamètre 36 mm, largeur 260 mm.


Clé produit 263

Désignation	Référence	GTIN	UE
KN 36x260	385565	4030293159082	1




Brosse à rouleaux en aluminium Clé produit 263
Brosse pour sols en aluminium avec roulettes de circulation réglables en hauteur et embout interchangeable. Embouts : embout brosse pour le nettoyage à sec et embout à lèvre en caoutchouc pour le nettoyage humide. Largeur 370 mm.

Désignation	Référence	GTIN	UE
FN-AL 36x370	369896	4030293146853	1




Inserts Clé produit 263
Inserts pour la brosse à rouleaux en aluminium (369.896)

Désignation	Référence	GTIN	UE
BL-FN-AL 36x370 VE2	374075	4030293150409	2




Inserts en caoutchouc Clé produit 263
Inserts à lèvre en caoutchouc pour brosse à rouleaux en aluminium (369.896)

Désignation	Référence	GTIN	UE
GL-FN-AL 36x370 VE2	374083	4030293150416	2




Brosse de sols Clé produit 263
Embout brosse pour le nettoyage à sec et embout à lèvre en caoutchouc pour le nettoyage humide. Diamètre 36 mm, largeur 300 mm.

Désignation	Référence	GTIN	UE
FN 36x300	445509	4030293195936	1




Brosse pour sols à rouleaux Clé produit 263
Brosse pour sols à rouleaux réglables et embout interchangeable. Embout brosse pour le nettoyage à sec et embout à lèvre en caoutchouc pour le nettoyage humide. Diamètre 36 mm, largeur 400 mm.

Désignation	Référence	GTIN	UE
CNW 36x400	385573	4030293159099	1




Inserts Clé produit 263
Inserts (de remplacement) pour la brosse pour sols (385.573).

Désignation	Référence	GTIN	UE
BL-CNW 36x400 VE2	385581	4030293159105	2




Inserts en caoutchouc Clé produit 263
Inserts à lèvre en caoutchouc (de remplacement) pour la brosse pour sols (385.573).

Désignation	Référence	GTIN	UE
GL-CNW 36x400 VE2	385603	4030293159112	2



Capteur de poussière de forage Clé produit 263
Le capteur de poussière de forage est monté sur le tuyau de l'aspirateur FLEX. Ainsi pas de résidus de poussière. Pour des forages jusqu'à 24 mm.


Désignation	Référence	GTIN	UE
SAD BS D32	394025	4030293165564	1



Fixation de câble Clé produit 263
Pour guider avec sécurité le câble sur le tube d'aspiration, allant pour des diamètres extérieurs de 27 à 36 mm.

Désignation	Référence	GTIN	UE
	252188	4030293033467	1

Accessoires pour VCE 35, 45 L/M/H



Tuyau d'aspiration Clé produit 262
Ø interne de 32 mm, 4 m avec dispositif de connexion baïonnette et un système de clip. Convient VC / E 35 L AC, VCE 45 L AC.

Désignation	Référence	GTIN	UE
SH-C 32x4m	299782	4030293103832	1

Gamme de produits 2024

Valable à partir de 01.02.2024




Tuyau d'aspiration

Clé produit 262

Ø interne de 32 mm, 4 m avec dispositif de connexion baïonnette et un système de clip. Résistant à la chaleur jusqu'à 70° C. Convient VC / E 35 L AC, VCE 45 L AC.

Désignation	Référence	GTIN	UE
SH 32x4m	338508	4030293129870	1




Filtre à plis plats PES

Clé produit 261

Filtre pour la catégorie M. Longue durée de vie grâce à la toison de filtrage PES de haute qualité. La surface repoussant les salissures améliore le nettoyage du matériau filtrant, la poussière est éliminée de manière fiable des pores du filtre. Nettoyage aisé, longue durée de vie.

Désignation	Référence	GTIN	UE
FE VC/E 35/45 PES M	369829	4030293146792	1




Filtre à plis plats

Clé produit 261

Filtre à plis plat stable et très résistant à revêtement spécial.

Désignation	Référence	GTIN	UE
FE VC/E 35/45 P M	337692	4030293130067	1



Filtre à plis plats

Clé produit 261

Filtre pour la classe H/HEPA 14 dans un matériau spécial avec un degré de passage de < 0,005 %.

Désignation	Référence	GTIN	UE
FE VCE 45 H HEPA 14	379107	4030293154223	1



Sac aspirateur en papier

Clé produit 260

Sac aspirateur pour VC 35 L MC, VCE 35 L AC.

Désignation	Type sac filtrant	Référence	GTIN	UE
FS-P VC/E 35 M VE5	Sac filtrant	296961	4030293102026	5



Sac aspirateur en papier

Clé produit 260

Sac filtre renforcé pour S 47, VCE 45 L AC, VCE 45 M AC.

Désignation	Type sac filtrant	Référence	GTIN	UE
FS-P VCE 45 M VE5	Sac filtrant	340758	4030293131095	5



Sac aspirateur en non tissé

Clé produit 260

Sac aspirateur en technologie FLEX Vacu non tissé pour VCE 35 L AC, VC 35 L MC. Double capacité volumique et puissance d'aspiration nettement plus élevée comparé à un sachet filtre en papier (réf. 296.961). Haute résistance à l'effort de déchirure, grâce à 4 couches de matériau Vacu non tissé, d'où une protection contre les déchirures que pourraient provoquer les matières aspirées présentant des arêtes vives. Résistant aussi en cas d'aspiration, par inadvertance, des déchets mouillés ou des matières humides.

Désignation	Type sac filtrant	Référence	GTIN	UE
FS-F VC/E 35 M VE5	Sac filtrant	329630	4030293124721	5




Sac aspirateur en non tissé

Clé produit 260

Sac d'aspirateur avec FLEX technologie VacuVlies pour VCE 45 L AC, VCE 45 M AC et S 47. Capacité double et résultat d'aspiration meilleur comparé avec les sacs papiers. Haute résistance à l'effort de déchirure et extrêmement résistant à cause des 4 couches de matériau Vacu non tissé. Parfait pour des résidus tranchants. Résistant à aspiration d'eau imprévu ou résidus humides.

Désignation	Type sac filtrant	Référence	GTIN	UE
FS-F VCE 45 M VE5	Sac filtrant	402982	4030293170308	5



Sac à déchets

Clé produit 260

Sac à déchets pour S 47, VCE 35 L AC, VCE 45 L AC, VCE 45 M AC.

Désignation	Type sac filtrant	Référence	GTIN	UE
ES-PP VC/E 35/45 VE10	Sac à déchets	340766	4030293131101	10

Épurateur d'air de chantier, classes de poussière M, H

VAC 800-EC

Référence	GTIN	Clé produit
477745	4030293213302	112

Épurateur d'air de chantier, classes de poussière M



Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	170 W
Consommation de courant nominal	1,7-1,45 A
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Protection par fusible C	10 A
Débit volumique max. épurateur d'air	544 m ³ /h
Surface du filtre épurateur d'air	7,26 m ²
Diamètre de raccordement aspiration des poussières épurateur d'air	125 mm
Longueur de câble	3,5 m
Dimension LxIxH	373 x 400 x 508 mm
Poids	7,2 kg
Niveau de pression acoustique selon EN 60745	58 dB(A)

Équipement de base:

10 Éléments préfiltrants G3 (477699) · 1 Filtre grossier G4 (477702) · 1 Filtre HEPA H13 (477737) · 1 Tuyau (477672) · 1 Sas de porte (477753)

Gamme de produits 2024

Valable à partir de 01.02.2024

Accessoires épurateur d'air de chantier

Accessoires pour VAC 800-EC



Adaptateur

Clé produit 269

Adaptateur pour raccord de flexible comprenant un couvercle en métal avec raccord de flexible et collier de serrage Ø 125 mm. Pour l'utilisation de VAC 800-EC à l'extérieur de la zone de travail et pour la génération d'une dépression en cabine.

Désignation Référence GTIN UE

VAC-SAD D125 477648 4030293213203 1




Adaptateur

Clé produit 269

Adaptateur pour raccord de flexible comprenant un couvercle en métal avec raccord de flexible et collier de serrage Ø 205 mm. Pour l'utilisation de VAC 800-EC à l'extérieur de la zone de travail et pour la génération d'une dépression en cabine.

Désignation Référence GTIN UE

VAC-SAD D205 488178 4030293219700 1



Grille avant

Clé produit 269

Pour l'utilisation d'éléments filtrants pour saletés grossières G3 en cas de circulation d'air dans la zone de travail, montage possible sans outil. Convient pour VAC 800-EC.

Désignation Référence GTIN UE

VAC-FG G3 477656 4030293213210 1



Adaptateur pour guidage d'air

Clé produit 269

Pour l'aspiration de poussières dans les applications à fortes émissions de poussières telles que les travaux de démolition, le malaxage ou le mélange. Montage possible sans outil, convient pour VAC 800-EC.

Désignation Référence GTIN UE

VAC-AT D315 477664 4030293213227 1



Tuyau

Clé produit 262

Tuyau de guidage d'air extensible jusqu'à 5 m avec collier de serrage Ø 125 mm. Pour le raccordement à VAC 800-EC côté aspiration ou guidage d'air.

Désignation Référence GTIN UE

SH 125x5m C 477672 4030293213234 1



Tuyau

Clé produit 262

Tuyau de guidage d'air extensible jusqu'à 6 m avec collier de serrage Ø 125 mm. Pour le raccordement à VAC 800-EC côté aspiration ou guidage d'air.

Désignation Référence GTIN UE

SH 125x6m C 488186 4030293219717 1



Tuyau

Clé produit 262

Tuyau de guidage d'air extensible jusqu'à 7,5 m avec collier de serrage Ø 205 mm. Pour le raccordement à VAC 800-EC côté aspiration ou guidage d'air.

Désignation Référence GTIN UE

SH 205x7,5m C 500399 4030293227446 1



Tuyau

Clé produit 269

Gaine tubulaire 88 m, Ø 125. Peut être raccourcie à la longueur requise pour diriger l'air évacué. Convient pour VAC 800-EC.

Désignation Référence GTIN UE

SH 125x88m PP 477680 4030293213241 1



Sas de porte

Clé produit 269

Sas de porte en film PP à fixer aux portes intérieures. Cloisonne la zone de travail, ce qui engendre une dépression et évite la propagation de poussières en dehors de la zone de travail.

Désignation Référence GTIN UE

DL 2,3x1,3m PP VE10 477753 4030293213319 10



Éléments préfiltrants G3

Clé produit 261

Retient les particules grossières. Utilisé pour la protection des cartouches filtrantes. Convient pour VAC 800-EC.

Désignation	Type élément de filtrage	Référence	GTIN	UE
VFE VAC G3 VE10	Préfiltre G3	477699	4030293213258	10



Filtre grossier G4

Clé produit 261

Cartouche filtrante pour poussières grossières à utiliser comme préfiltre. Retient jusqu'à 90 % des particules de poussière. Résistance de l'air seulement 45 pascals. Convient pour VAC 800-EC.

Désignation	Type élément de filtrage	Référence	GTIN	UE
FE VAC G4	Filtre grossier G4	477702	4030293213265	1



Filtre à charbon actif G4

Clé produit 261

Cartouche filtrante pour poussières grossières à utiliser comme préfiltre. Filtre les odeurs de l'environnement de travail et retient jusqu'à 70 % des particules de poussière. Résistance de l'air seulement 45 pascals. Convient pour VAC 800-EC.

Désignation	Type élément de filtrage	Référence	GTIN	UE
FE VAC G4 AK	Filtre à charbon actif G4	477710	4030293213272	1




Filtre à poussières fines F7

Clé produit 261

La cartouche filtrante retient jusqu'à 80 % des particules de poussières fines. Résistance de l'air seulement 60 pascals. Convient pour VAC 800-EC.

Désignation	Type élément de filtrage	Référence	GTIN	UE
FE VAC F7	Filtre à poussières fines F7	477729	4030293213289	1




Filtre HEPA H13

Clé produit 261

La cartouche filtrante retient 99,99 % des particules de poussières fines. Résistance de l'air 185 pascals. Convient pour VAC 800-EC.

Désignation	Type élément de filtrage	Référence	GTIN	UE
FE VAC H13/HEPA	HEPA H13	477737	4030293213296	1



Filtre HEPA H14

Clé produit 261

La cartouche filtrante retient 99,995 % des particules de poussières fines. Résistance de l'air 160 pascals. Convient pour VAC 800-EC.

Désignation	Type élément de filtrage	Référence	GTIN	UE
FE VAC H14/HEPA	HEPA H14	488194	4030293219724	1

Gamme de produits 2024


Valable à partir de 01.02.2024

Mélangeurs

MXE 1000 + WR2 120

Référence GTIN Clé produit
495883 4030293224445 110

Mélangeur 1 vitesse 1010 Watt avec gâchette d'accélération



Caractéristiques techniques

Puissance absorbée 1010 W
 Puissance utile 550 W
 Tension 230 V
 Fréquence 50/60 Hz
 Diamètre de pale max. 120 mm
 Emmanchement agitateur M14
 Vitesse de rotation à vide 1ère vitesse 0 - 780 tr/min
 Diamètre de collier de serrage 53 mm
 Longueur de câble 4,0 m
 Dimension LxIxH 405 x 215 x 340 mm
 Poids 4,5 kg


Équipement de base:

1 Pale en spirale WR2 (368881) · 1 Clé à fourche simple SW 19 (439967) · 1 Clé à fourche simple SW 22 (439975)

MXE 1200 + WR2 140

Référence GTIN Clé produit
495913 4030293224476 110

Mélangeur 1 vitesse 1200 Watt avec commutateur de vitesse à 3 niveaux



Caractéristiques techniques

Puissance absorbée 1200 W
 Puissance utile 710 W
 Tension 230 V
 Fréquence 50/60 Hz
 Diamètre de pale max. 140 mm
 Emmanchement agitateur M14
 Vitesse de rotation à vide 1ère vitesse 0 - 210/325/530 tr/min
 Diamètre de collier de serrage 53 mm
 Longueur de câble 4,0 m
 Dimension LxIxH 405 x 215 x 340 mm
 Poids 4,6 kg


Équipement de base:

1 Pale en spirale WR2 (368997) · 1 Clé à fourche simple SW 22 (439975)

MXE 1202 + WR2 140

Référence GTIN Clé produit
495921 4030293224483 110

Mélangeur 2 vitesses 1200 Watt avec commutateur de vitesse à 3 niveaux



Caractéristiques techniques

Puissance absorbée 1200 W
 Puissance utile 710 W
 Tension 230 V
 Fréquence 50/60 Hz
 Diamètre de pale max. 140 mm
 Emmanchement agitateur M14
 Vitesse de rotation à vide 1ère vitesse 0 - 210/325/530 tr/min
 Vitesse de rotation à vide 2ème vitesse 0 - 320/490/780 tr/min
 Diamètre de collier de serrage 53 mm
 Longueur de câble 4,0 m
 Dimension LxIxH 405 x 215 x 340 mm
 Poids 4,8 kg

Équipement de base:

1 Pale en spirale WR2 (368997) · 1 Clé à fourche simple SW 22 (439975)

MXE 1602 + WR2 160

Référence

GTIN

Clé produit

495948

4030293224490

110

Mélangeur 2 vitesses 1600 Watt avec commutateur de vitesse à 3 niveaux



Throttle switch



Soft Start



Constant Drive Control



Temperature Monitoring



Overload Protection



Restart Protection



Spindle-lock

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	1600 W
Puissance utile	925 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Diamètre de pale max.	160 mm
Emmanchement agitateur	M14
Vitesse de rotation à vide 1ère vitesse	0 - 150/300/530 tr/min
Vitesse de rotation à vide 2ème vitesse	0 - 200/400/780 tr/min
Diamètre de collier de serrage	53 mm
Longueur de câble	4,0 m
Dimension LxIxH	343 x 405 x 215 mm
Poids	5,0 kg

Equipement de base:

1 Pale en spirale WR2 (369004) · 1 Clé à fourche simple SW 22 (439975)

Gamme de produits 2024

Valable à partir de 01.02.2024

Accessoires pour mélangeurs

Pales pour mélangeurs, M 14 mâle



Pale circulaire RR2

Clé produit 240

Deux flancs circulaires à spirale négative pressent le mélange vers le bas. On évite ainsi la projection du matériau liquide. Idéal pour matériaux liquides à visqueux : Peintures, dispersions, vernis, glaçages, revêtements, colles, bitumes.

Désignation	Diamètre	Produit à mélanger	Référence	GTIN	UE
RR2 120x600 M14	120 mm	20-40 kg	368903	4030293147041	1



Pale en spirale WR2

Clé produit 240

Deux boudins formés à droite pour le pétrissage et le mélange de matériaux visqueux à pâteux. L'agitateur se visse spontanément vers le bas et presse le mélange vers le haut. Usage extrêmement polyvalent pour : colles pour dalles, masses de jonction, mastics, enduits de finition, mortiers à coller, masse de lissage, plâtre.

Désignation	Diamètre	Produit à mélanger	Référence	GTIN	UE
WR2 120x600 M14	120 mm	15-25 kg	368881	4030293147058	1
WR2 140x600 M14	140 mm	20-40 kg	368997	4030293147102	1
WR2 160x600 M14	160 mm	20-40 kg	369004	4030293147157	1



Pale en spirale WR3R

Clé produit 240

Trois boudins formés à droite se vissent spontanément dans la matière. Même les masses à mélanger difficiles et visqueuses sont mélangées rapidement et intensément sans grand effort. Connu également comme agitateur de mortier et de matériaux tenaces. Idéal pour mortier, béton, crépi, plâtre, agents liants de préparation, revêtements épais.

Désignation	Diamètre	Produit à mélanger	Référence	GTIN	UE
WR3R 120x600 M14	120 mm	15-25 kg	368911	4030293147065	1
WR3R 140x600 M14	140 mm	20-40 kg	369012	4030293147119	1
WR3R 160x600 M14	160 mm	30-60 kg	369020	4030293147164	1



Pale en spirale WR3L

Clé produit 240

Trois boudins tournant à gauche pressent le mélange vers le bas dans le récipient. Les dépôts de pigments, de matières solides ou de fibres sont dirigés vers le haut et mélangés de manière homogène. Le mélange ne produit pas de projections. Idéal pour les mélanges liquides et crémeux : peintures, peintures de dispersion, enduit en plâtre, masses de coulée, matériaux contenant des fibres.

Désignation	Diamètre	Produit à mélanger	Référence	GTIN	UE
WR3L 120x600 M14	120 mm	15-25 kg	369055	4030293147072	1
WR3L 140x600 M14	140 mm	20-40 kg	369063	4030293147126	1
WR3L 160x600 M14	160 mm	30-60 kg	369071	4030293147171	1



Pale de plâtre PR3L

Clé produit 240

Trois boudins tournant à gauche pressent le mélange vers le bas et empêchent les projections de mélange. Pour les grandes quantités de mélange, on utilise des appareils très puissants et des axes renforcés. Idéal pour les travaux d'enduisage.

Désignation	Diamètre	Produit à mélanger	Référence	GTIN	UE
PR3L 180x600 M14	180 mm	40-80 kg	369039	4030293147195	1
PR3L 200x600 M14	200 mm	60-100 kg	369047	4030293147201	1



Pale à disque SR2

Clé produit 240

Deux disques à ailettes tournant à contre-sens forment une circulation dynamique dans le récipient de mélange. Les ailettes sur les disques pressent le mélange à contre-sens vers le bas ou vers le haut. Idéal pour matériaux liquides à visqueux : peintures, dispersions, mastics, colles, masses de scellement.

Désignation	Diamètre	Produit à mélanger	Référence	GTIN	UE
SR2 120x600 M14	120 mm	15-25 kg	368938	4030293147089	1
SR2 140x600 M14	140 mm	20-40 kg	369128	4030293147133	1
SR2 160x600 M14	160 mm	30-60 kg	369136	4030293147188	1



Pale d'agitation RB

Clé produit 240

Les bras agitateurs ronds empêchent la formation de bulles d'air. Idéal pour tous les matériaux dans lesquels il convient d'éviter la formation de bulles d'air : ragréage, mastic, adhésifs, matériaux d'étanchement.

Désignation	Diamètre	Produit à mélanger	Référence	GTIN	UE
RB 120x600 M14	120 mm	10-30 kg	369152	4030293147096	1
RB 150x600 M14	150 mm	30-60 kg	369160	4030293147140	1

Pales à serrer dans le mandrin



Pale d'agitation RB

Clé produit 240

Les bras agitateurs ronds empêchent la formation de bulles d'air. Idéal pour tous les matériaux dans lesquels il convient d'éviter la formation de bulles d'air : ragréage, mastic, adhésifs, matériaux d'étanchement.

Désignation	Diamètre	Produit à mélanger	Référence	GTIN	UE
RB 120x600 SW10	120 mm	0-15 kg	369144	4030293147034	1



Pale circulaire RR2

Clé produit 240

Deux flancs circulaires à spirale négative pressent le mélange vers le bas. On évite ainsi la projection du matériau liquide. Idéal pour matériaux liquides à visqueux : Peintures, dispersions, vernis, glaçages, revêtements, colles, bitumes.

Désignation	Diamètre	Produit à mélanger	Référence	GTIN	UE
RR2 85x400 SW8	85 mm	0-10 kg	368946	4030293146969	1
RR2 100x600 SW10	100 mm	8-25 kg	368954	4030293146990	1



Pale en spirale WR2

Clé produit 240

Deux boudins formés à droite pour le pétrissage et le mélange de matériaux visqueux à pâteux. L'agitateur se visse spontanément vers le bas et presse le mélange vers le haut. Usage extrêmement polyvalent pour : colles pour dalles, masses de jonction, mastics, enduits de finition, mortiers à coller, masse de lissage, plâtre.

Désignation	Diamètre	Produit à mélanger	Référence	GTIN	UE
WR2 85x500 SW8	85 mm	0-10 kg	368962	4030293146976	1
WR2 100x500 SW8	100 mm	8-20 kg	368970	4030293147003	1
WR2 120x600 SW10	120 mm	15-25 kg	368989	4030293147027	1



Pale à disque SR2

Clé produit 240

Deux disques à ailettes tournant à contre-sens forment une circulation dynamique dans le récipient de mélange. Les ailettes sur les disques pressent le mélange à contre-sens vers le bas ou vers le haut. Idéal pour matériaux liquides à visqueux : peintures, dispersions, mastics, colles, masses de scellement.

Désignation	Diamètre	Produit à mélanger	Référence	GTIN	UE
SR2 80x500 SW8	80 mm	0-10 kg	369098	4030293146983	1
SR2 100x600 SW10	100 mm	8-15 kg	369101	4030293147010	1

Adaptateur



Adaptateur M14 SDS-plus

Clé produit 239

Barre agitatrice avec filet M 14. Utilisable avec le marteau perforateur SDS-plus.

Désignation	Référence	GTIN	UE
Adapter SDS-plus - M14 i	374091	4030293150423	1



Rallonge M14

Clé produit 249

Rallonge pour barres agitatrices M 14. Pour l'agitation des liquides (peintures) dans de grands récipients.

Désignation	Référence	GTIN	UE
R-V 400 M14 M/F	374113	4030293150447	1

Gamme de produits 2024

Valable à partir de 01.02.2024

Matériel de mesure/Laser

ALC 3/360-G/R 10.8

Référence	GTIN	Clé produit
490261	4030293221116	115

Laser à faisceaux croisés à 360° avec mode récepteur



Caractéristiques techniques

Nombre de lignes horizontales	1 pièces
Nombre de lignes verticales	2 pièces
Zone visible lignes horizontales	360°
Zone visible lignes verticales	360°
Classe laser	2
Rayon d'action max.	100 m
Rayon d'action max. avec récepteur	120 m
Précision	± 0,3 mm
Plage de nivellement automatique	4°
Durée de fonctionnement	12 h
Plage de température	-10 - +40 °C
Classe de protection	IP54
Alimentation électrique	Système de batterie
Tension de batterie	10,8 V
Capacité de batterie	2,5 / 4,0 Ah
Dimension LxIxH	152 x 88 x 130 mm
Poids sans batterie	0,8 kg

Equipement de base:

1 Plaque de mire et lunettes de vision laser, vertes (500763) · 1 Support universel pour laser (500747) · 1 Coffret de transport L-BOXX® (414085)

ALC 3/360-G/R 10.8 Set

Référence	GTIN	Clé produit
500739	4030293227705	115

Laser à faisceaux croisés à 360° avec mode récepteur



Caractéristiques techniques

Nombre de lignes horizontales	1 pièces
Nombre de lignes verticales	2 pièces
Zone visible lignes horizontales	360°
Zone visible lignes verticales	360°
Classe laser	2
Rayon d'action max.	100 m
Rayon d'action max. avec récepteur	120 m
Précision	± 0,3 mm
Plage de nivellement automatique	4°
Durée de fonctionnement	12 h
Plage de température	-10 - +40 °C
Classe de protection	IP54
Alimentation électrique	Système de batterie
Tension de batterie	10,8 V
Capacité de batterie	2,5 / 4,0 Ah
Dimension LxIxH	152 x 88 x 130 mm
Poids sans batterie	0,8 kg

Equipement de base:

1 Plaque de mire et lunettes de vision laser, vertes (500763) · 1 Support universel pour laser (500747) · 1 Batterie Li-Ion 10,8 V (418048) · 1 Chargeur rapide 10,8 V (418021) · 1 Coffret de transport L-BOXX® (414085)

RC-ALC 3/360

Référence	GTIN	Clé produit
500755	4030293227729	115

Récepteur laser



Caractéristiques techniques

Rayon d'action	5 - 70 m
Alimentation électrique	Pile
Poids	0,15 kg

Equipement de base:

1 Batteries monoblocs 9 V · 1 Support

ALC 2/1-G/R

Référence	GTIN	Clé produit
509833	4030293232945	115

Laser à lignes croisées autonivelant avec mode récepteur



Caractéristiques techniques

Nombre de lignes horizontales	1 pièces
Nombre de lignes verticales	1 pièces
Zone visible lignes horizontales	110°
Zone visible lignes verticales	110°
Classe laser	2
Rayon d'action max.	50 m
Rayon d'action max. avec récepteur	70 m
Précision	± 0,3 mm
Plage de nivellement automatique	4°
Durée de fonctionnement	10 h
Plage de température	-5 - +50 °C
Classe de protection	IP54
Alimentation électrique	Batterie intégrée
Dimension LxIxH	57 x 96 x 96,5 mm
Poids	0,36 kg

Equipement de base:

1 Fixation murale laser (428167) · 1 Câble USB · 1 Chargeur USB · 1 Sacoché de transport

ALC 3/1-G/R

Référence	GTIN	Clé produit
509841	4030293232952	115

Laser à lignes croisées autonivelant avec mode récepteur



Caractéristiques techniques

Nombre de lignes horizontales	1 pièces
Nombre de lignes verticales	2 pièces
Zone visible lignes horizontales	110°
Zone visible lignes verticales	110°
Fonction d'aplomb	Oui
Classe laser	2
Rayon d'action max.	20 m
Rayon d'action max. avec récepteur	70 m
Précision	0,3 / Lot 0,6 mm
Plage de température	-5 - +50 °C
Alimentation électrique	Batterie intégrée
Dimension LxIxH	60 x 112 x 126 mm
Poids	0,53 kg

Equipement de base:

1 Fixation murale laser (428167) · 1 Câble USB · 1 Chargeur USB · 1 Sacoché de transport

ADM 70 G

Référence	GTIN	Clé produit
518956	4030293238398	115

Télémètre laser



Caractéristiques techniques

Rayon d'action	0,05 - 70 m
Précision	± 3 mm
Classe laser	2
Alimentation électrique	Batterie intégrée
Classe de protection	IP54
Dimension LxIxH	118 x 54 x 25 mm
Poids	0,132 kg

Equipement de base:

1 Sacoché de transport · 1 Câble USB · 3 Piles AAA

Gamme de produits 2024

Valable à partir de 01.02.2024

ADM 100 G

Référence	GTIN	Clé produit
518964	4030293238404	115

Télemètre laser



Caractéristiques techniques

Rayon d'action	0,05 - 100 m
Précision	± 3 mm
Classe laser	2
Alimentation électrique	Batterie intégrée
Classe de protection	IP54
Dimension LxIxH	118 x 54 x 25 mm
Poids	0,132 kg

Equipement de base:

3 Piles AAA · 1 Sacoche de transport · 1 Câble USB

ADL 60-P

Référence	GTIN	Clé produit
476102	4030293212954	115

Niveau digital



Caractéristiques techniques

Précision de mesure électronique 0°/90°	0,05°
Précision de mesure électronique 1-89	0,1°
Précision de mesure niveau à bulle	0,029°
Durée de fonctionnement	100 h
Alimentation électrique	Pile
Classe de protection	IP65
Poids	0,843 kg

Equipement de base:

1 Sacoche de transport · 2 Piles AA

ADL 120-P

Référence	GTIN	Clé produit
476110	4030293212961	115

Niveau digital



Caractéristiques techniques

Précision de mesure électronique 0°/90°	0,05°
Précision de mesure électronique 1-89	0,1°
Précision de mesure niveau à bulle	0,029°
Durée de fonctionnement	100 h
Alimentation électrique	Pile
Classe de protection	IP65
Poids	1,51 kg

Equipement de base:

1 Sacoche de transport · 2 Piles AA

LKS 100-300 5/8

Référence	GTIN	Clé produit
398616	4030293168374	115

Trépied laser



Caractéristiques techniques

Rayon d'action trépied	1,01 - 3,00 m
Filetage de raccordement	5/8 "
Poids	5,7 kg

Equipement de base:

1 Adaptateur de trépied laser (398608) · 1 Bandoulière

LKS 65-170 F 1/4

Référence	GTIN	Clé produit
398624	4030293168367	115

Trépied laser



Caractéristiques techniques

Rayon d'action trépied	0,65 - 1,65 m
Filetage de raccordement	1/4 "
Poids	1,4 kg

Équipement de base:
1 Sacoché de transport

WLS-70-190

Référence	GTIN	Clé produit
511064	4030293233683	115

Trépied mobile



Caractéristiques techniques

Rayon d'action trépied	0,7 - 1,90 m
Poids	6,15 kg

Gamme de produits 2024

Valable à partir de 01.02.2024

Accessoires pour laser de mesure



Support universel pour laser

Clé produit 299

Comprend une fixation murale et un support pour laser. Doté d'aimants puissants, adhérant parfaitement à la verticale ou à l'horizontale. Plage de serrage de la fixation murale jusqu'à 50 mm, peut être fixé facilement et de manière flexible aux poutres, cadres, etc. Positionnement précis du laser grâce au réglage en continu de la hauteur et de l'angle. Le laser peut également être fixé sur un trépied avec le support universel monté, grâce aux filetages 1/4" et 5/8". Équipé de tampons en caoutchouc pour la protection des surfaces sensibles et un maintien sûr.

Désignation	Référence	GTIN	UE
UH-1/4-5/8 ALC	500747	4030293227712	1



Fixation murale laser

Clé produit 299

Fixation murale magnétique en plastique avec raccord 1/4" et 5/8".

Désignation	Référence	GTIN	UE
WB-M/S 1/4 ALC-Basic	428167	4030293183889	1



Adaptateur de trépied laser

Clé produit 299

Filet interne de 5/8" et filet externe de 1/4" pour utiliser le laser sur le trépied à manivelle (398.616).

Désignation	Référence	GTIN	UE
LAD 5/8 I-1/4 A	398608	4030293168381	1



Plaques de mire et lunettes de vision laser, vertes

Clé produit 299

Améliore la visibilité du rayon laser vert, en particulier à des distances importantes et dans des conditions d'éclairage extrêmes.


Désignation	Référence	GTIN	UE
TC-LG-GL	500763	4030293227736	1

Polisseuses

PXE 80 10.8-EC

Référence	GTIN	Clé produit
469068	4030293209916	103

Polisseuse sur batterie intelligente 10,8 V, rotative et excentrique à rotation libre



Caractéristiques techniques

Tension de batterie	10,8 V
Capacité de batterie	2,5 / 4,0 Ah
Taille max. du corps de polissage	80 mm
Taille max. du plateau support	75 mm
Course de polissage	3 / 12 mm
Vitesse de rotation à vide	400-2000/-3000/-4000/-5800 tr/min
Vitesse de cycle à vide	800-4000/-6000/-8000/-11600 tr/min
Dimension LxIxH	265 x 65 x 95 mm
Poids sans batterie	0,6 kg

PXE 80 10.8-EC/2.5 Set

Référence	GTIN	Clé produit
418102	4030293180581	103

Polisseuse sur batterie intelligente 10,8 V, rotative et excentrique à rotation libre



Caractéristiques techniques

Tension de batterie	10,8 V
Capacité de batterie	2,5 / 4,0 Ah
Taille max. du corps de polissage	80 mm
Taille max. du plateau support	75 mm
Course de polissage	3 / 12 mm
Vitesse de rotation à vide	400-2000/-3000/-4000/-5800 tr/min
Vitesse de cycle à vide	800-4000/-6000/-8000/-11600 tr/min
Nombre de batteries fournies	2 pièces
Avec chargeur	Oui
Dimension LxIxH	265 x 65 x 95 mm
Poids sans batterie	0,6 kg

Equipement de base:

1 Adaptateur rotatif (492396) · 1 Adaptateur excentrique à rotation libre, course de 3 mm (492418) · 1 Adaptateur excentrique à rotation libre, course de 12 mm (492426) · 1 Plateau adhésif spécial amorti (492388) · 1 Tête auto-agrippante spéciale amortie (492353) · 1 Tête auto-agrippante spéciale amortie (492361) · 2 Batterie Li-Ion 10,8 V (418048) · 1 Chargeur rapide (417882) · 1 Coffret de transport L-BOXX® (414085) · 1 Insert pour coffret (473014)

PXE 80 10.8-EC/2.5 P-Set

Référence	GTIN	Clé produit
469076	4030293209930	103

Polisseuse sur batterie intelligente 10,8 V, rotative et excentrique à rotation libre



Caractéristiques techniques

Tension de batterie	10,8 V
Capacité de batterie	2,5 / 4,0 Ah
Taille max. du corps de polissage	80 mm
Taille max. du plateau support	75 mm
Course de polissage	3 / 12 mm
Vitesse de rotation à vide	400-2000/-3000/-4000/-5800 tr/min
Vitesse de cycle à vide	800-4000/-6000/-8000/-11600 tr/min
Nombre de batteries fournies	2 pièces
Avec chargeur	Oui
Dimension LxIxH	265 x 65 x 95 mm
Poids sans batterie	0,6 kg

Equipement de base:

1 Adaptateur rotatif (492396) · 1 Adaptateur excentrique à rotation libre, course de 3 mm (492418) · 1 Adaptateur excentrique à rotation libre, course de 12 mm (492426) · 1 Plateau adhésif spécial amorti (492388) · 1 Tête auto-agrippante spéciale amortie (492353) · 1 Tête auto-agrippante spéciale amortie (492361) · 2 Eponge à polir (442631) · 2 Eponge à polir (442658) · 2 Eponge à polir (492442) · 2 Eponge à polir (492450) · 2 Eponge à polir (434345) · 1 Tissu de finition en microfibre Classic (317098) · 1 Produit lustrant (443298) · 1 Produit lustrant (443271) · 2 Batterie Li-Ion 10,8 V (418048) · 1 Chargeur rapide (417882) · 1 Coffret de transport L-BOXX® (414085) · 1 Insert pour coffret (473014)


Gamme de produits 2024

Valable à partir de 01.02.2024

PE 150 18.0-EC C

Référence GTIN Clé produit
493856 4030293223813 103

Polisseuse rotative sur batterie 18,0 V



Caractéristiques techniques

Tension de batterie 18,0 V
Capacité de batterie 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Taille max. du corps de polissage 160 mm
Taille max. du plateau support 150 mm
Vitesse de rotation à vide 150 - 1450 tr/min
Dimension LxIxH 395 x 84 x 117 mm
Poids sans batterie 1,9 kg


Equipement de base:

1 Plateau auto-agrippant M 14 (350745) · 1 Poignée (450774)

PE 150 18.0-EC

Référence GTIN Clé produit
459062 4030293204393 103

Polisseuse rotative sur batterie 18,0 V



Caractéristiques techniques

Tension de batterie 18,0 V
Capacité de batterie 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Taille max. du corps de polissage 160 mm
Taille max. du plateau support 150 mm
Vitesse de rotation à vide 150 - 1450 tr/min
Dimension LxIxH 395 x 84 x 117 mm
Poids sans batterie 1,9 kg


Equipement de base:

1 Plateau auto-agrippant M 14 (350745) · 1 Poignée (450774) · 1 Coffret de transport L -BOXX® (414093) · 1 Insert pour coffret (459534)

PE 150 18.0-EC/5.0 Set

Référence GTIN Clé produit
447153 4030293196940 103

Polisseuse rotative sur batterie 18,0 V



Caractéristiques techniques


Tension de batterie 18,0 V
Capacité de batterie 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Taille max. du corps de polissage 160 mm
Taille max. du plateau support 150 mm
Vitesse de rotation à vide 150 - 1450 tr/min
Nombre de batteries fournies 2 pièces
Avec chargeur Oui
Dimension LxIxH 395 x 84 x 117 mm
Poids sans batterie 1,9 kg

Equipement de base:

1 Plateau auto-agrippant M 14 (350745) · 1 Poignée (450774) · 2 Batterie Li-Ion 18,0 V (445894) · 1 Chargeur rapide (417882) · 1 Coffret de transport L -BOXX® (414093) · 1 Insert pour coffret (459534)

PE 150 18.0-EC/5.0 P-Set	Référence	GTIN	Clé produit
	461229	4030293205499	103

Polisseuse rotative sur batterie 18,0 V

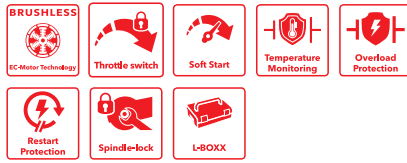

Caractéristiques techniques


Tension de batterie	18,0 V
Capacité de batterie	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Taille max. du corps de polissage	160 mm
Taille max. du plateau support	150 mm
Vitesse de rotation à vide	150 - 1450 tr/min
Nombre de batteries fournies	2 pièces
Avec chargeur	Oui
Dimension LxIxH	395 x 84 x 117 mm
Poids sans batterie	1,9 kg

Equipement de base:

1 Eponge à polir (434329) · 1 Eponge à polir (434469) · 1 Peau de polissage Premium (376523) · 1 Produit lustrant (443298) · 1 Produit lustrant (443271) · 1 Étoffe de polissage en microfibres Premium (376531) · 1 Plateau auto-agrippant M 14 (350745) · 1 Poignée (450774) · 2 Batterie Li-Ion 18,0 V (445894) · 1 Chargeur rapide (417882) · 1 Coffret de transport L-BOXX® (414093) · 1 Insert pour coffret (459534)

XCE 8 125 18.0-EC C	Référence	GTIN	Clé produit
	493872	4030293223837	103

Polisseuse excentrique sur batterie à entraînement forcé



Caractéristiques techniques


Tension de batterie	18,0 V
Capacité de batterie	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Taille max. du corps de polissage	160 mm
Taille max. du plateau support	150 mm
Course de polissage	8 mm
Vitesse de rotation à vide	280 - 430 tr/min
Vitesse de cycle à vide	5600 - 8600 tr/min
Dimension LxIxH	370 x 85 x 140 mm
Poids sans batterie	2,1 kg

Equipement de base:

1 Tête auto-agrippante spéciale amortie (487953)

XCE 8 125 18.0-EC	Référence	GTIN	Clé produit
	459070	4030293204409	103

Polisseuse excentrique sur batterie à entraînement forcé



Caractéristiques techniques


Tension de batterie	18,0 V
Capacité de batterie	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Taille max. du corps de polissage	160 mm
Taille max. du plateau support	150 mm
Course de polissage	8 mm
Vitesse de rotation à vide	280 - 430 tr/min
Vitesse de cycle à vide	5600 - 8600 tr/min
Dimension LxIxH	370 x 85 x 140 mm
Poids sans batterie	2,1 kg

Equipement de base:

1 Tête auto-agrippante spéciale amortie (487953) · 1 Coffret de transport L-BOXX® (414093) · 1 Insert pour coffret (459526)

XCE 8 125 18.0-EC/5.0 Set	Référence	GTIN	Clé produit
	438413	4030293190832	103

Polisseuse excentrique sur batterie à entraînement forcé



Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18,0 V
Capacité de batterie	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Taille max. du corps de polissage	160 mm
Taille max. du plateau support	150 mm
Course de polissage	8 mm
Vitesse de rotation à vide	280 - 430 tr/min
Vitesse de cycle à vide	5600 - 8600 tr/min
Nombre de batteries fournies	2 pièces
Avec chargeur	Oui
Dimension LxIxH	370 x 85 x 140 mm
Poids sans batterie	2,1 kg

Equipement de base:

1 Tête auto-agrippante spéciale amortie (487953) · 2 Batterie Li-Ion 18,0 V (445894) · 1 Chargeur rapide (417882) · 1 Coffret de transport L-BOXX® (414093) · 1 Insert pour coffret (459526)


Gamme de produits 2024

Valable à partir de 01.02.2024

XCE 8 125 18.0-EC/5.0 P-Set

Référence	GTIN	Clé produit
461245	4030293205512	103

Polisseuse excentrique sur batterie à entraînement forcé



Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18,0 V
Capacité de batterie	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Taille max. du corps de polissage	160 mm
Taille max. du plateau support	150 mm
Course de polissage	8 mm
Vitesse de rotation à vide	280 - 430 tr/min
Vitesse de cycle à vide	5600 - 8600 tr/min
Nombre de batteries fournies	2 pièces
Avec chargeur	Oui
Dimension LxIxH	370 x 85 x 140 mm
Poids sans batterie	2,1 kg


Equipement de base:

1 Tête auto-agrippante spéciale amortie (487953) · 1 Eponge à polir (434310) · 1 Eponge à polir (434272) · 1 Produit lustrant (443298) · 1 Produit lustrant (443271) · 1 Tissu de finition en microfibre Classic (317098) · 2 Batterie Li-Ion 18,0 V (445894) · 1 Chargeur rapide (417882) · 1 Coffret de transport L-BOXX® (414093) · 1 Insert pour coffret (459526)

XFE 15 150 18.0-EC C

Référence	GTIN	Clé produit
493864	4030293223820	103

Polisseuse excentrique sur batterie 18,0 V



Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18,0 V
Capacité de batterie	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Taille max. du corps de polissage	160 mm
Taille max. du plateau support	150 mm
Course de polissage	15 mm
Vitesse de rotation à vide	2300 - 3800 tr/min
Vitesse de cycle à vide	4600 - 7600 tr/min
Dimension LxIxH	370 x 85 x 140 mm
Poids sans batterie	2,1 kg


Equipement de base:

1 Tête auto-agrippante spéciale amortie (487953) · 1 Tête auto-agrippante spéciale amortie (487988)

XFE 15 150 18.0-EC

Référence	GTIN	Clé produit
459089	4030293204416	103

Polisseuse excentrique sur batterie 18,0 V



Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18,0 V
Capacité de batterie	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Taille max. du corps de polissage	160 mm
Taille max. du plateau support	150 mm
Course de polissage	15 mm
Vitesse de rotation à vide	2300 - 3800 tr/min
Vitesse de cycle à vide	4600 - 7600 tr/min
Dimension LxIxH	370 x 85 x 140 mm
Poids sans batterie	2,1 kg


Equipement de base:

1 Tête auto-agrippante spéciale amortie (487953) · 1 Tête auto-agrippante spéciale amortie (487988) · 1 Coffret de transport L-BOXX® (414093) · 1 Insert pour coffret (459526)

XFE 15 150 18.0-EC/5.0 Set

Référence	GTIN	Clé produit
418099	4030293180574	103

Polisseuse excentrique sur batterie 18,0 V



Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18,0 V
Capacité de batterie	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Taille max. du corps de polissage	160 mm
Taille max. du plateau support	150 mm
Course de polissage	15 mm
Vitesse de rotation à vide	2300 - 3800 tr/min
Vitesse de cycle à vide	4600 - 7600 tr/min
Nombre de batteries fournies	2 pièces
Avec chargeur	Oui
Dimension LxIxH	370 x 85 x 140 mm
Poids sans batterie	2,1 kg


Equipement de base:

1 Tête auto-agrippante spéciale amortie (487953) · 1 Tête auto-agrippante spéciale amortie (487988) · 2 Batterie Li-Ion 18,0 V (445894) · 1 Chargeur rapide (417882) · 1 Insert pour coffret (459526) · 1 Coffret de transport L-BOXX® (414093)

XFE 15 150 18.0-EC/5.0 P-Set

Référence	GTIN	Clé produit
461237	4030293205505	103

Polisseuse excentrique sur batterie 18,0 V



Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18,0 V
Capacité de batterie	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Taille max. du corps de polissage	160 mm
Taille max. du plateau support	150 mm
Course de polissage	15 mm
Vitesse de rotation à vide	2300 - 3800 tr/min
Vitesse de cycle à vide	4600 - 7600 tr/min
Nombre de batteries fournies	2 pièces
Avec chargeur	Oui
Dimension LxIxH	370 x 85 x 140 mm
Poids sans batterie	2,1 kg


Equipement de base:

1 Tête auto-agrippante spéciale amortie (487953) · 1 Tête auto-agrippante spéciale amortie (487988) · 1 Eponge à polir (434329) · 1 Eponge à polir (434361) · 1 Produit lustrant (443298) · 1 Enduit de scellement (443301) · 1 Tissu de finition en microfibre Classic (317098) · 2 Batterie Li-Ion 18,0 V (445894) · 1 Chargeur rapide (417882) · 1 Coffret de transport L-BOXX® (414093) · 1 Insert pour coffret (459526)

PE 8-4 80

Référence	GTIN	Clé produit
405817	4030293182059	103

Polisseuse pour les petites surfaces




Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	800 W
Puissance utile	425 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Taille max. du corps de polissage	80 mm
Taille max. du plateau support	75 mm
Vitesse de rotation à vide	1300 - 3900 tr/min
Longueur de câble	4,0 m
Dimension LxIxH	305 x 83 x 105 mm
Poids	1,8 kg

PE 14-3 125

Référence	GTIN	Clé produit
406813	4030293172791	103

Polisseuse ergonomique à variateur de vitesse



Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	1400 W
Puissance utile	880 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Taille max. du corps de polissage	160 mm
Taille max. du plateau support	125 mm
Vitesse de rotation à vide	1100 - 3700 tr/min
Longueur de câble	4,0 m
Type de câble	PUR
Dimension LxIxH	375 x 84 x 120 mm
Poids	2,2 kg


Equipement de base:

1 Poignée (450774)

PE 14-3 125 P-Set

Référence	GTIN	Clé produit
407569	4030293173248	103

Polisseuse à variateur de vitesse, en set



Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	1400 W
Puissance utile	880 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Taille max. du corps de polissage	160 mm
Taille max. du plateau support	125 mm
Vitesse de rotation à vide	1100 - 3700 tr/min
Longueur de câble	4,0 m
Type de câble	PUR
Dimension LxIxH	375 x 84 x 120 mm
Poids	2,2 kg

Equipement de base:


1 Plateau auto-agrippant M 14 (350737) · 1 Eponge à polir (434329) · 1 Eponge à polir (434469) · 1 Produit lustrant (443298) · 1 Produit lustrant (443271) · 1 Tissu de finition en microfibre Classic (317098) · 1 Poignée (450774)

Gamme de produits 2024

Valable à partir de 01.02.2024

PE 14-2 150	Référence	GTIN	Clé produit
	373680	4030293148109	103

POLISHFLEX, machine à polir avec régime variable et couple élevé




Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	1400 W
Puissance utile	880 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Taille max. du corps de polissage	200 mm
Taille max. du plateau support	150 mm
Vitesse de rotation à vide	380 - 2100 tr/min
Longueur de câble	4,0 m
Type de câble	PUR
Dimension LxIxH	405 x 84 x 117 mm
Poids	2,3 kg

Equipement de base:
1 Poignée (450774)

PE 14-2 150 P-Set	Référence	GTIN	Clé produit
	376175	4030293153394	103

POLISHFLEX, machine à polir avec régime variable et couple élevé




Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	1400 W
Puissance utile	880 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Taille max. du corps de polissage	200 mm
Taille max. du plateau support	150 mm
Vitesse de rotation à vide	380 - 2100 tr/min
Longueur de câble	4,0 m
Type de câble	PUR
Dimension LxIxH	405 x 84 x 117 mm
Poids	2,3 kg

Equipement de base:
1 Plateau auto-agrippant M 14 (350745) · 1 Poignée (450774) · 1 Eponge à polir (434329) · 1 Eponge à polir (434469) · 1 Peau de polissage Premium (376523) · 1 Produit lustrant (443298) · 1 Produit lustrant (443271) · 1 Étoffe de polissage en microfibres Premium (376531) · 1 Coffret de transport L-BOXX® (414093) · 1 Insert pour coffret (444375)

PE 14-1 180	Référence	GTIN	Clé produit
	395749	4030293166806	103

Polisseuse à couple élevé pour le travail des grandes surfaces peintes



Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	1400 W
Puissance utile	880 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Taille max. du corps de polissage	250 mm
Taille max. du plateau support	180 mm
Vitesse de rotation à vide	250 - 1380 tr/min
Longueur de câble	4,0 m
Type de câble	PUR
Dimension LxIxH	405 x 84 x 117 mm
Poids	2,3 kg

Equipement de base:
1 Poignée (450774)

L 1503 VR	Référence	GTIN	Clé produit
	250280	4030293026643	103

Polisseuse classique avec carénage de poignée



Caractéristiques techniques


Puissance absorbée	1200 W
Puissance utile	700 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Taille max. du corps de polissage	140 mm
Taille max. du plateau support	125 mm
Vitesse de rotation à vide	1200 - 4900 tr/min
Longueur de câble	4,0 m
Dimension LxIxH	305 x 75 x 110 mm
Poids	1,9 kg

Equipement de base:
1 Poignée (450774)

XCE 10-8 125

Référence	GTIN	Clé produit
418072	4030293180550	103

Polisseuse excentrique à entraînement forcé



Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	1010 W
Puissance utile	590 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Taille max. du corps de polissage	160 mm
Taille max. du plateau support	150 mm
Course de polissage	8 mm
Vitesse de rotation à vide	140 - 440 tr/min
Vitesse de cycle à vide	2900 - 8600 tr/min
Longueur de câble	4,0 m
Type de câble	PUR
Dimension LxIxH	383 x 40 x 140 mm
Poids	2,6 kg


Equipement de base:

1 Tête auto-agrippante spéciale amortie (487953)

XCE 10-8 125 P-Set

Référence	GTIN	Clé produit
447269	4030293196995	103

Polisseuse excentrique à entraînement forcé



Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	1010 W
Puissance utile	590 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Taille max. du corps de polissage	160 mm
Taille max. du plateau support	150 mm
Course de polissage	8 mm
Vitesse de rotation à vide	140 - 440 tr/min
Vitesse de cycle à vide	2900 - 8600 tr/min
Longueur de câble	4,0 m
Type de câble	PUR
Dimension LxIxH	383 x 40 x 140 mm
Poids	2,6 kg


Equipement de base:

1 Tête auto-agrippante spéciale amortie (487953) · 1 Eponge à polir (434310) · 1 Eponge à polir (434272) · 1 Produit lustrant (443298) · 1 Produit lustrant (443271) · 1 Tissu de finition en microfibre Classic (317098) · 1 Coffret de transport L-BOXX® (414093) · 1 Insert pour coffret (437093)

XFE 7-12 80

Référence	GTIN	Clé produit
447129	4030293196919	103

Polisseuse excentrique pour petites surfaces



Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	700 W
Puissance utile	425 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Taille max. du corps de polissage	80 mm
Taille max. du plateau support	75 mm
Course de polissage	12 mm
Vitesse de rotation à vide	1800 - 5500 tr/min
Vitesse de cycle à vide	3600 - 10800 tr/min
Longueur de câble	4,0 m
Dimension LxIxH	320 x 58 x 120 mm
Poids	2,1 kg

Equipement de base:

1 Tête auto-agrippante spéciale amortie (493406)


Gamme de produits 2024

Valable à partir de 01.02.2024

XFE 7-12 80 P-Set

Référence	GTIN	Clé produit
447137	4030293196926	103

Polisseuse excentrique pour petites surfaces



Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	700 W
Puissance utile	425 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Taille max. du corps de polissage	80 mm
Taille max. du plateau support	75 mm
Course de polissage	12 mm
Vitesse de rotation à vide	1800 - 5500 tr/min
Vitesse de cycle à vide	3600 - 10800 tr/min
Longueur de câble	4,0 m
Dimension LxIxH	320 x 58 x 120 mm
Poids	2,1 kg


Equipement de base:

1 Tête auto-agrippante spéciale amortie (493406) · 1 Eponge à polir (434264) · 1 Eponge à polir (434302) · 1 Eponge à polir (434345) · 1 Tissu de finition en microfibre Classic (317098) · 1 Produit lustrant (443271) · 1 Enduit de scellement (443301) · 1 Coffret de transport L-BOXX® (414085) · 1 Insert pour coffret (446963)

XFE 7-15 150

Référence	GTIN	Clé produit
418080	4030293180567	103

Polisseuse excentrique



Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	710 W
Puissance utile	420 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Taille max. du corps de polissage	160 mm
Taille max. du plateau support	150 mm
Course de polissage	15 mm
Vitesse de rotation à vide	1500 - 4500 tr/min
Vitesse de cycle à vide	3000 - 9000 tr/min
Longueur de câble	4,0 m
Type de câble	PUR
Dimension LxIxH	370 x 40 x 140 mm
Poids	2,4 kg

Equipement de base:

1 Tête auto-agrippante spéciale amortie (487953) · 1 Tête auto-agrippante spéciale amortie (487988)

XFE 7-15 150 P-Set

Référence	GTIN	Clé produit
447110	4030293196902	103

Polisseuse excentrique



Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	710 W
Puissance utile	420 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Taille max. du corps de polissage	160 mm
Taille max. du plateau support	150 mm
Course de polissage	15 mm
Vitesse de rotation à vide	1500 - 4500 tr/min
Vitesse de cycle à vide	3000 - 9000 tr/min
Longueur de câble	4,0 m
Type de câble	PUR
Dimension LxIxH	370 x 40 x 140 mm
Poids	2,4 kg

Equipement de base:

1 Tête auto-agrippante spéciale amortie (487953) · 1 Tête auto-agrippante spéciale amortie (487988) · 1 Eponge à polir (434329) · 1 Eponge à polir (434361) · 1 Produit lustrant (443298) · 1 Enduit de scellement (443301) · 1 Tissu de finition en microfibre Classic (317098) · 1 Coffret de transport L-BOXX® (414093) · 1 Insert pour coffret (437093)

Accessoires pour polisseuses

Accessoires pour système de polissage



Produit lustrant

Clé produit 212

Pâte à polir haute performance universelle avec un enlèvement de matière maximal pour un maximum de brillance. Les rayures de ponçage de grain P 1500 peuvent être éliminées en quelques secondes. Idéale pour tous les types de vernis, même les vernis résistants aux rayures, et les vernis UV ainsi que pour le traitement des planeurs, des avions à moteur et des coques de bateaux et pour les travaux de finition du polycarbonate et du bois. Cette pâte à polir est exempte de cire, de silicone et de solvants à forte odeur. La formation de petits hologrammes due à l'application rotative de vernis sombres n'est pas exclue. Ceux-ci peuvent être éliminés avec le produit lustrant P 03/06-LDX en combinaison avec l'éponge de polissage orange PS-O. Abrasivité 5 / Degré de brillance 5.

Désignation	Type produit lustrant	Abrasivité	Degré de brillance	Référence	GTIN	UE
P 05/05-LDX	Produit lustrant 5	5	5	443271	4030293194274	1



Produit lustrant

Clé produit 212

Produit lustrant spécial pour l'élimination des éraflures avec un effet de brillance en profondeur. Les rayures de ponçage de grain P 2000 peuvent être éliminées en quelques secondes. Idéal pour tous les types de vernis, même les vernis résistants aux rayures, et les vernis UV ainsi que pour raviver l'éclat des vernis usagés. Une application excentrique en une étape permet d'atteindre des résultats optimaux ; bien sûr, une application rotative est également possible. Exempt de silicone et pauvre en poussières, le produit lustrant s'applique et s'essuie facilement. Abrasivité 3 / Degré de brillance 6.

Désignation	Type produit lustrant	Abrasivité	Degré de brillance	Référence	GTIN	UE
P 03/06-LDX	Produit lustrant 3	3	6	443298	4030293194281	1



Enduit de scellement

Clé produit 212

Crème à polir compatible avec le vernissage pour les vernis nouveaux et préalablement polis. La cire de carnauba contenue protège le vernis des intempéries, tout en entretenant et en préservant sa grande brillance. L'enduit de scellement peut être appliqué à la machine (rotative/excentrique) avec l'éponge de polissage rouge PS-R et à la main avec l'éponge d'application rouge PUK-R. Il ne contient pas de particules abrasives et peut être recouvert de vernis. Effet de protection 2 / Douceur 4.

Désignation	Type produit lustrant	Contenu	Référence	GTIN	UE
W 02/04	Scellement	250 ml	443301	4030293194298	1



Tissu de finition en microfibre Classic

Clé produit 210

Sans couture, lavable. Pour enlever en douceur des résidus de polissage et de vitrification. Pour une finition de surface parfaite et un brillant profond.

Désignation	Longueur	Largeur	Référence	GTIN	UE
MW-C	400 mm	400 mm	317098	4030293117228	1



Étoffe de polissage en microfibres Premium

Clé produit 210

Grâce au voile très haut et souple, il est possible d'éliminer de manière fiable et avec un ménagement extrême tout résidu. De ce fait, l'étoffe en microfibres convient à la perfection pour une finition de peinture optimale. Elle peut également être utilisée pour le nettoyage des véhicules. Longue durée de conservation, convient pour le lavage en machine (sans adoucissant).

Désignation	Longueur	Largeur	Référence	GTIN	UE
MW-P	400 mm	400 mm	376531	4030293152946	1



Plateau auto-agrippant avec roue dentée

Clé produit 205

Plateau auto-agrippant spécial amortisseur pour le polissage avec des petites éponges, ex. PS-W 140 mm. Cette taille d'éponge est idéale pour l'utilisation dans la réparation des taches ainsi que pour les surfaces étroites. À cause des supports spéciaux, ce disque est conçu exclusivement pour le XC 3401 VRG.

Désignation	Diamètre	Référence	GTIN	UE
BP-M D115 XC	115 mm	386715	4030293160446	1



Plateau auto-agrippant avec roue dentée

Clé produit 205

Plateau auto-agrippant spécial amorti pour le polissage, pour éponges de polissage max. Ø 160 mm. Du fait de son logement spécial, le plateau est destiné uniquement à la XC 3401 VRG

Désignation	Diamètre	Référence	GTIN	UE
BP-M D140 XC	140 mm	342637	4030293132214	1



Tête auto-agrippante spéciale amortie

Clé produit 205

Tête auto-agrippante amortie en PU de 10 mm, dureté moyenne. Le support de tête spécial permet d'utiliser la tête exclusivement pour XFE 7-12 80.

Désignation	Diamètre	Dureté d'amortissement	Logement standard	Référence	GTIN	UE
BP-M/R D75 XFE 7-12	75 mm	moyen	spécial	493406	4030293223493	1

Gamme de produits 2024

Valable à partir de 01.02.2024



Plateau adhésif spécial amorti

Clé produit 205

Plateau adhésif amorti pour le ponçage avec abrasif en forme de fleur, doux, avec caoutchouc cellulaire de 5 mm. Le support de plateau spécial permet d'utiliser le plateau exclusivement pour la PXE 80 10.8-EC.

Désignation	Diamètre	Dureté d'amortissement	Logement standard	Référence	GTIN	UE
BP-M/SR D30	30 mm	doux	spécial	492388	4030293222151	1



Plateau auto-agrippant M 14

Clé produit 205

12 mm de caoutchouc cellulaire qui assurent une répartition uniforme de la pression lors du polissage ou du lustrage.

Désignation	Diamètre	Logement standard	Référence	GTIN	UE
BP-M D35 M14	35 mm	M14	446254	4030293196438	1
BP-M D75 M14	75 mm	M14	420492	4030293181977	1
BP-M D115 M14	115 mm	M14	240311	4030293023239	1
BP-M D125 M14	125 mm	M14	350737	4030293137028	1
BP-M D150 M14	150 mm	M14	350745	4030293137035	1



Tête auto-agrippante spéciale amortie

Clé produit 205

Tête auto-agrippante amortie en PU de 10 mm, dureté moyenne. Le support de tête spécial permet d'utiliser la tête exclusivement pour XFE 7-15 / XFE-15, XCE.

Désignation	Diamètre	Dureté d'amortissement	Logement standard	Référence	GTIN	UE
BP-M/R D125 XCE/XFE	125 mm	moyen	spécial	487953	4030293219519	1
BP-M/R D150 XCE/XFE	150 mm	moyen	spécial	487988	4030293219533	1



Tête auto-agrippante spéciale amortie

Clé produit 205

Plateau auto-agrippant amorti avec une fine couche de PU de dureté moyenne. Le support de plateau spécial permet d'utiliser le plateau exclusivement pour la PXE 80 10.8-EC.

Désignation	Diamètre	Dureté d'amortissement	Logement standard	Référence	GTIN	UE
BP-M D30 PXE	30 mm	moyen	spécial	492353	4030293222120	1
BP-M D50 PXE	50 mm	moyen	spécial	509248	4030293232761	1
BP-M D75 PXE	75 mm	moyen	spécial	492361	4030293222144	1



Adaptateur rotatif

Clé produit 219

Adaptateur pour la correction rapide des dommages dans la zone de retouche. Combinable avec le plateau auto-agrippant Ø 30 mm pour le polissage et le ponçage avec abrasif en forme de fleur ainsi qu'avec le plateau adhésif pour abrasifs en forme de fleur. Pour la PXE 80 10.8-EC.

Désignation	Référence	GTIN	UE
DT-P	492396	4030293222168	1



Adaptateur excentrique à rotation libre, course de 3 mm

Clé produit 219

Adaptateur pour le ponçage avec abrasif en forme de fleur et le polissage très fin, par ex à l'intérieur. Combinable avec le plateau adhésif Ø 30 mm pour abrasifs en forme de fleur, le plateau auto-agrippant pour le polissage et le ponçage avec abrasif en forme de fleur ainsi qu'avec le plateau auto-agrippant Ø 75 mm pour le polissage et le ponçage. Pour la PXE 80 10.8-EC.

Désignation	Référence	GTIN	UE
DT-XF 3	492418	4030293222175	1



Adaptateur excentrique à rotation libre, course de 6 mm

Clé produit 219

Adaptateur pour une progression rapide du ponçage et un polissage près des bords ainsi que pour des travaux de polissage spéculaire fin. Combinable avec le plateau auto-agrippant Ø 50 mm pour le ponçage et le plateau auto-agrippant Ø 75 mm pour le polissage. Utilisable pour la PXE 80 10.8-EC.

Désignation	Référence	GTIN	UE
DT-XF 6	531009	4030293248496	1



Adaptateur excentrique à rotation libre, course de 12 mm

Clé produit 219

Adaptateur pour la correction des défauts, l'élimination des hologrammes et la finition. Combinable avec le plateau auto-agrippant Ø 30 mm pour le polissage et le plateau auto-agrippant Ø 75 mm pour le polissage et le ponçage. Pour la PXE 80 10.8-EC.

Désignation	Référence	GTIN	UE
DT-XF 12	492426	4030293222182	1



Kit de rallonges d'arbre pour polisseuses rotatives

Clé produit 219

Rallonges d'arbre pour polisseuses rotatives permettant de traiter les endroits étroits et difficiles d'accès comme les rétroviseurs extérieurs, becquets, pare-chocs, etc. Kit comprenant trois rallonges M14 en aluminium anodisé de 50 mm, 80 mm et 120 mm ainsi qu'un adaptateur M14 pour visseuse sans fil. Ø d'arbre 19 mm, surface de clé SW 17, Ø max. du plateau support 75 mm, Ø max. du corps de polissage 80 mm. Conditionnement dans le mini coffret L-BOXX® pratique avec insert et compartiment séparé pour la lampe à LED Swirl Finder SF 150-P (non fournie).

Désignation	Référence	GTIN	UE
EXS M14 Set	458813	4030293204287	1



Arbre flexible pour PXE 80 10.8-EC

Clé produit 103

L'arbre flexible et la polisseuse PXE 80 10.8-EC créent un système innovant dans le secteur de la réparation ponctuelle, pour les coins et les endroits difficiles d'accès qui ne peuvent pas être traités avec des polisseuses traditionnelles. Longueur 1 400 mm pour une vitesse de rotation maximale de 6 000 tr/min. Des matériaux de qualité supérieure garantissent une durée de vie maximale. Montage sans outil sur la PXE avec mécanisme de changement rapide et changement d'accessoire sans outil grâce au logement du porte-embouts. Ergonomie parfaite grâce à la zone de préhension extrêmement mince et positions de préhension idéales permettant de guider l'outil pour réaliser des travaux délicats et obtenir de meilleurs résultats.

Désignation	Référence	GTIN	UE
FS 140	506605	4030293234987	1



Arbre flexible pour PXE 80 10.8-EC

Clé produit 103

L'arbre flexible et la polisseuse PXE 80 10.8-EC créent un système innovant dans le secteur de la réparation ponctuelle, pour les coins et les endroits difficiles d'accès qui ne peuvent pas être traités avec des polisseuses traditionnelles. Longueur 1 400 mm pour une vitesse de rotation maximale de 6 000 tr/min. Des matériaux de qualité supérieure garantissent une durée de vie maximale. Montage sans outil sur la PXE avec mécanisme de changement rapide et changement d'accessoire sans outil grâce au logement du porte-embouts. Ergonomie parfaite grâce à la zone de préhension extrêmement mince et positions de préhension idéales permettant de guider l'outil pour réaliser des travaux délicats et obtenir de meilleurs résultats. Set comprenant 1 coffret de transport L-BOXX® 102, 6 éponges de polissage coniques et 6 éponges de polissage cylindriques, douces, moyennes et dures (2 de chaque).

Désignation	Référence	GTIN	UE
FS 140 Set	516112	4030293236370	1



Éponge à polir

Clé produit 210

Éponge verte avec une structure en mousse dure pour un rendement d'enlèvement de matière élevé et le traitement des rayures plus profondes. Forme cylindrique idéale pour les moulures étroites et les retouches. Changement sans outil grâce au logement hexagonal du porte-embouts sur la tige. Utilisable avec l'arbre flexible FS 140 en combinaison avec la polisseuse PXE 80 10.8-EC.

Désignation	Diamètre	Hauteur	Référence	GTIN	UE
PZ-G 35 HEX VE5	35 mm	30 mm	517755	4030293237681	5



Éponge à polir

Clé produit 210

Éponge violette à structure en mousse de dureté moyenne pour l'élimination des rayures moyennes à fines. Forme cylindrique idéale pour les moulures étroites et les retouches. Changement sans outil grâce au logement hexagonal du porte-embouts sur la tige. Utilisable avec l'arbre flexible FS 140 en combinaison avec la polisseuse PXE 80 10.8-EC.

Désignation	Diamètre	Hauteur	Référence	GTIN	UE
PZ-V 35 HEX VE5	35 mm	30 mm	517763	4030293237698	5



Éponge à polir

Clé produit 210

Éponge orange avec une structure en mousse fine pour la finition et la haute brillance. Forme cylindrique idéale pour les moulures étroites et les retouches. Changement sans outil grâce au logement hexagonal du porte-embouts sur la tige. Utilisable avec l'arbre flexible FS 140 en combinaison avec la polisseuse PXE 80 10.8-EC.

Désignation	Diamètre	Hauteur	Référence	GTIN	UE
PZ-O 35 HEX VE5	35 mm	30 mm	517771	4030293237704	5



Éponge à polir

Clé produit 210

Éponge verte avec une structure en mousse dure pour un rendement d'enlèvement de matière élevé et le traitement des rayures plus profondes. Forme conique idéale pour le polissage des renforcements de poignées de porte, de la calandre, des jantes et de l'habitacle. Arêtes arrondies pour éviter les traces de ponçage et pointe pratique pour polir les coins et les arêtes. Changement sans outil grâce au logement hexagonal du porte-embouts sur la tige. Utilisable avec l'arbre flexible FS 140 en combinaison avec la polisseuse PXE 80 10.8-EC.

Désignation	Diamètre	Hauteur	Référence	GTIN	UE
PK-G 35 HEX VE5	35 mm	30 mm	517798	4030293237711	5



Éponge à polir

Clé produit 210

Éponge violette à structure en mousse de dureté moyenne pour l'élimination des rayures moyennes à fines. Forme conique idéale pour le polissage des renforcements de poignées de porte, de la calandre, des jantes et de l'habitacle. Arêtes arrondies pour éviter les traces de ponçage et pointe pratique pour polir les coins et les arêtes. Changement sans outil grâce au logement hexagonal du porte-embouts sur la tige. Utilisable avec l'arbre flexible FS 140 en combinaison avec la polisseuse PXE 80 10.8-EC.

Désignation	Diamètre	Hauteur	Référence	GTIN	UE
PK-V 35 HEX VE5	35 mm	30 mm	517801	4030293237728	5

Gamme de produits 2024

Valable à partir de 01.02.2024



Eponge à polir

Clé produit 210

Éponge orange avec une structure en mousse fine pour la finition et la haute brillance. Forme conique idéale pour le polissage des renforcements de poignées de porte, de la calandre, des jantes et de l'habitacle. Arêtes arrondies pour éviter les traces de ponçage et pointe pratique pour polir les coins et les arêtes. Changement sans outil grâce au logement hexagonal du porte-embouts sur la tige. Utilisable avec l'arbre flexible FS 140 en combinaison avec la polisseuse PXE 80 10.8-EC.

Désignation	Diamètre	Hauteur	Référence	GTIN	UE
PK-O 35 HEX VE5	35 mm	30 mm	517828	4030293237735	5



Eponge à polir

Clé produit 210

L'éponge d'application manuelle rouge a une forme ergonomique et se compose de mousse très douce à texture fine. Elle convient parfaitement pour appliquer à la main les crèmes à polir et les produits d'entretien sur les surfaces vernies et plastifiées, dans les endroits difficiles d'accès ou sur les surfaces sensibles que l'on ne peut pas traiter correctement à la machine.

Désignation	Diamètre	Hauteur	Référence	GTIN	UE
PUK-R 130	130 mm	50 mm	442682	4030293193741	1



Tampon de polissage à microfibras

Clé produit 210

Tampon de polissage à microfibras pour un enlèvement de matière élevé, à utiliser avec des ponceuses excentriques spécialement dotées d'un plateau tournant librement. Pour la découpe de pièces très épaisses, ce tampon est plus efficace qu'un tampon en peau de mouton standard. La structure spéciale en sandwich PerfectTouch avec une couche de mousse blanche supplémentaire plus ferme donne une plus grande rigidité au tampon. L'utilisation d'une interface supplémentaire n'est pas nécessaire. Idéal pour le traitement des gouttes d'eau, de la peau d'orange, des inclusions de poussière, des taches de goudron, des éraflures et des fientes.

Désignation	Diamètre	Référence	GTIN	UE
MC-PT 160	160 mm	434434	4030293187696	1



Eponge à polir

Clé produit 210

L'éponge verte se compose de mousse très dure présentant une surface X-Cut innovante qui garantit un rendement d'enlèvement de matière uniformément élevé et constant. La structure X-Cut réduit l'échauffement. La mousse indéchirable est résistante à la chaleur et a une très bonne durée de vie. Idéale pour le traitement des gouttes d'eau, de la peau d'orange, des inclusions de poussière, des taches de goudron, des éraflures et des fientes en combinaison avec P05/05-LDX.

Désignation	Diamètre	Hauteur	Référence	GTIN	UE
PSX-G 40 VE2	40 mm	25 mm	442631	4030293193703	2
PSX-G 60 VE2	60 mm	25 mm	492434	4030293222199	2
PSX-G 80 VE2	80 mm	25 mm	434264	4030293187542	2
PSX-G 140	140 mm	25 mm	434272	4030293187559	1
PSX-G 160	160 mm	25 mm	434280	4030293187566	1
PSX-G 200	200 mm	25 mm	434299	4030293187573	1



Eponge à polir

Clé produit 210

L'éponge violette se compose de mousse dure garantissant un meilleur refroidissement et un rendement d'enlèvement de matière uniformément élevé et constant. La mousse indéchirable est résistante à la chaleur et a une très bonne durée de vie. Idéale pour le traitement des gouttes d'eau, de la peau d'orange, des inclusions de poussière, des taches de goudron, des éraflures et des fientes en combinaison avec P05/05-LDX.

Désignation	Diamètre	Hauteur	Référence	GTIN	UE
PS-V 40 VE2	40 mm	25 mm	442658	4030293193710	2
PS-V 60 VE2	60 mm	25 mm	492442	4030293222205	2
PS-V 80 VE2	80 mm	25 mm	434442	4030293187702	2
PS-V 140	140 mm	25 mm	434450	4030293187719	1
PS-V 160	160 mm	25 mm	434469	4030293187726	1
PS-V 200	200 mm	25 mm	436410	4030293189218	1



Eponge à polir

Clé produit 210

L'éponge orange se compose d'une mousse de dureté moyenne à texture fine. La mousse indéchirable est résistante à la chaleur et a une très bonne durée de vie. Idéale pour le traitement des hologrammes, taches mates, éraflures et traces de lavage en combinaison avec P 03/06-LDX.

Désignation	Diamètre	Hauteur	Référence	GTIN	UE
PS-O 40 VE2	40 mm	25 mm	442666	4030293193727	2
PS-O 60 VE2	60 mm	25 mm	492450	4030293222212	2
PS-O 80 VE2	80 mm	25 mm	434302	4030293187580	2
PS-O 140	140 mm	25 mm	434310	4030293187597	1
PS-O 160	160 mm	25 mm	434329	4030293187603	1
PS-O 200	200 mm	25 mm	434337	4030293187610	1



Eponge à polir

Clé produit 210

L'éponge rouge se compose de mousse très douce à texture fine. La structure spéciale en sandwich PerfectTouch avec une couche de mousse blanche supplémentaire plus ferme donne une plus grande rigidité à l'éponge. La durée de vie du disque de polissage est augmentée grâce à cette structure. Idéale pour le traitement des hologrammes, des légères taches mates en combinaison avec P 03/06-LDX, pour l'entretien des vernis et le scellement en combinaison avec W 02/04.

Désignation	Diamètre	Hauteur	Référence	GTIN	UE
PS-R 40 VE2	40 mm	25 mm	442674	4030293193734	2
PS-R 80 VE2	80 mm	25 mm	434345	4030293187627	2
PS-R 140	140 mm	25 mm	434353	4030293187634	1
PS-R 160	160 mm	25 mm	434361	4030293187641	1
PS-R 200	200 mm	25 mm	434426	4030293187689	1



Peau de polissage Classic

Clé produit 210

Ce plateau se compose de 90% de laine d'agneau et de 10% de polyester. Ce mélange lui donne à la fois volume et résistance. Pour un polissage effectif en combinaison avec la pâte de polissage fin.

Désignation	Diamètre	Référence	GTIN	UE
TW-C 150	150 mm	342521	4030293132153	1
TW-C 200	200 mm	350265	4030293136595	1



Peau de polissage Premium

Clé produit 210

Peau de polissage en 90 % de laine naturelle et 10 % de polyester. Grâce à cette combinaison, on obtient une durée de conservation plus longue et un meilleur volume. En outre, les stries de meulage peuvent p.ex. être polies 30 % plus rapidement qu'avec une éponge. Idéale pour peintures UV et la plus récente génération de peintures résistant aux griffes. Pour un effet de polissage élevé en combinaison avec de la politure fine. Grâce à la construction sandwich spéciale PerfectTouch et la couche supplémentaire de mousse orange, le disque obtient un léger amortissement et une plus grande rigidité. De ce fait, le disque peut toujours être mis en contact et guidé à la perfection, même dans les endroits problématiques.

Désignation	Diamètre	Référence	GTIN	UE
TW-PT 80	80 mm	420484	4030293181960	1
TW-PT 140	140 mm	376515	4030293152922	1
TW-PT 160	160 mm	376523	4030293152939	1



Set de brosses

Clé produit 219

Trois brosses pratiques (Ø 50, 75, 100 mm) de haute qualité pour le nettoyage des surfaces textiles et plastiques délicates, Made in Germany. Protection maximale de la surface grâce à des poils extra doux pour le nettoyage, résistance aux acides et solutions alcalines. Pour les brosses, on utilise un matériau sans plis qui conserve sa forme. Avec logement hexagonal, empêchant les brosses de glisser dans le mandrin.

Désignation	Référence	GTIN	UE
Brush Set	530875	4030293247154	3

Accessoires finition universelle



Support mural pour polisseuses, petit modèle

Clé produit 219

Petit support mural pour 2 polisseuses en acier de haute qualité revêtu par poudre. La forme innovante du support permet de stocker les machines de manière peu encombrante et en toute sécurité grâce à la protection des bords contre les rayures. Amélioration de la structure, de l'organisation et de l'équipement de l'environnement de travail. Cela donne une impression de professionnalisme aux utilisateurs et aux clients.

Désignation	Référence	GTIN	UE
WHP-1 AC/DC	530883	4030293247239	1



Support mural pour polisseuses, grand modèle

Clé produit 219

Grand support mural pour 2 polisseuses, accessoires, adaptateurs et consommables en acier de haute qualité revêtu par poudre. La forme innovante du support permet de stocker les machines de manière peu encombrante et en toute sécurité grâce à la protection des bords contre les rayures. De plus, le grand support offre d'autres espaces de rangement pour les produits lustrants, les adaptateurs, etc. ainsi qu'un support de batterie, une possibilité de fixation pour le chargeur et un support de câble. Amélioration de la structure, de l'organisation et de l'équipement de l'environnement de travail. Cela donne une impression de professionnalisme aux utilisateurs et aux clients.

Désignation	Référence	GTIN	UE
WHP-2 AC/DC	530882	4030293247222	1



Crochet de batterie pour petit et grand support mural

Clé produit 219

Crochet pratique pour batteries de 10,8 et 18 volts en acier de haute qualité revêtu par poudre.

Désignation	Référence	GTIN	UE
WHP Battery Hook	530720	4030293245600	1

Gamme de produits 2024

Valable à partir de 01.02.2024



Crochet de câble pour petit et grand support mural

Clé produit 219

Crochet pratique pour accrocher les câbles en acier de haute qualité revêtu par poudre.

Désignation	Référence	GTIN	UE
WHP Cable Hook	530721	4030293245617	1



Feutre

Clé produit 210

Feutre : dos en fibre avec écrou fileté M14, pour enlever les rayures sur le verre et le plexiglas, inox, acrylic et pour polir l'inox à haute finition. Utiliser seulement avec les produits cevenables.

Désignation	Référence	GTIN	UE
	122726	4030293005761	1



Feutre de rechange

Clé produit 210

Avec dos en fibre.

Désignation	Référence	GTIN	UE
	122742	4030293005785	1



Poignée SoftVib

Clé produit 299

Poignée SoftVib avec éléments amortisseurs, elle absorbe ainsi les vibrations.

Désignation	Référence	GTIN	UE
GS-M M8 SV	325376	4030293124028	1



Swirl Finder

Clé produit 219

Lampe à DEL idéale pour contrôler l'état des surfaces. En raison de la température et du rendu des couleurs, les dommages causés aux surfaces comme les hologrammes, les rayures, etc. se voient mieux. Intensité lumineuse 140 lumens et foyer réglable avec un angle de rayonnement de 10 à 70°, durée d'éclairage env. 2 heures avec piles.

Désignation	Référence	GTIN	UE
SF 150-P	463302	4030293206793	1



Sac polissage

Clé produit 299

Sac à bandoulière très pratique, offre assez de place pour une machine et ses accessoires.

Désignation	Dimension LxlxH	Référence	GTIN	UE
TB-L 460x260x300	460 x 260 x 300 mm	333573	4030293127579	1

Insert pour coffret

Clé produit 299

Insert adapté pour PE 14-2 150 pour le coffret de transport L-BOXX® 238.

Désignation	Type L-Boxx	Référence	GTIN	UE
TKE PE14	238	444375	4030293195158	1

Insert pour coffret

Clé produit 299

Insert adapté pour PE 150 18.0-EC pour le coffret de transport L-BOXX® 238.

Désignation	Type L-Boxx	Référence	GTIN	UE
TKE PE 150 18.0 EC	238	459534	4030293204874	1

Insert pour coffret

Clé produit 299

Insert adapté pour PXE 80 10.8-EC pour le coffret de transport L-BOXX® 136.

Désignation	Type L-Boxx	Référence	GTIN	UE
TKE PXE 80 10.8-EC	136	473014	4030293219120	1

Insert pour coffret

Clé produit 299

Insert adapté pour coffret de transport L-BOXX® 136 pour le XFE 7-12 80 / PE 8-4 80 et accessoires.

Désignation	Type L-Boxx	Référence	GTIN	UE
TKE XFE 7-12/PE 8-4	136	446963	4030293199613	1

Insert pour coffret

Clé produit 299

Insert adapté pour coffret de transport L-BOXX® 238 pour le XFE 7-15 150, XCE 10-8 125 et accessoires.

Désignation	Type L-Boxx	Référence	GTIN	UE
TKE XFE 7-15 150 / XCE10-8 150	238	437093	4030293189836	1

Insert pour coffret

Clé produit 299

Insert adapté pour XFE 15 150 18.0-EC, XCE 8-125 18.0-EC pour le coffret de transport L-BOXX® 238.

Désignation	Type L-Boxx	Référence	GTIN	UE
TKE XFE 18.0 EC	238	459526	4030293204867	1



Coffret de transport L-BOXX®

Clé produit 299

Le système de stockage et de transport robuste L-BOXX®, fait en plastique, est résistant aux chocs. Outils, accessoires et consommables sont faciles à utiliser et à ranger dans leur emplacement. Les inserts sont étudiés pour assurer l'ordre et la clarté, poignées ergonomiques et découpes supplémentaires pour la manutention flexible et facile. La connexion imbattable simple et déconnexion des différents L-BOXX® permet un transport combiné. Convient parfaitement et sans adaptateur dans l'équipement de Sortimo TÜV, dans les véhicules. Capacité de charge par L-BOXX® jusqu'à 25 kg, transport combiné jusqu'à 40 kg, le couvercle peut être chargé jusqu'à 100 kg. Anti-éclaboussures. Sans insert. Avec poignée avant supplémentaire.

Désignation	Dimensions internes L x P x H	Dimension LxH	Poids	Référence	GTIN	UE
TK-L 136	378 x 311 x 107 mm	442 x 357 x 151 mm	2,2 kg	414085	4030293177437	1
TK-L 238	378 x 306 x 209 mm	442 x 357 x 253 mm	2,8 kg	414093	4030293177444	1

Gamme de produits 2024

Valable à partir de 01.02.2024

Traitement de la pierre

LE 12-3 100 WET

Référence	GTIN	Clé produit
368660	4030293152106	108

Polisseuse à eau 1150 Watt avec réglage variable et prise pour transformateur de séparation, 115 mm



Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	1150 W
Puissance utile	700 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Vitesse de rotation à vide	1200 - 3700 tr/min
Emmanchement humide	M14
Longueur de câble	5,0 m
Dimension LxIxH	350 x 110 x 140 mm
Poids	2,4 kg

Equipement de base:

1 Poignée étrier (368709) · 1 Support de câble (bande velcro) (364169)

LE 12-3 100 WET, PRCD

Référence	GTIN	Clé produit
378461	4030293153936	108

Polisseuse à eau 1150 Watt avec réglage de vitesse et disjoncteur PRCD, 115 mm



Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	1150 W
Puissance utile	700 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Vitesse de rotation à vide	1200 - 3700 tr/min
Emmanchement humide	M14
Longueur de câble	4,0 m
Dimension LxIxH	350 x 110 x 140 mm
Poids	2,4 kg

Equipement de base:

1 Poignée étrier (368709) · 1 Support de câble (bande velcro) (364169)

L 12-3 100 WET

Référence	GTIN	Clé produit
375675	4030293152410	108

Polisseuse à eau 1150 Watt avec prise pour transformateur de séparation, 115 mm



Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	1150 W
Puissance utile	700 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Vitesse de rotation à vide	3700 tr/min
Emmanchement humide	M14
Longueur de câble	5,0 m
Dimension LxIxH	350 x 110 x 140 mm
Poids	2,4 kg

Equipement de base:

1 Poignée étrier (368709) · 1 Support de câble (bande velcro) (364169)

L 12-3 100 WET, PRCD

Référence	GTIN	Clé produit
378488	4030293153929	108

Polisseuse à eau de 1150 Watt avec disjoncteur PRCD, 115 mm



Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	1150 W
Puissance utile	700 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Vitesse de rotation à vide	3700 tr/min
Emmanchement humide	M14
Longueur de câble	4,0 m
Dimension LxIxH	350 x 110 x 140 mm
Poids	2,4 kg

Equipement de base:

1 Poignée étrier (368709) · 1 Support de câble (bande velcro) (364169)

LW 1202 N	Référence	GTIN	Clé produit
	477761	4030293213326	108

Polisseuse à eau 1600 Watt avec prise pour transformateur de séparation, 130 mm



Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	1600 W
Puissance utile	1030 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Vitesse de rotation à vide	1750 tr/min
Emmanchement humide	M14
Longueur de câble	4,0 m
Dimension LxIxH	550 x 150 x 190 mm
Poids	4,8 kg

Equipement de base:

1 Poignée étrier (258639) · 1 Clé à fourche simple SW 17 (106461)

LW 1202 SN, PRCD	Référence	GTIN	Clé produit
	477788	4030293213333	108

Polisseuse à eau 1600 Watt, 130 mm, avec disjoncteur PRCD



Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	1600 W
Puissance utile	1030 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Vitesse de rotation à vide	1750 tr/min
Emmanchement humide	M14
Longueur de câble	4,0 m
Dimension LxIxH	550 x 150 x 190 mm
Poids	4,8 kg

Equipement de base:

1 Poignée étrier (258639) · 1 Clé à fourche simple SW 17 (106461)

TT 2000	Référence	GTIN	Clé produit
	373370	4030293147720	108

Transformateur de séparation



Caractéristiques techniques

Puissance max. fonctionnement continu	2000 VA
Tension primaire	230 V
Tension secondaire	230 V
Dimension LxIxH	200 x 200 x 270 mm
Poids	15,8 kg

BHW 1549 VR	Référence	GTIN	Clé produit
	299197	4030293102057	108

Foreuse à trou borgne avec arrivée d'eau intégrée et disjoncteur PRCD



Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	1200 W
Puissance utile	700 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Emmanchement carotreuse	M14
Vitesse de rotation à vide	3500 - 10000 tr/min
Diamètre de foret max.	16 mm
Diamètre de collier de serrage	53 mm
Longueur de câble	4,0 m
Dimension LxIxH	345 x 110 x 190 mm
Poids	3,3 kg

Equipement de base:

1 Poignée étrier, noir (236934) · 1 Clé à fourche simple SW 17 (106461) · 1 Protection contre l'eau (255171) · 1 Coffret de transport L-BOXX® (414093) · 1 Insert pour coffret (455318)

Gamme de produits 2024

Valable à partir de 01.02.2024

LST 1503 VR

Référence	GTIN	Clé produit
259229	4030293066779	108

Bouchardeuse pour les marches



Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	1200 W
Puissance utile	700 W
Tension	230 V
Largeur de travail	40-92 mm
Vitesse de rotation à vide	800 - 2400 tr/min
Longueur de câble	4,0 m
Dimension LxIxH	350 x 140 x 160 mm
Poids	5,9 kg

Equipement de base:

1 Arret, complet (259193) · 1 Outil HM, complet, diam. 100 mm (261653) · 1 Clé allen SW 5 (115460) · 1 Adaptateur spécial (340790) · 1 Rallonge pour tuyau (296953)

CS 60 WET

Référence	GTIN	Clé produit
374016	4030293152311	108

Scie circulaire à eau pour coupes humides, coupes d'onglets jusqu'à 45°, avec disjoncteur PRCD



Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	1400 W
Puissance utile	840 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Profondeur de coupe	60 mm
Profondeur de coupe avec rail de guidage	54 mm
Profondeur de coupe coupe d'onglets (45°)	5-44 mm
Profondeur de coupe coupe d'onglets avec rail de guidage (45°)	38 mm
Vitesse de rotation à vide	6200 tr/min
Diamètre du disque diamanté	170 mm
Alésage du disque diamanté	22,2 mm
Plage de pivotement	45°
Longueur de câble	4,0 m
Dimension LxIxH	360 x 280 x 170 mm
Poids	4,5 kg

Equipement de base:

1 Disque de tronçonnage diamanté (347515) · 1 Clé SW 5 - Tournevis (359343) · 1 Butée parallèle (350613) · 1 Coffret de transport L-BOXX® (414093) · 1 Insert pour coffret (436771)

Accessoires pour le travail de la pierre

Accessoires de polissage à eau



Disque auto-agrippant, tendre

Pour fixer les disques diamant auto-agrippant. Sortie M 14.

Clé produit 205

Désignation	Diamètre	Référence	GTIN	UE
BP-S D100 WET M14	100 mm	253814	4030293040465	1



Plateau de fixation

Pour meules boisseau à attache rapide. Filet M 14, avec amortisseur caoutchouc.

Clé produit 209

Désignation	Référence	GTIN	UE
Aufnahmeteller M 14 x 100 x 38	126098	4030293006393	1



Dia-Jet disques diamantés auto-agrippant (à l'unité)

Pour poncer et polir de la pierre artificielle, naturelle etcéramique. Le résultat est beaucoup mieux que ce des disques traditionnelles. Ils sont extrêmement durables.

Clé produit 204

Désignation	Diamètre tampon abrasif diamanté	Grain	Référence	GTIN	UE
DP 50 WET D100	100 mm	K 50	253815	4030293040472	1
DP 100 WET D100	100 mm	K 100	253816	4030293040489	1
DP 200 WET D100	100 mm	K 200	253817	4030293040496	1
DP 400 WET D100	100 mm	K 400	253818	4030293040502	1
DP 800 WET D100	100 mm	K 800	253819	4030293040519	1
DP 1500 WET D100	100 mm	K 1500	253820	4030293040526	1
DP 3000 WET D100	100 mm	K 3000	253821	4030293040533	1
DP 10000 WET D100	100 mm	K 10000	253822	4030293040540	1



Meule boisseau

Pour attache rapide en plastique, pour réf 126.098

Clé produit 209

Désignation	Diamètre	Grain	Logement bague collectrice	Référence	GTIN	UE
SR 30 WET D100	100 mm	F 30	Raccord rapide	126144	4030293006430	1
SR 60 WET D100	100 mm	F 60	Raccord rapide	126152	4030293006447	1
SR 120 WET D100	100 mm	F 120	Raccord rapide	126160	4030293006454	1

Accessoires de ponçage / meulage en sec



Plateau auto-agrippant M 14

12 mm de caoutchouc cellulaire qui assurent une répartition uniforme de la pression lors du polissage ou du lustrage.

Clé produit 205

Désignation	Diamètre	Logement standard	Référence	GTIN	UE
BP-M D150 M14	150 mm	M14	350745	4030293137035	1



Plateau auto-agrippant M 14


12 mm de caoutchouc cellulaire qui assurent une répartition uniforme de la pression lors du polissage ou du lustrage jusqu'à max. 12.000/min (115) / 7.500/min (125). Ne pas pour LE 15-11 125/LBE 17-11 125.

Clé produit 205

Désignation	Diamètre	Logement standard	Référence	GTIN	UE
BP-M D115 M14	115 mm	M14	240311	4030293023239	1
BP-M D125 M14	125 mm	M14	350737	4030293137028	1

Gamme de produits 2024

Valable à partir de 01.02.2024




Pads diamantés de polissage

Clé produit 204

Pour l'utilisation avec plateau de ponçage Ø 115 mm. Abrasifs pour ponçage à sec, un grand avantage dans les projets de réparation et de rénovation. Convient pour le ponçage et le polissage des comptoirs en granit, des carreaux de porcelaine, des dalles de plancher, des surfaces en béton dans le domaine visible, des pierres naturelles sur les rebords de fenêtre, des moulures, des sculptures, des escaliers.

Désignation	Diamètre tampon abrasif diamanté	Grain	Référence	GTIN	UE
DP 50 DRY D115	115 mm	50	386197	4030293159655	1
DP 100 DRY D115	115 mm	100	386200	4030293159662	1
DP 200 DRY D115	115 mm	200	386219	4030293159679	1
DP 400 DRY D115	115 mm	400	386227	4030293159686	1
DP 800 DRY D115	115 mm	800	386235	4030293159693	1
DP 1500 DRY D115	115 mm	1500	386243	4030293159709	1
DP 3000 DRY D115	115 mm	3000	386251	4030293159716	1




Pads diamantés de polissage

Clé produit 204

Pour utilisation avec plateau de ponçage Ø 125. Abrasifs pour rectification à sec, un grand avantage dans les projets de réparation et de rénovation. Convient pour la rectification et le polissage des comptoirs en granit, des carreaux de porcelaine, des dalles de plancher, des surfaces en béton dans le domaine visible, des pierres naturelles sur les rebords de fenêtre, des moulures, des sculptures, des escaliers.

Désignation	Diamètre tampon abrasif diamanté	Grain	Référence	GTIN	UE
DP 50 DRY D125	125 mm	50	382817	4030293157149	1
DP 100 DRY D125	125 mm	100	382825	4030293157156	1
DP 200 DRY D125	125 mm	200	382833	4030293157163	1
DP 400 DRY D125	125 mm	400	382841	4030293157170	1
DP 800 DRY D125	125 mm	800	382868	4030293157187	1
DP 1500 DRY D125	125 mm	1500	382876	4030293157194	1
DP 3000 DRY D125	125 mm	3000	382884	4030293157200	1



Pads diamantés de polissage

Clé produit 204

Pour utilisation avec plateau de ponçage Ø 150. Abrasifs pour rectification à sec, un grand avantage dans les projets de réparation et de rénovation. Convient pour la rectification et le polissage des comptoirs en granit, des carreaux de porcelaine, des dalles de plancher, des surfaces en béton dans le domaine visible, des pierres naturelles sur les rebords de fenêtre, des moulures, des sculptures, des escaliers.

Désignation	Diamètre tampon abrasif diamanté	Grain	Référence	GTIN	UE
DP 30 DRY D150	150 mm	30	418951	4030293181052	1
DP 50 DRY D150	150 mm	50	418978	4030293181069	1
DP 100 DRY D150	150 mm	100	418986	4030293181076	1
DP 200 DRY D150	150 mm	200	418994	4030293181083	1
DP 400 DRY D150	150 mm	400	419001	4030293181090	1
DP 800 DRY D150	150 mm	800	419028	4030293181106	1
DP 1500 DRY D150	150 mm	1500	419036	4030293181113	1
DP 3000 DRY D150	150 mm	3000	419044	4030293181120	1

Accessoires pour LST 803 VR, LST 1503 VR

Remplacement des molettes en carbure

Clé produit 224

pour LST 1503 VR

Désignation	Référence	GTIN	UE
	259833	4030293070042	6

Remplacement des molettes en carbure

Clé produit 224

pour LST 803 VR

Désignation	Référence	GTIN	UE
	259834	4030293070059	8










Palier support de recharge avec 2 molettes en carbure

Clé produit 224

pour LST 1503 VR et LST 803 VR

Désignation	Référence	GTIN	UE
	260576	4030293073067	1

Accessoires pour CS 60 WET

	Disque de tronçonnage diamanté Clé produit 221				
	Avec des segments turbo pour une coupe propre à l'eau, humide coupé, adapté pour les tuiles et les carreaux de porcelaine de toute épaisseur et avec une dureté de 5, pour le marbre, l'ardoise, le granit et la pierre naturelle.				
Désignation	Diamètre de disque	Logement disques	Référence	GTIN	UE
D-TCS T-Jet 170x22,2	170 mm	22,2	386189	4030293159648	1
	Disque de tronçonnage diamanté Clé produit 221				
	Avec bord segmenté, anti vibration. Pour granit, marbre, pierre de sable et béton.				
Désignation	Diamètre de disque	Logement disques	Référence	GTIN	UE
D-TCS S 170x22,2	170 mm	22,2	347515	4030293133952	1
	Disque de tronçonnage diamanté Clé produit 221				
	Avec jante continue, pour une coupe propre, idéal pour du carrelage, plateaux en marbre et céramique.				
Désignation	Diamètre de disque	Logement disques	Référence	GTIN	UE
D-TCS P 170x22,2	170 mm	22,2	367214	4030293143081	1
	Pièce de liaison pour rail de guidage GRS Clé produit 258				
	Pour l'assemblage de deux rails de guidage. Si pas en service on peut les stocker dans les guides avec le clé SW 5.				
Désignation			Référence	GTIN	UE
GRS-V			353272	4030293139558	1
	Embouts Clé produit 300				
	Pièces de rechange pour rails de guidage GRS 80/160.				
Désignation			Référence	GTIN	UE
Capuchons d'extrémité pour GRS (VE 2)			364967	4030293143319	2
	Profil adhésif, 6,8 m Clé produit 300				
	Pièces de rechange pour rails de guidage GRS 80/160.				
Désignation			Référence	GTIN	UE
Profilé adhésif 6,8 m pour GRS			366854	4030293143135	1
	Protection contre les éclats, 3,4 m Clé produit 300				
	Pièces de rechange pour rails de guidage GRS 80/160.				
Désignation			Référence	GTIN	UE
Protection contre les éclats 3,4 m pour GRS			366846	4030293143128	1
	Rail de guidage GRS Clé produit 258				
	Profile en alu de précision, avec surface anodisé et rail de guidage. Antidérapant au dessous. Avec les pièces de raccord 353.272 on peut prolonger les guides à volonté.				
Désignation	Longueur rail de guidage		Référence	GTIN	UE
GRS 80	800 mm		353280	4030293139565	1
GRS 160	1600 mm		359351	4030293142916	1
	Coffret de transport L-BOXX® Clé produit 299				
	Le système de stockage et de transport robuste L-BOXX®, fait en plastique, est résistant aux chocs. Outils, accessoires et consommables sont faciles à utiliser et à ranger dans leur emplacement. Les inserts sont étudiés pour assurer l'ordre et la clarté, poignées ergonomiques et découpes supplémentaires pour la manutention flexible et facile. La connexion imbattable simple et déconnexion des différents L-BOXX® permet un transport combiné. Convient parfaitement et sans adaptateur dans l'équipement de Sortimo TÜV, dans les véhicules. Capacité de charge par L-BOXX® jusqu'à 25 kg, transport combiné jusqu'à 40 kg, le couvercle peut être chargé jusqu'à 100 kg. Anti-éclaboussures. Sans insert.				
Désignation	Dimensions internes L x P x H	Dimension LxlxH	Poids	Référence	GTIN UE
TK-L 238	378 x 306 x 209 mm	442 x 357 x 253 mm	2,8 kg	414093	4030293177444 1

Gamme de produits 2024

Valable à partir de 01.02.2024

Insert pour coffret

Clé produit 299

Insert adapté pour CS 60 WET pour le coffret de transport L-BOXX® 238.

Désignation	Type L-Boxx	Référence	GTIN	UE
TKE CS 60 WET II	238	436771	4030293189546	1

Système de coffret de transport L-BOXX®




Chariot L-BOXX®

Clé produit 299

Chariot pour les L - BOXX® en plastique avec 4 roulettes , dont deux peuvent être verrouillées. Peut être chargé jusqu'à 100 kg.

Désignation	Référence	GTIN	UE
RW L-Boxx	419400	4030293181403	1




Insert en mousse L-BOXX®

Clé produit 299

Mousse synthétique pour L-type BOXX® 136. La mousse perforée permet de s' adapter au contenu.

Désignation	Type L-Boxx	Référence	GTIN	UE
TKE-RS 136	136	419370	4030293181373	1




Insert antidérapant L-BOXX®

Clé produit 299

Tapis insert en caoutchouc souple adapté au type L- BOXX® 238. Protège à la fois la Boxx et le matériel des dommages dus au transport.

Désignation	Dimension LxIxH	Type L-Boxx	Référence	GTIN	UE
TKE-AR 238	378 x 306 x 3 mm	238	419389	4030293181380	1



Insert antidérapant L-BOXX®

Clé produit 299

Tapis insert en caoutchouc souple adapté au type L- BOXX® 374. Protège à la fois la Boxx et le matériel des dommages dus au transport.

Désignation	Dimension LxIxH	Type L-Boxx	Référence	GTIN	UE
TKE-AR 374	378 x 296 x 3 mm	374	419397	4030293181397	1



Coffret de transport L-BOXX®

Clé produit 299

Le système de stockage et de transport robuste L-BOXX®, fait en plastique, est résistant aux chocs. Outils, accessoires et consommables sont faciles à utiliser et à ranger dans leur emplacement. Les inserts sont étudiés pour assurer l'ordre et la clarté, poignées ergonomiques et découpes supplémentaires pour la manutention flexible et facile. La connexion imbattable simple et déconnexion des différents L- BOXX® permet un transport combiné. Convient parfaitement et sans adaptateur dans l'équipement de Sortimo TÜV, dans les véhicules. Capacité de charge par L - BOXX® jusqu'à 25 kg, transport combiné jusqu'à 40 kg, le couvercle peut être chargé jusqu'à 100 kg. Anti-éclaboussures. Sans insert. Avec poignée avant supplémentaire.

Désignation	Dimensions internes L x P x H	Dimension LxIxH	Poids	Référence	GTIN	UE
TK-L 102	378 x 313 x 71 mm	442 x 357 x 117 mm	2,1 kg	414077	4030293177420	1
TK-L 136	378 x 311 x 107 mm	442 x 357 x 151 mm	2,2 kg	414085	4030293177437	1
TK-L 238	378 x 306 x 209 mm	442 x 357 x 253 mm	2,8 kg	414093	4030293177444	1
TK-L 374	378 x 296 x 345 mm	442 x 357 x 389 mm	3,4 kg	414107	4030293177451	1

Système de coffret de transport STACK PACK



Petite boîte d'organisation STACK PACK

Clé produit 270

Le système de rangement et de transport robuste STACK PACK permet de transporter facilement les outils et les accessoires sur le chantier. Les boîtes en plastique résistant aux chocs avec des coins renforcés en aluminium protègent les outils et les accessoires des conditions de chantier les plus difficiles. Les boîtes sont équipées d'une fermeture à verrou métallique durable et des poignées supplémentaires assurent une manipulation flexible et confortable. Des fermetures rapides qui s'emboîtent les unes dans les autres offrent une connexion rapide, flexible et sans effort des différentes boîtes, ce qui permet de composer le système de rangement en fonction des besoins individuels. Dans la petite boîte d'organisation avec couvercle transparent, les petites pièces comme les boîtes à embouts, les vis, etc. sont rangées de manière claire. Quatre bacs à accessoires avec séparateurs inclus.

Désignation	Dimension LxIxH	Classe de protection	Référence	GTIN	UE
TKL SP SO	276 x 377 x 143 mm	IP65	531468	4030293253087	1



Grande boîte d'organisation STACK PACK

Clé produit 270

Le système de rangement et de transport robuste STACK PACK permet de transporter facilement les outils et les accessoires sur le chantier. Les boîtes en plastique résistant aux chocs avec des coins renforcés en aluminium protègent les outils et les accessoires des conditions de chantier les plus difficiles. Les boîtes sont équipées d'une fermeture à verrou métallique durable et des poignées supplémentaires assurent une manipulation flexible et confortable. Des fermetures rapides qui s'emboîtent les unes dans les autres offrent une connexion rapide, flexible et sans effort des différentes boîtes, ce qui permet de composer le système de rangement en fonction des besoins individuels. Dans la grande boîte d'organisation avec couvercle transparent, les petites pièces comme les boîtes à embouts, les vis, etc. sont rangées de manière claire. Huit bacs à accessoires avec séparateurs inclus.

Désignation	Dimension LxIxH	Classe de protection	Référence	GTIN	UE
TKL SP BO	560 x 397 x 143 mm	IP65	531467	4030293253070	1

Gamme de produits 2024

Valable à partir de 01.02.2024



Top Box STACK PACK

Clé produit 270

Le système de rangement et de transport robuste STACK PACK permet de transporter facilement les outils et les accessoires sur le chantier. Les boîtes en plastique résistant aux chocs avec des coins renforcés en aluminium protègent les outils et les accessoires des conditions de chantier les plus difficiles. Les boîtes sont équipées d'une fermeture à verrou métallique durable et des poignées supplémentaires assurent une manipulation flexible et confortable. Des fermetures rapides qui s'emboîtent les unes dans les autres offrent une connexion rapide, flexible et sans effort des différentes boîtes, ce qui permet de composer le système de rangement en fonction des besoins individuels. Top Box, quatre bacs à accessoires avec séparateurs inclus.

Désignation	Dimension LxIxH	Classe de protection	Référence	GTIN	UE
TK-L SP TB	560 x 397 x 209 mm	IP65	531466	4030293253063	1



Boîte moyenne STACK PACK

Clé produit 270

Le système de rangement et de transport robuste STACK PACK permet de transporter facilement les outils et les accessoires sur le chantier. Les boîtes en plastique résistant aux chocs avec des coins renforcés en aluminium protègent les outils et les accessoires des conditions de chantier les plus difficiles. Les boîtes sont équipées d'une fermeture à verrou métallique durable et des poignées supplémentaires assurent une manipulation flexible et confortable. Des fermetures rapides qui s'emboîtent les unes dans les autres offrent une connexion rapide, flexible et sans effort des différentes boîtes, ce qui permet de composer le système de rangement en fonction des besoins individuels. Boîte moyenne avec vérins à gaz pour la maintenir ouverte et bac à accessoires amovible.

Désignation	Dimension LxIxH	Classe de protection	Référence	GTIN	UE
TK-L SP MB	560 x 397 x 297 mm	IP65	531465	4030293253056	1



Boîte roulante STACK PACK

Clé produit 270

Le système de rangement et de transport robuste STACK PACK permet de transporter facilement les outils et les accessoires sur le chantier. Les boîtes en plastique résistant aux chocs avec des coins renforcés en aluminium protègent les outils et les accessoires des conditions de chantier les plus difficiles. Les boîtes sont équipées d'une fermeture à verrou métallique durable et des poignées supplémentaires assurent une manipulation flexible et confortable. Des fermetures rapides qui s'emboîtent les unes dans les autres offrent une connexion rapide, flexible et sans effort des différentes boîtes, ce qui permet de composer le système de rangement en fonction des besoins individuels. Élément de base idéal : valise à roulettes avec poignée télescopique amovible, roues robustes de 23 cm de diamètre et grande boîte de transport. Cette boîte est équipée de vérins à gaz qui permettent de la maintenir ouverte.

Désignation	Dimension LxIxH	Classe de protection	Référence	GTIN	UE
TK-L SP RB	560 x 488 x 670 mm	IP65	531464	4030293253049	1



Set de coffrets de transport STACK PACK standard

Clé produit 270

Le système de rangement et de transport robuste STACK PACK permet de transporter facilement les outils et les accessoires sur le chantier. Les boîtes en plastique résistant aux chocs avec des coins renforcés en aluminium protègent les outils et les accessoires des conditions de chantier les plus difficiles. Les boîtes sont équipées d'une fermeture à verrou métallique durable et des poignées supplémentaires assurent une manipulation flexible et confortable. Des fermetures rapides qui s'emboîtent les unes dans les autres offrent une connexion rapide, flexible et sans effort des différentes boîtes, ce qui permet de composer le système de rangement en fonction des besoins individuels. Le set standard se compose d'une valise à roulettes avec poignée télescopique amovible, de roues robustes de 23 cm de diamètre, d'une grande boîte de transport et d'une boîte moyenne avec vérins à gaz, d'une grande boîte d'organisation avec couvercle transparent.

Désignation	Classe de protection	Référence	GTIN	UE
TK-L SP SET-1	IP65	531461	4030293253018	1



Support de niveau à bulle

Clé produit 270

Composé de deux parties à fixer sur les coins renforcés en aluminium des boîtes, adaptateur vissable inclus.

Désignation	Référence	GTIN	UE
TKH SP ADL	531469	4030293253094	1



Enrouleur de câble

Clé produit 270

Composé de deux parties à fixer sur les coins renforcés en aluminium des boîtes, adaptateur vissable inclus.

Désignation	Référence	GTIN	UE
TKH SP KW	531472	4030293253124	1



Rails du porte-outil côté

Clé produit 270

Désignation	Référence	GTIN	UE
TKH SP WS	531471	4030293253117	1

FEMA SAS
Éco-parc de Bonvert
19 rue Barthélémy Thimonnier
42300 Mably

Tel. 0033477727377
Fax 0033477686756
fema@fema.fr
www.flex-tools.com

Vous pouvez retrouver nos conditions générales de vente, de livraison et de paiement sur la page d'accueil de FLEX :
<https://www.flex-tools.com/fr-fr/cgv>

UE = Unité d'emballage

Caractéristiques du produit

Vous identifierez les principales caractéristiques de nos appareils aux symboles suivants.



Moteur long life
Nouveau moteur avec haute capacité et et longue durée de vie.



Oscillation de lame de scie
Course pendulaire commutable. Spécialement pour le sciage rapide du bois.



L-BOXX®
Système de transport et de rangement FLEX.



Technologie EC
Moteur sans charbons pour de la puissance.



Changement d'outil sans clé
Changement d'outil simple sans outil supplémentaire.



Coffret
Coffret stable en métal ou en plastique.



Electronique CDC continu
Un Générateur tacho évite la perte des tours en marche.



Dispositif d'arrêt de broche
Arrêt de la broche d'entraînement par pression de bouton permettant un changement de disque rapide.



Sac de transport
Sac de transport stable, rembourré, robuste et léger.



Blocage de la remise en marche
Blocage de la remise en marche après une panne de secteur.



Ecrou à serrage rapide FixTec
Changement de disque sans outil



Démarrage progressif
Courant de démarrage progressif pour travailler facilement.



Changement de mandrin
Sans utiliser des outils.



Réglage des tours
Pour chaque travail la bonne vitesse.



Fermeture auto-agrippante
Fermeture rapide pour fixer les disques abrasifs - sans colle et sans serrage.



Contrôle de la température
Par senseur, pour éviter que la machine surchauffe.



Arrivée d'eau centrale
Pour le ponçage à l'eau du granit et du marbre.



Contrôle des surcharges
Si la machine est surchargé, il sera coupé.



Aspiration de poussière
Raccordement possible pour aspiration.



Frein
Freine mécanique qui arrête la machine.



Décolmatage automatique du filtre principal
Décolmatage programmé du filtre. Assure une puissance d'aspiration constamment élevée.



Anti-Kick Back
Arrête le moteur si la machine se bloque.



Décolmatage manuel du filtre principal
Décolmatage manuel du filtre. Assure une puissance d'aspiration constamment élevée.



Réduction des chocs
Pour travailler agréablement.



Fonction d'aspiration à sec
Aspiration de poussières/salés non inflammables et non explosives.



Disjoncteur différentiel PRCD
Intégré dans le câble d'alimentation. Les machines sont équipées d'une prise de courant 230 V standard.



Fonction d'aspiration à eau
Aspiration de liquides non inflammables et non toxiques.



Catégorie de poussière L, M, H
Classification pour machines de dé poussiérage.



Diode laser verte
L'image de la ligne verte est beaucoup plus claire dans la présentation et reste visible dans des conditions de faible luminosité



Équipement antistatique
Fonction de dérivation contre les charges statiques.



Magasin de vis
Magasin de vis, démontable



Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs d'impression.

FEMA SAS
Éco-parc de Bonvert
19 rue Barthélémy Thimonnier
42300 Mably
Tel. 0033477727377
Fax 0033477686756
fema@fema.fr
www.flex-tools.com



Votre revendeur FLEX