

SHE 16 18.0-EC


Akkulevyleikkuri 18 V

Tilausnumero 532066

GTIN 4030293259065



- + Maksimaalinen kaaren liikkuvuus ja kätevä leikkaus tiukoilla säteillä 15 mm alkaen
- + Metallilevyjen purseeton leikkaus ja terävät joustavasti säädettävissä eri leveyspaksuuksille
- + Erittäin ohut pitoalue, pehmeät kahvaosat takaavat täydellisen käsittelyn
- + Hiiliharjaton moottori, enemmän tehoa ja pidempi huoltoväli
- + Elektronikka: 4-portainen pyörimisnopeuden säätö, CDC-vakioelektronikka, pehmeäkäynnistys, ylijännitesuoja, uudelleenkäynnistymisen esto, lämmönvalvonta
- + Takaiskun esto - tämä sammuttaa jumittuneen koneen moottorin
- + Suurin työturvallisuus leikkaamisen aikana suuren käsisuojuksen ansiosta
- + 4 HSS kääntöterät: Terät voidaan kääntää neljä kertaa
- + Käynnistyskatkaisija lukituksella
- + LED-ilmaisain osoittaa akun varaustilan
- + FLEX akkujärjestelmä soveltuu kaikkiin uusiin 18 V FLEX-työkaluihin. Toimittus ilman akkua ja laturia

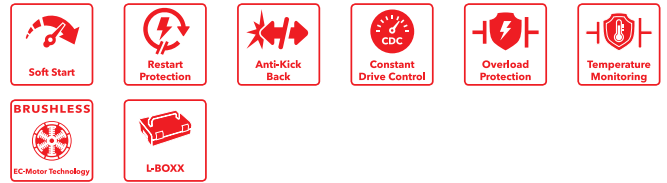

Tekniset tiedot

Tyhjäkäynnin iskutaajuus	950-2050 1/min
Max. metallilevyn paksuus, teräs 400 N/mm ²	1,6 mm
Max. metallilevyn paksuus, teräs 600 N/mm ²	1,2 mm
Max. metallilevyn paksuus, teräs/ruostumaton teräs 800 N/mm ²	1,0
Max. metallilevyn paksuus, alumiini 250 N/mm ²	2,0
Pienin säde	16 mm
Min. aloitusreiän halkaisija	27 mm
Pienimmän leikattavan reiän halkaisija	50 mm
Työnopeus	5-9 m/min
Äänenpääntaso standardin EN 60745 (SFS-EN 60745-2-23:en) mukaisesti	90 dB(A)
Tärinä standardin EN 60745 (SFS-EN 60745-2-23:en) mukaisesti	4,6 m/s ²
Akun jännite	18 V
Akun kapasiteetti	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Paino ilman akkuyksikköä	1,5 kg

Toimitusvarustus

- 1 Fixing & adjustment set (532171)
- 1 Kuljetuslaukku L-BOXX® (414085)
- 1 Laukun sisäosa (532080)