

# BBE 14-3 110 Set


Kartáčovací bruska TRINOXFLEX

Objednávkové číslo 461504

GTIN 4030293205628



- + Originální příruba s rychlospojkou pro výměnu systémových brusných nástavců na satinování, pásové broušení trubek a na kartáčování
- + Kartáčový nástavec s odnímatelným ochranným krytem a koncovkou Ø 32 mm pro bezprašnou práci. Včetně postranního dorazu pro satinování úzkých materiálů a docílení rovnoměrného obrazu po broušení
- + Výměna brusných nástrojů bez nářadí pomocí patentovaného rychlo-výměnného systému
- + Pro bezprašnou práci v oblasti opracování kovů a ušlechtilé oceli. Rovněž na kartáčování, strukturování a čištění dřevěných povrchů
- + Šestinásobná mikroprocesorová elektronika: předvolba otáček, udržování konstantních otáček pomocí tachogenerátoru, pozvolný rozběh, ochrana proti opětovnému spuštění po výpadku proudu, ochrana proti přetížení a kontrola teploty
- + Kompletně zalitý díl elektroniky chrání proti poškození způsobeným prachem. 3-násobná ochrana vinutí redukuje opotřebení motoru a prodlužuje jeho životnost
- + Aretace vřetene

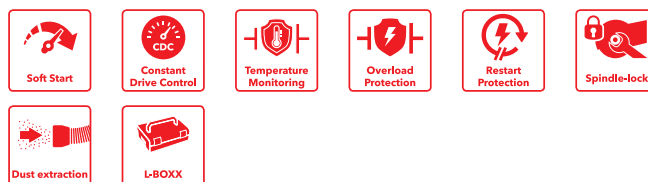

## Technická data

|                                  |                    |
|----------------------------------|--------------------|
| Příkon                           | 1400 W             |
| Výstupní výkon                   | 880 W              |
| Napětí                           | 230 V              |
| Frekvence                        | 50/60 Hz           |
| Počet otáček na prázdno          | 1000 - 3500 1/min  |
| Průměr kartáče                   | 120 mm             |
| Šířka kartáče                    | 100 mm             |
| Upnutí nástroje kartáčové brusky | 19 mm              |
| Délka kabelu                     | 4,0 m              |
| Rozměry dxšxv                    | 335 x 190 x 210 mm |
| Hmotnost                         | 2,9 kg             |

## Základní vybavení

- 1 Brusný nástavec na kartáčování (461555)
- 1 Nylonový kartáč (465135)
- 1 Mosazný drátěný kartáč (465178)
- 1 Převážný kufr L-BOXX® (414093)
- 1 Vložka do kufříku (451991)