

# LD 16-8 125 R, Kit TH-Jet


Συμπαγές τριβείο ανακαίνισης για λείανση χωρίς σκόνη κοντά στις άκρες, 125 mm

Αριθ. παραγγελίας 504947

GTIN 4030293230699



- + Ηλεκτρονικός έλεγχος: με σταθεροποίηση στροφών μέσω ταχογεννήτριας, ήπια εκκίνηση, προστασία υπερφόρτωσης και παρακολούθηση θερμοκρασίας
- + Αναρρόφηση σκόνης: προστατεύει από τη σκόνη, μειώνει τη φθορά του δίσκου, διατηρεί ανοικτούς τους πόρους του σκυροδέματος για τη νέα επικάλυψη
- + Αξιοπίστος κινητήρας υψηλής απόδοσης 1600 Watt με επαρκή αποθέματα ισχύος
- + Anti-Kickback, απενεργοποιεί τον κινητήρα αν φρακάρει ο δίσκος
- + Προφυλακτήρας: με περιστρεφόμενο τμήμα για λείανση μέχρι τον τοίχο και ρυθμιζόμενος καθ' ύψος ανάλογα το ύψος του δίσκου για βέλτιστη αναρρόφηση σκόνης
- + Με εργονομική ενισχυμένη λαβή αδιαβάθμητης ρύθμισης και απόσβεσης κραδασμών, για βέλτιστο χειρισμό και οδήγηση του εργαλείου
- + Για την σταθερή σύνδεση σωλήνα: FLEX Clip για σύνδεση ασφάλισης Ø 32 mm περιλαμβάνεται στον βασικό εξοπλισμό
- + Κλειδωμα άξονα σε εσοχή για προστασία από ακούσια ενεργοποίηση
- + Ιδανικό για την επεξεργασία τοίχου, οροφής και για την επεξεργασία δαπέδου. Αποτελεσματική και οικονομικά αποδοτική εκτέλεση εργασιών χάρη στη βέλτιστη εναρμόνιση εργαλείου και πέλματος
- + Διαμαντόδισκος λείανσης κατάλληλος για τη λείανση μπετόν, την αφαίρεση παλαιού μπετόν, σκληρού τσιμεντοκονιάματος, την αφαίρεση προεξοχών και ανωμαλιών από επιφάνεια σκυροδέματος, σκληρυμένων επιστρώσεων εποξειδικής ρητίνης και πυροσυσσωματωμένου στρώματος από μπετόν. Υψηλή απόδοση λείανσης και μεγάλη διάρκεια ζωής χάρη στον μοναδικό σχεδιασμό των δοντιών. Ιδανικός για την προετοιμασία υποστρωμάτων για νέα επίστρωση.

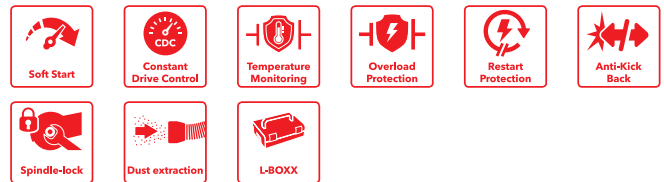

## Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ισχύς εισόδου	1600 W
Ισχύς εξόδου	950 W
Τάση	230 V
Συχνότητα	50/60 Hz
Διάμετρος δίσκου	125 mm
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	7800 σ.α.λ.
Υποδοχή εργαλείου λείανσης αποκατάστασης	M14
Μήκος καλωδίου	4,0 m
Βάρος	3,1 kg

## Βασικός εξοπλισμός

- 1 Διαμαντόδισκος λείανσης Thermo-Jet (359378)
- 1 Προφυλακτήρας αναρρόφησης σκόνης, με περιστρεφόμενο τμήμα ακμής (498475)
- 3 Κλιπ καλωδίων (252188)
- 1 Κλειδί Allen (102229)
- 1 Κλειδί για γωνιακό τροχό (392537)
- 1 Βαλίτσα μεταφοράς L-BOXX® (414093)
- 1 Ένθετο βαλίτσας (414131)
- 1 Ενισχυμένη λαβή