

XCE 2 8 14-EC C


Exzenterpolierer mit Zwangsrotation

Bestell-Nr. 532986

GTIN 4030293268265



- + Neue Generation bürstenloser Motoren mit hohem Wirkungs- und Leistungsgrad
- + Mikroprozessor-Elektronik: stufenlose Drehzahlvorwahl, Drehzahlkonstanthaltung mittels Tachogenerator, Überlastungsschutz, Wiederanlaufsperrung und Temperaturüberwachung
- + Gasgebeschalter für einen langsamen und gefühlvollen Start und Arretierung für Dauerlauf
- + Einfache Drehzahlverstellung über beidseitig erreichbares Drehzahlwahlrad mit Rastpunkten
- + Idealer Drehzahlbereich für die Bereiche Automotive, Maritim und Aviation
- + Perfekt geeignet zur Entfernung mittlerer Kratzer, Beseitigung von Gebrauchsspuren und Hologrammen
- + Maximale Effizienz in einem Schritt mit FLEX 1-Step-System, mit dem violetten Schwamm und violetter Politur
- + Neu entwickeltes Hochleistungsgetriebe für maximale Geräusch- und Vibrationsreduktion
- + Zusätzliches Außenradgetriebe ermöglicht rotativen Zwangsantrieb bei gleichzeitiger Exzenterbewegung
- + Ergonomisch geformte Griffbereiche mit Softgrip zur perfekten Führung auf der Oberfläche
- + Extrem flacher Getriebekopf reduziert den Abstand zur Oberfläche. Dadurch lässt sich die Maschine in jeder Position perfekt führen
- + Mit gummierter Ablagefläche für sicheres Ablegen

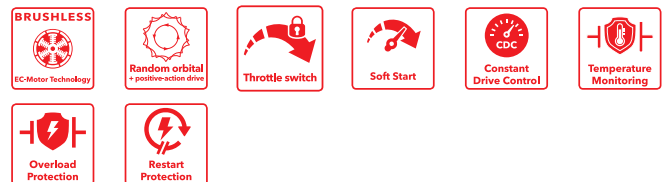

Technische Daten

Leistungsaufnahme	1400 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Max. Stütztellergröße	150 mm
Max. Polierkörpergröße	150 mm
Polier Hub	8 mm
Leerlaufdrehzahl	225 - 700 1/min
Leerlaufhubzahl	2700 - 8700 1/min
Kabellänge	6 m
Kabeltyp	PUR
Gewicht	2,2 kg
Schalldruckpegel	79 dB(A)
Vibration	4,7 m/s ²

Lieferumfang

1 Spezial Klett-Teller gedämpft (487988)

www.flex-tools.com

this is proformance **FLEX**