


SE 14-2 125 Set

SUPRAFLEX, der Schleif-Spezialist für lackierte Oberflächen, Holz, Stein und Metall

Bestell-Nr. 391174

GTIN 4030293163553

- + VR-Elektronik: stufenlose Drehzahlvorwahl, Drehzahlkonstanthaltung mittels Tachogenerator, Überlastungsschutz, Wiederanlaufsperrung und Temperaturüberwachung
- + Kraftvoller 1400 Watt Motor mit leistungsstarkem Lüfter für optimale Kühlung
- + Optimierte Luftführung für bestmögliche Kühlwirkung von Motor und Getriebe. Keine störende Abluft für den Anwender
- + Neuartige Kombination von Planeten- und Winkelgetriebe sorgt für extreme Geräuschreduzierung
- + Flacher Getriebekopf reduziert den Abstand zur Oberfläche. Dies ermöglicht, die Maschine in jeder Lage sicher zu führen
- + Griffhaube: ergonomisch geformt mit Softgrip. Die Maschine kann präzise geführt werden und liegt immer angenehm und sicher in der Hand
- + Komplett vergossener Elektronikbaustein verhindert Schäden durch Stöße. Mit Schutzgitter am Wickelkopf des Ankers und gepanzertes Wicklung am Anker. Der 3-fach Wicklungsschutz reduziert den Verschleiß des Motors und verlängert die Lebensdauer
- + Epoxidbeschichtete Wicklung am Feldpaket
- + Schutzhaube mit schwenkbarem Randsegment
- + Einfache Bedienung durch griffgünstigen und staubgeschützten Ein-/Aus-Schalter
- + 4 Meter PUR H07-BQF Kabel: verschleißfest, flexibel mit hoher Abrieb- und Kerbfestigkeit
- + Spindelarretierung
- + Schleif-Spezialist zum Sanieren, Renovieren, Modernisieren, Bearbeitung von Inox, Metall, Natur-/Kunststein, Holzoberflächen, lackierten Oberflächen

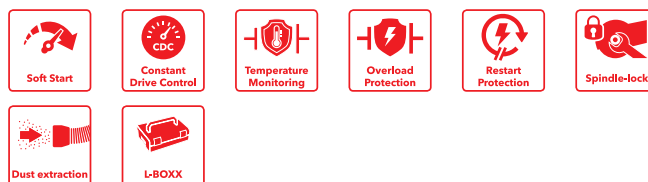

Technische Daten

| | |
|--------------------------------------|--------------------|
| Leistungsaufnahme | 1400 W |
| Leistungsabgabe | 880 W |
| Spannung | 230 V |
| Frequenz | 50/60 Hz |
| Max. Scheibendurchmesser | 125 mm |
| Max. Stütztellergröße | 125 mm |
| Leerlaufdrehzahl | 600 - 2100 1/min |
| Werkzeugaufnahme Rotations-Schleifer | M14 |
| Kabellänge | 4,0 m |
| Kabeltyp | PUR |
| Abmessung LxBxH | 380 x 150 x 120 mm |
| Gewicht | 2,6 kg |

Lieferumfang

- 1 Absaughaube mit drehbarem Randsegment (393363)
- 1 Adapter (445142)
- 1 Klett-Schleifteller (391727)
- 1 Handgriff (450774)
- 1 Stirnlochschlüssel (398365)
- 1 Innensechskantschlüssel (102229)
- 1 Innensechskantschlüssel (392731)
- 3 Kabelhalter (252188)
- 4 Blatt Schleifmittel Ø 125 mm
- 1 Transportkoffer L-BOXX® (414093)
- 1 Koffereinlage (414158)