


SE 14-2 150 Set

SUPRAFLEX, lo specialista di levigatura per superfici verniciate, legno, pietra e metallo

Numero d'ordine 419206

GTIN 4030293181274

- + Elettronica VR: preselezione continua del numero di giri, stabilizzazione del numero di giri mediante dinamo tachimetrica, protezione contro il sovraccarico, blocco contro il riavviamento e controllo della temperatura
- + Potente motore a 1400 watt con ventilazione ad alta efficienza per un raffreddamento ottimale
- + Convogliamento ottimale del flusso d'aria per il raffreddamento di motore e ingranaggi e protezione dal getto diretto
- + Innovativa combinazione di ingranaggi angolari e planetari per la massima riduzione della rumorosità
- + Testa sottile per la minima distanza con la superficie e il massimo controllo della macchina
- + Calotta ergonomica SoftGrip per la massima precisione di impugnatura ed accuratezza delle lavorazioni
- + Modulo elettronico completamente incapsulato per evitare i danni causati da polveri e detriti di lavorazione. Con griglia di protezione rinforzata sulla testa dell'avvolgimento. La triplice protezione degli avvolgimenti riduce l'usura del motore assicurando una maggior durata
- + Rivestimento dell'avvolgimento dello statore con polveri epossidiche
- + Cuffia di sicurezza con segmento rotante
- + Facile da usare grazie al design ergonomico ed all'interruttore con protezione antipolvere
- + Cavo PUR H07-BQF da 4 metri: flessibile, resistente all'usura, ai tagli e alle abrasioni
- + Arresto dell'albero porta accessorio
- + Specialista di levigatura per risanamento, ristrutturazione, modernizzazione, lavorazione di acciaio inox, metallo, pietra naturale/artificiale, superfici di legno, superfici verniciate

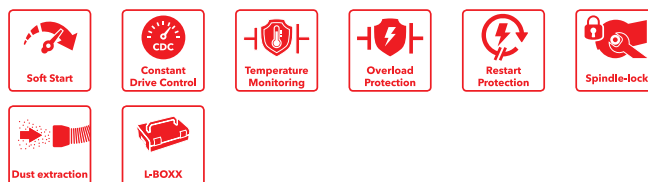

Dati tecnici

Potenza assorbita	1400 W
Potenza erogata	880 W
Tensione	230 V
Frequenza	50/60 Hz
Max. diametro disco	150 mm
Max. diametro platorello di supporto	150 mm
Numero di giri a vuoto	600 - 2100 g/min
Attacco utensile levigatrice rotazionale	M14
Lunghezza cavo	4,0 m
Tipo di cavo	PUR
Dimensioni LxLaxA	405 x 200 x 120 mm
Peso	2,6 kg

Dotazione

- 1 Cuffia aspirante con segmento orientabile (419176)
- 1 Impugnatura laterale (391581)
- 1 Piastra di levigatura a strappo (419192)
- 1 Maniglia (450774)
- 1 Chiave di servizio (398365)
- 1 Chiave maschio esagonale (102229)
- 1 Chiave maschio esagonale (392731)
- 3 Fermacavi (252188)
- 4 Foglio abrasivo Ø 150 mm
- 1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414093)
- 1 Inserto valigetta (414158)