


LDE 16-8 125 R, Kit TH-Jet

Levigatrice di risanamento 125 mm a regime variabile per lavorare vicino ai bordi in assenza di polvere

Numero d'ordine 504971

GTIN 4030293230729

- + Microprocessore per l'avvio progressivo della macchina, blocco contro le partenze dopo l'interruzione della corrente, controllo delle temperature, protezione contro il sovraccarico, elettronica con stabilizzazione del numero di giri
- + Affidabile motore ad alto rendimento da 1600 Watt con riserve di potenza
- + Sistema d'aspirazione: protegge dalla polvere, riduce l'usura del disco, mantiene i pori del cemento aperti per il nuovo rivestimento
- + Anti-Kickback, disinserisce il motore in caso di blocco del disco
- + Cuffia di aspirazione: con segmento rotante per levigare fino alla parete e con regolazione dell'altezza in funzione dell'accessorio impiegato, per un'ottimale aspirazione della polvere
- + Con impugnatura ergonomica a staffa, a regolazione continua e sistema per lo smorzamento delle vibrazioni che consente una maneggevolezza ottimale della macchina.
- + Per il collegamento rapido del tubo flessibile. FLEX Clip per Ø 32 mm, attacco a scatto compreso nella dotazione di base
- + Pulsante di blocco incassato contro l'azionamento accidentale.
- + Regime variabile per minimizzare la polvere quando l'utensile sporge e per un maggiore controllo durante i lavori da eseguirsi con minore pressione, ad es. in prossimità dei bordi e durante il trattamento finale delle superfici
- + Ideale per la lavorazione di pareti, soffitti e pavimenti. Lavorazione efficiente ed economica grazie all'adattamento ottimale di macchina e platorello.
- + Mola Beton-Jet per levigare parti in calcestruzzo, calcestruzzo disgregato, intonaco cementizio duro, per rimuovere cordoli di armature, bave, rivestimenti induriti in resina epossidica e strati sinterizzati da parti in calcestruzzo. Elevate prestazioni di levigatura e notevole durata grazie alla struttura innovativa dei segmenti.

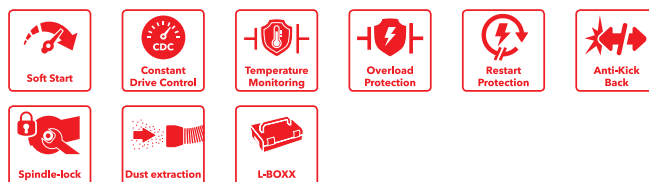

Dati tecnici

Potenza assorbita	1600 W
Potenza erogata	950 W
Tensione	230 V
Frequenza	50/60 Hz
Diametro disco	125 mm
Numero di giri a vuoto	4500 - 7800 g/min
Attacco utensile levigatrice per ristrutturazioni	M14
Lunghezza cavo	4,0 m
Peso	3,1 kg

Dotazione

- 1 Mola diamantata Thermo-Jet (359378)
- 1 Cuffia aspirante con segmento orientabile (498475)
- 3 Fermacavi (252188)
- 1 Chiave maschio esagonale (102229)
- 1 Chiave di servizio (392537)
- 1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414093)
- 1 Inserto valigetta (414131)
- 1 Impugnatura a staffa