

## LD 16-8 125 R, Kit TH-Jet


Compacte betonschuurder voor naadloos, stofvrij schuren, 125 mm

Bestelnr. 504947

GTIN 4030293230699



- + Elektronica: met toerentalcontrole door tachogenerator, zachte aanloop, overbelastingsbeveiliging en temperatuurcontrole
- + Stofafzuiging voorkomt stofhinder, vermindert slijtage van de schijf, houdt de betonporiën open voor een nieuwe coating
- + Betrouwbare 1600 W motor met voldoende krachtreserve
- + Anti-Kickback: stopt de motor bij schijfblokkering
- + Beschermkap met afneembaar segment voor het schuren vlak langs de rand en in hoogte verstelbare stofafzuiging
- + Met traploos aanpasbaar, vibratiegedempte, ergonomische beugelhangreep voor optimale bediening en controle
- + Voor een snelle slangaansluiting. FLEX Clip-aansluiting voor Ø 32 mm rastaansluiting inbegrepen in de basisuitvoering
- + Asvergrendeling verzonken geplaatst om onbedoeld gebruik te voorkomen
- + Perfect geschikt voor de bewerking van muren, plafonds en vloeren. Efficiënt en zuinig werken dankzij optimale coördinatie tussen machine en schuurschijf
- + Schuurschijf geschikt voor het verwijderen van betonnen delen, opschuren van verweerd oud beton, harde cementbestrijking, voor het verwijderen van overgangen tussen bekistingen en betonlopers, uitgeharde epoxyharsen bekledingen en de sintellaag op betonnen elementen. Hoog rendement en levensduur door de nieuwe hoge segmentconstructie. Optimale voorbereiding voor verdere coatings.

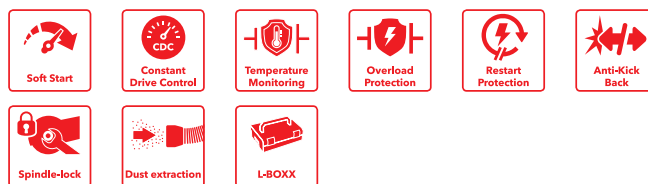

### Technische gegevens

Opgenomen vermogen	1600 W
Afgegeven vermogen	950 W
Spanning	230 V
Frequentie	50/60 Hz
Schijfdiameter	125 mm
Onbelast toerental	7800 1/min
Gereedschapsopname renovatieschuurmachine	M14
Kabellengte	4,0 m
Gewicht	3,1 kg

### Basisuitrusting

- 1 Diamantschuurschijf Thermo-Jet (359378)
- 1 Afzuigkap met draaibaar randsegment (498475)
- 3 Kabelhouder (252188)
- 1 Inbussleutel (102229)
- 1 Spansleutel (392537)
- 1 Transportkoffer L-BOXX® (414093)
- 1 Kofferinleg (414131)
- 1 Beugelhandgreep