


MS 1706 FR

Roilokone, jolla voi sekä työntää että vetää uraa

Tilausnumero 329673

GTIN 4030293124813

- + Mikroprosessorielektroniikka: Kierrosluvun ylläpito, hidas käynnistys, ylikuormitussuoja ja lämpötilan valvonta
- + Käännettävän patentoidun (EP1693169) moottorin ansiosta konetta voidaan sekä työntää että vetää
- + Optimaalinen pölyn poisto ja paras turvallisuus kokonaan suljetun suojan ansiosta
- + Terän vaihto ilman työkaluja ja uran leveyden säätö
- + Pyörivä imuriliitos
- + Avaimeton, säädettävä sahausvyvyys
- + Uputussahausvaste
- + Sahaa kaksi maksimissaan 35 mm syvää ja 30 mm etäisyydellä toisistaan olevaa yhdensuuntaista roiloa
- + Mukana meisseli roilojen aukaisuun, poravasaraa ei tarvita
- + Tämä kone on saatavissa myös 110 V versiona

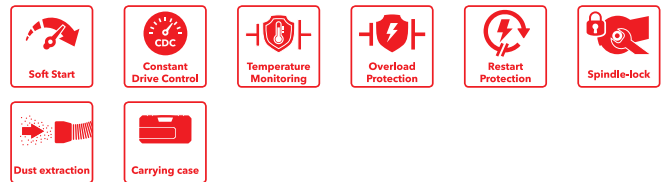

Tekniset tiedot

Ottoteho	1400 W
Antoteho	950 W
Jännite	230 V
Taajuus	50/60 Hz
Leikkaussyvyys	0-35 mm
Uran leveys	10-30 mm
Laikan halkaisija	140 mm
Maks. tyhjäkäynnin kierros-luku	7500 1/min
Seinäjyrsimen työkalun kiinnitin	M14
Johdon pituus	4,0 m
Mitta LxPxK	410 x 180 x 250 mm
Paino	4,6 kg

Toimitusvarustus

- 2 Timanttijet VI - katkaisulaikka (334464)
- 1 Punainen sivukahva (194034)
- 1 SDS-Clic pikamutteri M 14 (253049)
- 1 Loittorengas (251478)
- 2 Loittorengaat (318914)
- 2 Kiristyslaiippa, SW 14 (191612)
- 1 Roilomeisseli (229253)
- 1 Pikaliitin (408360)
- 3 Johdon pidin (252188)
- 1 Kuljetuslaukku (327034)