

# JSB 18.0-EC C


Scie sauteuse sur batterie 18,0 V

Référence 489794

GTIN 4030293220737



- + Nouvelle génération de moteurs sans balais à haut rendement
- + Réglage progressif de la vitesse de coupe à l'aide de la molette de potentiomètre avec démarrage automatique en position « A »
- + Commutateur électronique utilisable des deux côtés
- + Changement de lame sans outil avec système de serrage rapide et fonction d'éjection
- + Course pendulaire : 4 inclinaisons pour augmenter le débit
- + Double guide-lame à rouleaux pour des coupes précises et des coupes en angle précises
- + Vue dégagée sur le tracé de coupe grâce à la fonction de soufflage intégrée
- + Ergonomie parfaite grâce au positionnement optimal des surfaces SoftGrip
- + Scier confortablement et avec peu de vibrations
- + Réglage de la table de scie pour coupes d'onglet jusqu'à 45°, cran 0. Déplaçable vers l'arrière pour un sciage près des bords
- + Semelle stable, semelle plastique amovible pour protéger les surfaces fragiles
- + Electronic management system (EMS) protège la machine, prolonge la durée de la vie, et augmente le rendement
- + Avec démarrage automatique, protection contre les surcharges
- + Embout d'aspiration Ø 27 mm, pour un poste de travail propre et une vue dégagée sur la zone de sciage
- + Dispositif pare-éclats amovible, pour des coupes sans éclat et pour le guidage de la lame de scie
- + Lumière DEL intégrée pour un éclairage optimal de la zone de travail.
- + L'affichage LED de la capacité de la batterie
- + Système de batterie FLEX: fonctionne avec batteries FLEX 18 V. Livré sans batterie et chargeur.

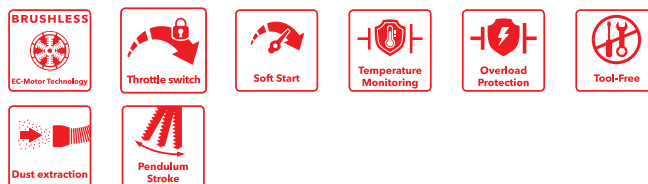

## Caractéristiques techniques

|                                  |                    |
|----------------------------------|--------------------|
| Tension de batterie              | 18 V               |
| Capacité de batterie             | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
| Vitesse de cycle à vide          | 0 - 3500 tr/min    |
| Course                           | 26 mm              |
| Niveaux de mouvement pendulaire  | 4 niveaux          |
| Niveaux de vitesse               | 1-5 +A niveaux     |
| Plage de pivotement              | 0-45°              |
| Épaisseur de matériau max. bois  | 120 mm             |
| Épaisseur de matériau max. métal | 8 mm               |
| Dimension LxlxH                  | 240 x 77 x 220 mm  |
| Poids sans batterie              | 2,1 kg             |

## Equipement de base

- 1 Patin coulissant (490237)
- 1 Clé allen (102229)
- 1 Protection contre les éclats (490229)
- 1 Adaptateur (490245)
- 1 Protection contre la projection de copeaux fermée