

BME 18.0-EC/5.0 Set


Motore base a batteria TRINOXFLEX 18,0 V

Numero d'ordine 504505

GTIN 4030293230422



- ⊕ Motore brushless di migliore rendimento e maggiore durata
- ⊕ Elettronica a microprocessore: preselezione e stabilizzazione del numero di giri mediante dinamo tachimetrica, avviamento progressivo, arresto dell'avviamento, protezione contro il sovraccarico e controllo della temperatura
- ⊕ Singolare attacco utensile a innesto rapido per sostituire senza attrezzi i quattro attacchi di sistema per satinatura o smerigliatura a nastro per tubi, per limatura a nastro o levigatura di saldature a filetto
- ⊕ L'Electronic Management System (EMS) protegge la macchina, prolungandone la durata e aumentandone l'efficienza
- ⊕ Cambio dell'attacco senza attrezzi con sistema di cambio rapido brevettato
- ⊕ Perfetta protezione antipolvere grazie alla griglia di protezione in metallo rimovibile
- ⊕ LED indicatore della capacità della batteria
- ⊕ Arresto dell'albero porta accessorio
- ⊕ Il sistema batteria FLEX è utilizzabile con tutte le batterie da FLEX 18 V

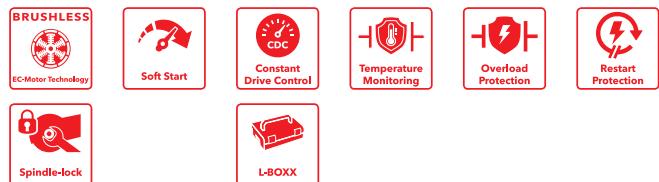

Dati tecnici

| | |
|---------------------------------|---------------------------------|
| Tensione batteria | 18 V |
| Capacità batteria | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
| Numero di giri a vuoto | 1700 / 2390 / 3080 / 3760 g/min |
| Max. diametro utensile | 125 mm |
| Max. larghezza utensile | 50 mm |
| Numero di batterie in dotazione | 2 pz |
| Con caricabatterie | Si |
| Peso senza batteria | 1,7 kg |

Dotazione

- 1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414093)
- 1 Inserto valigetta (502812)
- 1 Inserto valigetta (502804)
- 2 Batteria agli ioni di litio 18 V (532733)
- 1 Caricabatterie rapido 12/18 V (532280)