www.flex-tools.com

this is proformance FLEX

LB 125-15 18-EC

Aku-úhlová bruska s brzdou 18,0 V, 125 mm

Objednávkové číslo 534994

GTIN 4030293288348



- Mikroprocesorová elektronika s pozvolným rozběhem, ochranou proti opětovnému spuštění po výpadku proudu, kontrolou teploty, ochranou proti přetížení, CDC-elektronikou pro udržování konstantních otáček
- S elektronickou brzdou, zastaví přibližně stroj do 1,5 sekund
- S kolébkovým spínačem umístěným nahoře, ideální pro praváky i leváky a výhodné pro různé polohy úchopu, např. při řezání
- Výkonná úhlová bruska k využití v náročných podmínkách, obzvláště k řezání a broušení kovu
- Bezuhlíkový motor s vyššími výkonnostními parametry a delší životností
- Funkce Anti-Kickback (s gyrosensorem), při zablokování kotouče odpojí motor
- Perfektní ochrana před prachem díky snímatelné kovové ochranné mřížce
- Extrémně štíhlá rukojeť s úpravou Softgrip pro perfektní držení
- Ergonomické pracovní uchopení díky přídavné boční rukojeti
- Možnost přenastavení ochranného krytu bez použití nástroje
- Aretace vřetene
- Electronic Management System (EMS) chrání stroj, prodlužuje životnost a zvyšuje efektivitu
- Pro optimální výkon a maximální dobu chodu v náročných aplikacích se doporučuje použití akumulátorů FLEX 18 V/8.0 XT Tabless
- FLEX Aku-systém: provoz se všemi FLEX 18 V akumulátory. Dodání bez aku a dobíjecího zařízení

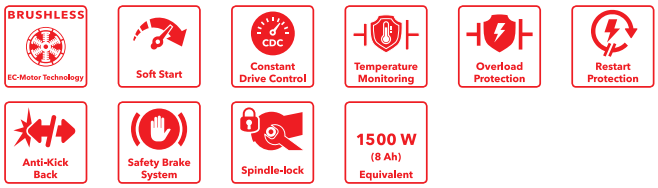

Technická data

Napětí akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. průměr kotouče	125 mm
Počet otáček na prázdno	8500 - 10000 1/min
Upnutí nástroje úhlové brusky	M 14
Rozměry dxšxv	330 x 75 x 120 mm
Hmotnost bez akumulátoru	1,98 kg

Základní vybavení

1 Rukojeť SoftVib (535369)
1 Klip k ochrannému krytu pro brusky (534108)
1 Ochranný kryt pro broušení (536738)
1 1 Čelní klíč (483621)
1 Upínací matice, M 14 (534344)
1 Přepravní kufr L-BOXX® (414085)
1 Vložka do kufříku (536123)