


# GE MH 18.0-EC/5.0 Set+MH-R

Johdoton seinä- ja kattohiomakone Kirahvi  
vaihdettavalla pääjärjestelmällä 18,0 V

Tilausnumero 504041

GTIN 4030293230057

- + Erittäin kätevä ja kevyt kone, optimaalinen käyttömukavuus. Mahdollistaa väsymättömän ja ergonomisen työskentelyn.
- + Hiiliharjaton moottori, enemmän tehoa ja pidempi huoltoväli
- + Varustettu innovatiivisella vaihtopääsystemillä. Hiomapäät kiinnitetään ja irroitetaan yhdellä klikkauksella
- + Segmentoitu hiomapää, jossa käännettävä reunasegmentti. Mahdollistaa hionnan seinä ja kattokulmien ohi. Pää kääntyy koneen mukana, työn keskeytymättä
- + Elektroniikka: Nopeuden esivalinta säätöpyörällä, ylikuormitus suoja, uudenleikkäynnistyksen lukitus ja lämpötilan valvonta
- + Helppokäyttöinen: Optimaalinen painon jakauma moottorin ja hiomapään välillä
- + Luotettava voimansiirto ja hyvä joustavuus moottorista hiomapäähän menevän vaijerin ansiosta. Vuosikymmenien ajan vakiintunut "FLEX teknologia". Tämän suunnitteluperiaatteen ansiosta paino Kirahvin hiomapäässä on vähennetty minimiin. Tämä helpottaa käsittelyä.
- + Kardaaminen hiomapää mahdollistaa korkean joustavuuden ja optimaalisen säädön seinien ja kattojen hiomiselle.
- + Tehokas pölynimuri harjareunan ja hiomalautasen välistä estää hiomatarviketta tukkeutumasta ja työskentely sujuu pölyttömästi
- + Voidaan kytkeä FLEX turvaimuriin varren FLEX Clip-kiinnitysjärjestelmällä
- + Sähköinen hallintajärjestelmä suojelee konetta, pidentää käyttöikää ja lisää tehokkuutta
- + Pölysuojattu
- + LED-ilmaisimien osoittaa akun varaustilan
- + FLEX akkujärjestelmä soveltuu kaikkiin uusiin 18,0 V FLEX-työkaluihin

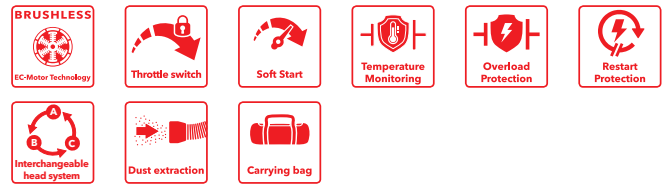

## Tekniset tiedot

Akun jännite	18,0 V
Akun kapasiteetti	2,5 / 5,0 Ah
Hiomalautasen halkaisija	225 mm
Tyhjäkäynnin kierrosnopeus	1150 - 1800 1/min
Tyhjäkäynnin iskutaajuus MH-T	3950-6200 1/min
Tyhjäkäynnin iskutaajuus MH-X	3200-5000 1/min
Pään kallistuskulma	100°
Seinä- ja kattohiomakoneiden työkalun kiinnitin	tarrat
Mukana toimitettujen akkujen määrä	2 kpl
Sisältää laturin	Kyllä
Pituus	1440 mm
Paino ilman akkuyksikköä	2,8 kg

## Toimitusvarustus

- 1 Segmentoitu hiomapää, jossa käännettävä reunasegmentti (457183)
- 1 Clip-pikalukitusrenkas punainen (406023)
- 2 Li-Ion ladattava akku 18,0 V (445894)
- 1 Pikalaturi (417882)
- 1 Kuljetuslaukku (408867)