

# JSP 12-EC


Seghetto alternativo a batteria 12 V

Numero d'ordine 531317

GTIN 4030293251571



- + Nuova generazione di motori brushless con un elevato grado di efficienza e prestazioni
- + Regolazione continua della velocità di taglio attraverso la rotella del potenziometro con avviamento automatico in posizione A
- + Sostituzione della lama senza ausilio di attrezzi con sistema a serraggio rapido e funzione di rilascio
- + Oscillazione: regolabile in 4 posizioni per elevate prestazioni di taglio
- + Guidalama a doppio rullo per tagli ad angolo precisi
- + Vista libera sul punto di rottura grazie alla funzione di soffiaggio integrata
- + Perfetta ergonomia e ottima presa grazie alla superficie SoftGrip
- + Segare con comodità e minime vibrazioni
- + Regolazione del piano di taglio per tagli ad angolo fino a 45°, arresto e scatto a 0. Regolabile, per poter segare in prossimità dei bordi.
- + Piede stabile con base di protezione smontabile per proteggere le superfici delicate
- + L'Electronic Management System (EMS) protegge la macchina, prolungandone la durata e aumentandone l'efficienza
- + Con avviamento automatico, protezione da sovraccarico
- + Bocchettone di aspirazione Ø 27 mm, per un posto di lavoro pulito e una buona visibilità sul taglio
- + Protezione antisceglie rimovibile, per tagli senza strappi e per guidare la lama della sega
- + Luce LED integrata per illuminare ottimamente la zona di lavoro.
- + LED indicatore della capacità della batteria
- + Il sistema batteria FLEX è utilizzabile con tutte le batterie da FLEX 12 V. Fornita senza batteria, caricabatteria

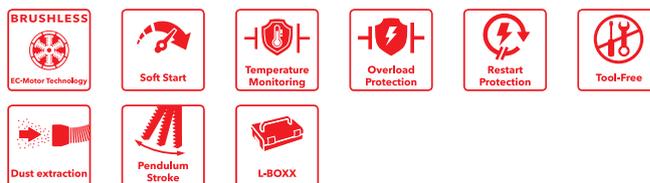

## Dati tecnici

Tensione batteria	12 V
Capacità batteria	2,5 / 5,0 Ah
Numero di corse a vuoto	800 - 3000 g/min
Corsa	23 mm
Stadi di corsa a pendolo	4 stadi
Velocità	1-5 +A stadi
Campo di rotazione	0-45°
Max. spessore materiali in legno	90 mm
Max. spessore materiali in metallo	10 mm
Dimensioni LxLaxA	220 x 69 x 183 mm
Peso con batteria	1,46 kg
Peso	

## Dotazione

- 1 Protezione parasceglie chiusa
- 1 Protezione anti scheggiature (490229)
- 1 Adattatore per aspirazione Ø 27
- 1 Chiave esagonale maschio, apertura 3
- 1 Pattino scorrevole
- 1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414085)
- 1 Inserto valigetta (533166)