

JS 18.0-EC C


Akkupistosaha 18,0 V

Tilausnumero 485403

GTIN 4061493095825



- + Hiiliharjattomien moottoreiden uusi sukupolvi - tehokkuutta ja suorituskykyä
- + Portaaton nopeuden säätö - automaattinen käynnistys asennossa A
- + Kytkintä voidaan käyttää molemmilta puolilta
- + Avaimeton terän vaihto, pikaliitos ja irrotus-toiminnolla
- + Pyörivä liike: 4 asetusta, tehokkaaseen katkaisuun
- + Kaksinkertainen rullateräohjain tarkkaan leikkaukseen.
- + Leikkausmerkit pysyvät näkyvissä puhallustoiminnon ansiosta.
- + erinomainen ergonomia, tarkasti sijoitettujen SoftGrip pintojen ansiosta
- + Tärinätöntä ja miellyttävää sahausta
- + Sahauspöydän säätö viistosahaukselle 45° asti, 0-lukitus. Sahaukseen lähellä reunaa takaisin liikkuvasti
- + Tukeva pöytälevy irroitettavissa oleva muovisuoja arkoja pintoja varten
- + Sähköinen hallintajärjestelmä suojelee konetta, pidentää käyttöikää ja lisää tehokkuutta
- + Automaattinen käynnistys, ylikuormitusuoja
- + Imuriliitos takaa puhtaamman ja näkyvämmän työkohteen, Ø 27 mm
- + Irrotettava katkaisusuoja
- + Sisäänrakennettu LED-valo optimaaliseen valaistamiseen työalueella.
- + LED-ilmaisin osoittaa akun varaustilan
- + FLEX akkujärjestelmä soveltuu kaikkiin uusiin 18 V FLEX-työkaluihin. Toimitus ilman akkua ja laturia

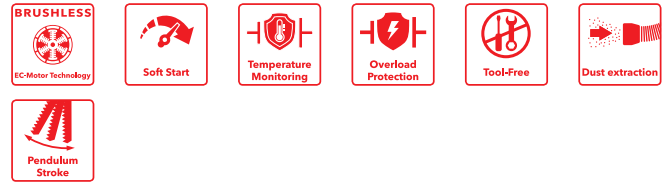

Tekniset tiedot

| | |
|------------------------------------|--------------------|
| Akun jännite | 18 V |
| Akun kapasiteetti | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
| Tyhjäkäynnin iskutaajuus | 0 - 3500 1/min |
| Isku | 26 mm |
| Heiluriliikkeen taso | 4 askelta |
| Kierroslukuportaati | 1-5 +A askelta |
| Kääntöalue | 0-45° |
| Maks. materiaalin paksuus, puu | 120 mm |
| Maks. materiaalin paksuus, metalli | 8 mm |
| Mitta LxPxK | 275 x 82 x 197 mm |
| Paino ilman akkuyksikköä | 2,1 kg |

Toimitusvarustus

- 1 Suojareunuskenkä (490237)
- 1 Kuusiokoloavain (102229)
- 1 Repimissuoja (490229)
- 1 Adapterit (490245)
- 1 Suljettu lastusuoja