

# SHE 16 18.0-EC


Akkulevyleikkuri 18 V

Tilausnumero 532066

GTIN 4030293259065



- + Maksimaalinen kaaren liikkuvuus ja kätevä leikkaus tiukoilla säteillä 15 mm alkaen
- + Metallilevyjen purseeton leikkaus ja terävät joustavasti säädettävissä eri leveysuuksille
- + Erittäin ohut pitoalue, pehmeät kahvaosat takaavat täydellisen käsittelyn
- + Hiiliharjaton moottori, enemmän tehoa ja pidempi huoltoväli
- + Elektronikka: 4-portainen pyörimisnopeuden säätö, CDC-vakioelektronikka, pehmeäkäynnistys, ylijännitesuoja, uudelleenkäynnistymisen esto, lämmönvalvonta
- + Takaiskun esto - tämä sammuttaa jumittuneen koneen moottorin
- + Suurin työturvallisuus leikkaamisen aikana suuren käsisuojuksen ansiosta
- + 4 HSS kääntöterät: Terät voidaan kääntää neljä kertaa
- + Käynnistyskatkaisija lukituksella
- + LED-ilmaisain osoittaa akun varaustilan
- + FLEX akkujärjestelmä soveltuu kaikkiin uusiin 18 V FLEX-työkaluihin. Toimittus ilman akkua ja laturia

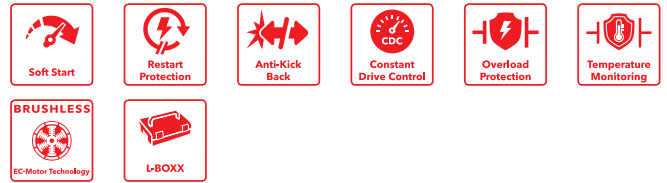

## Tekniset tiedot

|  |                      |
|--|----------------------|
| Tyhjäkäynnin iskutaajuus   | 950-2050 1/min       |
| Max. metallilevyn paksuus, teräs 400 N/mm <sup>2</sup>                   | 1,6 mm               |
| Max. metallilevyn paksuus, teräs 600 N/mm <sup>2</sup>                   | 1,2 mm               |
| Max. metallilevyn paksuus, teräs/ruostumaton teräs 800 N/mm <sup>2</sup> | 1,0                  |
| Max. metallilevyn paksuus, alumiini 250 N/mm <sup>2</sup>                | 2,0                  |
| Pienin säde  | 16 mm                |
| Min. aloitusreiän halkaisija   | 27 mm                |
| Pienimmän leikattavan reiän halkaisija                                   | 50 mm                |
| Työnopeus  | 5-9 m/min            |
| Äänenpääntaso standardin EN 60745 (SFS-EN 60745-2-23:en) mukaisesti      | 90 dB(A)             |
| Tärinä standardin EN 60745 (SFS-EN 60745-2-23:en) mukaisesti             | 4,6 m/s <sup>2</sup> |
| Akun jännite   | 18,0 V               |
| Akun kapasiteetti  | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah   |
| Paino ilman akkuyksikköä   | 1,5 kg               |

## Toimitusvarustus

- 1 Fixing & adjustment set (532171)
- 1 Kuljetuslaukku L-BOXX® (414085)
- 1 Laukun sisäosa (532080)