

# XFE 15 150 18-EC Set


Excentrische accu-polijstmachine met vrijlopende aandrijving 18 V

Bestelnr. 533021

GTIN 4030293268616



- + Tijdens de gehele accugebruiksduur even krachtig als een bedrade polijstmachine
- + CDC-electronic voorkomt toerentalschommelingen
- + Gasgeefschakelaar voor een zachte start
- + Eenvoudige toerentalverstelling via het toerentalinstelwiel met grendelpunten dat vanaf beide zijden bedienbaar is
- + Ideaal toerentalbereik voor de sectoren automotive, maritiem en luchtvaart
- + Perfect geschikt voor het verwijderen van hologrammen en lichte krassen
- + Maximale diepteglans in het FLEX 2-step-systeem, met de zwarte spons en het zwarte polijstmiddel
- + Nieuwe generatie borstelloze motoren met een hoog vermogen en hoge efficiency
- + Nieuw ontwikkelde, krachtige overbrenging voor maximale geluids- en trillingsreductie
- + Geïntegreerde magneet stabiliseert de steunschijfbeweging en voorkomt lang doordraaien van de steunschijf
- + Ergonomisch gevormde greepgedeelten met softgrip voor perfecte geleiding op het oppervlak
- + Extreem vlakke overbrengingskop verkleint de afstand tot het oppervlak. Hierdoor kan de machine in elke positie perfect worden geleid
- + Met rubberen beschermlaag voor veilig neerzetten
- + Microprocessor met zachte aanloop, heropstartbeveiliging na stroomonderbreking, temperatuurcontrole, overbelastingsbeveiliging
- + Electronic Management System (EMS) beschermt de machine, verlengt de levensduur en verhoogt de efficiency
- + Accu-capaciteitsaanduiding
- + FLEX accu-systeem: bruikbaar met alle FLEX 18 V accupacks

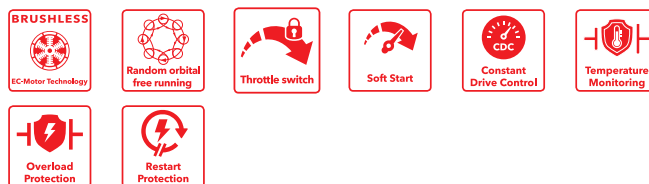

## Technische gegevens

Accuspanning	18 V
Accucapaciteit	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. formaat steunschijf	150 mm
Polijstslag	15 mm
Onbelast toerental	1350 - 4350 1/min
Onbelast toerental	
Onbelast slagtal	2700 - 8700 1/min
Onbelast slagtal	
Afmeting LxBxH	388 x 125 x 126 mm
Gewicht zonder accupack	2,1 kg
Gewicht	
Geluidsdruk niveau volgens EN 60745	72 dB(A)
Trilling volgens EN 60745	7,2 m/s <sup>2</sup>

## Basisuitrusting

- 1 Speciale klittenband steunschijf gedempt (487988)
- 1 Snellader 12/18 V (532280)
- 2 Li-Ion oplaadbare accupack 18 V (532733)