


CER 18.0-EC/5.0 Set

Affleureuse et défonceuse sur batterie 18 V

Référence 531636

GTIN 4030293254763

- + Affleureuse et défonceuse en un seul appareil. Transformation sans outil de l'affleureuse en défonceuse
- + Changement de fraise simple et rapide grâce au dispositif d'arrêt de broche intégré. La pince de serrage est utilisable pour des fraises avec un diamètre de tige jusqu'à 8 mm
- + Avec fonction zéro de l'échelle graduée, réglage de la profondeur de fraisage par butée revolver ainsi que réglage fin de la profondeur de fraisage en continu par bague rotative
- + La table de fraisage avec poignées caoutchoutées et fonction de serrage permet un guidage sûr. Grâce à la plaque de base en plexiglas, l'utilisateur a toujours une vue dégagée sur la fraise, ce qui permet d'obtenir des résultats parfaits
- + Pour une multitude d'applications dans le travail du bois, la rénovation, la pose à sec et la construction de moules. Fraisage de joints d'angle, de joints, d'arrondis/de contours avec des gabarits, fraisage ultérieur de profilés en stratifié. Fraisage de chants en bois massif, d'évidements et de rainures avec gabarit et bague de guidage, réalisation de gabarits pour la production, etc.
- + Moteur sans balais à rendement amélioré et longévité accrue
- + Frein électronique rapide
- + Réglage de la vitesse variable (6 niveaux)
- + Raccordement possible d'un aspirateur externe de 36 mm de diamètre ou d'un adaptateur de niveau
- + Electronic management system (EMS) protège la machine, prolonge la durée de la vie, et augmente le rendement
- + L'affichage LED de la capacité de la batterie
- + Système de batterie FLEX: fonctionne avec batteries FLEX 18 V

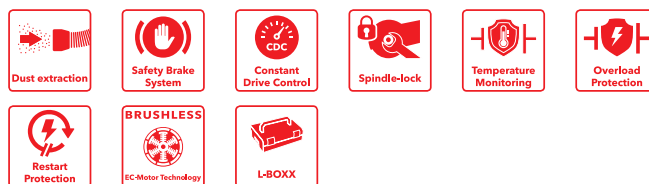

Caractéristiques techniques

Vitesse de rotation à vide	15.000-30.000 tr/min
Diamètre pince de serrage	8 mm
Course de fraisage (profondeur)	50 mm
Niveau de pression acoustique selon EN 60745	78 dB(A)
Vibration selon EN 60745	1,5 m/s ²
Tension de batterie	18 V
Capacité de batterie	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Poids sans batterie	1,8 kg
Avec chargeur	Oui
Nombre de batteries fournies	2 pièces

Equipement de base

- 1 Jupe d'aspiration (531654)
- 1 Butée à serrage rapide (531653)
- 1 Plaque de base ronde (531655)
- 1 Pince de serrage (531656)
- 1 Pince de serrage (531657)
- 1 Format D de la plaque de base
- 1 Panier de fraisage (531650)
- 1 Panier de fraisage butée parallèle (531651)
- 1 Panier de fraisage carter d'aspiration (531652)
- 1 Clé à fourche simple SW 17 (530200)
- 1 Coffret de transport L-BOXX® (414093)
- 1 Insert pour coffret (531659)
- 2 Batterie Li-Ion 18 V (532733)
- 1 Chargeur rapide 12/18 V (532280)