


SE 14-2 150 Set

SUPRAFLEX, spécialiste pour surfaces laquées, bois, pierre et métal

Référence 419206

GTIN 4030293181274

- + Électronique VR : présélection en continu du régime, maintien constant du régime au moyen d'une génératrice tachographique, protection contre la surcharge, verrouillage de redémarrage et surveillance de la température
- + Puissant moteur de 1400 watts avec ventilateur performant pour un refroidissement optimal
- + Guidage de l'air optimisé pour le meilleur effet de refroidissement possible du moteur et de la transmission. Pas d'air d'échappement perturbateur pour l'utilisateur
- + La combinaison innovante d'un engrenage planétaire et d'un engrenage angulaire assure une réduction extrême du bruit
- + Tête de réduction plate : réduit la distance par rapport à la surface. Ceci permet de guider la machine en toute sécurité dans toutes les situations.
- + Coquille à poignée : de forme ergonomique avec SoftGrip. La machine peut être guidée avec précision et tient toujours agréablement et en toute sécurité dans la main
- + Module électronique entièrement résiné pour éviter tout dommage liés aux poussières métalliques. Grille de protection à l'extrémité de l'enroulement de l'ancre. La triple protection du bobinage réduit l'usure du moteur, augmente la durée de vie
- + Bobine revêtue de résine époxy sur l'inducteur
- + Carter de protection à segment de bordure pivotable
- + Maniement facile grâce à l'interrupteur marche-arrêt bien placé et protégé contre les poussières
- + 4 mètres de câble PUR H07-BQF : résistant à l'usure, flexible avec haute résistance à l'abrasion et à l'encoche
- + Dispositif d'arrêt de broche
- + Ponceuse spécialiste pour la rénovation, la modernisation et le ponçage d'inox, du métal, de pierres et de surfaces laquées

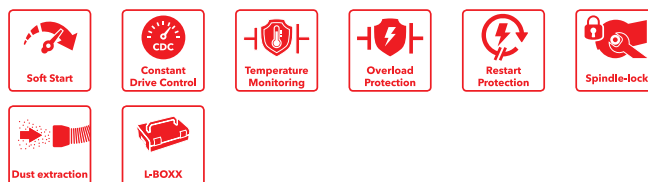

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	1400 W
Puissance utile	880 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Diamètre de disque max.	150 mm
Taille max. du plateau support	150 mm
Vitesse de rotation à vide	600 - 2100 tr/min
Emmanchement ponceuse rotative	M14
Longueur de câble	4,0 m
Type de câble	PUR
Dimension LxlxH	405 x 200 x 120 mm
Poids	2,6 kg

Equipement de base

- 1 Capot d'aspiration avec segment pivotant (419176)
- 1 Poignée latérale (391581)
- 1 Plateau de ponçage auto-agrippant (419192)
- 1 Poignée (450774)
- 1 Clé à ergots (398365)
- 1 Clé allen (102229)
- 1 Clé allen (392731)
- 3 Fixation de câble (252188)
- 4 Papier abrasif Ø 150 mm
- 1 Coffret de transport L-BOXX® (414093)
- 1 Insert pour coffret (414158)