

# LBE 20-8 125-EC INOX


Meuleuse d'angle 2000 Watt de l'usinage  
d'aciers inoxydables et d'aciers alliés, Ø 125  
mm

Référence 534019

GTIN 4030293278592



- + Engrenage spécial : engrenage réducteur spécial pour un couple élevé dans une plage de vitesse moyenne et inférieure. Evite tout bleuissement et toute déformation sous l'effet de la chaleur
- + Moteur sans balais à rendement amélioré et longévité accrue
- + Electronique à microprocesseur: démarrage progressif, anti-redémarrage électronique, disjoncteur thermique, protection contre les surcharges, CDC-électronique constante
- + Vitesse de rotation variable, réglable sur 1 à 6 niveaux avec indicateur LED Power
- + Arrêt Kickback: coupe le moteur en cas de blocage du disque.
- + Avec frein mécanique, arrête l'outil en 3,5 secondes
- + Protection parfaite contre la poussière grâce à la grille métallique amovible
- + Zone de préhension mince pour un maniement parfait
- + Dispositif d'arrêt de broche
- + Interrupteur à coulisse verrouillable
- + Poignée SoftVib avec éléments amortisseurs
- + Carter de protection pour ponçage avec clip du carter de protection pour tronçonnage emboîtable

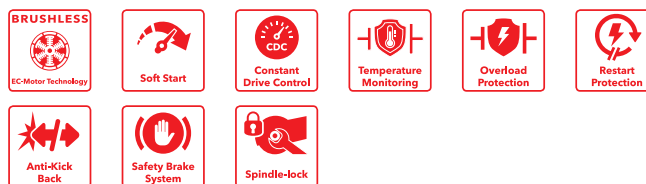

## Caractéristiques techniques

|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| Puissance absorbée            | 2000 W             |
| Puissance utile               | 1500 W             |
| Tension                       | 230 V              |
| Fréquence                     | 50/60 Hz           |
| Diamètre de disque max.       | 125 mm             |
| Vitesse de rotation à vide    | 3000 - 7800 tr/min |
| Emmanchement meuleuse d'angle | M14                |
| Circonférence de préhension   | 205 mm             |
| Longueur de câble             | 4,0 m              |
| Type de câble                 | Fiche rouge        |
| Dimension LxlxH               | 350 x 75 x 105 mm  |
| Poids                         | 2,75 kg            |

## Equipement de base

- 1 Carter de protection du ponçage (436860)
- 1 Carter de protection pour tronçonnage avec clip (534108)
- 1 Bride de serrage (335282)
- 1 Erou de serrage M 14 (534344)
- 1 Clé à ergots (483621)
- 1 Poignée SoftVib (535369)