

# CER 18.0-EC C


Akumulátorová hranová a vrchní frézka 18 V

Objednávkové číslo 531634

GTIN 4030293254749



- + Ohraňovací a horní frézka v jednom. Přestavba z ohraňovací frézky na horní bez nástrojů
- + Jednoduchá a rychlá výměna frézy díky integrované aretaci vřetene. Upínací kleštinu lze použít pro frézy o průměru vřetene až 8 mm
- + S nulovou funkcí stupnice, nastavení hloubky frézování přes revolverový doraz a plynulé jemné nastavení hloubky frézování pomocí otočného kroužku
- + Držák frézy s pogumovanými úchyty a upínací funkcí umožňuje bezpečné vedení. Díky základně z plexiskla má uživatel neustále volný výhled na frézu, což přináší dokonalý výsledek práce
- + Pro použití při opracování dřeva, renovaci, suché stavbě a konstrukcích forem. Frézování koutových spojů, spár, zaoblení/kontur se šablonami, dodatečné frézování laminátových profilů. Frézování hran masívu, výřezů a drážek se šablonou a vodícím kroužkem, výroba šablon do výroby atd.
- + Bezuhlíkový motor s vyššími výkonnostními parametry a delší životností
- + Elektronická rychlobrzda
- + Variabilní nastavení rychlosti (6 stupňů)
- + Možnost připojení na externí odsávání s koncovkou Ø 36 mm nebo na univerzální adaptér
- + Electronic Management System (EMS) chrání stroj, prodlužuje životnost a zvyšuje efektivitu
- + LED - ukazatel stavu kapacity akumulátoru
- + FLEX Aku-systém: provoz se všemi FLEX 18 V akumulátory. Dodání bez aku a dobíjecího zařízení

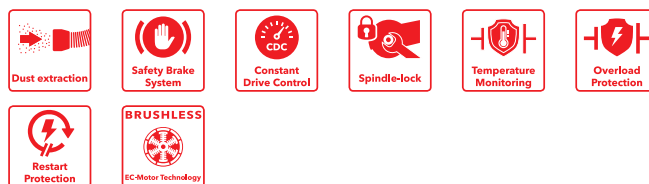

## Technická data

Počet otáček na prázdno	16.000-31.000 1/min
Průměr upínací kleštiny	8 mm
Zdvih frézy (hloubka)	50 mm
Hladina akustického tlaku dle EN 60745	78 dB(A)
Víbrace dle EN 60745	1,5 m/s <sup>2</sup>
Napětí akumulátoru	18,0 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Hmotnost bez akumulátoru	1,8 kg

## Základní vybavení

- 1 Odsávací kryt (531654)
- 1 Rychloupínací doraz (531653)
- 1 Kulatá patní deska (531655)
- 1 Upínací kleština (531656)
- 1 Upínací kleština (531657)
- 1 Základová deska formátu D
- 1 Jednostranný otevřený klíč, vel. 17 (530200)