

PE 2 14-EC C


Polírozó

Rendelési szám 532985

GTIN 4030293268258



- + A szénkefementes motorok új generációja nagy hatékonyságot és magas teljesítményt nyújt
- + Mikroprocesszor elektronika: fokozatmentes fordulatszám előválasztás, tachogenerátor általi konstans fordulatszám tartás, túlterhelés elleni védelem, újraindítás elleni védelem, hőmérsékletfigyelés.
- + Folyamatos sebesszabályzó kapcsoló: és sebesség-zár a folyamatos működéshez
- + A lapos hajtóműház csökkenti a felülettől való távolságot. Ez lehetővé teszi a szerszám tökéletes vezetését bármilyen helyzetben
- + Új fejlesztésű, nagy teljesítményű sebességváltó a maximális zaj- és rezgés-csökkentés érdekében
- + Az alsó részen elhelyezett orsórögzítő lehetővé teszi az intuitív tárcsacserét és megakadályozza annak véletlen benyomását munka közben
- + Ideális sebességtartomány autópári, tengeri és légi járművek polírozásához
- + Tökéletesen alkalmas a mély karcolások eltávolítására és az erősen szennyezett fényezés helyreállítására
- + Maximális eltávolításiarány a FLEX 2-lépéses rendszerben, piros szivaccsal és piros polírpasztával
- + Ergonomikusan kialakított fogantyúrészek puha markolattal a felületen való tökéletes vezetésért
- + Gumírozott védő felülettel a problémamentes lehelyezéshez
- + Egyszerű sebességszabályozás a mindkét oldalról elérhető sebesség előválasztó kerékkel

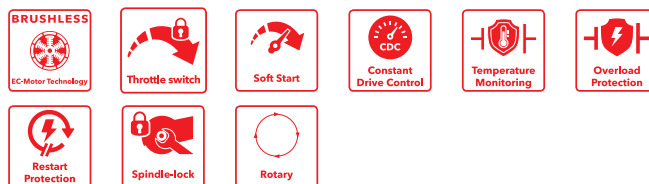

Technikai adatok

Teljesítményfelvétel	1400 W
Feszültség	230 V
Frekvencia	50/60 Hz
Maximális támasztótalp méret	150 mm
Maximális polírozó korong méret	150 mm
Üresjárat fordulatszám	550 - 1800 1/perc
Kábelhossz	6 m
Kábeltípus	PUR
Súly	2,3 kg
Hangnyomásszint	72 dB(A)
Rezgés	2,5 m/s ²

Alapkészlet

1 Tépőzáras tányér, rugalmas M 14 (535703)