

DCG L 26-6 230 G-Set


Σύστημα διαμαντόδισκων κοπής, 230 mm

Αριθ. παραγγελίας 494674

GTIN 4030293224155



- + Για άμεση χρήση, γωνιακός τροχός με ήδη τοποθετημένη κεφαλή αναρρόφησης στη βαλίτσα. Περιλαμβάνεται διαμαντόδισκος κοπής Diamantjet Standard για μετρίων 230 mm
- + Γωνιακός τροχός L 26-6 230 υψηλής απόδοσης με ήπια εκκίνηση, προστασία επανεκκίνησης ύστερα από διακοπή του ρεύματος, προστασία υπερφόρτωσης, έλεγχο ηλεκτρονικής ανάδρασης CDC, λειτουργία Anti-Kickback
- + Πλήρως εγκιβωτισμένη κεφαλή αναρρόφησης για αποτελεσματική αναρρόφηση σκόνης
- + Απευθείας σύνδεση μέσω του συστήματος FLEX Clip
- + Εξαιρετικά σταθερή κατασκευή. Δεν συστρέφεται λόγω του πλευρικού βάρους του γωνιακού τροχού χάρη στο σταθεροποιητικό εξάρτημα
- + Βάση με ροδάκια για εύκολη προώθηση. Δυνατότητα χρήσης με/χωρίς οδηγό
- + Μετρητής βάθους με κλίμακα για προρύθμιση του βάθους κοπής και έναρξη κοπής κατά το δοκούν (βυθιζόμενη κοπή) με ή χωρίς οδηγό (μέγ. 55 mm με οδηγό, 60 mm χωρίς οδηγό).
- + Πλευρική χειρολαβή με επιλογή τοποθέτησης δεξιά/αριστερά
- + Βαλίτσα με θήκη με καπάκι για μικροεξαρτήματα, δυνατότητα αποθήκευσης διαμαντόδισκου κοπής, πλευρικής χειρολαβής και οδηγού 800 mm

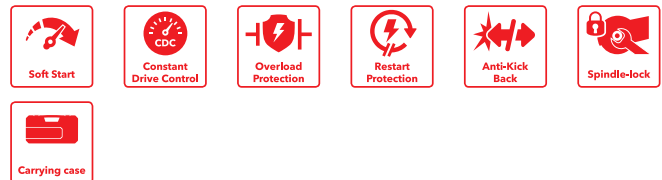

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ισχύς εισόδου	2600 W
Ισχύς εξόδου	1800 W
Τάση	230 V
Συχνότητα	50/60 Hz
Μέγ. διάμετρος δίσκου	230 mm
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	6500 σ.α.λ.
Υποδοχή εργαλείου τροχιστικής μηχανής	M14
Μήκος καλωδίου	4,0 m
Διαστάσεις ΜxΠxΥ	610 x 195 x 290 mm
Βάρος	9,18 kg
Βάθος κοπής	60 mm

Βασικός εξοπλισμός

- 1 Κεφαλή αναρρόφησης σκόνης κοπής για μεγάλους γωνιακούς τροχούς 230 mm (471895)
- 1 Διαμαντόδισκος κοπής Diamantjet γενικής χρήσης (500720)
- 1 Οδηγός GRS (353280)
- 3 Βούρτσες από καουτσούκ (494593)
- 1 αποστατικός δακτύλιος (494615)
- 1 Πρόσθετη λαβή SoftVib (325384)
- 1 Παξιμάδι σύσφιξης M 14 (100080)
- 1 Κλειδί Allen, SW 6 (104167)
- 1 Κλειδί για γωνιακό τροχό (100110)
- 1 Βαλίτσα μεταφοράς (499579)
- 1 Φλάντζα σύσφιξης (335282)