

JSB 18.0-EC/5.0 Set


Σέγα μπαταρίας 18,0 V

Αριθ. παραγγελίας 489786

GTIN 4030293220720



- + Νέα γενιά κινητήρων χωρίς ψήκτρες με υψηλή απόδοση και ισχύ
- + Αδιαβάθμητη ρύθμιση της ταχύτητας κοπής μέσω του ποτενσιόμετρου με αυτόματη εκκίνηση στη θέση «Α»
- + Δυνατότητα χειρισμού του ηλεκτρονικού διακόπτη εκατέρωθεν
- + Αλλαγή σπαθόλαμας χωρίς εργαλεία με σύστημα ταχείας σύσφιξης και λειτουργία εξαγωγής
- + Εύρος ταλάντωσης: 4 σκάλες για υψηλή απόδοση κοπής
- + Οδήγηση λάμας με δύο ράουλα για τομές ακριβείας υπό ακριβείς γωνίες
- + Απρόσκοπτη οπτική επαφή με τη χάραξη χάρη στην ενσωματωμένη λειτουργία εμφύσησης
- + Άριστη εργονομία χάρη στις ιδανικά τοποθετημένες επιφάνειες softgrip
- + Άνετη κοπή με λίγους κραδασμούς
- + Ρύθμιση βάσης για κοπή υπό γωνία έως 45°, ασφάλιση στο 0. Μπορεί να μετακινηθεί προς τα πίσω για κοπή κοντά στις άκρες
- + Σταθερή πλάκα βάσης με αποσπώμενο, πλαστικό συρόμενο πέδιλο για την προστασία ευαίσθητων επιφανειών
- + Το Electronic Management System (EMS) προστατεύει το εργαλείο, παρατείνει τη διάρκεια ζωής και αυξάνει την απόδοση
- + Με αυτόματη εκκίνηση, προστασία υπερφόρτωσης
- + Αντάπτορας αναρρόφησης σκόνης Ø 27 mm, για καθαρό χώρο εργασίας και απρόσκοπτη οπτική επαφή με το σημείο κοπής
- + Αποσπώμενο προστατευτικό ακίδων, για τομές χωρίς σχισίματα και για οδήγηση της λάμας
- + Ενσωματωμένη λυχνία LED για βέλτιστο φωτισμό του χώρου εργασίας.
- + Ένδειξη χωρητικότητας μπαταρίας LED
- + Σύστημα μπαταριών FLEX: Λειτουργεί με όλες τις μπαταρίες 18 V FLEX

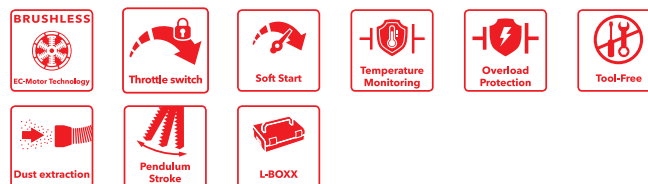

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Τάση συσσωρευτή	18 V
Χωρητικότητα συσσωρευτή	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Αριθμός παλινδρομήσεων χωρίς φορτίο	0 - 3500 σ.α.λ.
Εύρος παλινδρόμησης	26 mm
Βαθμίδες εύρους ταλάντωσης	4 σκάλες
Σκάλες στρωφών	1-5 +A σκάλες
Γωνία κλίσης	0-45°
Μέγ. πάχος υλικού σε ξύλο	120 mm
Μέγ. πάχος υλικού σε μέταλλο	8 mm
Αριθμός συνημμένων συσσωρευτών	2 τμχ
Με φορτιστή	Ναι
Διαστάσεις ΜxΠxΥ	240 x 77 x 220 mm
Βάρος χωρίς σετ συσσωρευτή	2,1 kg

Βασικός εξοπλισμός

- 1 Συρόμενο πέδιλο (490237)
- 1 Κλειδί Allen (102229)
- 1 Προστατευτικό ακίδων (490229)
- 1 Αντάπτορας (490245)
- 1 Συλλογή λαμών σέγας για ξύλο, μέταλλο, κατεδάφιση (490008)
- 1 Βαλίτσα μεταφοράς L-BOXX® (414085)
- 1 Ένθετο βαλίτσας (502316)
- 1 Προστατευτικό εκτόξευσης ρινισμάτων κλειστό
- 2 Επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου 18 V (532733)
- 1 Ταχυφορτιστής 12/18 V (532280)