

## LE 15-11 125


1500 watowa szlifierka kątowa ze zmienną prędkością obrotową, 125 mm

Indeks 447722

GTIN 4030293197329



- + Elektronika mikroprocesorowa z łagodnym rozruchem, blokadą przed ponownym uruchomieniem po awarii zasilania, kontrolą temperatury, z elektroniczną regulacją stałej prędkości obrotowej CDC.
- + Silnik: do wysokich obciążeń i z wysokim współczynnikiem sprawności w stosunku do ilości pobieranej mocy
- + Anti-Kickback wyłącza silnik w przypadku zablokowania tarczy
- + Efektywne chłodzenie i zoptymalizowana geometria szczotek węglowych gwarantują długą żywotność
- + Dokładne uszczelnienie przeciwpyłowe komory silnika i przekładni
- + Poręczna i ergonomiczna konstrukcja
- + Ergonomiczna obsługa dzięki rękojeści pochylonej do przodu
- + Regulacja osłony tarczy bez użycia narzędzi
- + Przełącznik suwakowy z możliwością blokowania i regulacji
- + Wyposażona jest w blokadę wrzeczona
- + Ta uniwersalna szlifierka kątowa nadaje się do obróbki stali / metalu podczas prac budowlanych i renowacyjnych, pracach przy karoserii jak również pracach montażowych
- + SoftVib-rękojeść ze zintegrowanym, opatentowanym kluczem nakrętki mocującej i tłumieniem drgań
- + Wskazówka: w przypadku akcesoriów należy zwracać uwagę na maksymalną prędkość obrotową narzędzia

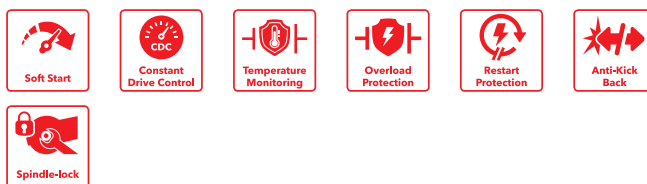

### Dane techniczne

|                                  |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| Pobór mocy                       | 1500 W                |
| Moc oddawana                     | 960 W                 |
| Napięcie                         | 230 V                 |
| Częstotliwość                    | 50/60 Hz              |
| Maks. średnica tarczy            | 125 mm                |
| Prędkość obrotowa biegu jałowego | 2800 - 11500 obr./min |
| Mocowanie narzędzia              | M14                   |
| Długość kabla                    | 4,0 m                 |
| Wymiary dł. x szer. x wys.       | 310 x 75 x 105 mm     |
| Waga                             | 2,3 kg                |

### Wyposażenie podstawowe

- 1 Osłona ochronna do szlifowania (436860)
- 1 Rękojeść SoftVib (530903)
- 1 Kołnierz mocujący (335282)
- 1 Nakrętka mocująca M 14 (100080)
- 1 Zaciskowa osłona oddzielająca (534108)