www.flex-tools.com

this is proformance FLEX

JS 18.0-EC


Wyrzynarka akumulatorowa 18,0 V

Indeks 493775

GTIN 4030293223738



- Nowa generacja silników bezszczotkowych o wysokim stopniu wydajności i mocy
- Bezstopniowa regulacja prędkości cięcia za pomocą potencjometru z automatycznym startem w pozycji „A"
- Przełącznik elektroniczny z możliwością obsługi z obu stron
- Beznarzędziowa wymiana brzeszczotu z systemem szybkiego zwalniania i funkcją wyrzutu
- Skok brzeszczotu : 4-stopniowy w celu podniesienia wydajności cięcia
- Podwójna rolkowa prowadnica brzeszczotu do precyzyjnych i dokładnych cięć
- Dobra widoczność rys dzięki zintegrowanej funkcji przedmuchu
- Doskonała ergonomia dzięki optymalnie rozmieszczonym powierzchniom SoftGrip
- Niski poziom drgań i komfortowe piłowanie
- Regulacja stołu piły do cięcia pod kątem do 45 °, 0-blokada. Do piłowania blisko krawędzi z możliwością przesunięcia do tyłu
- Stopa prowadząca występuje wraz ze zdejmowalną osłoną ślizgową z tworzywa sztucznego w celu ochrony delikatnych powierzchni
- Electronic Management System (EMS) chroni maszynę, przedłuża jej żywotność i zwiększa efektywność
- Z automatycznym uruchomieniem, ochrona przed przegrzaniem
- Króciec odsysający zapewnia utrzymanie czystości w miejscu pracy i dobrą widoczność miejsca cięcia, Ø 27 mm
- Zdejmowana osłona przeciwodpryskowa do bezwyrwowego cięcia i prowadzenia brzeszczotu
- Zintegrowane oświetlenie diodowe do optymalnego oświetlania zakresu roboczego.
- Wyświetlacz LED wskazujący aktualną pojemność akumulatora
- System akumulatorów FLEX: Praca ze wszystkimi pojemnościami akumulatorów FLEX 18 V. Dostawa bez akumulatorów, ładowarki.

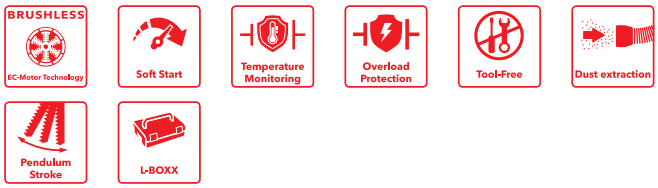

Dane techniczne

Napięcie akumulatora	18 V
Pojemność akumulatora	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Liczba skoków na biegu jałowym	0 - 3500 obr./min
Skok	26 mm
Stopnie skoku wahadłowego	4 Stopni
Stopnie prędkości obrotowej	1-5 +A Stopni
Zakres wychylenia	0-45°
Maks. grubość materiału z drewna	120 mm
Maks. grubość materiału z metalu	8 mm
Wymiary dł. x szer. x wys.	275 x 82 x 197 mm
Waga bez akumulatora	2,1 kg

Wyposażenie podstawowe

1 Stopka ślizgowa (490237)
1 Klucz sześciokątny wewnętrzny (102229)
1 Gumowa osłona szyny prowadzącej (490229)
1 Adapter (490245)
1 Osłona przed wiórami zamknięta
1 Walizka transportowa L-BOXX® (414085)
1 Wkładka do walizki (536137)