www.flex-tools.com

this is proformance FLEX

RE 16-5 115, Kit FK-F


RETECFLEX, το εργαλείο γενικής χρήσης για ανακαινίσεις και εργασίες αναβάθμισης

Αριθ. παραγγελίας 505013

GTIN 4030293230750



- Ηλεκτρονικός έλεγχος με μικροεπεξεργαστή: προεπιλογή στροφών, σταθεροποίηση στροφών μέσω ταχογεννήτριας, ήπια εκκίνηση, προστασία επανεκκίνησης ύστερα από διακοπή του ρεύματος, προστασία υπερφόρτωσης και παρακολούθηση θερμοκρασίας
- Κινητήρας: πανίσχυρος και υψηλόρροπος για γρήγορη εκτέλεση των εργασιών
- Anti-Kickback, απενεργοποιεί τον κινητήρα αν μπλοκάρει το εργαλείο
- Η πλήρως χυτή μονάδα ηλεκτρονικών αποτρέπει ζημιές που οφείλονται στη σκόνη. Η τριπλή προστασία της περιέλιξης μειώνει τη φθορά του κινητήρα και παρατείνει τη διάρκεια ζωής
- Ειδικός μηχανισμός μετάδοσης κίνησης: ειδική σχέση μετάδοσης για υψηλή ροπή στρέψης σε μεσαίες και χαμηλές στροφές
- Με εργονομική ενισχυμένη λαβή αδιαβάθμητης ρύθμισης και απόσβεσης κραδασμών, για βέλτιστο χειρισμό και οδήγηση του εργαλείου
- Διακόπτης on/off με προστασία από τη σκόνη
- Αποτελεσματική αναρρόφηση σκόνης χάρη στη μεγάλη διατομή σωλήνα. Απλή και γρήγορη σύνδεση με το σύστημα FLEX Clip. Δεν απαιτούνται προσαρμογείς ούτε συστολικά
- Κεφαλή αναρρόφησης: με αδιαβάθμητη ρύθμιση ύψους
- Σύστημα κεφαλών γενικής χρήσης που μπορεί να προσαρμοστεί σε πολλές εφαρμογές ανακαίνισης και αναβάθμισης. Συμπαγές, εύχρηστο και ιδανικό για την επεξεργασία μικρότερων επιφανειών και ακμών μεγαλύτερων επιφανειών
- Κλείδωμα άξονα
- Με 12 δίσκους καρβιδίου επίπεδης γεωμετρίας. Για την απομάκρυνση μαλακών υλικών, όπως σοβά, «φρέσκου» μπετόν, υποστρώματος από αφρό και υπολειμμάτων κόλλας, μαλακών επιχρισμάτων PU, στρωμάτων βαφής από σοβά, σοβά από ξύλινα δοκάρια και υδατοχρώματος/λαδομπογιάς από σοβατισμένες επιφάνειες, προεξοχές και ανωμαλίες από την επιφάνεια φρέσκου σκυροδέματος. Το επίπεδο σχήμα αφήνει την επιφάνεια λεία (μη επιθετική κοπή).

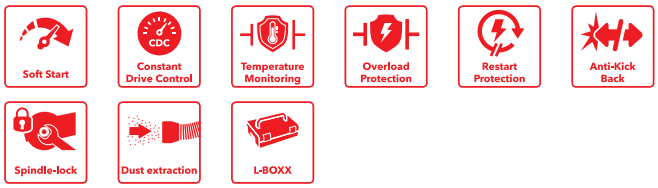

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ισχύς εισόδου	1600 W
Ισχύς εξόδου	950 W
Τάση	230 V
Διάμετρος δίσκου	115 mm
Διάμετρος κεφαλής απόξεσης σοβά	80 mm
Μέγ. βάθος φρεζαρίσματος	6 mm
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	1900 - 5500 σ.α.λ.
Υποδοχή εργαλείου λείανσης αποκατάστασης	Άλλα
Μήκος καλωδίου	4,0 m
Διαστάσεις ΜxΠxΥ	355 x 160 x 67 mm
Βάρος	3,1 kg

Βασικός εξοπλισμός

1 Κομπλέ κεφαλή απόξεσης σοβά, επίπεδη (535515)
1 Κεφαλή αναρρόφησης (535626)
1 Ρυθμιζόμενη βάση για εργασίες απόξεσης (535629)
1 Πέλμα velcro Ø 115, Bowl (535526)
1 πολύγωνο κλειδί, SW 13 (505072)
1 Κλειδί για γωνιακό τροχό (392537)
1 Κλειδί Allen (102229)
1 Βαλίτσα μεταφοράς L-BOXX® (414093)
1 Ένθετο βαλίτσας (414182)
3 Βίδες στερέωσης
1 Ενισχυμένη λαβή