www.flex-tools.com

this is proformance FLEX

XCE 2 8 18-EC Set


Akkus kényszerhajtásos excenterpolírozó, 18 V

Rendelési szám 534658

GTIN 4030293284982



- Ugyanolyan erős, mint egy hálózati polírozó az akkumulátor teljes élettartama alatt
- A CDC konstans fordulatszámtartó elektronika megakadályozza a fordulatszám ingadozását
- Folyamatos sebessszabályzó kapcsoló: és sebesség-zár a folyamatos működéshez
- Egyszerű sebességszabályozás a mindkét oldalról elérhető sebesség elővá-lasztó kerékkel
- Ideális sebességtartomány autóipari, tengeri és légi járművek polírozásához
- Tökéletes a közepes karcok eltávolítására, valamint a kopás és hologramok eltüntetésére
- Maximális hatékonyság egy lépésben a FLEX 1-lépéses rendszerrel, a lila szivaccsal és lila polírpasztával
- A szénkefementes motorok új generációja nagy hatékonyságot és magas teljesítményt nyújt
- Új fejlesztésű, nagy teljesítményű sebességváltó a maximális zaj- és rezgés-csökkentés érdekében
- A kiegészítő külső sebességváltó lehetővé teszi a forgó kényszerhajtást egyidejű véletlenszerű orbitális mozgással
- Ergonomikusan kialakított fogantyúrészek puha markolattal a felületen való tökéletes vezetésért
- A lapos hajtóműház csökkenti a felülettől való távolságot. Ez lehetővé teszi a szerszám tökéletes vezetését bármilyen helyzetben
- Gumírozott védő felülettel a problémamentes lehelyezéshez
- Mikroprocesszor vezérlés, lassúindítás, újraindítás elleni védelem áramszü-net után, hőmérsékletfigyelés, túlterhelés elleni védelem
- Elektronikus ellenőrző rendszer (EMS) megvédi a gépet, meghosszabítja az élettartamot, növeli a hatékonyságot
- Akkumulátor kapacitás kijelző (LED-es)
- FLEX akkumulátor rendszer: használható minden FLEX 18 V-os akkumulá-torral

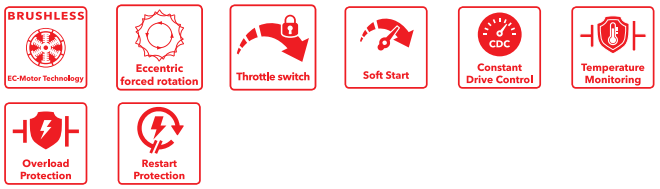

Technikai adatok

Akkumulátor feszültsége	18 V
Akkumulátor kapacitása	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Maximális támasztótalp méret	150 mm
Polírozó löket	8 mm
Üresjárat fordulatszám	225 - 700 1/perc
Üresjárat ütésszám	2700 - 8700 1/perc
Méretek SzxHxM	388 x 125 x 126 mm
Súly az akkumulátorcsomag nélkül	2,0 kg
Hangnyomásszint	76 dB(A)
Rezgés	5 m/s^2

Alapkészlet

1 Speciális tépőzáras tányér, rugalmas (487988)
1 Gyorstöltő 12/18 V (532280)
2 Lithium-Ion újratölthető akku 18 V (535441)