

XFE 15 150 18-EC Set


Akumulatorowa polerka mimośrodowa 18 V z biegiem swobodnym

Indeks 533021

GTIN 4030293268616



- + Wydajność porównywalna z polerką kablową przez cały czas pracy na akumulatorze
- + Elektronika CDC utrzymująca stałe parametry pracy zapobiega wahanom prędkości
- + Włacznik z powolnym rozruchem i przycisk blokady do kontynuowania pracy
- + Prosta regulacja prędkości za pomocą dostępnego z obu stron pokrętkła wyboru prędkości z punktami blokady
- + Doskonały zakres prędkości obrotowej dla przemysłu motoryzacyjnego, żegluga i lotnictwa
- + Idealna do usuwania hologramów i lekkich zadrapań
- + Maksymalnie głęboki połysk w 2-etapowym systemie FLEX z czarną gąbką i czarną pastą polerską
- + Nowa generacja silników bezszczotkowych o wysokim stopniu wydajności i mocy
- + Nowo opracowana przekładnia o wysokich osiągnięciach zapewniająca maksymalną redukcję hałasu i wibracji
- + Zintegrowany magnes stabilizuje pracę tarczy i zapobiega jej długiemu wyhamowywaniu
- + Ergonomicznie ukształtowane obszary chwytania z miękkim uchwytem zapewniają doskonałe prowadzenie na powierzchni
- + Wyjątkowo płaska głowica przekładni zmniejsza odległość od powierzchni. Pozwala to na doskonałe prowadzenie maszyny w każdym położeniu
- + Z ogumowaną powierzchnią gwarantującą bezpieczne przechowywanie i transport
- + Elektronika mikroprocesorowa z łagodnym rozruchem, blokadą przed ponownym rozruchem po awarii zasilania, kontrolą temperatury, zabezpieczeniem przed przeciążeniem
- + Electronic Management System (EMS) chroni maszynę, przedłuża jej żywotność i zwiększa efektywność
- + Wyświetlacz LED wskazujący aktualną pojemność akumulatora
- + System akumulatorów FLEX: Praca ze wszystkimi pakietami akumulatorów FLEX 18 V

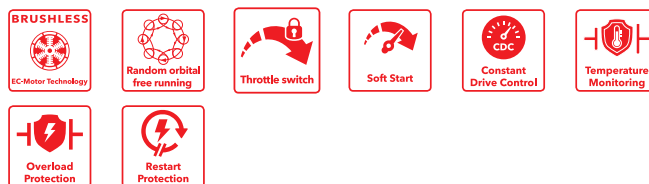

Dane techniczne

Napięcie akumulatora	18 V
Pojemność akumulatora	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Maks. średnica talerza na rzep	150 mm
Skok polerki	15 mm
Prędkość obrotowa biegu jałowego	1350 - 4350 obr./min
Prędkość obrotowa biegu jałowego	
Liczba skoków na biegu jałowym	2700 - 8700 obr./min
Liczba skoków na biegu jałowym	
Wymiary dł. x szer. x wys.	388 x 125 x 126 mm
Waga bez akumulatora	2,1 kg
Waga	
Poziom ciśnienia akustycznego wg EN 60745	72 dB(A)
Drgania wg EN 60745	7,2 m/s ²

Wyposażenie podstawowe

- 1 Uchwyt na rzep amortyzowany (487988)
- 1 Szybka ładowarka 12/18 V (532280)
- 2 Bateria litowo-jonowa 18 V (532733)