

GCE 6-EC Kit


Ręczna szlifierka do ścian i sufitów Handy-Giraffe® z systemem wymiennych głowic

Indeks 504114

GTIN 4030293230118



- + Nadaje się idealnie do szlifowania płyt g-k, płyt styroporowych, jak również do przygotowania powierzchni pod malowanie i lakierowanie
- + Lekka i poręczna do zastosowania na małych powierzchniach, w kątach i narożnikach
- + Dobrze zabezpieczony moduł elektroniczny zapobiega uszkodzeniom przez pył. Potrójna ochrona uzwojenia redukuje zużycie silnika i przedłuża żywotność.
- + Wyposażona w innowacyjny system wymiennych głowic. Głowce szlifujące mocowane za pomocą jednego kliknięcia
- + Rękojeść zapewnia przyjemną obsługę i precyzyjne prowadzenie
- + Bezsztotkowy silnik o wysokiej skuteczności i długiej żywotności
- + Elektronika: bezstopniowe wstępne nastawienie liczby obrotów, utrzymanie stałej liczby obrotów, zabezpieczenie przeciążeniowe i kontrolą temperatury
- + Efektywne zasysanie między wieńcem szczotek i płytą szlifierską (okrągłą) zapobiega zatykaniu się materiału szlifierskiego i zapewnia bezpyłową pracę.
- + Odpowiednie prowadzenie węża i skuteczne odsysanie pyłu dzięki dużej powierzchni przekroju. Wąż ssący przyłączany jest do urządzenia bezpośrednio za pomocą systemu Clip firmy FLEX
- + Urządzenie dostępne również bez głowic szlifierskich, jako uzupełnienie do szlifierki Giraffe® GE 7

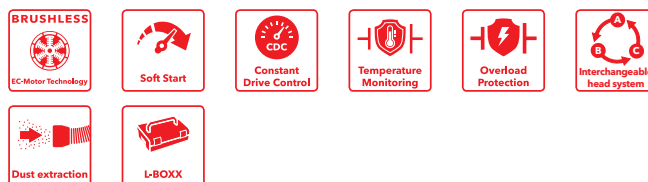

Dane techniczne

| | |
|---|----------------------|
| Pobór mocy | 600 W |
| Moc oddawana | 400 W |
| Napięcie | 230 V |
| Częstotliwość | 50/60 Hz |
| Średnica tarczy szlifierskiej | 225 mm |
| Prędkość obrotowa biegu jałowego | 1100 - 1650 obr./min |
| Prędkość obrotowa biegu jałowego | 3800-5700 1/min |
| MH-T | |
| Prędkość obrotowa biegu jałowego | 3100-4600 1/min |
| MH-X | |
| Mocowanie narzędzia szlifierki do ścian i sufitów | rzepy |
| Długość kabla | 4,0 m |
| Długość | 360 mm |
| Wymiary dł. x szer. x wys. | 360 x 110 x 150 mm |
| Waga | 1,2 kg |

Wyposażenie podstawowe

- 1 Walizka transportowa L-BOXX® (414107)
- 1 Wkładka do walizki (500798)