

# JSP 12-EC


Accu-decoupeerzaag 12 V

Bestelnr. 531317

GTIN 4030293251571



- + Nieuwe generatie borstelloze motoren met een hoog vermogen en hoge efficiency
- + Traploze instelling van de zaagsnelheid via stelwieletje met automatische start in de "A"-stand
- + Gereedschapsloos wisselen van zaagblad dankzij het snelspansysteem en de uitwerpfunctie
- + Pendelbeweging : 4-traps voor een hoge zaagprestatie
- + Zaagbladgeleiding met dubbele rollen voor nauwkeurige, exact haakse zaagsneden
- + Vrij zicht op de zaaglijn door geïntegreerde blaasfunctie
- + Perfecte ergonomie door optimaal geplaatste SoftGrip-oppervlakken
- + trillingsarm en comfortabel zagen
- + Zaagtafelverstelling voor verstekzagen tot 45°, 0-vergrendeling. Naar achteren verschuifbaar voor zagen vlak langs de rand
- + Stabiele zaagvoet met afneembare kunststof glijzool voor de bescherming van gevoelige oppervlakken
- + Electronic Management System (EMS) beschermt de machine, verlengt de levensduur en verhoogt de efficiency
- + Met automatische start, overbelastingsbeveiliging
- + Afzuigstuk Ø 27 mm, voor een zuivere werkplaats en vrij zicht op de zaaglijn
- + Antisplinterbescherming afneembaar, voor splintervrije zaagsneden en voor de geleiding van het zaagblad
- + Geïntegreerd led-licht voor optimale verlichting van het werkgebied.
- + Accu-capaciteitsaanduiding
- + FLEX accu-systeem: bruikbaar met alle FLEX 12 V accupacks. Levering exclusief accu en lader

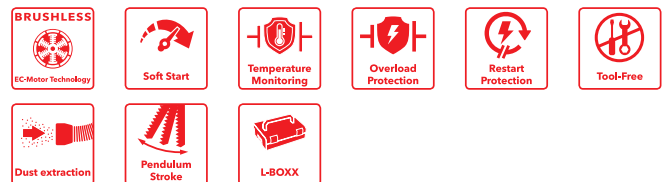

## Technische gegevens

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| Accuspanning               | 12 V              |
| Accucapaciteit             | 2,5 / 5,0 Ah      |
| Onbelast slagtal           | 800 - 3000 1/min  |
| Slag                       | 23 mm             |
| Pendelslagstanden          | 4 Standen         |
| Toerentalstanden           | 1-5 +A Standen    |
| Zwenkbereik                | 0-45°             |
| Max. materiaaldikte hout   | 90 mm             |
| Max. materiaaldikte metaal | 10 mm             |
| Afmeting LxBxH             | 220 x 69 x 183 mm |
| Gewicht zonder accupack    | 1,46 kg           |
| Gewicht                    |                   |

## Basisuitrusting

- 1 Splinterbescherming gesloten
- 1 Splinterbeveiliging (490229)
- 1 Zuigadapter Ø 27
- 1 Inbussleutel, SW 3
- 1 Glijschoen
- 1 Transportkoffer L-BOXX® (414085)
- 1 Kofferinleg (533166)