

# LE 15-11 125


Meuleuse d'angle 1500 Watt à vitesse de rotation variable, Ø 125 mm

Référence 447722

GTIN 4030293197329



- + Electronique à microprocesseur: démarrage progressif, anti-redémarrage électronique, disjoncteur thermique, CDC-électronique constante
- + Haute capacité de surcharge, rendement élevé, endurance extrême
- + Arrêt Kickback: coupe le moteur en cas de blocage du disque.
- + Un refroidissement efficace et une géométrie de carbone optimisée garantissent une longue durée de vie
- + Moteur protégé efficacement contre les poussières
- + Forme compacte et ergonomique
- + Prise en main plus ergonomique grâce à la poignée inclinée
- + Carter de protection réglable sans clé
- + Interrupteur à coulisse verrouillable
- + Dispositif d'arrêt de broche
- + Cette meuleuse d'angle universelle convient pour le traitement de l'acier et du métal, dans la construction / rénovation, la construction de carrosserie ainsi que pour les entreprises de montage
- + Poignée SoftVib avec clé de serrage intégrée et brevetée, amortissement des vibrations
- + Remarque : pour les accessoires, tenir compte de la vitesse de rotation maximale de l'outil

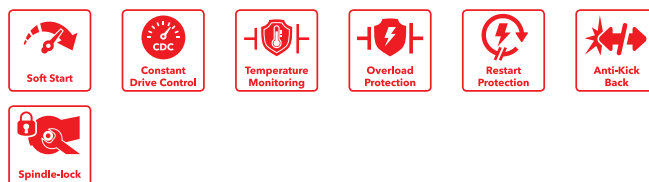

## Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	1500 W
Puissance utile	960 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Diamètre de disque max.	125 mm
Vitesse de rotation à vide	2800 - 11500 tr/min
Emmanchement meuleuse d'angle	M14
Longueur de câble	4,0 m
Dimension LxIxH	310 x 75 x 105 mm
Poids	2,3 kg

## Equipement de base

- 1 Carter de protection du ponçage (436860)
- 1 Poignée SoftVib (530903)
- 1 Bride de serrage (335282)
- 1 Ecrin de serrage M 14 (100080)
- 1 Carter de protection pour tronçonnage avec clip (534108)