

# XFE 15 150 18-EC Set


Polisseuse excentrique sur batterie à rotation libre 18 V

Référence 533021

GTIN 4030293268616



- + Aussi performante qu'une polisseuse filaire pendant toute la durée de fonctionnement de la batterie
- + La régulation électronique constante CDC évite les variations de vitesse
- + Interrupteur d'accélération : pour un démarrage en douceur et arrêt pour le fonctionnement continu
- + Réglage facile de la vitesse de rotation au moyen d'une molette de sélection accessible des deux côtés avec des crans d'arrêt
- + Plage de vitesses idéale pour les secteurs automobile, maritime et aéronautique
- + Convient parfaitement pour l'élimination des hologrammes et des rayures légères
- + Maximum de brillance en profondeur dans le système FLEX 2-Step, avec l'éponge noire et le produit lustrant noir
- + Nouvelle génération de moteurs sans balais à haut rendement
- + Transmission haute performance récemment développée pour une réduction maximale du bruit et des vibrations
- + L'intégration d'aimants stabilise la course du plateau et évite un long temps d'arrêt du plateau
- + Zones de préhension ergonomiques avec SoftGrip pour un guidage parfait sur la surface
- + Tête de transmission ultraplate : réduit la distance par rapport à la surface. La machine peut ainsi être parfaitement guidée dans toutes les positions
- + Avec surface de dépôt gommée pour une pose sûre
- + Electronique à microprocesseur: démarrage progressif, anti-redémarrage électronique, disjoncteur thermique, protection contre les surcharges
- + Electronic management system (EMS) protège la machine, prolonge la durée de la vie, et augmente le rendement
- + L'affichage LED de la capacité de la batterie
- + Système de batterie FLEX: fonctionne avec batteries FLEX 18 V

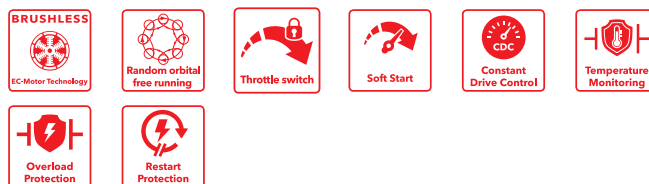

## Caractéristiques techniques

|                                              |                      |
|----------------------------------------------|----------------------|
| Tension de batterie                          | 18 V                 |
| Capacité de batterie                         | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah   |
| Taille max. du plateau support               | 150 mm               |
| Course de polissage                          | 15 mm                |
| Vitesse de rotation à vide                   | 1350 - 4350 tr/min   |
| Vitesse de rotation à vide                   |                      |
| Vitesse de cycle à vide                      | 2700 - 8700 tr/min   |
| Vitesse de cycle à vide                      |                      |
| Dimension LxIxH                              | 388 x 125 x 126 mm   |
| Poids sans batterie                          | 2,1 kg               |
| Poids                                        |                      |
| Niveau de pression acoustique selon EN 60745 | 72 dB(A)             |
| Vibration selon EN 60745                     | 7,2 m/s <sup>2</sup> |

## Equipement de base

- 1 Tête auto-agrippante spéciale amorti (487988)
- 1 Chargeur rapide 12/18 V (532280)
- 2 Batterie Li-Ion 18 V (532733)