


SE 14-2 150 Set

SUPRAFLEX, ιδανικό για τη λείανση βαμμένων επιφανειών, ξύλου, πέτρας και μετάλλου

Αριθ. παραγγελίας 419206

GTIN 4030293181274

- + Ηλεκτρονικός έλεγχος VR: αδιαβάθμητη προεπιλογή στροφών, σταθεροποίηση στροφών μέσω ταχογεννήτριας, προστασία υπερφόρτωσης, προστασία επανεκκίνησης και παρακολούθηση θερμοκρασίας
- + Πανίσχυρος κινητήρας 1400 Watt με ανεμιστήρα υψηλής απόδοσης για βέλτιστη ψύξη
- + Βελτιστοποιημένη ροή αέρα για άριστη ψύξη του κινητήρα και του μηχανισμού μετάδοσης κίνησης. Εξαγωγή αέρα που δεν ενοχλεί τον χειριστή
- + Ο νέος συνδυασμός πλανητικών γραναζιών και γραναζιών υπό γωνία εξασφαλίζει άριστη μείωση του θορύβου
- + Η επίπεδη κεφαλή μειώνει την απόσταση από την επιφάνεια. Αυτό επιτρέπει τον ασφαλή χειρισμό του εργαλείου σε οποιαδήποτε θέση
- + Κάλυμμα λαβής: εργονομικού σχήματος με SoftGrip. Ο χειρισμός του εργαλείου γίνεται με ακρίβεια, και το κράτημά του προσφέρει πάντοτε άνεση και ασφάλεια
- + Η πλήρως χυτή μονάδα ηλεκτρονικών αποτρέπει ζημιές που οφείλονται στη σκόνη. Με προστατευτική σχάρα στην κεφαλή της περιέλιξης του σπλιισμού και θωρακισμένη περιέλιξη στον σπλιισμό. Η τριπλή προστασία της περιέλιξης μειώνει τη φθορά του κινητήρα και παρατείνει τη διάρκεια ζωής
- + Περιέλιξη με εποξειδική επίστρωση στο πηνίο
- + Προφυλακτήρας με περιστρεφόμενο τμήμα ακμής
- + Εύκολος χειρισμός χάρη στον εργονομικά τοποθετημένο και προστατευμένο από τη σκόνη διακόπτη on/off
- + Καλώδιο PUR H07-BQF 4 μέτρων: ανθεκτικό στη φθορά, εύκαμπτο με υψηλή αντίσταση στην τριβή και την κοπή
- + Κλειδωμα άξονα
- + Ιδανικό εργαλείο λείανσης για ανακαινίσεις, εργασίες αναβάθμισης και επεξεργασία επιφανειών από inox, μέταλλο, φυσική/τεχνητή πέτρα, ξύλο και βαμμένων επιφανειών

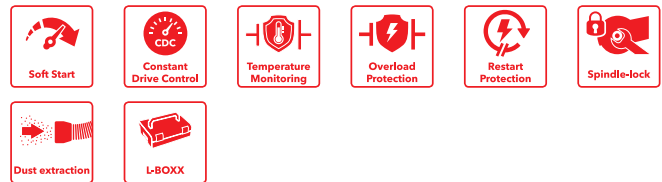

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ισχύς εισόδου	1400 W
Ισχύς εξόδου	880 W
Τάση	230 V
Συχνότητα	50/60 Hz
Μέγ. διάμετρος δίσκου	150 mm
Μέγ. μέγεθος δίσκου στήριξης	150 mm
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	600 - 2100 σ.α.λ.
Υποδοχή εργαλείου περιστρεφόμενου λειαντήρα	M14
Μήκος καλωδίου	4,0 m
Τύπος καλωδίου	PUR
Διαστάσεις ΜxΠxΥ	405 x 200 x 120 mm
Βάρος	2,6 kg

Βασικός εξοπλισμός

- 1 Προφυλακτήρας αναρρόφησης σκόνης, με περιστρεφόμενο τμήμα ακμής (419176)
- 1 Πλευρική χειρολαβή (391581)
- 1 Πέλμα velcro (419192)
- 1 Χειρολαβή (450774)
- 1 Κλειδί για γωνιακό τροχό (398365)
- 1 Κλειδί Allen (102229)
- 1 Κλειδί Allen (392731)
- 3 Κλιπ καλωδίων (252188)
- 4 Φύλλο γυαλόχαρτο Ø 150 mm
- 1 Βαλίτσα μεταφοράς L-BOXX® (414093)
- 1 Ένθετο βαλίτσας (414158)