

LD 18-7 125 R, Kit Turbo-Jet II


Πανίσχυρος λειαντήρας μπετό 1750 Watt για λείανση κοντά στις άκρες, 125 mm

Αριθ. παραγγελίας 408603

GTIN 4030293173934



- + Ηλεκτρονικός έλεγχος με μικροεπεξεργαστή: με σταθεροποίηση στροφών, ήπια εκκίνηση, προστασία υπερφόρτωσης και παρακολούθηση θερμοκρασίας
- + Αξιόπιστος κινητήρας υψηλής απόδοσης 1800 Watt με επαρκή αποθέματα ισχύος
- + Αναρρόφηση σκόνης: προστατεύει από τη λειαντική σκόνη, μειώνει τη φθορά του δίσκου, διατηρεί ανοικτούς τους πόρους του μπετόν για τη νέα επικάλυψη
- + Κλειδωμα άξονα σε εσοχή για προστασία από ακούσια ενεργοποίηση
- + Με εργονομική ενισχυμένη λαβή αδιαβάθμητης ρύθμισης και απόσβεσης κραδασμών, για βέλτιστο χειρισμό και οδήγηση του εργαλείου
- + Προφυλακτήρας: με περιστρεφόμενο τμήμα για λείανση μέχρι τον τοίχο και ρυθμιζόμενος καθ' ύψος ανάλογα το ύψος του δίσκου για βέλτιστη αναρρόφηση σκόνης
- + Ο αντάπτορας για το σύστημα FLEX Clip περιλαμβάνεται στη συσκευασία παράδοσης
- + Με 125 mm για την επεξεργασία μικρών έως μεσαίων επιφανειών δαπέδων, τοίχων και οροφών
- + Διαμαντόδισκος λείανσης Turbo-Jet με βέλτιστη απόδοση απομάκρυνσης υλικού. Ο μεγάλος αριθμός δοντιών του δίσκου εξασφαλίζει σημαντικά πιο αθόρυβη λειτουργία και καλύτερο φινίρισμα. Ιδανικός για τη λείανση επιφανειών πάνω σε ορυκτά υποστρώματα.

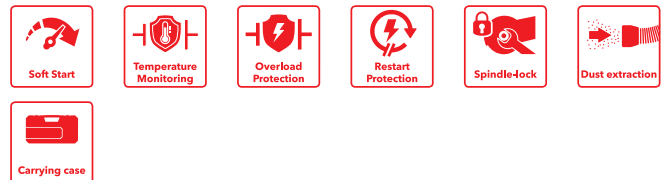

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ισχύς εισόδου	1750 W
Ισχύς εξόδου	1200 W
Τάση	230 V
Συχνότητα	50/60 Hz
Διάμετρος δίσκου	125 mm
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	7000 σ.α.λ.
Υποδοχή εργαλείου λείανσης αποκατάστασης	M14
Μήκος καλωδίου	4,0 m
Διαστάσεις ΜxΠxΥ	445 x 155 x 86 mm
Βάρος	4,2 kg

Βασικός εξοπλισμός

- 1 Προφυλακτήρας αναρρόφησης σκόνης, με περιστρεφόμενο τμήμα ακμής (498475)
- 3 Κλιπ καλωδίων (252188)
- 1 Κλειδί Allen (102229)
- 1 Κλειδί για γωνιακό τροχό (392537)
- 1 Ενισχυμένη λαβή
- 1 Παξιμάδι σύσφιξης M 14 (534344)
- 1 Διαμαντόδισκος λείανσης Turbo-Jet (453773)
- 1 Βαλίτσα μεταφοράς (535761)