

LBE 125 18.0-EC/5.0 Set


Amoladora angular con revoluciones variables
y freno 18,0 V 125 mm

N.º pedido 499323

GTIN 4030293226913



- + Motor sin escobillas con alto rendimiento y vida útil más larga
- + Control por microprocesador con arranque progresivo, bloqueo de rearmado después de interrupción de suministro eléctrico, control de temperatura, protección contra sobrecarga, control electrónico CDC con realimentación
- + Con freno electrónico, detiene la herramienta en unos 3 segundos
- + El sistema de gestión de energía (EMS) protege la máquina, prolonga su vida útil y aumenta la eficiencia
- + Anti-retroceso, desconecta el motor al bloquearse el disco
- + Perfecta protección contra el polvo gracias a la metálica rejilla de protección
- + Área de empuñadura extremadamente esbelta con insertos softgrip para un manejo perfecto
- + Manejo más ergonómico gracias a la empuñadura lateral inclinada
- + Cubierta regulable sin herramientas
- + Bloqueo de husillo
- + Sistema de baterías FLEX: funcionamiento con todas las baterías de FLEX 18 V

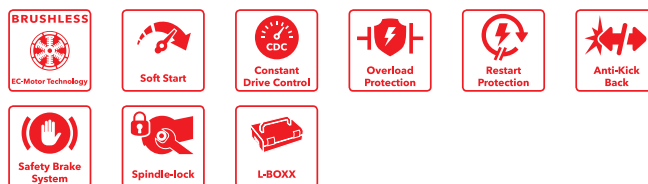

Datos técnicos

Tensión de batería	18 V
Capacidad de la batería	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Diámetro de disco máx.	125 mm
Revoluciones en vacío	3500 / 4500 / 6500 / 9000 rpm
Alojamiento de herramienta amoladora angular	M14
Número de baterías suministradas	2 unidad
Con cargador	Sí
Dimensiones LxAnxAl	330 x 75 x 120 mm
Peso sin batería	1,85 kg

Equipamiento básico

- 1 Cubierta de protección para amolar (436860)
- 1 Manija (450774)
- 1 Llave de espigas (100110)
- 1 Acoplamiento de montaje (335282)
- 1 Maletín de transporte L-BOXX® (414085)
- 1 Divisor para maletín (444405)
- 2 Baterías de iones de litio de 18 V (532733)
- 1 Cubierta de protección contra corte con clip (534108)
- 1 Cargador rápido 12/18 V (532280)
- 1 Tuerca de apriete M 14 (534344)