

PE 2 14-EC C


Polerka rotacyjna

Indeks 532985

GTIN 4030293268258



- + Nowa generacja silników bezszczotkowych o wysokim stopniu wydajności i mocy
- + Elektronika mikroprocesorowa: bezstopniowe wstępne nastawienie liczby obrotów, utrzymanie stałej liczby obrotów poprzez generator tachometryczny, zabezpieczenie przeciążeniowe, blokada ponownego włączenia i nadzór temperatury
- + Włącznik z powolnym rozruchem i przycisk blokady do kontynuowania pracy
- + Wyjątkowo płaska głowica przekładni zmniejsza odległość od powierzchni. Pozwala to na doskonałe prowadzenie maszyny w każdym położeniu
- + Nowo opracowana przekładnia o wysokich osiągnięciach zapewniająca maksymalną redukcję hałasu i wibracji
- + Blokada wrzeczona nowo umieszczona na spodzie umożliwia intuicyjną wymianę tarczy i zapobiega przypadkowemu uruchomieniu
- + Doskonały zakres prędkości obrotowej dla przemysłu motoryzacyjnego, żegluga i lotnictwa
- + Doskonale nadaje się do usuwania głębokich zarysowań i regeneracji mocno zużytego lakieru
- + Maksymalna szybkość usuwania w 2-etapowym systemie FLEX, z czerwoną gąbką i czerwoną pastą polerską
- + Ergonomicznie ukształtowane obszary chwytania z miękkim uchwytem zapewniają doskonałe prowadzenie na powierzchni
- + Z ogumowaną powierzchnią gwarantującą bezpieczne przechowywanie i transport
- + Prosta regulacja prędkości za pomocą dostępnego z obu stron pokrętki wyboru prędkości z punktami blokady

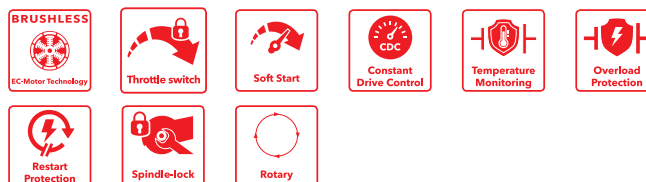

Dane techniczne

Pobór mocy	1400 W
Napięcie	230 V
Częstotliwość	50/60 Hz
Maks. średnica talerza na rzep	150 mm
Maks. średnica pada polerskiego	150 mm
Prędkość obrotowa biegu jałowego	550 - 1800 obr./min
Długość kabla	6 m
Typ kabla	PUR
Waga	2,3 kg
Poziom ciśnienia akustycznego	72 dB(A)
Organia	2,5 m/s ²

Wposażenie podstawowe

1 Uchwyt na rzep wytłumiony M 14 (535703)