www.flex-tools.com

this is proformance FLEX

LD 18-7 150 R, Kit E-Jet


Πανίσχυρος λειαντήρας μπετό 1750 Watt για λείανση κοντά στις άκρες, 150 mm

Αριθ. παραγγελίας 418781

GTIN 4030293182516



- Ηλεκτρονικός έλεγχος με μικροεπεξεργαστή: με σταθεροποίηση στροφών, ήπια εκκίνηση, προστασία υπερφόρτωσης και παρακολούθηση θερμοκρασίας
- Αξιόπιστος κινητήρας υψηλής απόδοσης 1800 Watt με επαρκή αποθέματα ισχύος
- Αναρρόφηση σκόνης: προστατεύει από τη λειαντική σκόνη, μειώνει τη φθορά του δίσκου, διατηρεί ανοικτούς τους πόρους του μπετόν για τη νέα επικάλυψη
- Κλείδωμα άξονα σε εσοχή για προστασία από ακούσια ενεργοποίηση
- Με εργονομική ενισχυμένη λαβή αδιαβάθμητης ρύθμισης και απόσβεσης κραδασμών, για βέλτιστο χειρισμό και οδήγηση του εργαλείου
- Προφυλακτήρας: με περιστρεφόμενο τμήμα για λείανση μέχρι τον τοίχο και ρυθμιζόμενος καθ' ύψος ανάλογα το ύψος του δίσκου για βέλτιστη αναρρόφηση σκόνης
- Ο αντάπτορας για το σύστημα FLEX Clip περιλαμβάνεται στη συσκευασία παράδοσης
- Με 150 mm είναι ιδανικό για την επεξεργασία επιφανειών δαπέδων
- Δίσκος λείανσης για αποξεστικά υλικά. Για την αφαίρεση προεξοχών και ανωμαλιών από την επιφάνεια φρέσκου σκυροδέματος, ορυκτής κόλλας, τσιμεντοκονιαμάτων, σοβά, κονιάματος, αποξεστικού πυρίμαχου τούβλου, ψαμμίτη, άργιλου (σαμώτ), πίσσας.

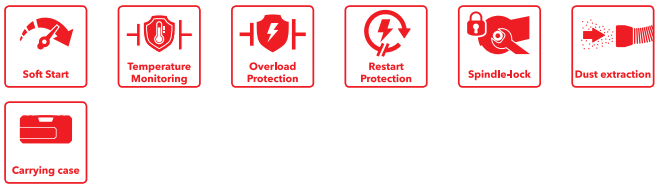

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ισχύς εισόδου	1750 W
Ισχύς εξόδου	1200 W
Τάση	230 V
Συχνότητα	50/60 Hz
Διάμετρος δίσκου	150 mm
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	7000 σ.α.λ.
Υποδοχή εργαλείου λείανσης αποκατάστασης	M14
Μήκος καλωδίου	4,0 m
Διαστάσεις ΜxΠxΥ	495 x 190 x 86 mm
Βάρος	4,3 kg

Βασικός εξοπλισμός

1 Διαμαντόδισκος λείανσης Screed-Jet (418927)
3 Κλιπ καλωδίων (252188)
1 Κλειδί Allen (102229)
1 Κλειδί για γωνιακό τροχό (392537)
1 Ενισχυμένη λαβή
1 Παξιμάδι σύσφιξης M 14 (534344)
1 Βαλίτσα μεταφοράς (535761)
1 Προφυλακτήρας αναρρόφησης σκόνης, με περιστρεφόμενο τμήμα ακμής (535631)