

JSP 12-EC C


Akkumulátoros dekopírfűrész 12 V

Rendelési szám 531316

GTIN 4030293251564



- + A szénkefementes motorok új generációja nagy hatékonyságot és magas teljesítményt nyújt
- + Folyamatosan változtatható vágási sebesség beállítás a potméter kerékkel, automatikus indítás A állásban
- + Szerszám nélküli fűrészlap csere gyorsbefogó rendszerrel és kilökő funkcióval.
- + Rotáló mozgás: 4 fokozat a magasabb vágási arányhoz
- + Duplagörgős pengevezető a pontos szögvágásokhoz
- + Jó rálátás a beépített fűjás funkciónak köszönhetően
- + Tökéletes ergonómia a SoftGrip felületek ideális elhelyezkedésének köszönhetően
- + Vibrációmentesen és kényelmesen fűrészelni
- + Fűrészlap beállítás ferde vágásokhoz 45°-ig. A szélközeli vágásokhoz hátra mozgatható.
- + Stabil alaplemez leszedhető műanyag csúszósarúval a kényes felületek védelmének érdekében
- + Elektronikus ellenőrző rendszer (EMS) megvédi a gépet, meghosszabbítja az élettartamot, növeli a hatékonyságot
- + Automatikus indítás, túlterhelés elleni védelem
- + Porszívó perem Ø 27 mm, a tiszta munkakörnyezetért és a vágás tiszta látásához
- + Eltávolítható forgácsvédő lap a tiszta vásárokért és a fűrészlap akadálytalan vezetéséért
- + Integrált LED lámpa a munkaterület optimális megvilágításához.
- + Akkumulátor kapacitás kijelző (LED-es)
- + FLEX akkumulátor rendszer: használható minden FLEX 12 V-os akkumulátorral. Az akkumulátor, töltő nincs a csomagban

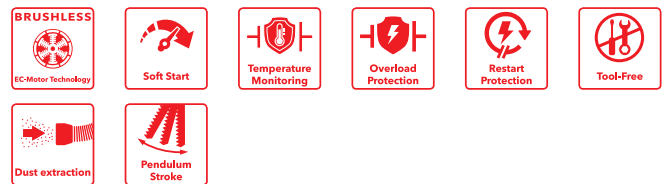

Technikai adatok

Akkumulátor feszültsége	12 V
Akkumulátor kapacitása	2,5 / 5,0 Ah
Üresjárat ütésszám	800 - 3000 1/perc
Lökethossz	23 mm
Ingalóket szintek	4 fokozat
Fordulatszám beállítások	1-5 +A fokozat
Lengési terület	0-45°
Maximális anyagvastagság , fában	90 mm
Maximális anyagvastagság , fémbe	10 mm
Méreték SzxHxM	220 x 69 x 183 mm
Súly az akkumulátorcsomag nélkül	1,46 kg

Alapkészlet

- 1 Védelem a levegőben szálló anyagmaradékok ellen, zárt
- 1 Feszültség-megszakítás elleni védelem (490229)
- 1 Elszívó adapter Ø 27
- 1 Hatlapú imbuszkulcs, SW 3
- 1 Csúszótalp