www.flex-tools.com

this is proformance FLEX

# PXCE 18-EC C


## Akku-Polierer 18 V, rotativ, exzentrisch mit Freilauf und Zwangsrotation

## Bestell-Nr. 535577

## GTIN 4030293294172




- Der ideale Akku-Polierer für jeden Fahrzeugaufbereiter, Lackierer und für den Spotrepairbereich
- Flexibel und einfach wie nie zuvor, vom Anschliff bis zum hologrammfreien Finishing mit einem Gerät
- Intuitives Touch-Panel zur Einstellung der Drehzahl. Mit Sperrfunktion zur Vermeidung versehentlicher Betätigung, funktioniert auch mit Handschuhen
- Innovatives, werkzeugloses Schnellwechselsystem für den Austausch aller drei Antriebsarten rotativ und exzentrisch freilaufend/zwangsrotativ
- Für rotative Arbeiten, verwendbare Tellergröße 30, 50 und 75 mm
- Geeignet für exzentrisch freilaufende Arbeiten mit Hub 3, 6, 12 mm und für exzentrisch zwangsrotative Arbeiten mit Hub 6 mm. Verwendbare Tellergröße 30, 50 und 75 mm
- Neu entwickeltes Motorkonzept für maximale Geräusch- und Vibrationsreduktion
- Perfekte Ergonomie und flexible Griffmöglichkeiten durch optimal platzierte SoftGrip-Oberflächen
- Gasgebeschalter für einen langsamen und gefühlvollen Start und Arretierung für Dauerlauf
- Integriertes, drei-stufiges LED-Licht mit einer Licht-Temperatur von 2.500 K bis 6.500 K. Dies ermöglicht eine genaue Anpassung an die Arbeitsaufgabe
- Bürstenloser Motor mit höherem Wirkungsgrad und längerer Lebensdauer
- Electronic Management System (EMS) schützt die Maschine, verlängert die Lebensdauer und erhöht die Effizienz
- LED Akku-Kapazitätsanzeige
- FLEX Akku-System: Betrieb mit allen FLEX 18 V Akkupacks

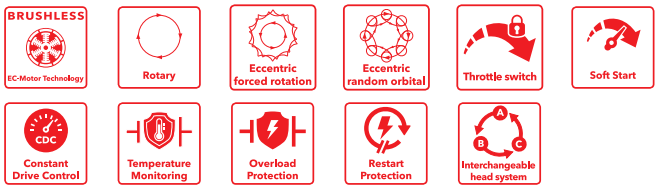


### Technische Daten

| | |
|---|---|
| Akkuspannung | 18 V |
| Max. Stütztellergröße | 75 mm |
| Polier Hub | 3 / 6 / 12 mm |
| Leerlaufdrehzahl | 1000 - 6000 1/min |
| Leerlaufhubzahl | 2000 - 12000 1/min |
| Abmessung LxBxH | 282 x 79 x 86 mm |
| Gewicht ohne Akkupack | 0,9 kg |
| Schalldruckpegel | 67 dB(A) |
| Vibration | 2,8 $m/s^2$ |

### Lieferumfang

1 Adapter exzentrisch zwangsrotativ, 6 mm Hub (537157)
1 Spezial Klett-Teller gedämpft (537160)