

CER 18.0-EC/5.0 Set


Φρέζα ακμών και ρούτερ μπαταρίας 18 V

Αριθ. παραγγελίας 531636

GTIN 4030293254763



- + Φρέζα ακμών και ρούτερ σε ένα. Μετατροπή από φρέζα ακμών σε ρούτερ χωρίς εργαλεία
- + Απλή και γρήγορη αλλαγή φρέζας χάρη στο ενσωματωμένο κλειδωμα άξονα. Το κόλλετ μπορεί να χρησιμοποιηθεί για φρέζα με διάμετρο στελέχους μέχρι 8 mm
- + Με μηδενική λειτουργία της κλίμακας, ρύθμιση βάθους φρεζαρίσματος μέσω πυργωτού οδηγού, καθώς επίσης και αδιαβάθμητη ρύθμιση ακριβείας του βάθους φρεζαρίσματος μέσω περιστρεφόμενου δακτυλίου
- + Η βάση φρέζας με επενδυμένες με καουτσούκ λαβές και λειτουργία σύσφιξης επιτρέπει την ασφαλή οδήγηση. Χάρη στη βασική πλάκα από πλεξιγκλάς, ο χρήστης έχει πάντα απρόσκοπτη οπτική επαφή με τη φρέζα, γεγονός που οδηγεί σε άψογα αποτελέσματα
- + Για πληθώρα εφαρμογών στην επεξεργασία ξύλου, στον κλάδο των ανακαινίσεων, σε γύψινες κατασκευές και στην κατασκευή καλουπιών. Φρεζάρισμα γωνιακών συνδέσεων, αρμών, στρογγυλεμάτων/περιγραμμάτων με πρότυπα, επαναφρεζάρισμα προφίλ laminate. Φρεζάρισμα ακμών από μασίφ ξύλο, εσοχών και εγκοπών με πρότυπο και δακτύλιο οδήγησης, κατασκευή προτύπων για την παραγωγή κ.ο.κ.
- + Κινητήρας χωρίς ψήκτρες με υψηλότερη απόδοση και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής
- + Ηλεκτρονικό φρένο ταχείας ενέργειας
- + Ρύθμιση ταχύτητας (6 σκάλες)
- + Δυνατότητα σύνδεσης με σκούπα αναρρόφησης σκόνης με Ø 36 mm ή βαθμιδωτό αντάπτορα
- + Το Electronic Management System (EMS) προστατεύει το εργαλείο, παρατείνει τη διάρκεια ζωής και αυξάνει την απόδοση
- + Ένδειξη χωρητικότητας μπαταρίας LED
- + Σύστημα μπαταριών FLEX: Λειτουργεί με όλες τις μπαταρίες 18 V FLEX

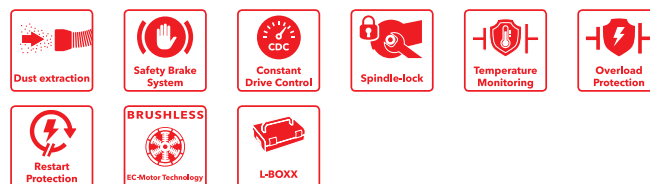

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	15.000-30.000 σ.α.λ.
Διάμετρος λαβίδας	8mm
Διαδρομή φρέζας (βάθος)	50 mm
Στάθμη ηχητικής πίεσης σύμφωνα με EN 60745	78 dB(A)
Δόνηση σύμφωνα με EN 60745	1,5 m/s ²
Τάση συσσωρευτή	18 V
Χωρητικότητα συσσωρευτή	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Βάρος χωρίς σετ συσσωρευτή	1,8 kg
Με φορτιστή	Ναι
Αριθμός συνημμένων συσσωρευτών	2 τμχ

Βασικός εξοπλισμός

- 1 Κεφαλή αναρρόφησης (531654)
- 1 Οδηγός ταχείας σύσφιξης (531653)
- 1 Κυκλική βασική πλάκα (531655)
- 1 Κόλλετ (531656)
- 1 Κόλλετ (531657)
- 1 Μορφή πλάκας βάσης D
- 1 Βάση ρούτερ (531650)
- 1 Παράλληλος οδηγός βάσης ρούτερ (531651)
- 1 Κεφαλή αναρρόφησης βάσης ρούτερ (531652)
- 1 γερμανικό κλειδί, SW 17 (530200)
- 1 Βαλίτσα μεταφοράς L-BOXX® (414093)
- 1 Ένθετο βαλίτσας (531659)
- 2 Επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου 18 V (532733)
- 1 Ταχυφορτιστής 12/18 V (532280)