

## SE 125 18.0-EC/5.0 Set


Aku-SUPRAFLEX 18,0 V, speciální bruska na broušení lakovaných povrchů, dřeva, kamene a kovů

Objednávkové číslo 504157

GTIN 4030293230217



- + Bezuhlíkový motor s vyššími výkonnostními parametry a delší životností
- + Elektronika: předvolba otáček - 4 stupně, udržování konstantních otáček tachogenerátorem, ochrana proti přetížení, ochrana proti opětovnému spuštění, kontrola teploty
- + Novinka, co se týče kombinace planetového a úhlového pohonu pro snížení hluku a co nejlepší otáčivý moment
- + Electronic Management System (EMS) chrání stroj, prodlužuje životnost a zvyšuje efektivitu
- + LED - ukazatel stavu kapacity akumulátoru
- + Perfektní ochrana před prachem díky snímatelné kovové ochranné mřížce
- + Extrémně štíhlá rukojeť s úpravou Softgrip pro perfektní držení
- + Držadlový kryt: ergonomicky tvarovaný se SoftGripem. Stroj je možné precizně vést a padne příjemně a bezpečně do ruky
- + Ochranný kryt s výkyvným okrajovým segmentem
- + Jednoduché ovládání díky tvaru a konstrukci vypínače, chráněného proti prachu
- + Aretace vřetene
- + Specialista pro sanace, renovace, modernizace, opracování ušlechtilé oceli, kovů, přírodního a umělého kamene, lakovaných povrchů
- + FLEX Aku-systém: provoz se všemi FLEX 18 V akumulátory

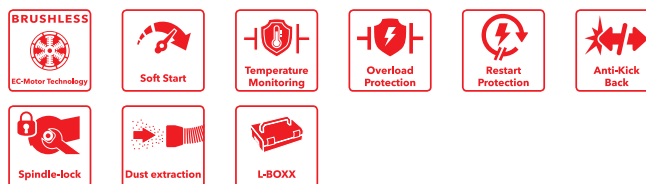

### Technická data

Napětí akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. průměr kotouče	125 mm
Max. velikost podložného talíře	125 mm
Počet otáček na prázdko	
Počet otáček na prázdko	660 / 930 / 1195 / 1500 1/min
Upnutí nástroje rotační brusky	M 14
Počet dodávaných akumulátorů	2 Ks
S nabíječkou	Ano
Hmotnost bez akumulátoru	2,2 kg

### Základní vybavení

- 1 Odsávací kryt s otočným okrajovým segmentem (393363)
- 1 Adaptér (445142)
- 1 Unášecí talíř na suchý zip (391727)
- 1 Čelní klíč (398365)
- 1 Klíč na vnitřní šestihrany (102229)
- 1 Klíč na vnitřní šestihrany (392731)
- 1 Převážný kufr L-BOXX® (414093)
- 1 Vložka do kufříku (503134)
- 1 Držadlo (450774)
- 2 Akumulátor Li-Ion 18 V (532733)
- 1 Rychlonabíječka 12/18 V (532280)