www.flex-tools.com

this is proformance FLEX

# PXCE 18-EC C


## 18 V akkukäyttöinen kiillotuskone, pyörivä, eksentrinen, vapaalla ja pakotetulla pyörimisellä

**Tilausnumero 535577**

**GTIN 4030293294172**




- Ihanteellinen akkukäyttöinen kiillotuskone kaikille ajoneuvojen kunnostajille ja maalaajille sekä paikkakorjauksiin
- Joustavampaa ja helpompaa kuin koskaan aiemmin – hologrammittomaan viimeistelyyn yhdellä laitteella
- Intuitiivinen kosketuspaneeli nopeuden säätämiseen. Lukitustoiminto estää tahattoman käytön – voidaan aktivoida käsineet kädessä
- Innovatiivinen pikavaihtojärjestelmä, jonka avulla kaikki kolme pyörivää, vapaasti pyörivää tai pakotettua pyörimistä käyttävää käyttötyyppiä voidaan vaihtaa ilman työkaluja
- Pyörivään työhön – voidaan käyttää 30, 50 ja 75 mm laikkojen kanssa
- Sopii vapaasti pyörivään kiillotuskoneeseen, jonka iskunpituus on 3/6/12 mm, sekä pakotetusti pyörivään kiillotuskoneeseen, jonka iskunpituus on 6 mm. Voidaan käyttää 30, 50 ja 75 mm:n kokoisia hiomalaikkoja
- Uusi moottorirakenne, joka minimoi melun ja tärinän
- Erinomainen ergonominen ote, softgrip-pintojen ansiosta
- Kytkinnopeuden säätö: pehmeä käynnistys, nopeuden lukitus jatkuvaan käyttöön
- Integroitu kolmitasoinen LED-lamppu, jonka valon lämpötila on 2 500–6 500 K, mikä mahdollistaa valon tarkan säätämisen kulloisenkin tehtävän mukaan
- Hiiliharjaton moottori, enemmän tehoa ja pidempi huoltoväli
- Sähköinen hallintajärjestelmä suojelee konetta, pidentää käyttöikää ja lisää tehokkuutta
- LED-ilmaisin osoittaa akun varaustilan
- FLEX akkujärjestelmä soveltuu kaikkiin uusiin 18 V FLEX-työkaluihin

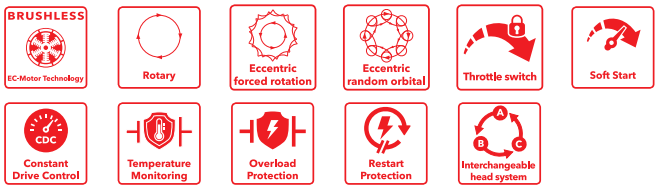


### Tekniset tiedot

| | |
|---|---|
| Akun jännite | 18 V |
| Maks. aluslaikan koko | 75 mm |
| Kiillotusliike | 3 / 6 / 12 mm |
| Tyhjäkäynnin kierrosluku | 1000 - 6000 1/min |
| Tyhjäkäynnin iskutaajuus | 2000 - 12000 1/min |
| Mitta LxPxK | 282 x 79 x 86 mm |
| Paino ilman akkuyksikköä | 0,9 kg |
| Äänenpainetaso | 67 dB(A) |
| Tärinä standardin | 2,8 $m/s^2$ |

### Toimitusvarustus

1 Eksentrinen, pakko-ohjattu sovitin 6 mm epäkeskoliike (537157)
1 Erityis- tarra-alusta, pehmustettu (537160)