

# XFE 15 150 18-EC C


Batteridrevet eksenterpoleringsmaskin med frihjul 18 V

Ordrenr. 532647

GTIN 4030293264878



- + Like kraftig som en ledningsdrevet poleringsmaskin gjennom hele batteriets levetid
- + CDC-konstantelektronikk forhindrer hastighetssvingninger
- + Gassbryter for langsom og følsom start og lås for kontinuerlig drift
- + Enkel hastighetsjustering via hastighetsvelger med låsepunkter som er tilgjengelige fra begge sider
- + Ideelt hastighetsområde for sektorene Automotive, Maritim og Aviation
- + Perfekt for å fjerne hologrammer og lette riper
- + Maksimal dypglans i FLEX 2-Step-system, med svart svamp og svart polish
- + Ny generasjon børsteløse motorer med høy effektivitet og ytelse
- + Nyutviklet høyeffekts-girkasse for maksimal støy- og vibrasjonsreduksjon
- + Magnetintegrering stabiliserer skivebevegelsen og forhindrer langt etterløp av skiven
- + Ergonomisk formede gripeområder med softgrip for perfekt føring på overflaten.
- + Ekstremt flatt girhode reduserer avstanden til overflaten. Dette gjør at maskinen kan styres perfekt i alle posisjoner
- + Med gummiert hylle for sikker oppbevaring
- + Mikroprosessorelektronikk med mykstart, gjenstartspærre etter strømbrudd, temperaturovervåking, overbelastningsvern
- + Elektronisk styringssystem (EMS) beskytter maskinen, forlenger levetiden og øker effektiviteten
- + LED-indikator for batterikapasitet
- + FLEX batterisystem: Fungerer med alle FLEX 18 V-batteripakker. Leveres uten batteri, uten lader

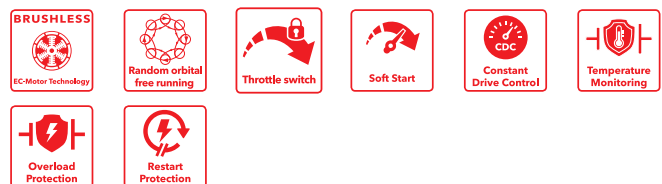

## Tekniske data

|                                     |                      |
|-------------------------------------|----------------------|
| Batterispenning                     | 18 V                 |
| Batterikapasitet                    | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah   |
| Maks. Underlagsputestørrelse        | 150 mm               |
| Poleringsaksel                      | 15 mm                |
| Tomgangshastighet                   | 1350 - 4350 o/min    |
| Tomgangshastighet                   |                      |
| Slagfrekvens på tomgang             | 2700 - 8700 o/min    |
| Slagfrekvens på tomgang             |                      |
| Vekt uten batteripakke              | 2,1 kg               |
| Vekt                                |                      |
| Lydtrykknivå i henhold til EN 60745 | 72 dB(A)             |
| Vibrasjon i henhold til EN 60745    | 7,2 m/s <sup>2</sup> |

## Leveringsomfang

1 Spesiell borrelås-skive dempet (487988)