www.flex-tools.com

this is proformance FLEX

XFE 2 21 18-EC Set


Excentrische accu-polijstmachine met vrijlopende aandrijving 18 V

Bestelnr. 535000

GTIN 4030293288409



- Tijdens de gehele accugebruiksduur even krachtig als een bedrade polijstmachine
- CDC-electronic voorkomt toerentalschommelingen
- Gasgeefschakelaar voor een zachte start
- Eenvoudige toerentalverstelling via het toerentalinstelwiel met grendelpunten dat vanaf beide zijden bedienbaar is
- Ideaal toerentalbereik voor de sectoren automotive, maritiem en luchtvaart
- 21 mm-polijstslag voor een snelle werkvoortgang, ook op grote oppervlakken
- Uitermate geschikt voor het bewerken van diepe krassen tot aan de afwerking
- Maximale diepteglans in het FLEX 2-step-systeem, met de zwarte spons en het zwarte polijstmiddel
- Nieuwe generatie borstelloze motoren met een hoog vermogen en hoge efficiency
- Nieuw ontwikkelde, krachtige overbrenging voor maximale geluids- en trillingsreductie
- Geïntegreerde magneet stabiliseert de steunschijfbeweging en voorkomt lang doordraaien van de steunschijf
- Ergonomisch gevormde greepgedeelten met softgrip voor perfecte geleiding op het oppervlak
- Extreem vlakke overbrengingskop verkleint de afstand tot het oppervlak Hierdoor kan de machine in elke positie perfect worden geleid
- Met rubberen beschermlaag voor veilig neerzetten
- Microprocessor met zachte aanloop, heropstartbeveiliging na stroomonderbreking, temperatuurcontrole, overbelastingsbeveiliging
- Electronic Management System (EMS) beschermt de machine, verlengt de levensduur en verhoogt de efficiency
- Accu-capaciteitsaanduiding
- FLEX accu-systeem: bruikbaar met alle FLEX 18 V accupacks

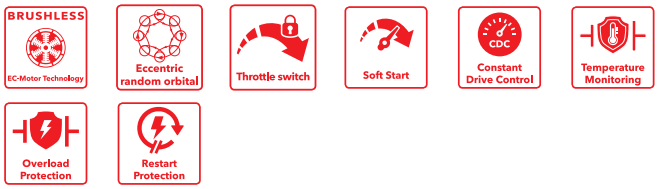

Technische gegevens

Accuspanning	18 V
Max. formaat steunschijf	150 mm
Polijstslag	21 mm
Onbelast toerental	1350 - 4350 1/min
Onbelast slagtal	2700 - 8700 1/min
Aantal meegeleverde accu's	2 Stuk
Met laadapparaat	Ja
Afmeting LxBxH	388 x 125 x 126 mm
Gewicht zonder accupack	2,4 kg

Basisuitrusting

1 Speciale klittenband steunschijf gedempt (487988)
2 Li-Ion oplaadbare accupack 18 V (535441)
1 Snellader 12/18 V (532280)