

LDE 16-8 125 R, Kit Turbo-Jet II


Renoveringssliper med variabel hastighet for kantnær, støvfri sliping, 125 mm

Ordrenr. 504963

GTIN 4030293230712



- + Mikroprosessorelektronikk med mykstart, gjenstartspærre etter strømbrudd, temperaturovervåking, overbelastningsvern, CDC-konstantelektronikk
- + Pålitelig 1600 W høyeffektmotor med tilstrekkelige kraftreserver
- + Støvavsug: beskytter mot støvplager, reduserer skiveslitasje, holder betongporene åpne for ny overflatebehandling
- + Anti-kickback, slår av motoren når skiven blokkeres
- + Beskyttelseshette: med svingbart segment for sliping helt inntil veggen og høydejusterbar for å tilpasse seg den aktuelle skivehøyden for optimalt støvavsug
- + Med trinnløst justerbart, vibrasjonsdempet, ergonomisk bøylehåndtak for optimal håndtering og maskinstyring
- + For rask slangetilkobling: FLEX-klipstilkobling for Ø 32 mm snapptilkobling inkludert i grunnutstyret
- + Innfelt spindellås for å forhindre utilsiktet betjening
- + Variabel hastighet for å minimere støv ved utstikkende verktøy, samt bedre kontroll for finere arbeid med mindre trykk, f.eks. i kantområdet og for avsluttende glatting av overflater
- + Ideell for bearbeiding av vegger, tak og gulv. Effektivt og økonomisk arbeid takket være optimal tilpasning av maskin og slipeskive
- + Turbo-Jet-slipeskive med optimal materialfjerning. Det store antallet diamantsegmenter gir en betydelig jevnere gange og et mer attraktivt slipemønster. Ideell for overflatesliping på mineralske underlag.

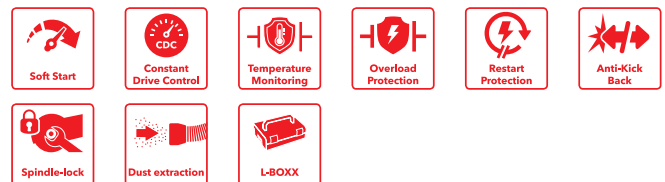

Tekniske data

Strømforbruk	1600 W
Utgangseffekt	950 W
Spennning	230 V
Frekvens	50/60 Hz
Skivediameter	125 mm
Tomgangshastighet	4500 - 7800 o/min
Verktøyholder renoveringssliper	M14
Kabellengde	4,0 m
Vekt	3,1 kg

Leveringsomfang

- 1 Diamantslipeskive Turbo-Jet (453773)
- 1 Avsugshette med svingbart kantsegment (498475)
- 3 Kabelholder (252188)
- 1 Unbrakonøkkel (102229)
- 1 Tappnøkkel (392537)
- 1 Transportkoffert L-BOXX® (414093)
- 1 Koffertinnlegg (414131)
- 1 Bøylehåndtak