

# MXE 1202 + HP2 140


2-biegowa mieszarka o mocy 1200 W z 3-stopniowym przełącznikiem obrotów

Indeks 495921

GTIN 4030293224483



- + Mocna 2-biegowa, przekładnia dostosowuje prędkość obrotową do rodzaju mieszanego materiału, sprawnie przenosi wysoki moment obrotowy i zapewnia długą żywotność
- + Pełnozakresowa elektronika: z łagodnym rozruchem, kontrolą temperatury, zabezpieczeniem przeciążeniowym i bezstopniową regulacją prędkości obrotowej w celu kontrolowanego przyspieszania, aż do osiągnięcia optymalnej prędkości mieszania
- + Wygodny 3-stopniowy przełącznik dostępny z położenia rękojści bez przerywania pracy, zabezpieczony gumową osłoną. Stopień 1: czyszczenie, stopień 2: zarabianie, stopień 3: mieszanie
- + Włącznik / wyłącznik z blokadą i zabezpieczeniem przed ponownym uruchomieniem. Idealna do użytku stacjonarnego w mieszalni farb.
- + Elastyczna osłona na przycisku włącznika chroni przed zanieczyszczeniem. Zapobiega to zakłóceniom w działaniu urządzenia powstałym na skutek zabrudzenia.
- + Ergonomicznie zaprojektowane: o niskiej wadze, umożliwia wygodną pozycję ramion i wyprostowaną postawę ciała, zapewnia komfort i wygodę pracy
- + Cztery narożniki z gumowymi zderzakami chroniącymi przed uderzeniami zapewniają bezpieczne przechowywanie podczas transportu i ochronę przed upadkiem i uszkodzeniami na placu budowy
- + Osłona ochronna nad korpusem silnika, kierunkuje chłodzący strumień powietrza i uniemożliwia wniknięcie wilgoci i wody
- + Blokada wrzeczona z zabezpieczeniem przed uruchomieniem. Ułatwia wymianę mieszadła.
- + Do mieszania materiałów do 60 kg
- + Z mieszadłem WR2 do produktów: miękkich materiałów lepkich. Klej do płytek, masa do spoin, masa wyrównująca, klej, gotowy tynk, zaprawa klejąca, ...

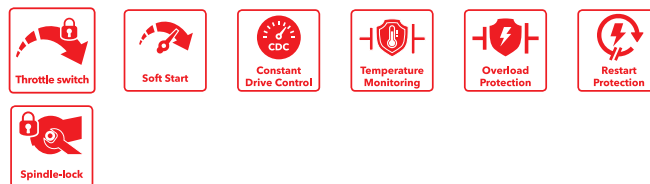

## Dane techniczne

|                                      |                          |
|--------------------------------------|--------------------------|
| Pobór mocy                           | 1200 W                   |
| Moc oddawana                         | 710 W                    |
| Napięcie                             | 230 V                    |
| Częstotliwość                        | 50/60 Hz                 |
| Maks. średnica mieszadła             | 140 mm                   |
| Mocowanie narzędzia mieszalnik       | M14                      |
| Prędkość obr. biegu jałowego 1. bieg | 0 - 210/325/530 obr./min |
| Prędkość obr. biegu jałowego 2. bieg | 0 - 320/490/780 obr./min |
| Średnica tulei mocującej             | 53 mm                    |
| Długość kabla                        | 4,0 m                    |
| Wymiary dł. x szer. x wys.           | 405 x 215 x 340 mm       |
| Waga                                 | 4,8 kg                   |

## Wposażenie podstawowe

1 Klucz płaski jednostronny, SW 22 (439975)  
1 Mieszadło śrubowe HP2 (534028)