www.flex-tools.com

this is proformance FLEX

PXCE 18-EC Set


Pulidora a batería 18 V, rotativa, excéntrica con marcha libre y rotación forzada

N.° pedido 535578

GTIN 4030293294189



- La pulidora a batería ideal para todo acondicionador de vehículos, taller de pintura y de reparación de áreas que se van a pulir
- Flexible y sencillo como nunca antes, desde el lijado hasta el acabado sin hologramas con un solo aparato
- Panel táctil intuitivo para ajustar las revoluciones. Con función de bloqueo para evitar el accionamiento accidental; también funciona con guantes
- Innovador sistema de cambio rápido sin herramientas para el cambio de los tres tipos de accionamiento giratorio y excéntrico de marcha libre/rotación forzada
- Para trabajos rotativos, tamaño de disco 30, 50 y 75 mm
- Ideal para trabajos excéntricos de marcha libre con carrera de 3, 6, 12 mm y para trabajos excéntricos de rotación forzada con carrera de 6 mm. Tamaño de disco 30, 50 y 75 mm
- Concepto de motor de nuevo desarrollo para reducir al máximo el ruido y las vibraciones
- Ergonomía perfecta y opciones de agarre flexibles gracias a las superficies SoftGrip óptimamente posicionadas
- Interruptor de acelerador: para un arranque suave y bloqueo para marcha continua
- Luz LED de tres niveles integrada con una temperatura de la luz de entre 2500 y 6500 K. Esto permite una adaptación precisa a la tarea que se va a realizar
- Motor sin escobillas con alto rendimiento y vida útil más larga
- El sistema de gestión de energía (EMS) protege la máquina, prolonga su vida útil y aumenta la eficiencia
- Una indicación de capacidad del acumulador a LED
- Sistema de baterías FLEX: funcionamiento con todas las baterías de FLEX 18 V

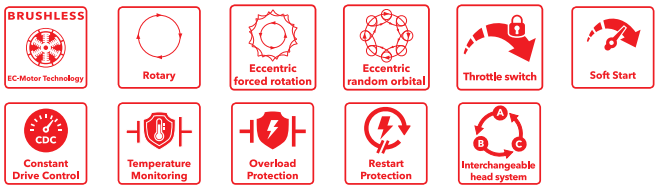

Datos técnicos

Tensión de batería	18 V
Tamaño máx. plato de apoyo	75 mm
Carrera de pulido	3 / 6 / 12 mm
Revoluciones en vacío	1000 - 6000 rpm
Carreras en vacío	2000 - 12000 rpm
Número de baterías suministradas	2 unidad
Con cargador	Sí
Dimensiónes LxAnxAl	282 x 79 x 86 mm
Peso sin batería	0,9 kg
Nivel de presión de sonido	67 dB(A)
Vibración	2,8 m/s²

Equipamiento básico

1 Adaptador excéntrico de marcha libre, carrera 3 mm (537154)
1 Adaptador excéntrico de marcha libre, carrera 6 mm (537155)
1 Adaptador excéntrico de marcha libre, carrera 12 mm (537156)
1 Adaptador excéntrico de rotación forzada, carrera 6 mm (537157)
1 Adaptador giratorio (537152)
1 Prolongación para DT-P PXCE (537153)
1 Disco adhesivo especial amortiguado (537161)
1 Disco de fijación por ganchos especial acolchado (537158)
1 Disco de fijación por ganchos especial acolchado (537159)
1 Disco de fijación por ganchos especial acolchado (537160)
1 Cargador rápido 12/18 V (535296)
2 Baterías de iones de litio de 18 V (535440)