www.flex-tools.com

this is proformance FLEX

XCE 2 8 14-EC C


Kényszerhajtásos excenterpolírozó

Rendelési szám 532986

GTIN 4030293268265



- A szénkefementes motorok új generációja nagy hatékonyságot és magas teljesítményt nyújt
- Mikroprocesszor elektronika: fokozatmentes fordulatszám előválasztás, tachogenerátor általi konstans fordulatszám tartás, túlterhelés elleni védelem, újraindítás elleni védelem, hőmérsékletfigyelés.
- Folyamatos sebessszabályzó kapcsoló: és sebesség-zár a folyamatos működéshez
- Egyszerű sebességszabályozás a mindkét oldalról elérhető sebesség előválasztó kerékkel
- Ideális sebességtartomány autóipari, tengeri és légi járművek polírozásához
- Tökéletes a közepes karcok eltávolítására, valamint a kopás és hologramok eltüntetésére
- Maximális hatékonyság egy lépésben a FLEX 1-lépéses rendszerrel, a lila szivaccsal és lila polírpasztával
- Új fejlesztésű, nagy teljesítményű sebességváltó a maximális zaj- és rezgéscsökkentés érdekében
- A kiegészítő külső sebességváltó lehetővé teszi a forgó kényszerhajtást egyidejű véletlenszerű orbitális mozgással
- Ergonomikusan kialakított fogantyúrészek puha markolattal a felületen való tökéletes vezetésért
- A lapos hajtóműház csökkenti a felülettől való távolságot. Ez lehetővé teszi a szerszám tökéletes vezetését bármilyen helyzetben
- Gumírozott védő felülettel a problémamentes lehelyezéshez

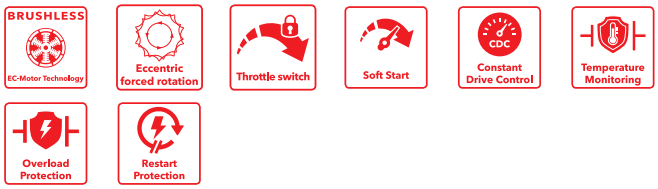

Technikai adatok

Teljesítményfelvétel	1400 W
Feszültség	230 V
Frekvencia	50/60 Hz
Maximális támasztótalp méret	150 mm
Maximális polírozó korong méret	150 mm
Polírozó löket	8 mm
Üresjárat fordulatszám	225 - 700 1/perc
Üresjárat ütésszám	2700 - 8700 1/perc
Kábelhossz	6 m
Kábeltípus	PUR
Súly	2,2 kg
Hangnyomásszint	79 dB(A)
Rezgés	4,7 m/s^2

Alapkészlet

1 Speciális tépőzáras tányér, rugalmas (487988)